

# CFX-750 Display

# Комплект поставки



# CFX-750 – особенности

- Встроенный GNSS приемник
- Передача данных через USB и посредством беспроводной связи, требуется модем
- Встроенная светодиодная рейка
- Сенсорный, резистивный экран - диагональ 20.3cm
- Версия CFX Lite




# Возможности CFX-750

- Совместимость со всеми типами коррекций RTX и RTK
- GLONASS подготовка
- Управление - EZ-Steer, EZ-Pilot или Autopilot MotorDrive, Autopilot
- Автоматический контроль секций Field IQ, TUVR
- Контроль переменных норм по 2 продуктам
- Мониторинг Высева
- 2 видео входа
- Мониторинг урожайности
- Контроль высоты штанги



# Совместимый радиомодем для приема поправок RTK

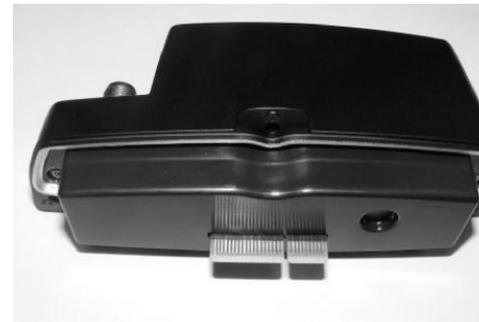

# Версия CFX-750 Lite

- Автоматическое вождение заблокировано – требуется код разблокировки
- Контроль внесения продуктов заблокирован – требуется код разблокировки



# CFX-750 Lite vs CFX-750

## Settings



## Settings




# CFX-750 Lite vs CFX-750


## Vehicle




## Vehicle

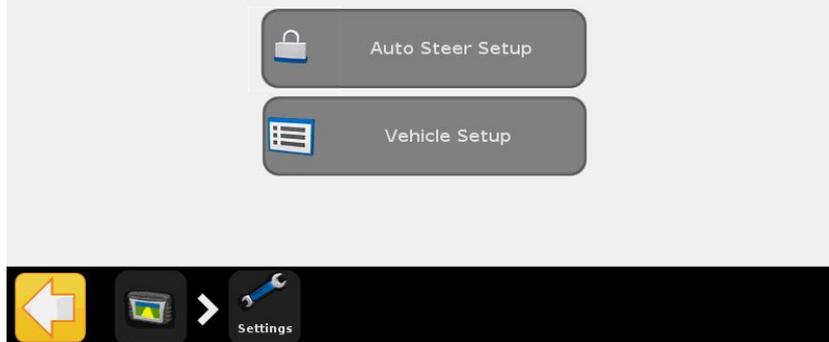

# SFX-750 – Подключение - полный Autopilot

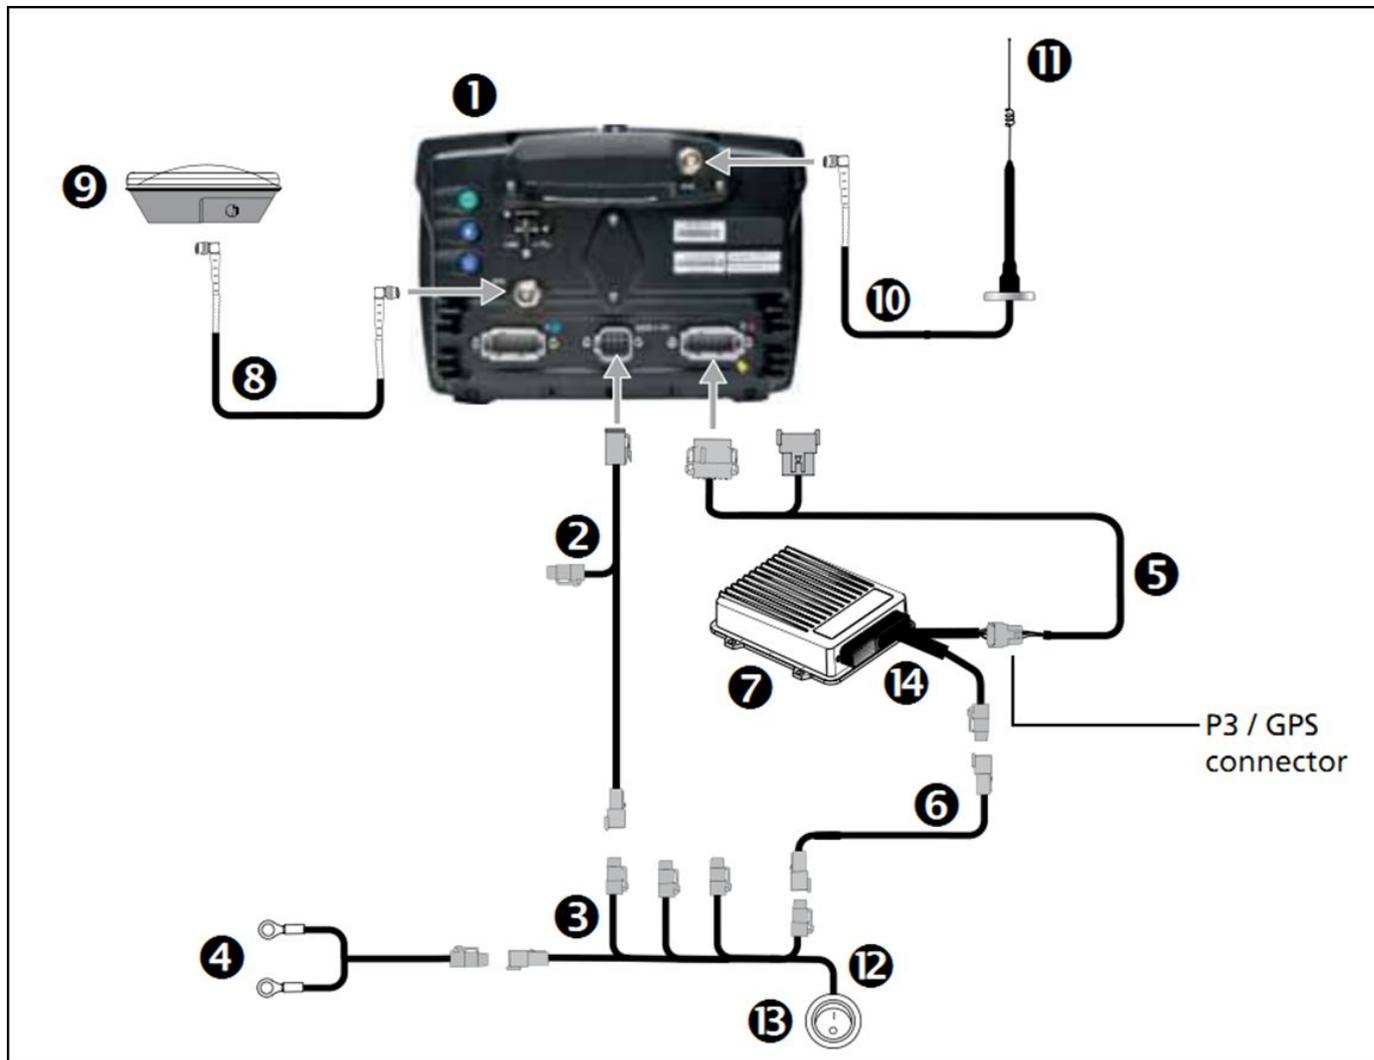

# CFX-750 – Подключение – СНН (с подготовкой)

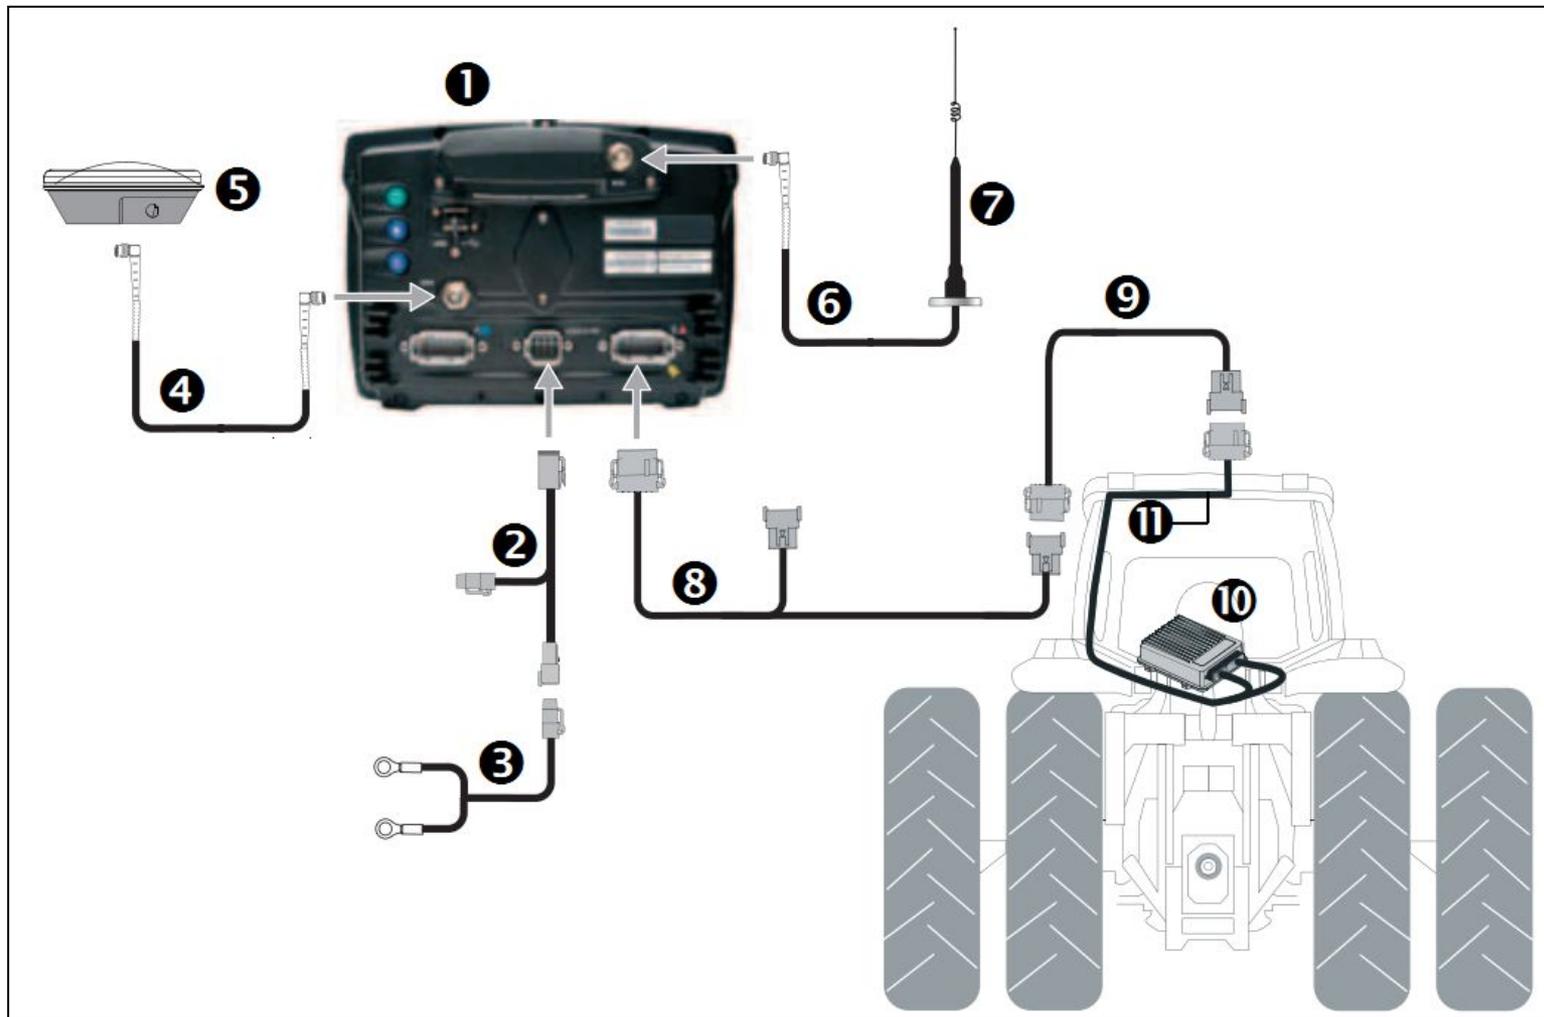

# Последние обновления

- Последняя версия прошивки – 7.71
- Поддержка нового модема GX540
- Критические исправления в Field IQ, Мониторинг урожайности, системные исправления



# Вопросы?