

Тема урока :

***Намазывание
раствора на
поверхность.***




Намазывание раствора на поверхность.


- **Намазывание выполняют : соколом, полутерком, лопаткой. Раствор для намазывания должен быть не очень густым. При использовании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент, в противном случае штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании.**

- Кельмой раствор намазывают тыльной стороной. Выполняют мазки с сильным нажимом.
- Сокол приставляют к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна его сторона отстояла от поверхности на 50-100мм, что зависит от количества и густоты раствора, а другая на величину, равную толщине наносимого слоя раствора.


- Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки.
- На стенах сокол передвигают снизу вверх.
- На потолке при намазывании инструмент (сокол, полутерок) передвигают на себя.



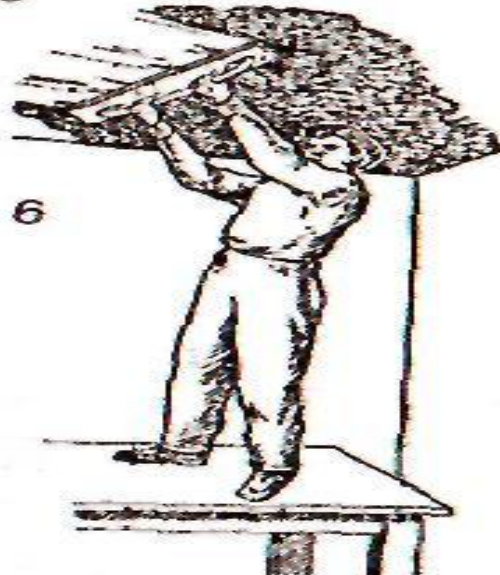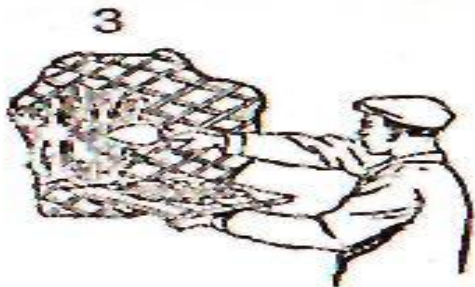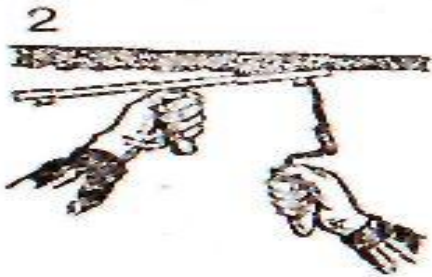

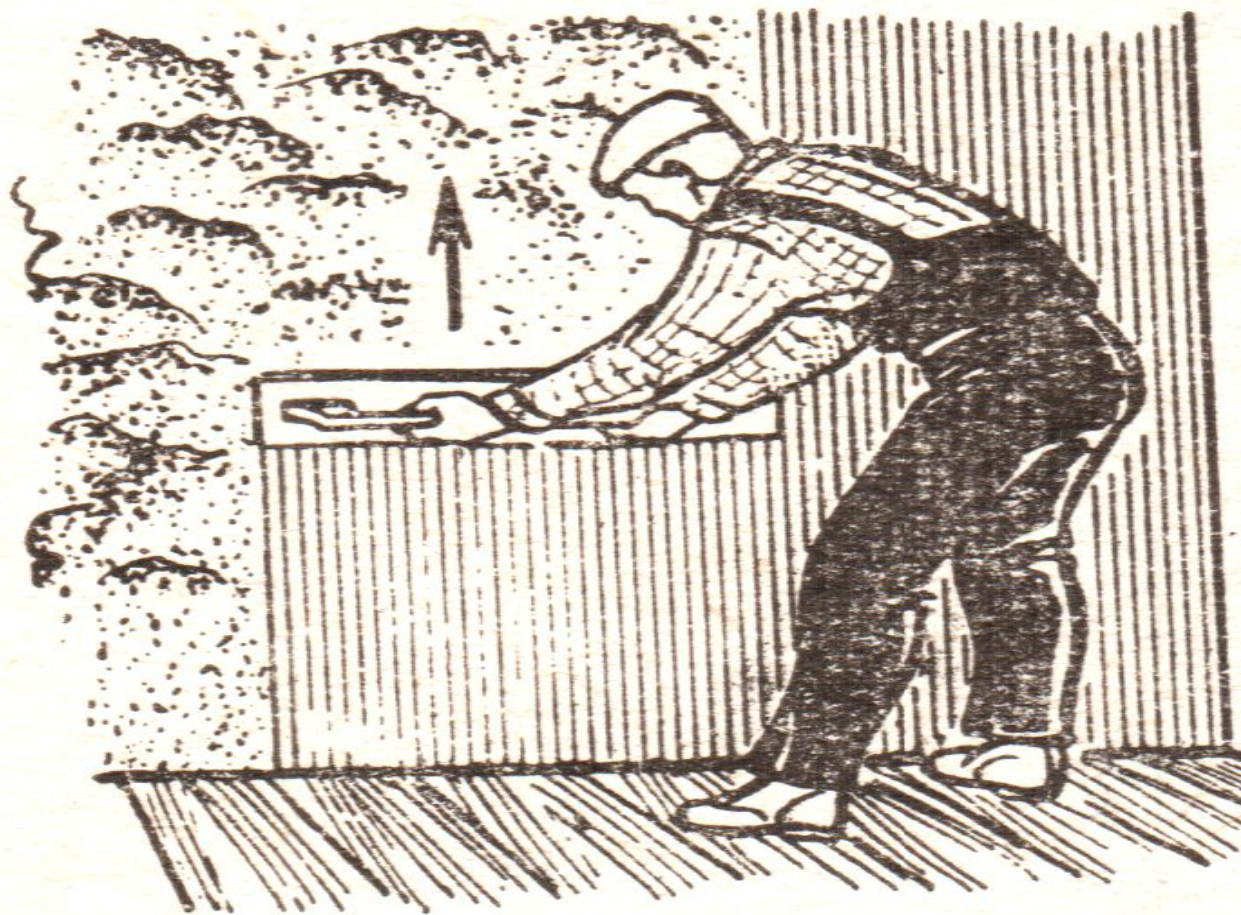


**Увлажнение
основания**



**Увлажнение
основания**





Набор на сокол

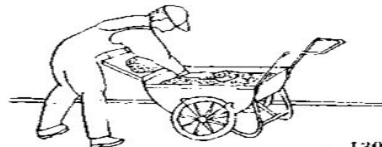


**Набрасывание раствора
Захват кельмой**

На у
слева напра

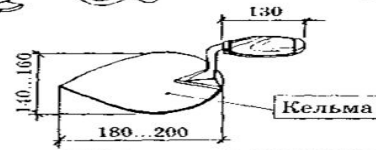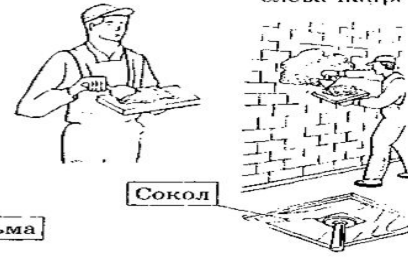


Сокол


Увлажнение грунта



**Ручное
набрасыванием первого слоя**

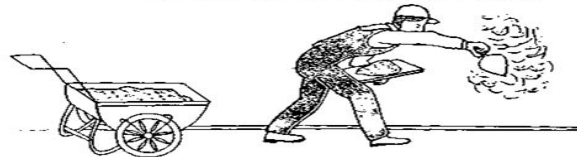

намазыванием второго слоя

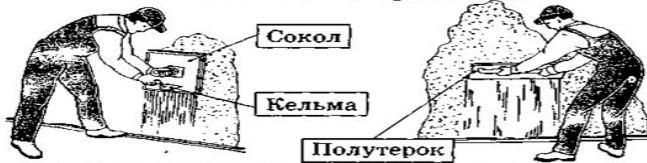

Сокол

Кельма

Полутерок

ГРУНТА

**Механизированное
(соплование форсункой)**



НАКРЫВКИ

**Механизированное
(соплование форсункой)**



**Разравнивание по маякам
(высококачественная
штукатурка)**



Маяки

Правило

**теркой вкруговую
(улучшенная высококачественная)**



Терка

Окно

Сокол

