
A vertical decorative bar on the left side of the slide, featuring a gradient of colors from blue at the top to green at the bottom. A blue triangle is positioned at the top left corner of this bar.

Логические функции



Функциями алгебры логики,
называются такие функции, в которых
аргумент и значение функции могут
принимать значения лог. 0 или лог. 1

Цифровые устройства – это
устройства предназначенные для
формирования функций алгебры
ЛОГИКИ.

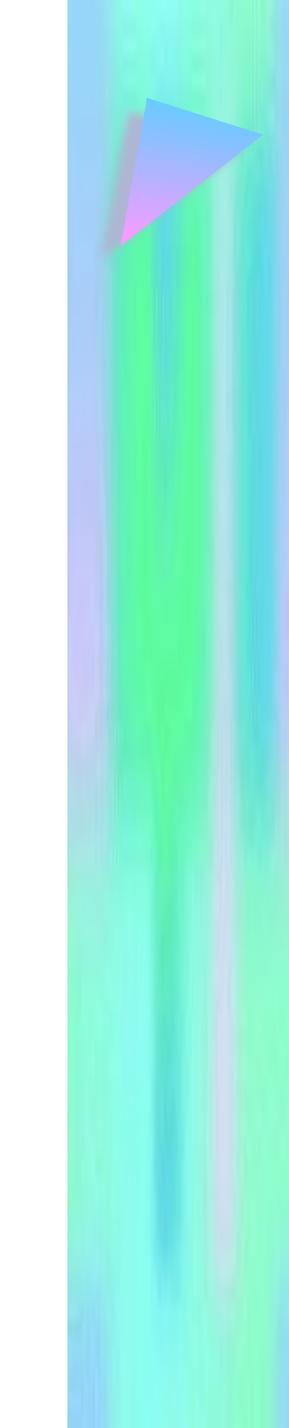

Типы логических устройств

- 1. По способу вводу и выводу кодовых слов:**
 - последовательные;
 - параллельные;
 - смешанные.
- 2. По способу функционирования логических устройств:**
 - комбинационные;
 - последовательные.



Логические законы и правила преобразования логических выражений



1. Переместительный

$$(A \vee B) = (B \vee A);$$


$$(A \wedge B) = (B \wedge A).$$



2. Сочетательный (ассоциативный) закон

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C);$$

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C).$$

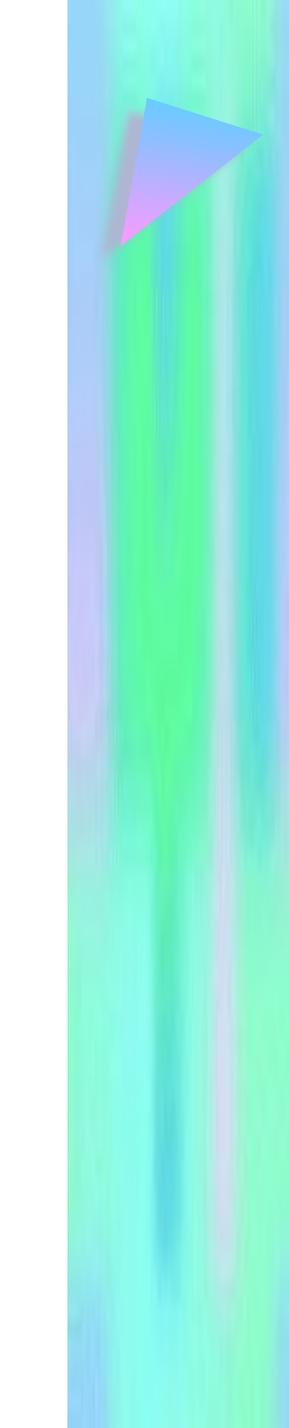

3. Распределительный закон

$$(A \vee B) \wedge C = (A \wedge C) \vee (B \wedge C);$$

$$(A \wedge B) \vee C = (A \vee C) \wedge (B \vee C).$$


4. Закон двойного отрицания

$$A = \overline{\overline{A}}.$$

5. Закон общей инверсии

$$\overline{(A \vee B)} = (\bar{A} \wedge \bar{B});$$


$$\overline{(A \wedge B)} = (\bar{A} \vee \bar{B}).$$

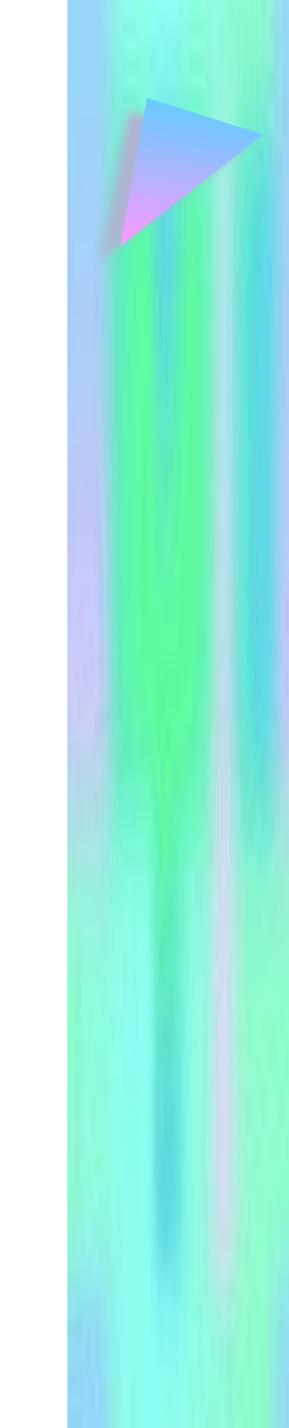

6. Закон идемпотентности

$$A \vee A = A;$$

$$A \wedge A = A.$$

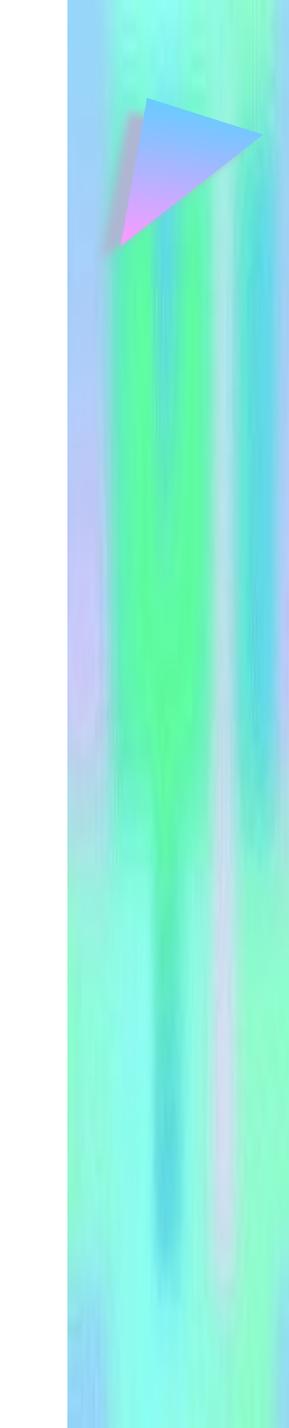


7. Закон исключения констант

$$A \vee 1 = 1;$$

$$A \wedge 1 = A;$$


$$A \vee 0 = A;$$

$$A \wedge 0 = 0.$$

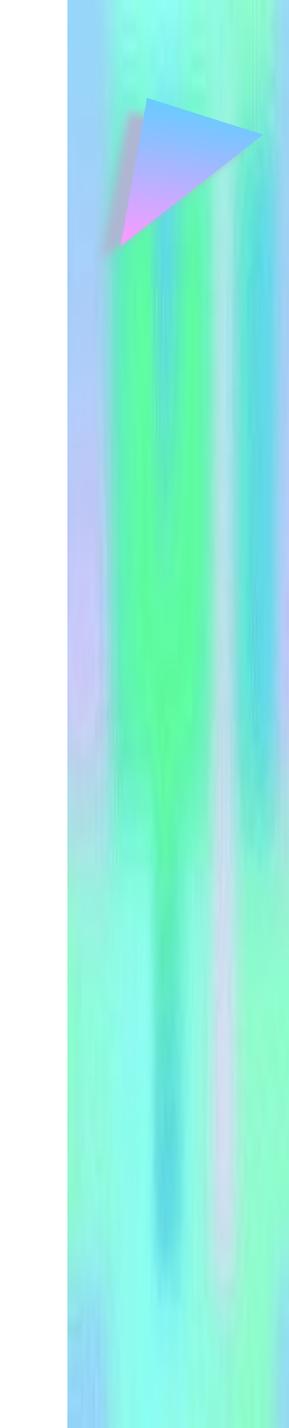


8. Закон противоречия

$$A \wedge \bar{A} = 0.$$

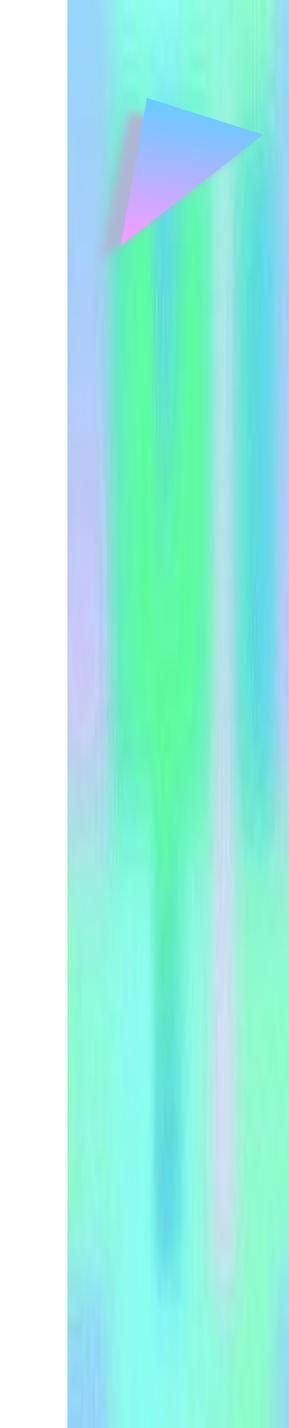

9. Закон исключения третьего

$$A \vee \bar{A} = 1.$$

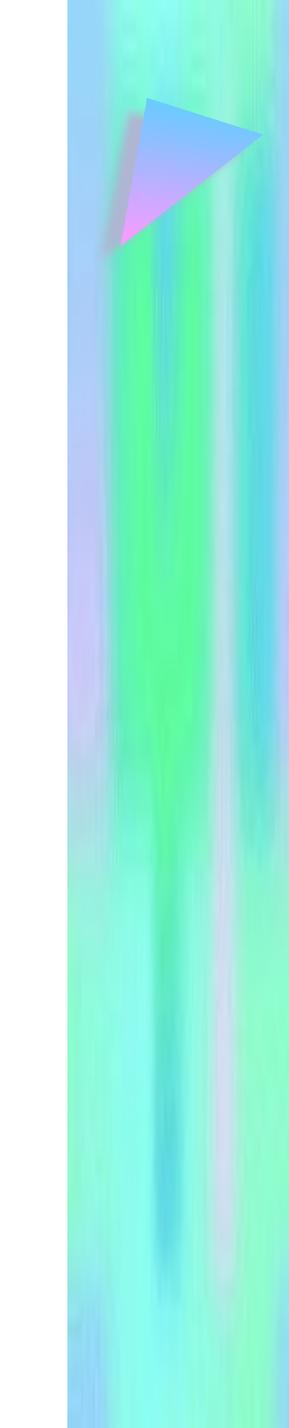

10. Закон поглощения

$$A \vee (A \wedge B) = A;$$

$$A \wedge (A \vee B) = A.$$

11. Закон исключения (склеивания)

$$(A \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge B) = B;$$

$$(A \vee B) \wedge (\bar{A} \vee B) = B.$$