


1.Разделка под ценные породы дерева.

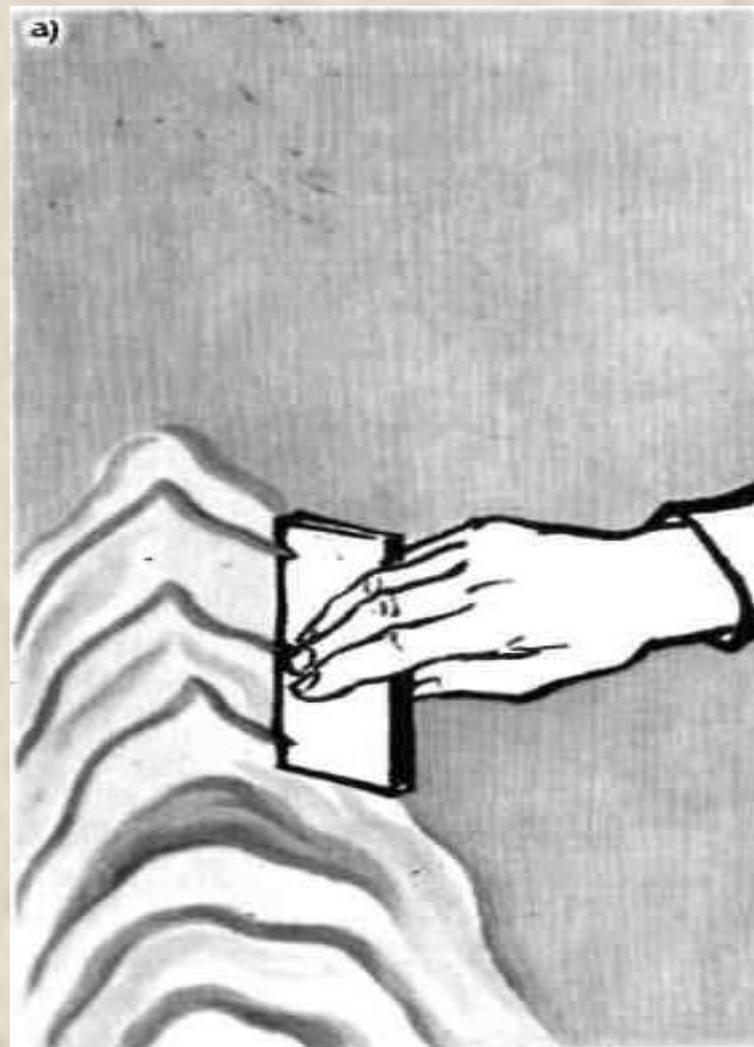

- **Некоторые породы деревьев имеют красивую текстуру, на пример карельская береза, бук, дуб, ясень и т.д.**
- **С помощью красок можно имитировать текстуру на поверхностях.**

Разделку под дуб.

Разделку под дуб производят следующим способом.

Предварительно поверхность подготавливают, как под высококачественную окраску. Выполняют подготовку поверхности: огрунтовку, шпаклевание, шлифование. Для разделки подбирают краску корпусную и лессирующую.

**Корпусная краска
соответствует светлому
цвету образца. Эта краска
покрывает поверхность и
скрывает ниже лежащие
слои.**

**Лессировочная краска
соответствует темному цвету
образца. Лессировочная
краска просвечивает
поверхность.**

Ручником, валиком наносят по просохшему грунту накрывочный слой – корпусную краску. После высыхания наносят лессировочную краску - цвет ее должен соответствовать тону темных мест разделки. Не давая просохнуть лессировочной краски приступают к разделки поверхности.

- **Разделяют ее специальной кистью - расхлесткой, похожей на флейц и имеющей длинный, упругий волос. Ею проходят вертикально, имитируя волокна древесины. Затем придают поверхности годовые слои.**

Разделку производят при помощи резиновых пластинок с зубцами на краях; зубцы у пластинок бывают широкие, средние и очень мелкие (до 1—1,5 мм).

- **Вначале в соответствии с принятым расположением годовичных слоев наводят краем резинки крупные слои сердцевины.**

Затем более мелкими зубцами резиновых пластинок наводят годовичные слои различной ширины, следуя характерным признакам текстуры дерева.

После этого филоночной кистью выправляют самые крупные слои, растушевывая их изнутри и снаружи и разглаживая флейцем в обратном направлении.

Далее следует рассечка слоев стальным гребнем, которая создает впечатление пористости, свойственной текстуре дуба. Чтобы не было грубых переходов в годовичных слоях выполняют растушевку. Для этого используют кисть из беличьей шерсти.

**Примерно через сутки
разделанную поверхность
покрывают слоем
лессировки, цвет которой
делают немного более
темным, чем цвет
накрывочного слоя.**

Лессировку слегка протирают мягкой тряпкой, освечивая некоторые места разделанной поверхности.

После того как лессировка высохнет, поверхность покрывают за два раза светлым лаком со шлифовкой первого слоя порошком пемзы с водой.