


Отдел Цементирования скважин

Опасные факторы

Сентябрь - Октябрь

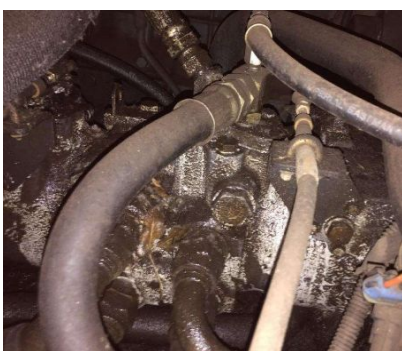

ОПАСНОСТЬ:

Утечка масла под давлением из гидравлических шлангов и скопление легко-воспламеняемых остатков

РИСК:

При повреждении шлангов и последующей утечке жидкостей под давлением, персонал может серьезно пострадать. Утечка легко-воспламеняющихся жидкостей может привести к возникновению пожара

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ:

- Сохранять дистанцию от источника утечки
- Проводить периодическую проверку шлангов на утечку и износ
- Не допускать загрязнение гидравлического масла и осуществлять периодическую замену фильтров
- Должным образом закреплять шланги во избежание трения
- Обеспечить устранение всех разливов и остатков на регулярной основе

• **ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА:**

- **Сервис Координатор**
 - Назначить ответственное лицо для проведения проверки оборудования по каждой локации
 - Отправить сводную презентацию с результатами руководителю
- **Сервисные супервайзеры, Супервайзеры ЦЗ**
 - Провести проверку оборудования, убедиться, что все гидравлические шланги в хорошем состоянии и не подвержены трению
 - Все ненадлежащее оборудование промаркировать Lock out и разместить заказ на ремонт
 - [Hydraulic hose manual](#) – секция 1 по списку неисправностей
- **Региональный менеджер**
 - Отследить приверженность - каждой стране
 - Управлять в Global результаты до конца Октября

рисков

Гидравлические