




РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
МАСТЕР - КЛАСС

Короткова Г.М.

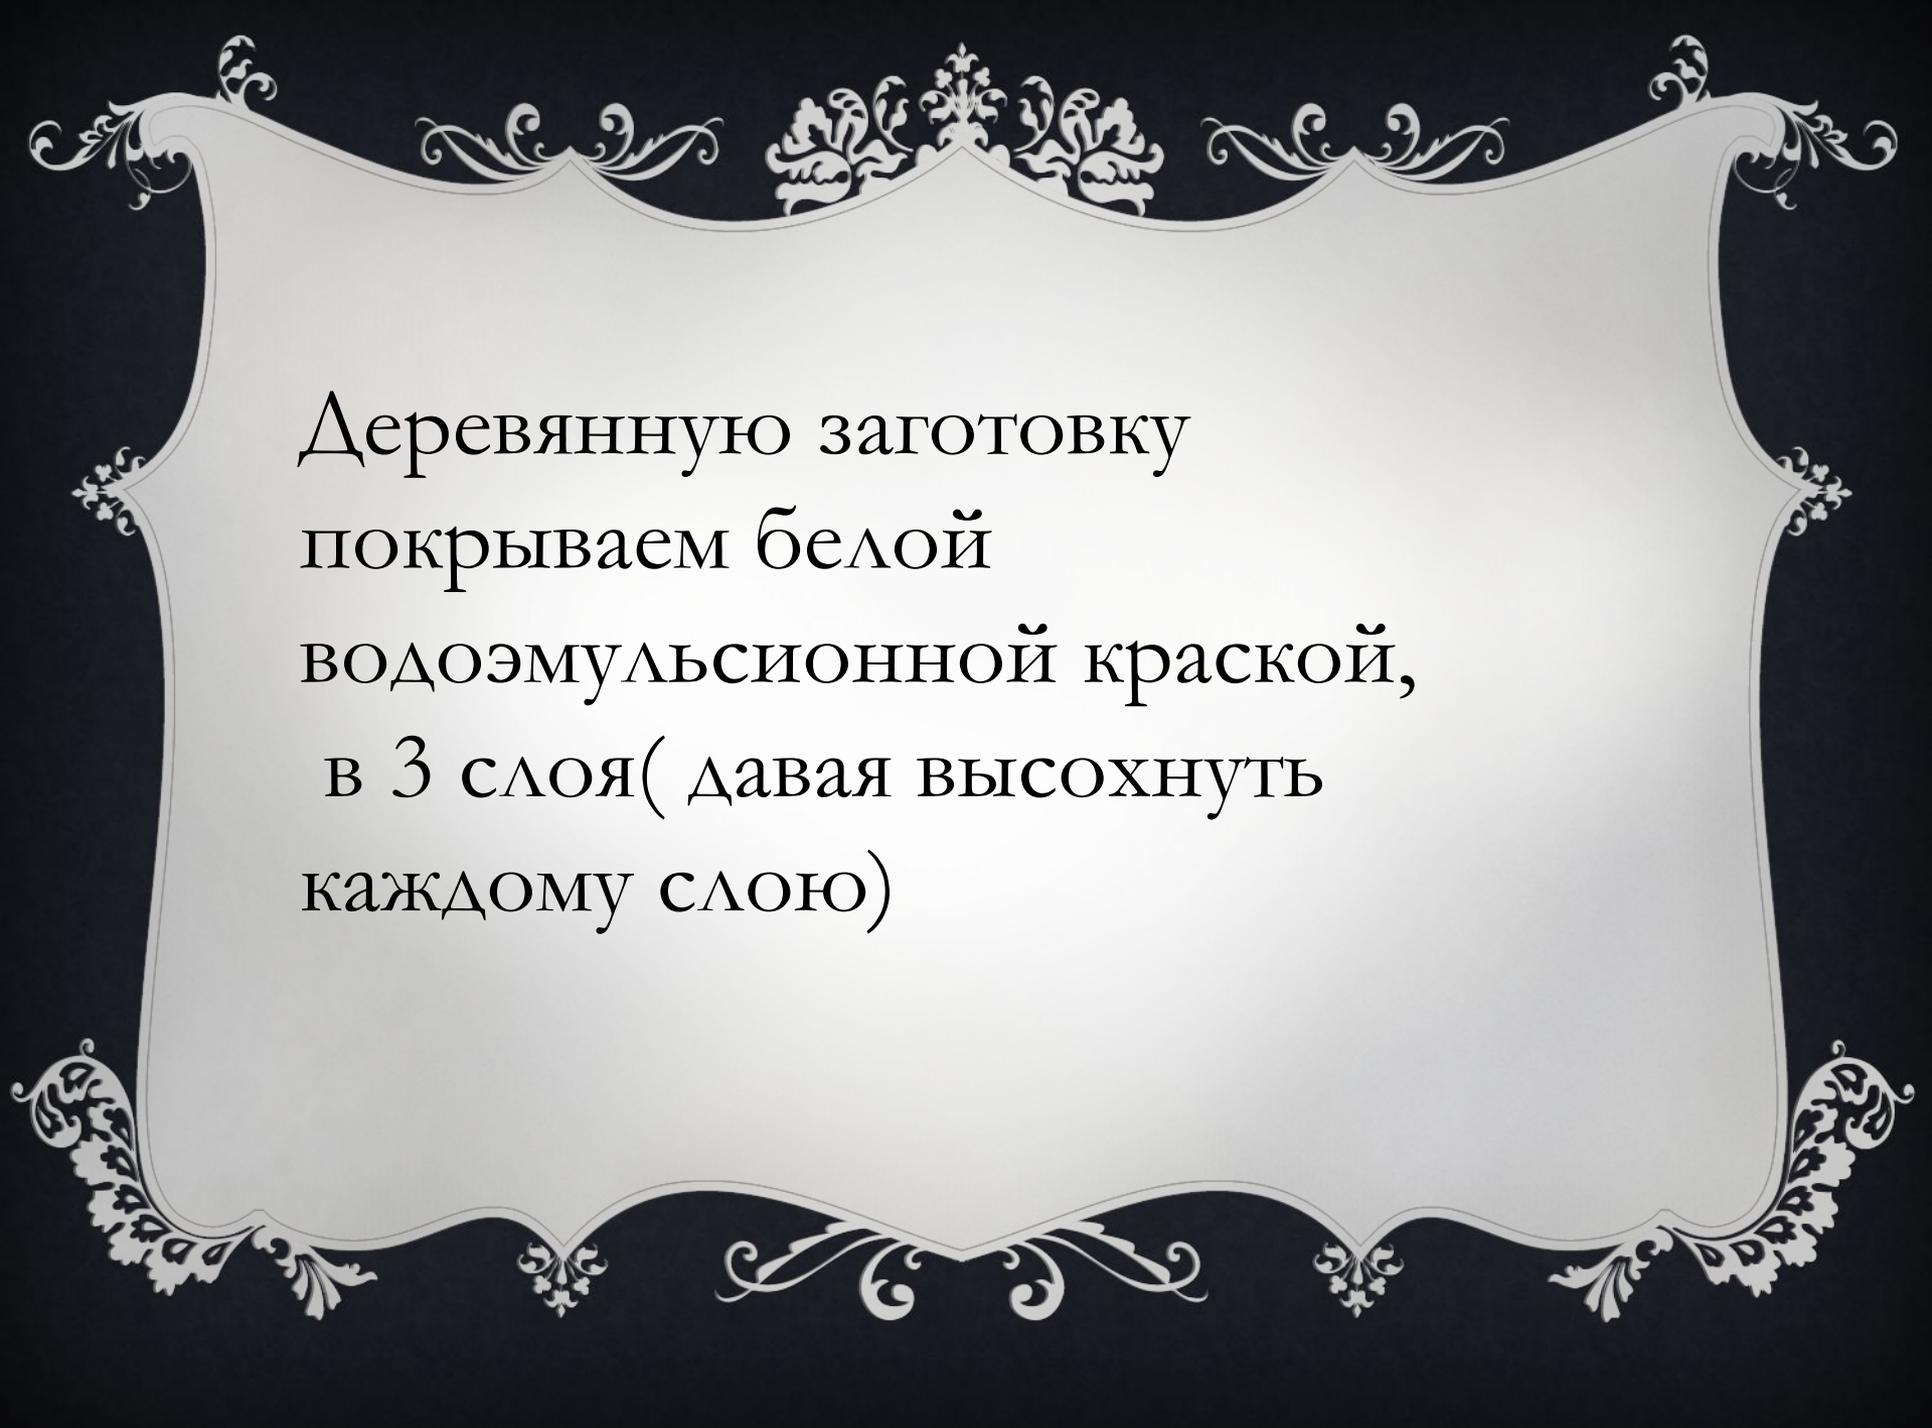

Деревянную заготовку
покрываем белой
водоэмульсионной краской,
в 3 слоя(давая высохнуть
каждому слою)



13	АЛЕВТИНА	13	БЕЛОУСОВА
14	АКТИВА	14	БЕЛОУСОВА
15	КАНОЕ	15	БЕЛОУСОВА
16	МАТИН	16	БЕЛОУСОВА

СРОЧНО!
РАЗНОПАРОВНИ
КОНДИЦИОНЕРЫ
С ПЕРИОДОМ ГАРАНТИИ 5 ЛЕТ

363-10-10
ТОП
ФИЛ

ТРАКТОРЫ



САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА
ОГОНЬКА



Воздушная очистка воздуха, удаление пыли, шерсти животных, волос, насекомых, а также запахов.

Воздушная очистка воздуха, удаление пыли, шерсти животных, волос, насекомых, а также запахов.

КОМПАНИА





АВТОПРОДАЖИ



КОМПЛЕКТЫ
ОГОНЬКА

ПЕМОЛ
СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИЩЕНИЯ



КОМПАНИА

ПРИНЦИП





КРАСКА


водно-дисперсионная
белая матовая



МОДЕРН ПЕРЕКРАТ



1.3 л

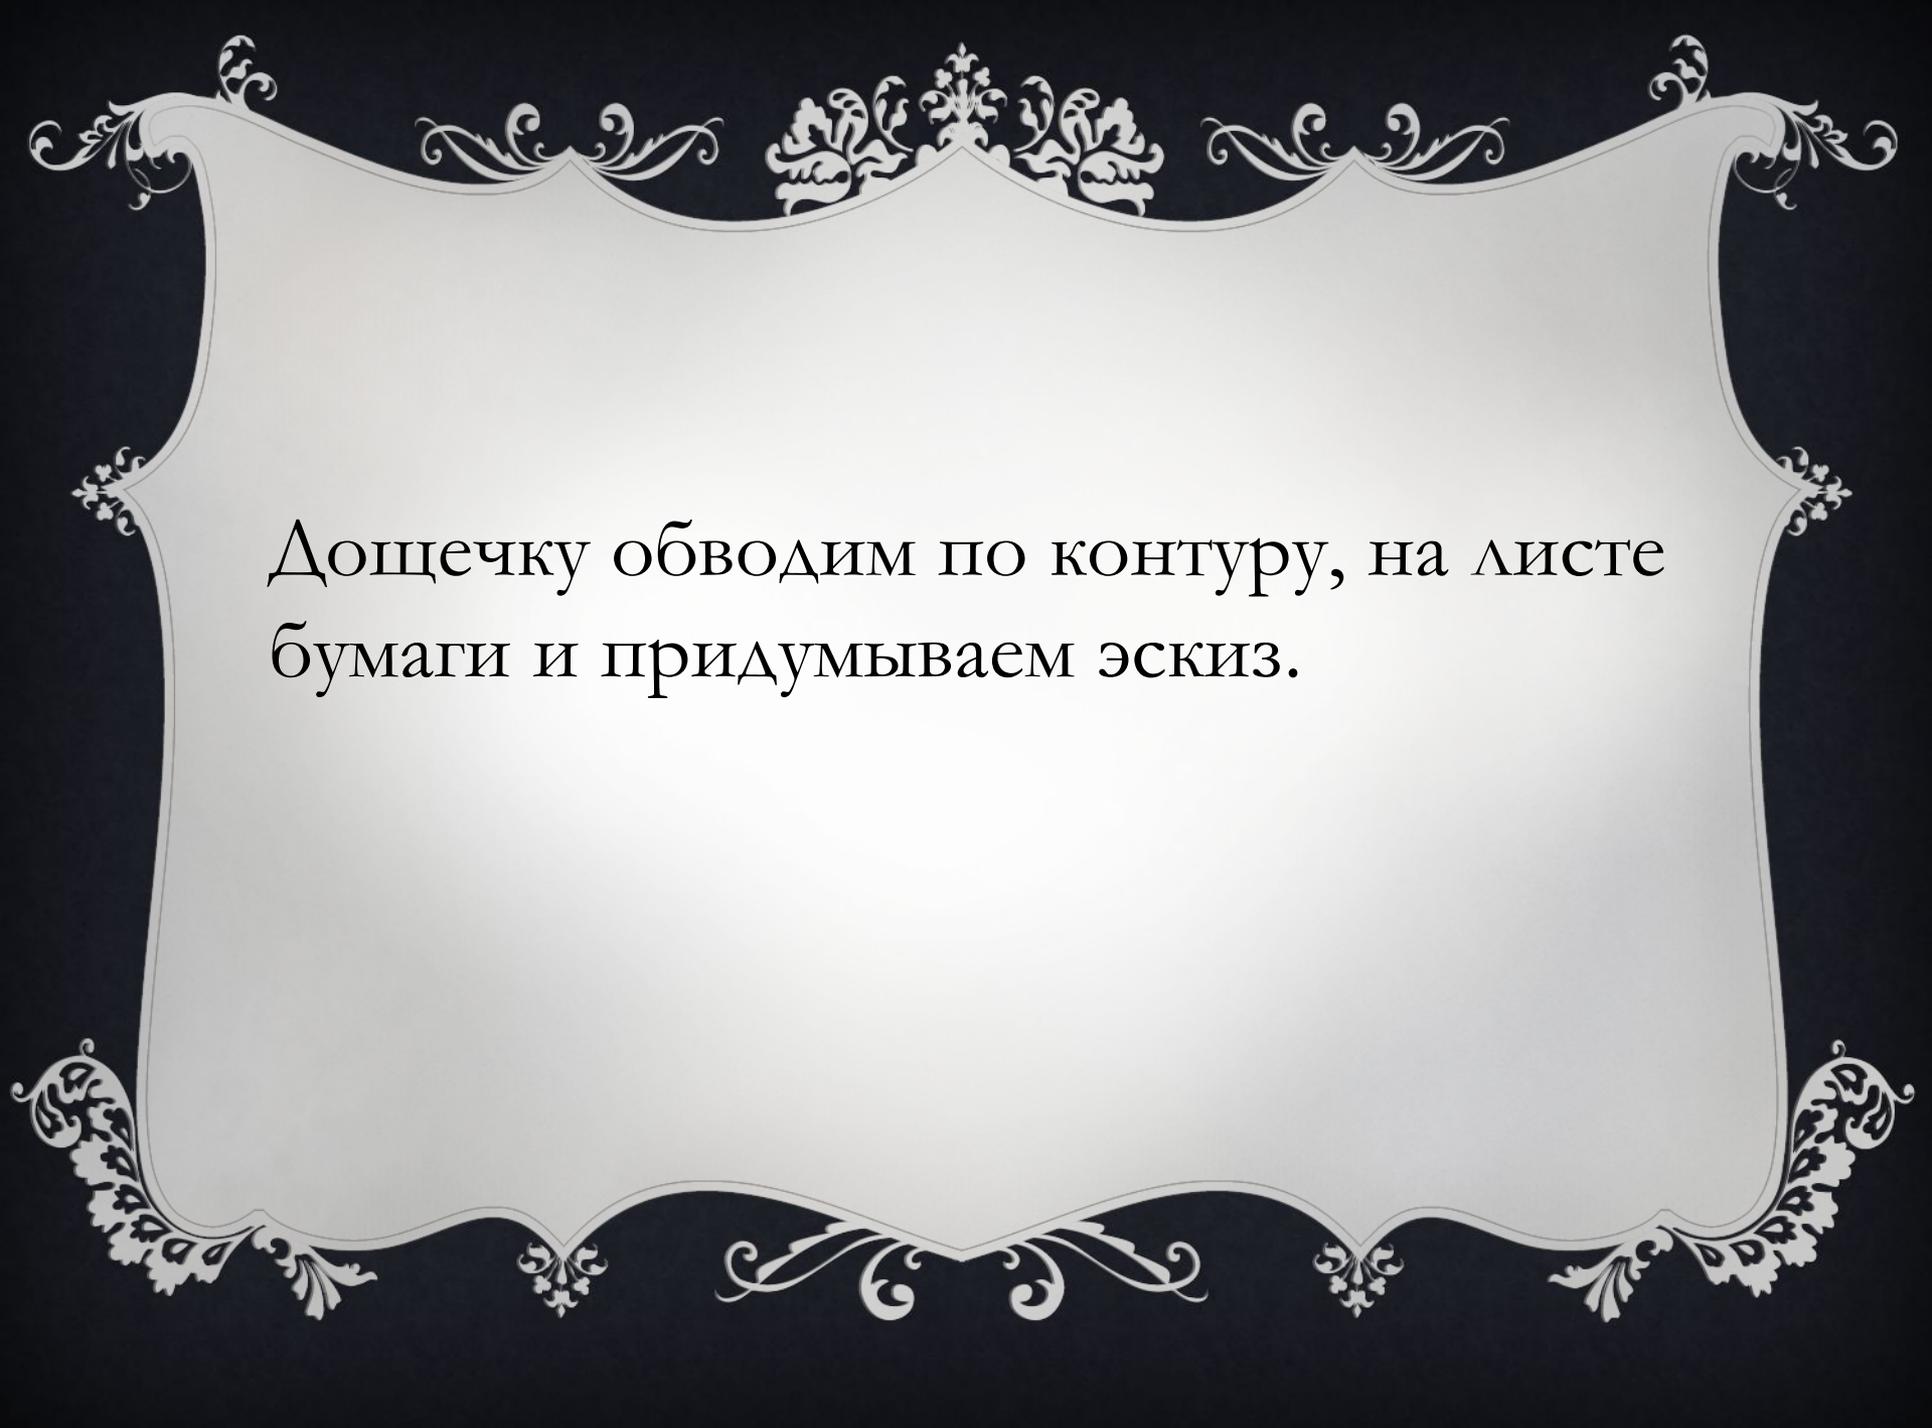

Дощечку обводим по контуру, на листе бумаги и придумываем эскиз.

Контроль

С.М. А.А.







Наш эскиз переводим на
кальку, карандашом.



ТРОБУВЬ


© Страна Мастеров

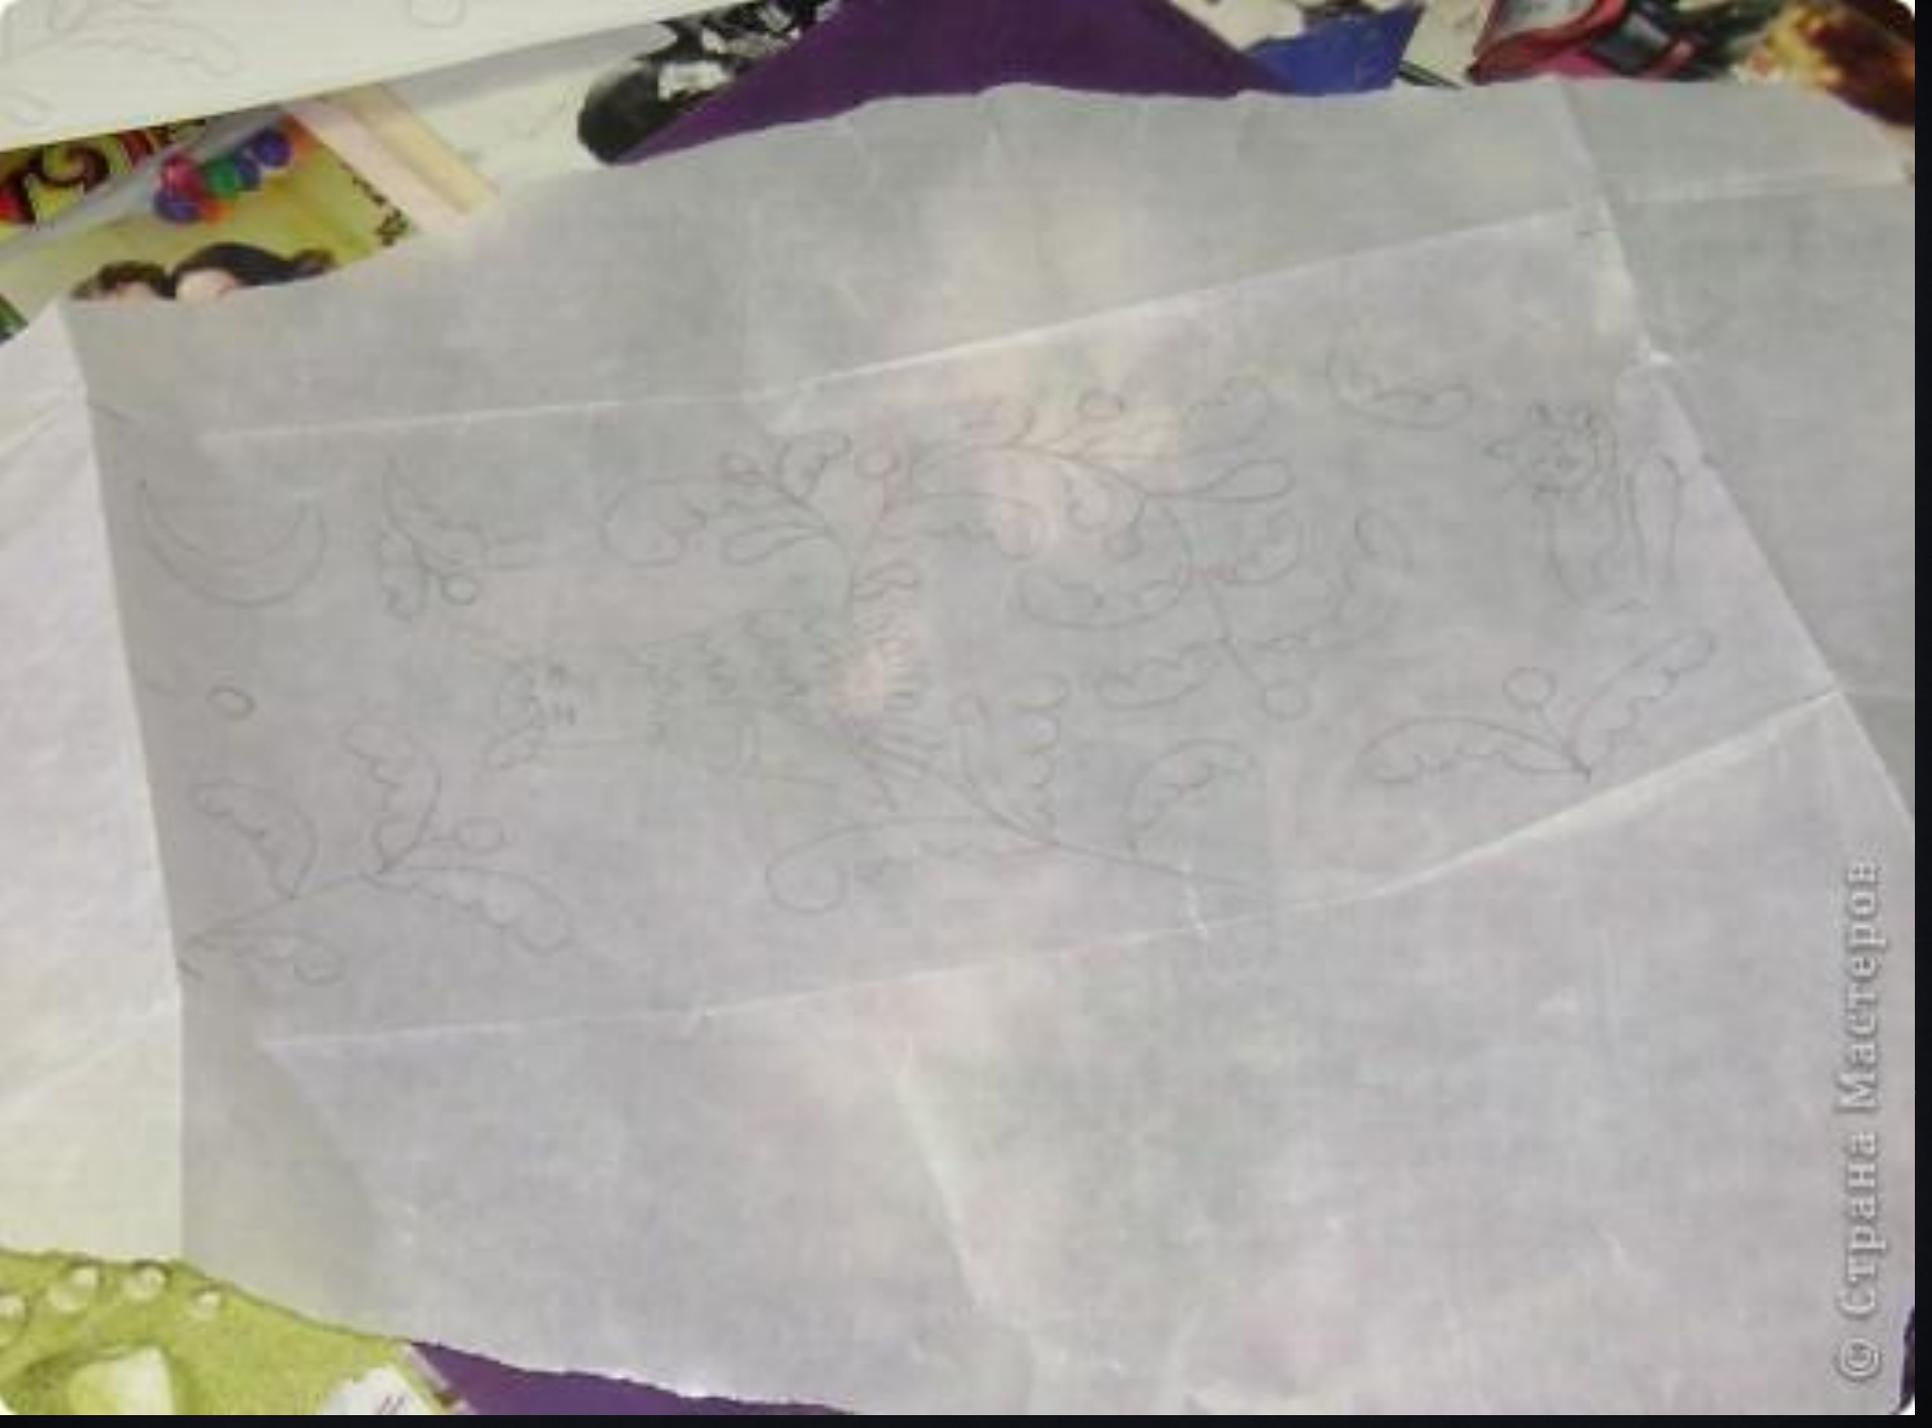

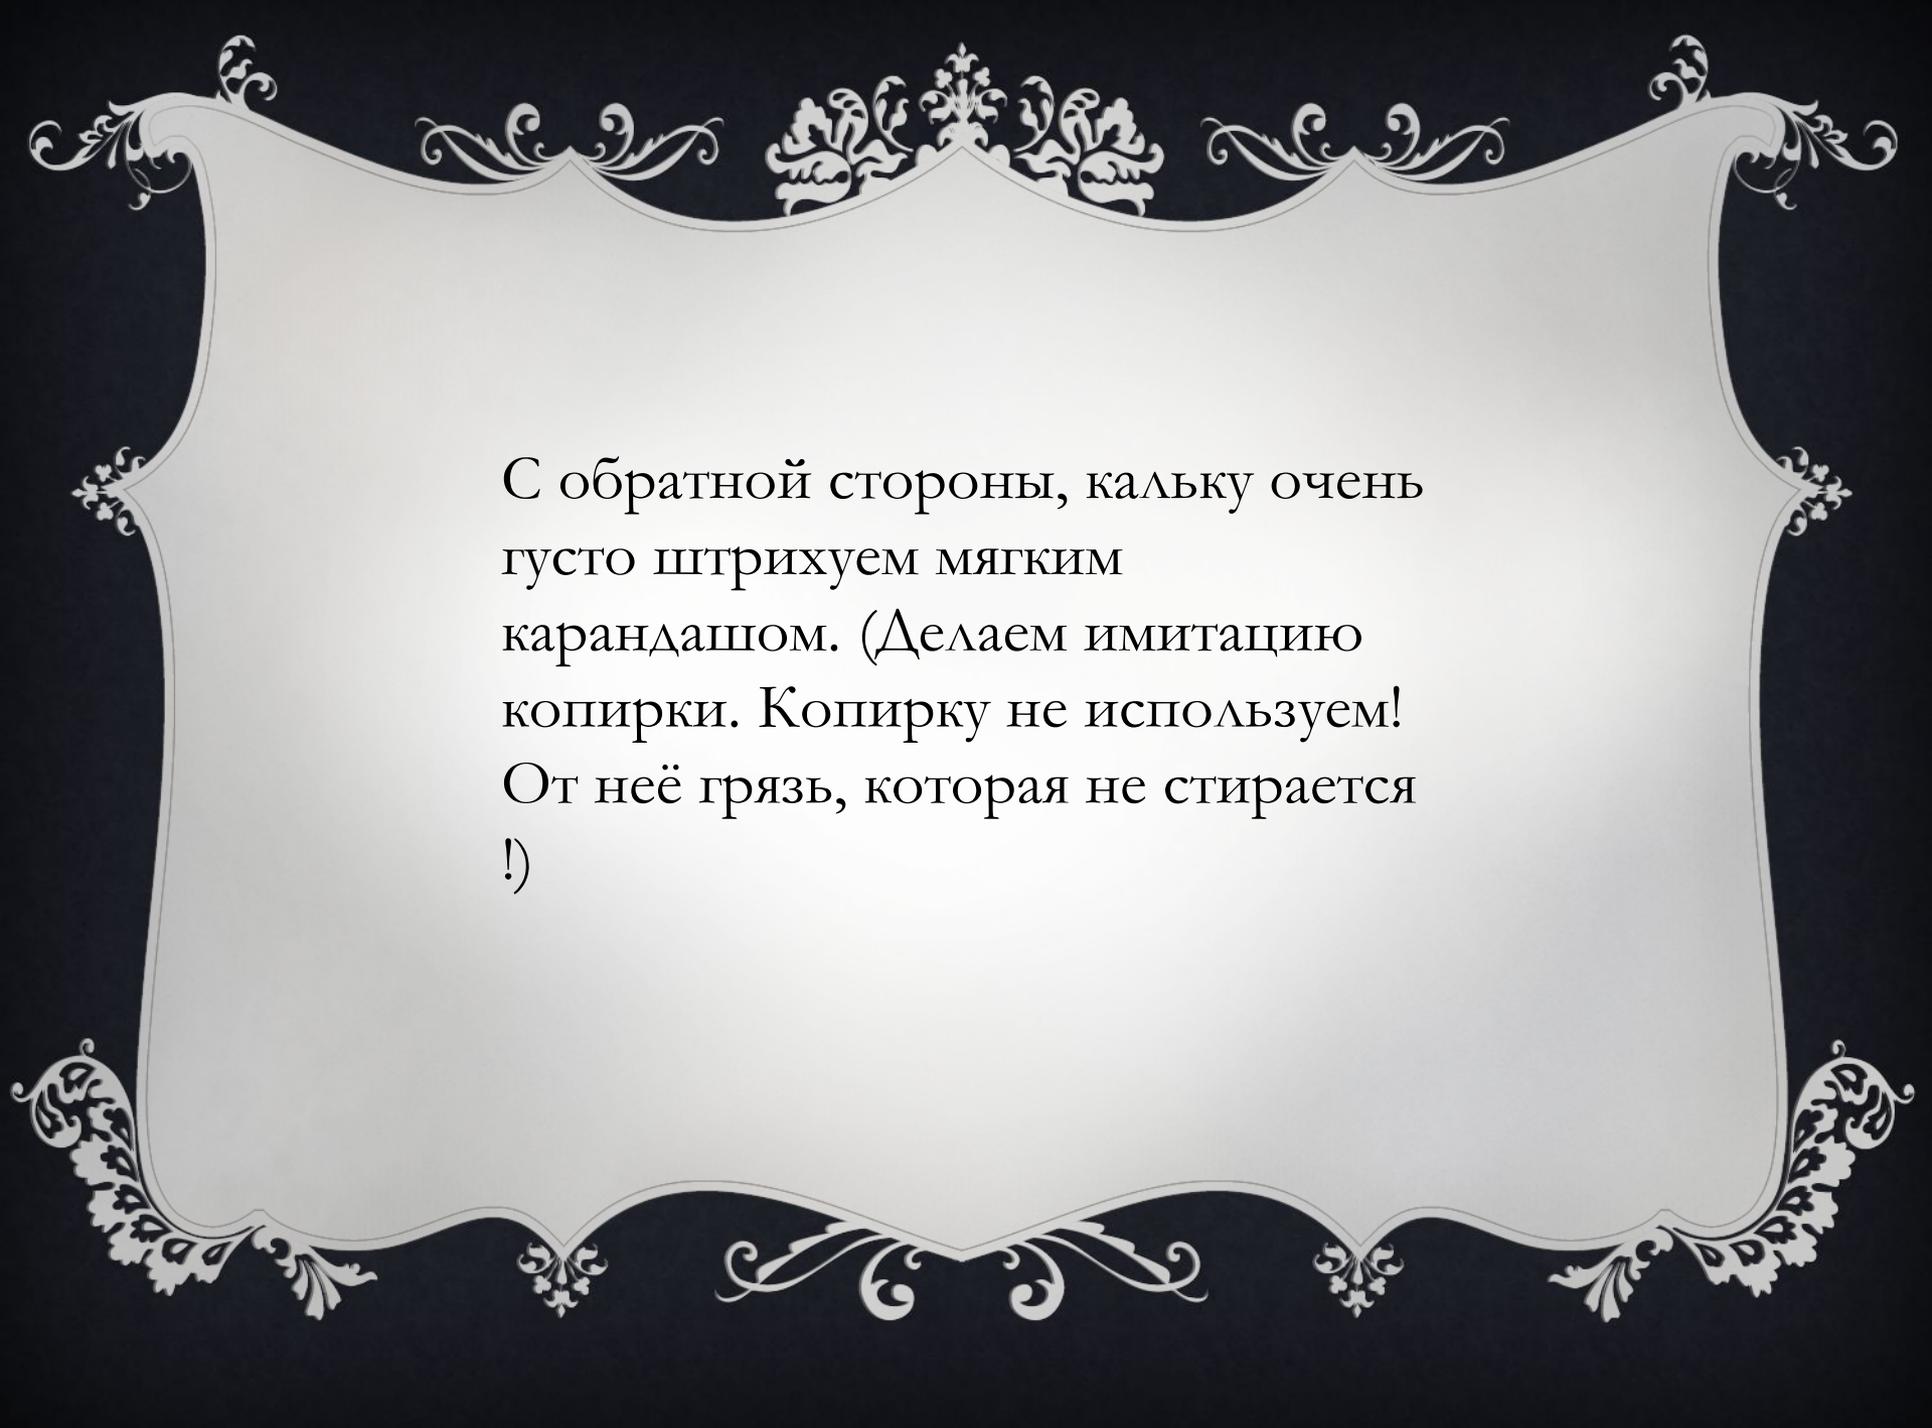


С обратной стороны, кальку очень густо штрихуем мягким карандашом. (Делаем имитацию копирки. Копирку не используем! От неё грязь, которая не стирается !)



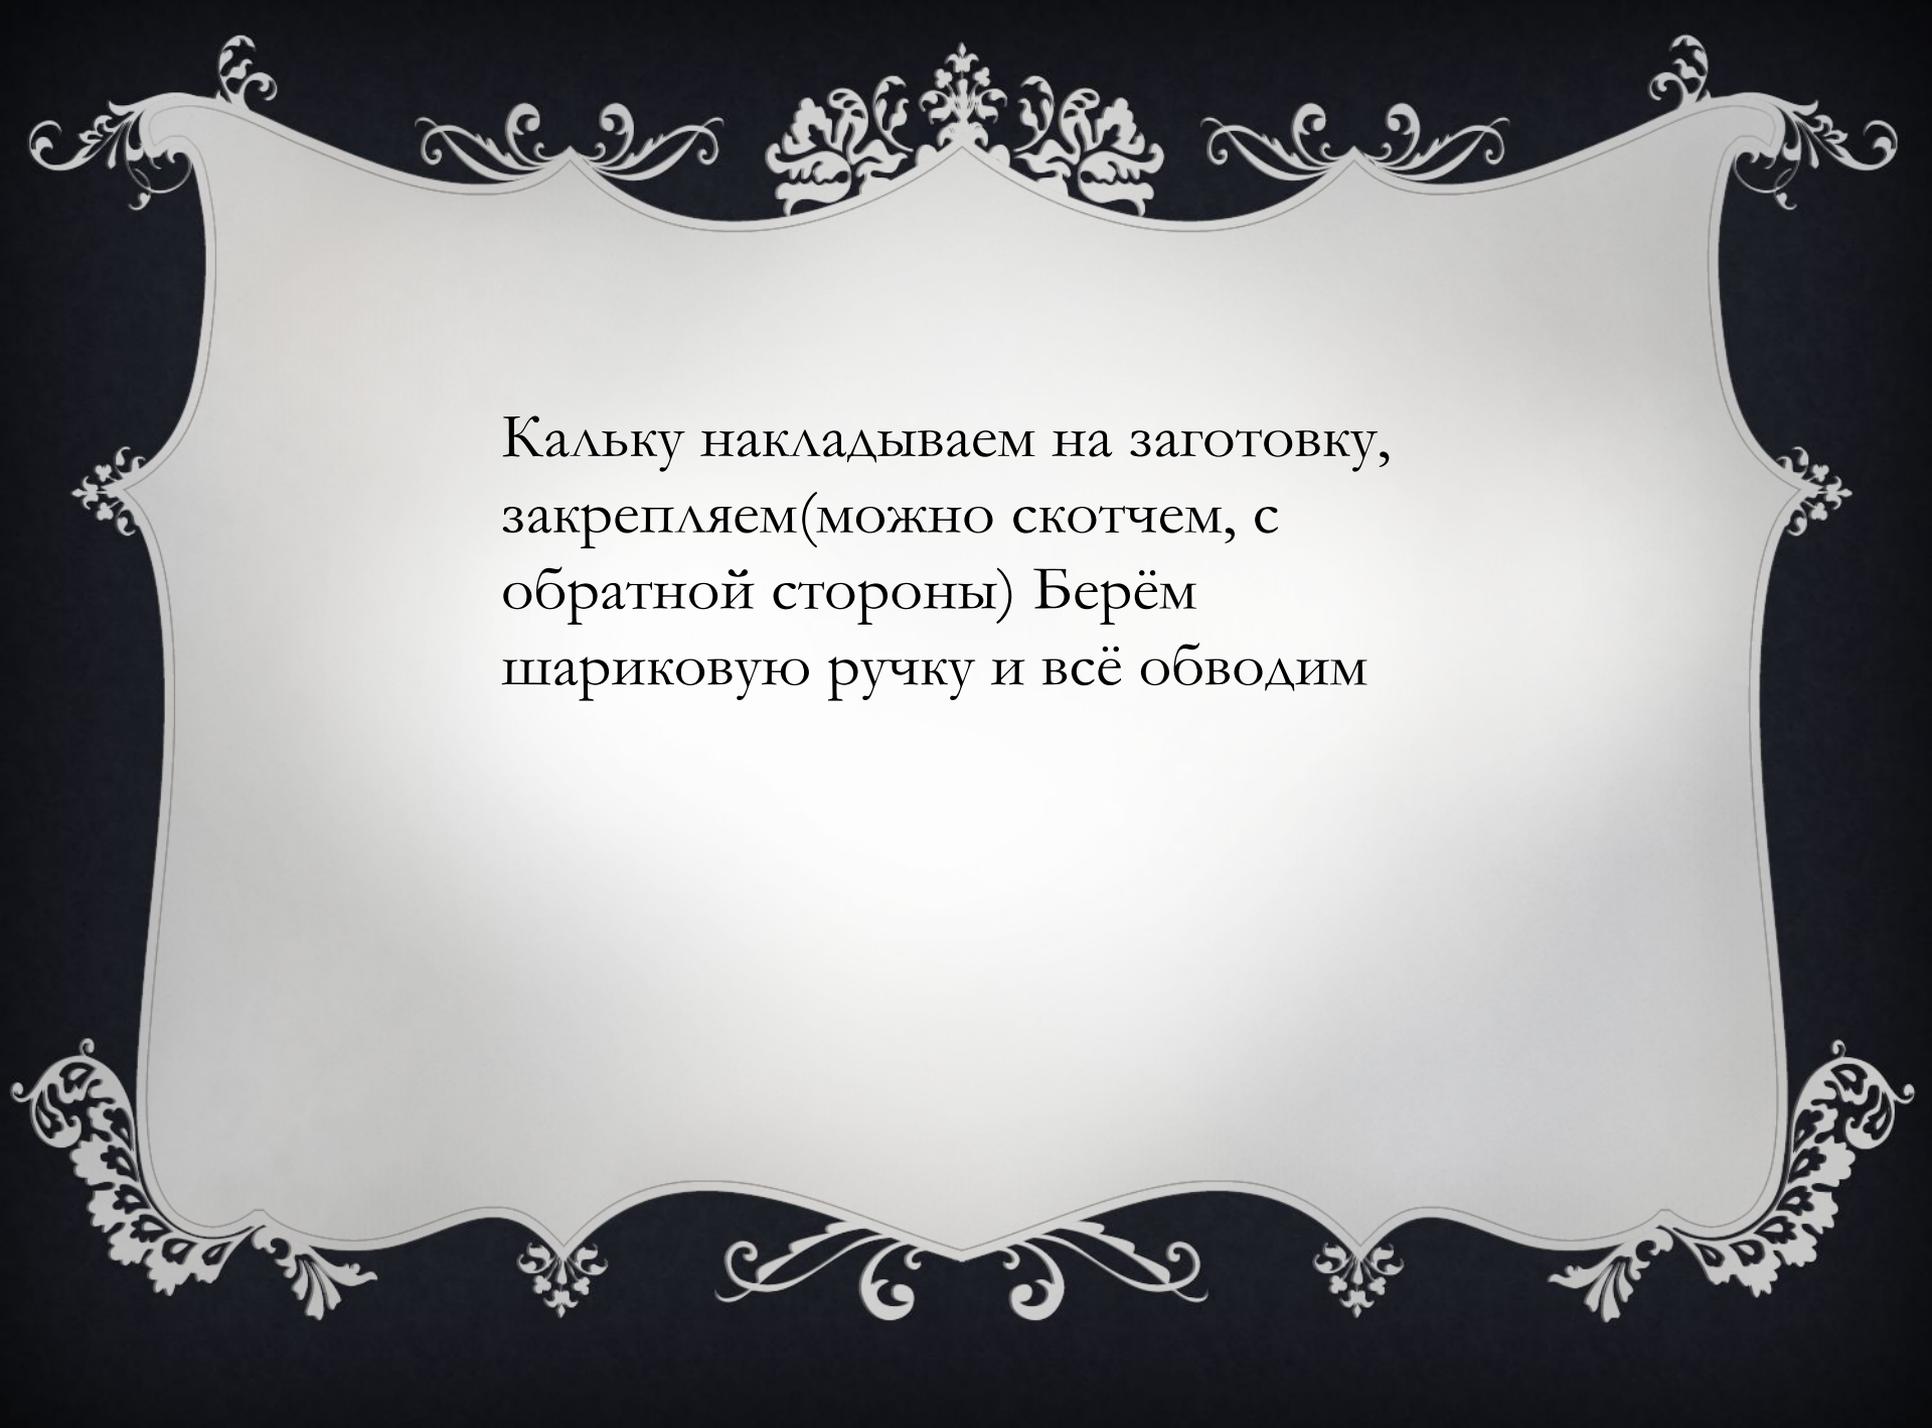

Кальку накладываем на заготовку,
закрепляем(можно скотчем, с
обратной стороны) Берём
шариковую ручку и всё обводим

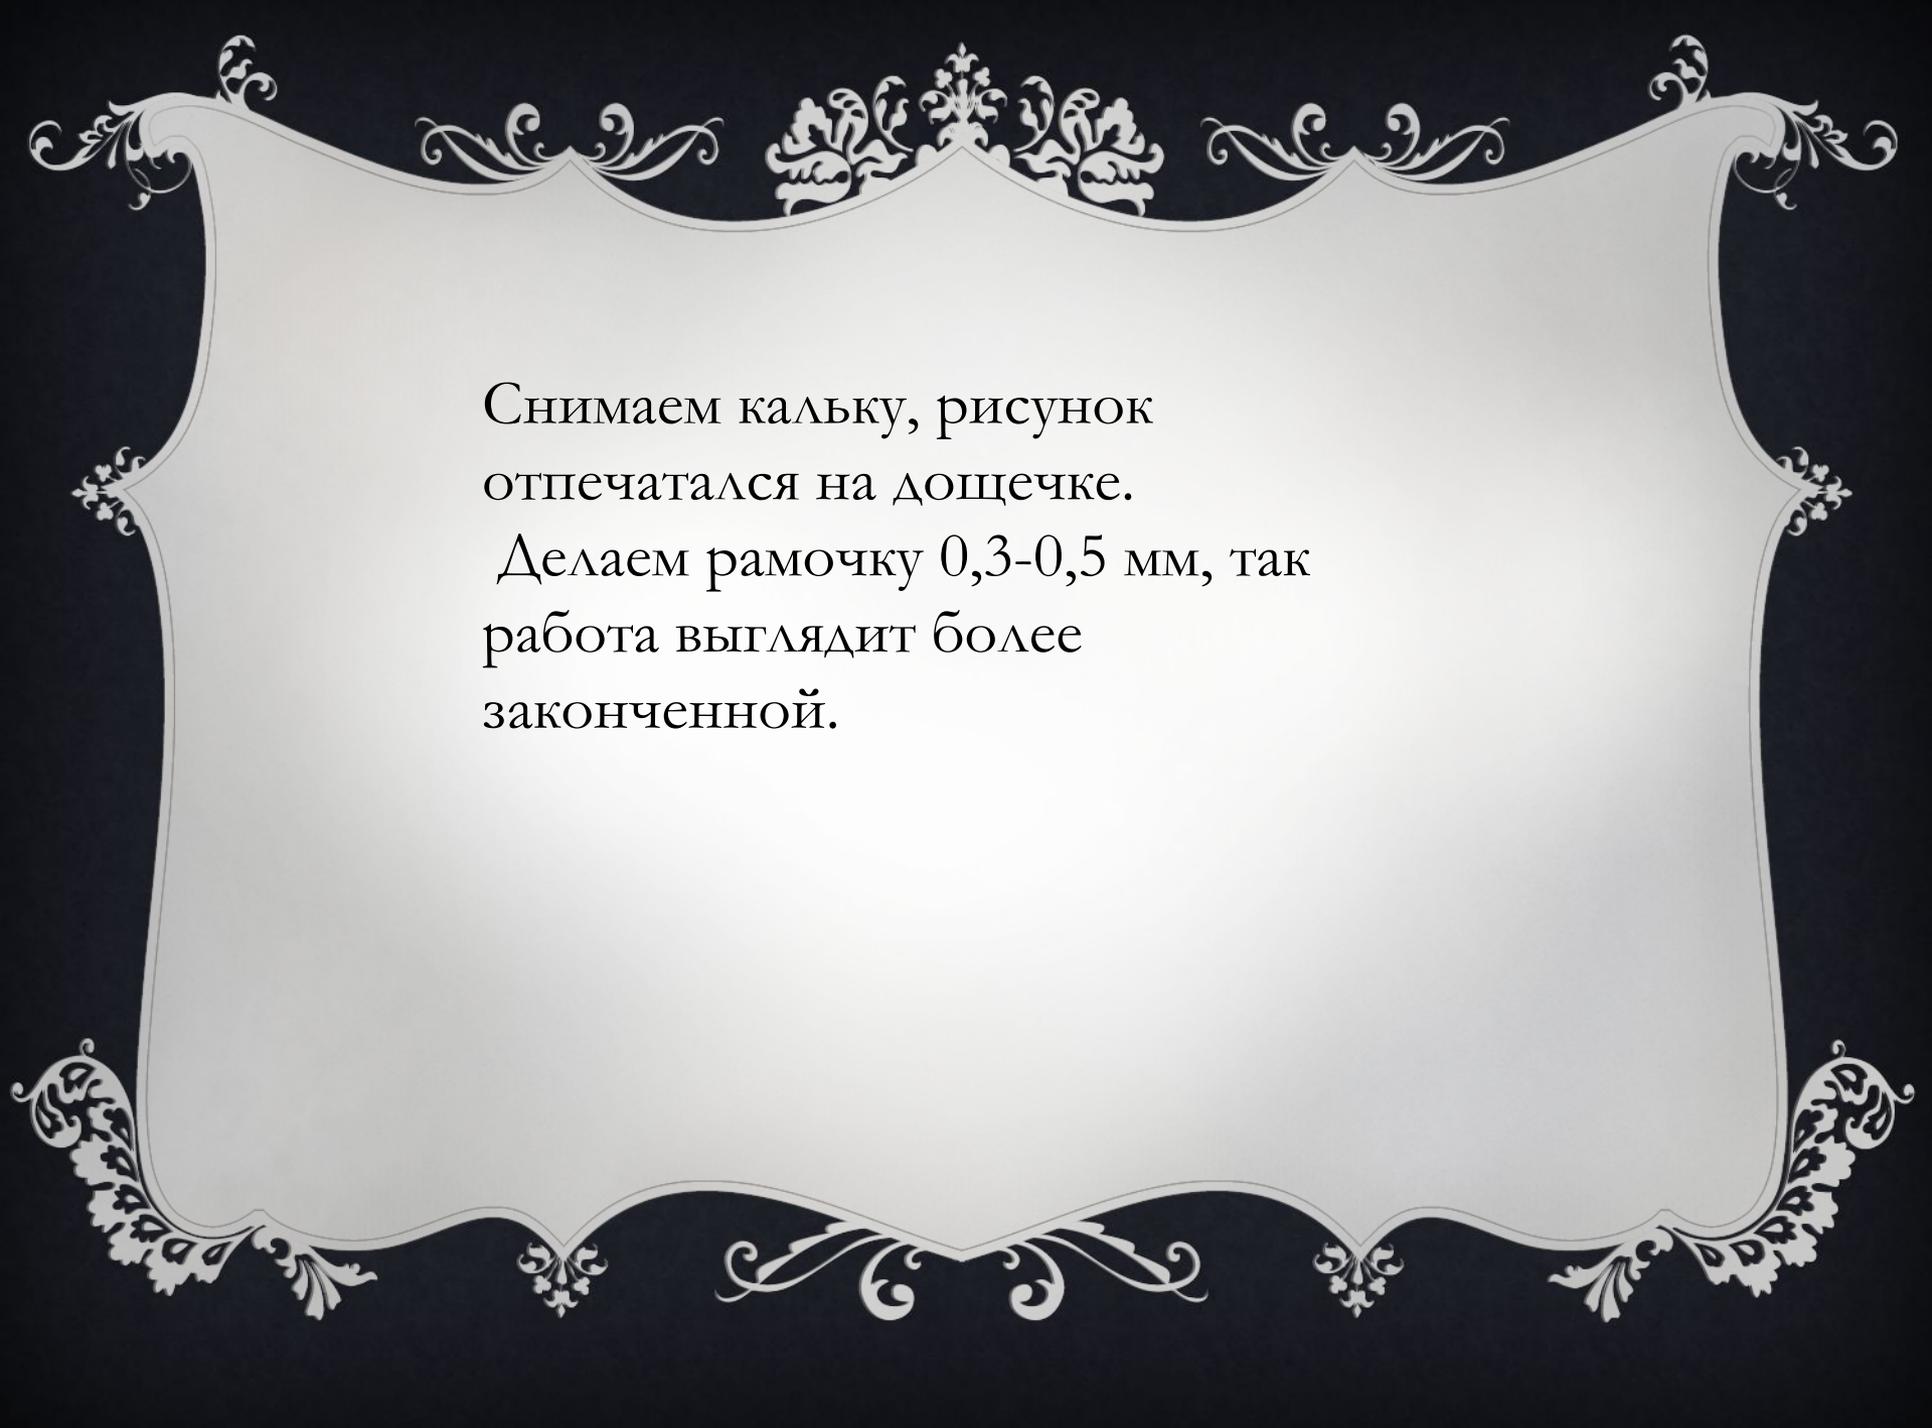


Снимаем кальку, рисунок
отпечатался на дощечке.


Делаем рамочку 0,3-0,5 мм, так
работа выглядит более
законченной.



Готовим краски.

Можно использовать баночки из под детского питания. Берём гуашь, добавляем немного клея ПВА и воды. Краска должна быть , как жидкая сметана.

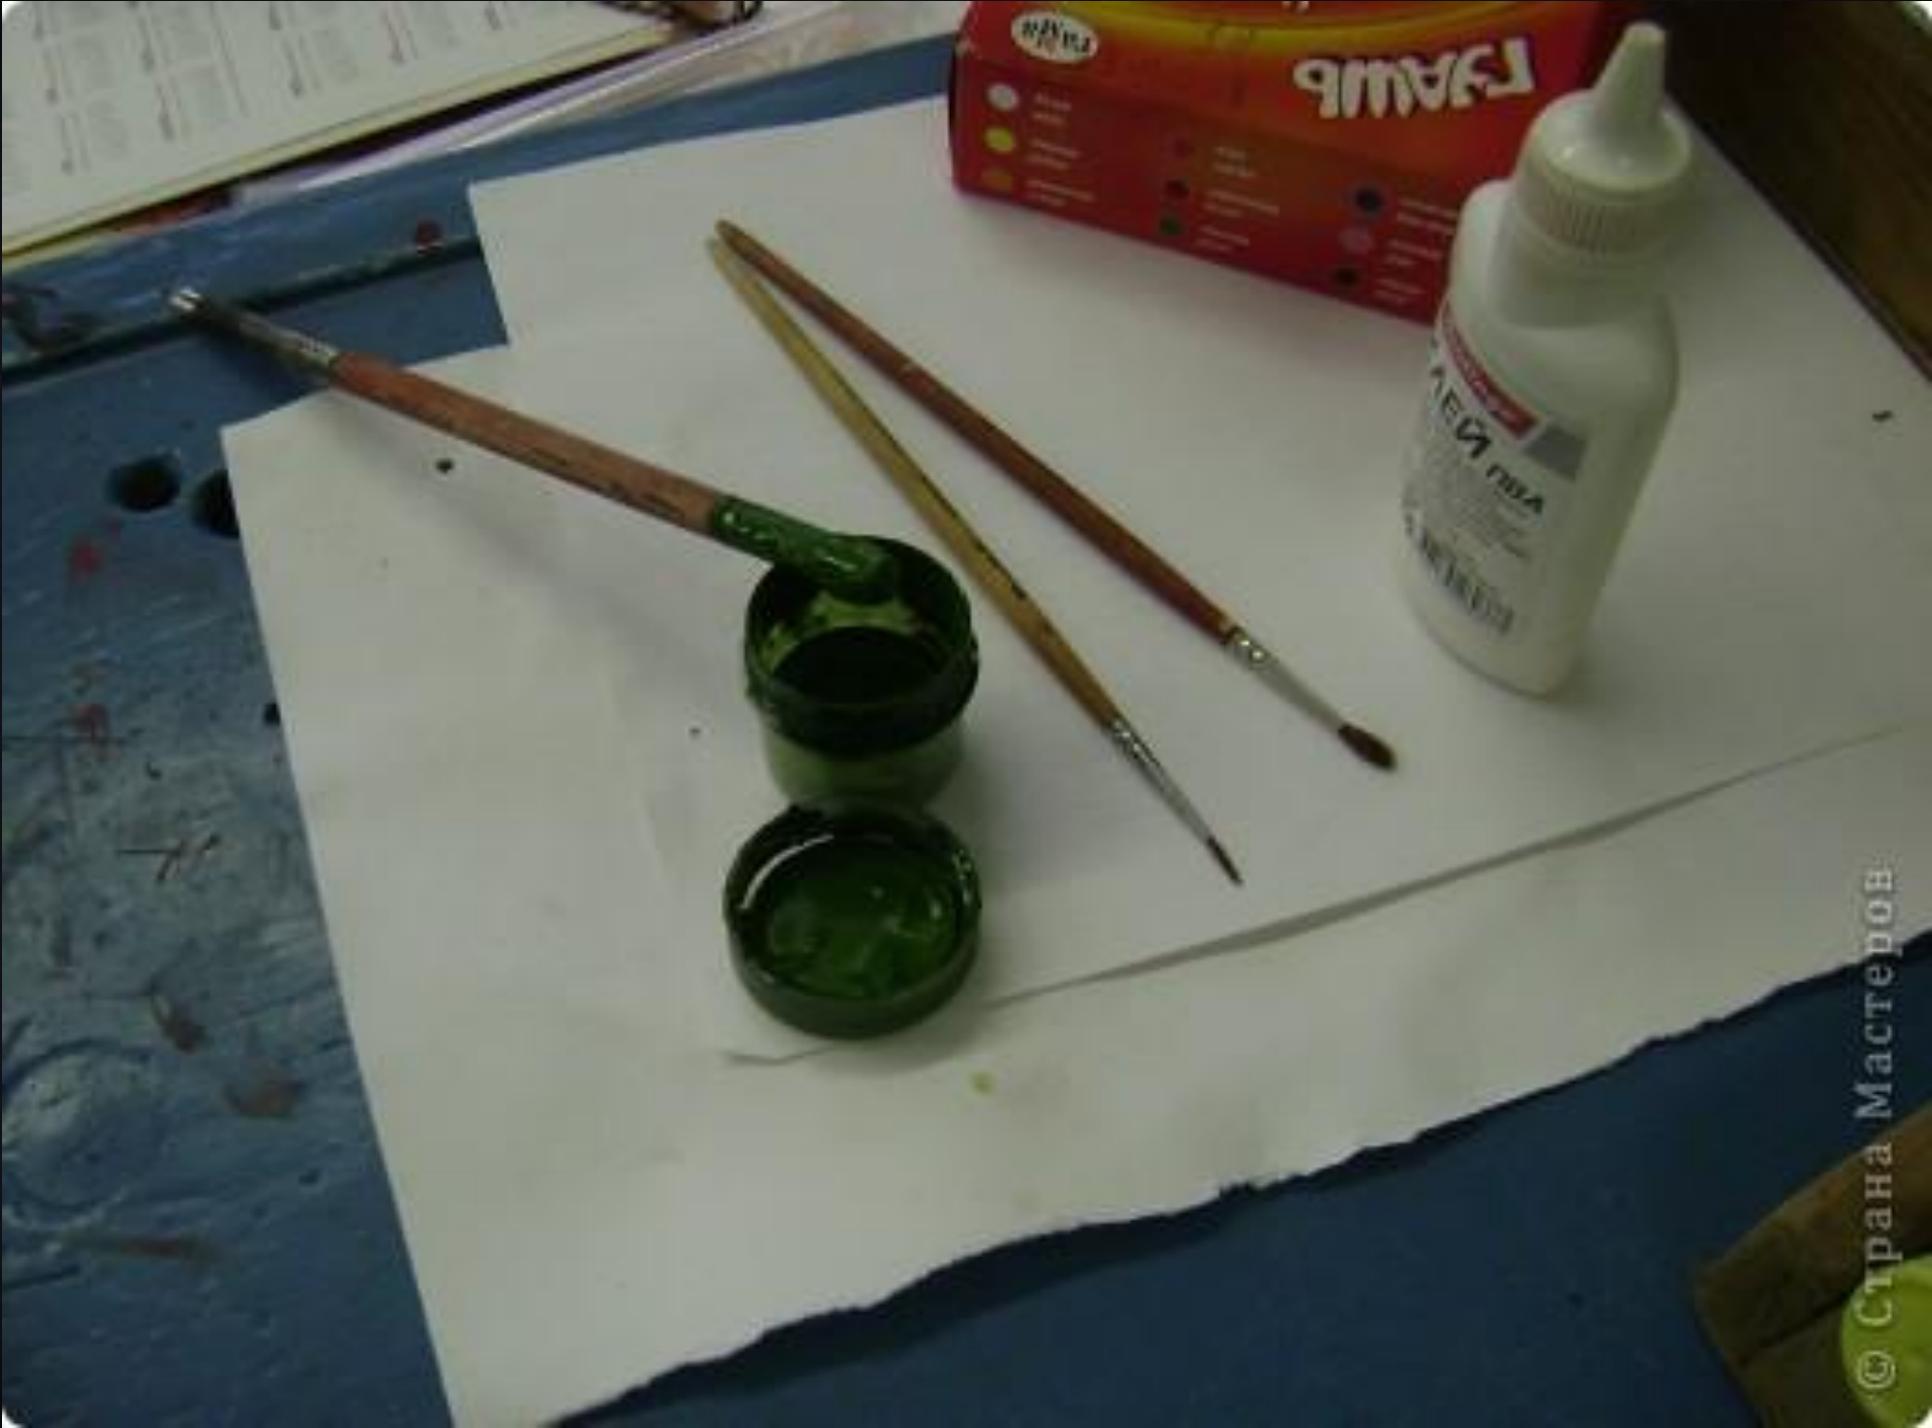

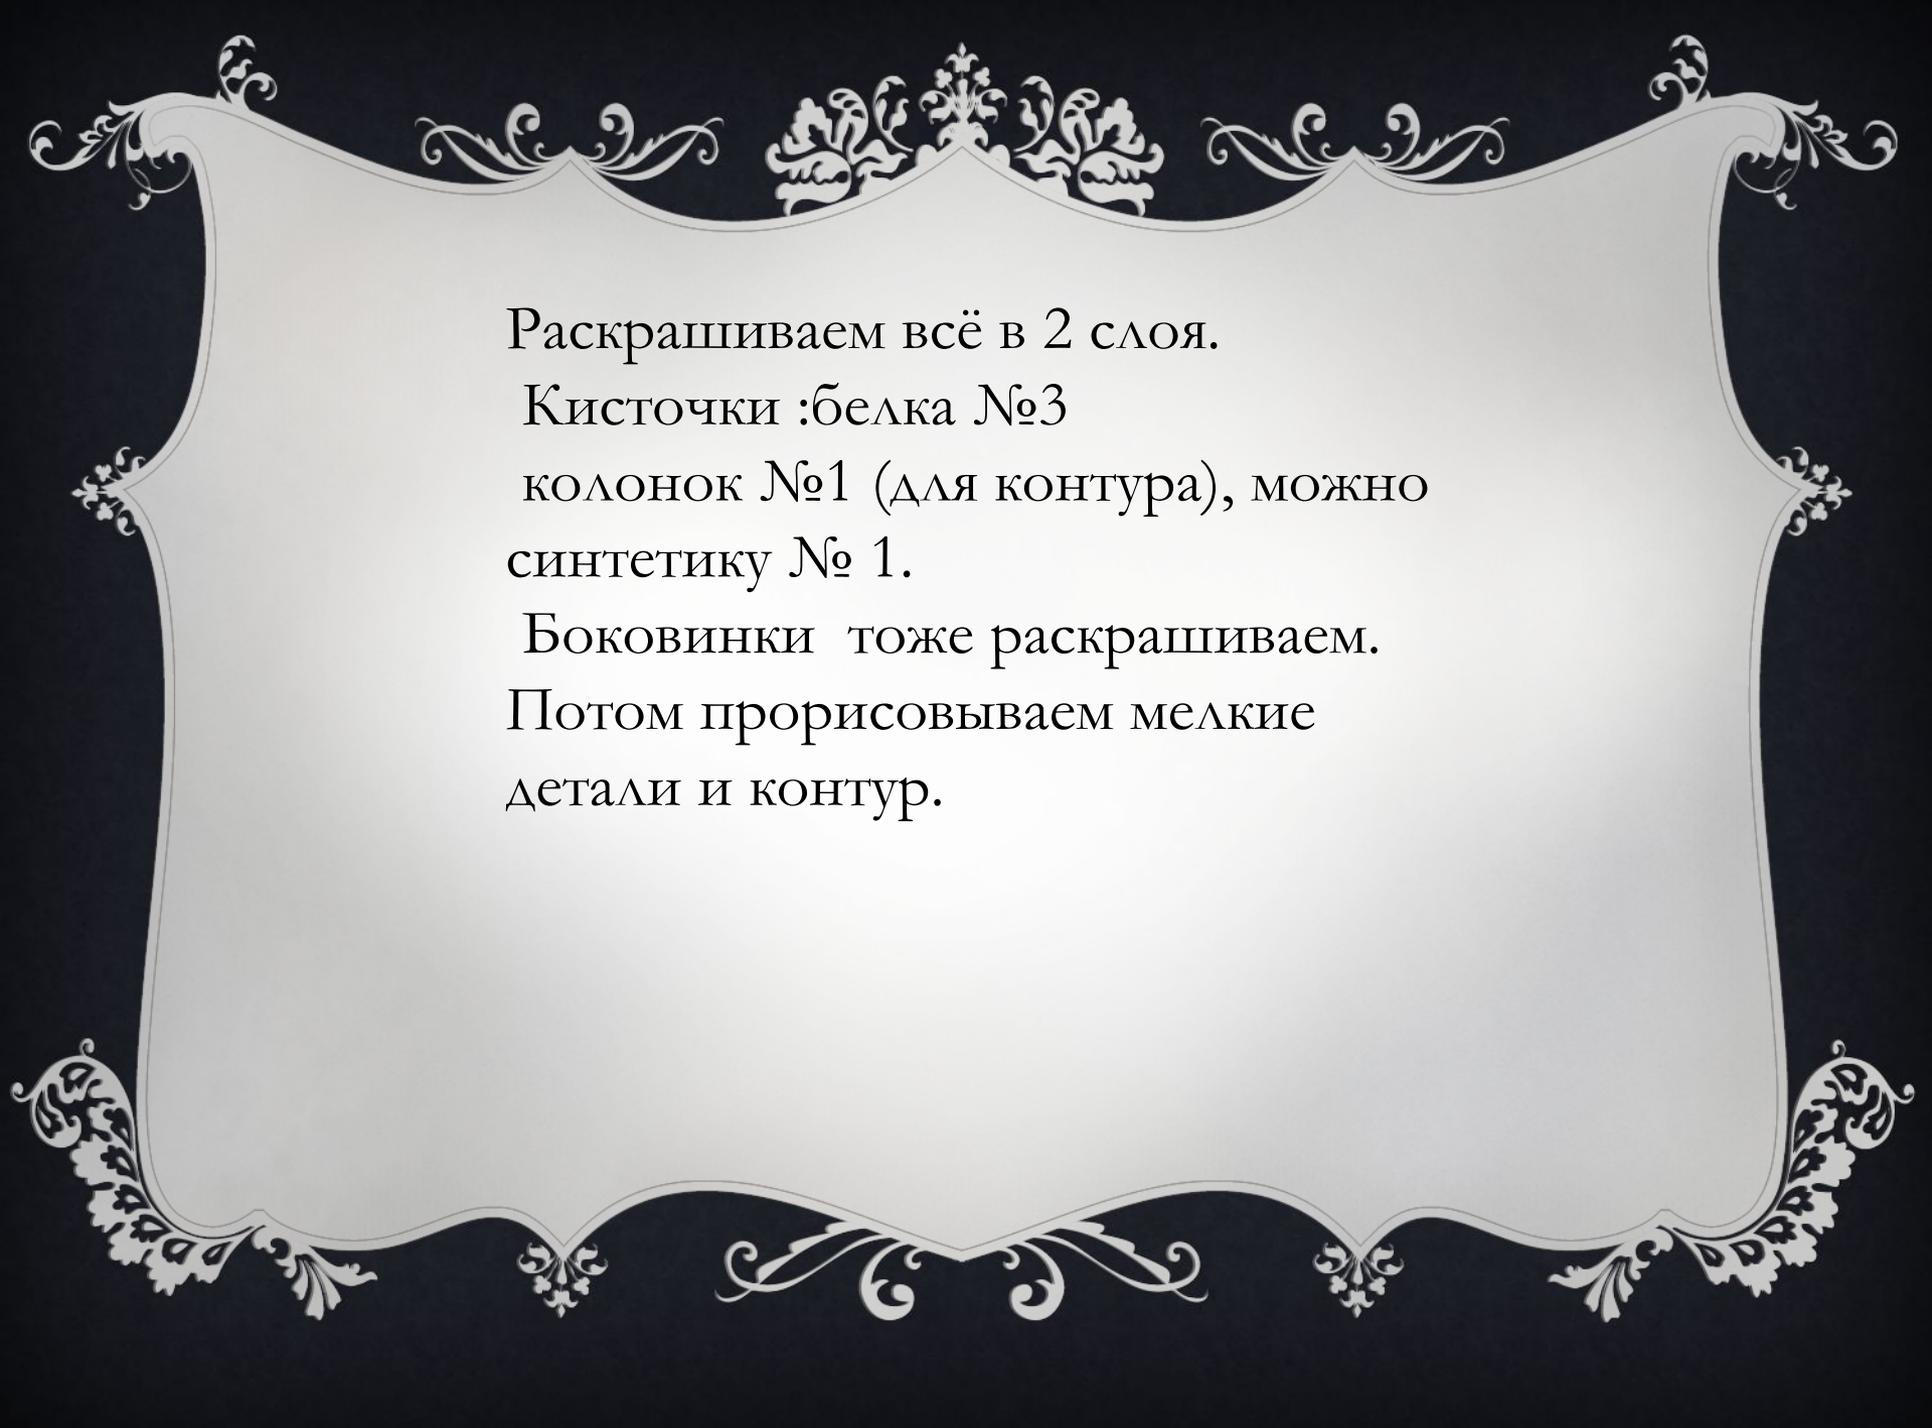

Раскрашиваем всё в 2 слоя.

Кисточки :белка №3

колонок №1 (для контура), можно
синтетику № 1.

Боковинки тоже раскрашиваем.

Потом прорисовываем мелкие
детали и контур.





После высыхания красок работу покрываем лаком НЦ. Важно чтоб номер лака начинался с двойки!!

Лак быстро сохнет и растворяется ацетоном. Он закрепляет рисунок.



TE C


- * Стабильное качество
- * Высокая степень очистки
- * Для обезжиривания поверхностей и удаления лака

АЦЕТОН

ГОСТ 2768-84



© Страна Мастеров

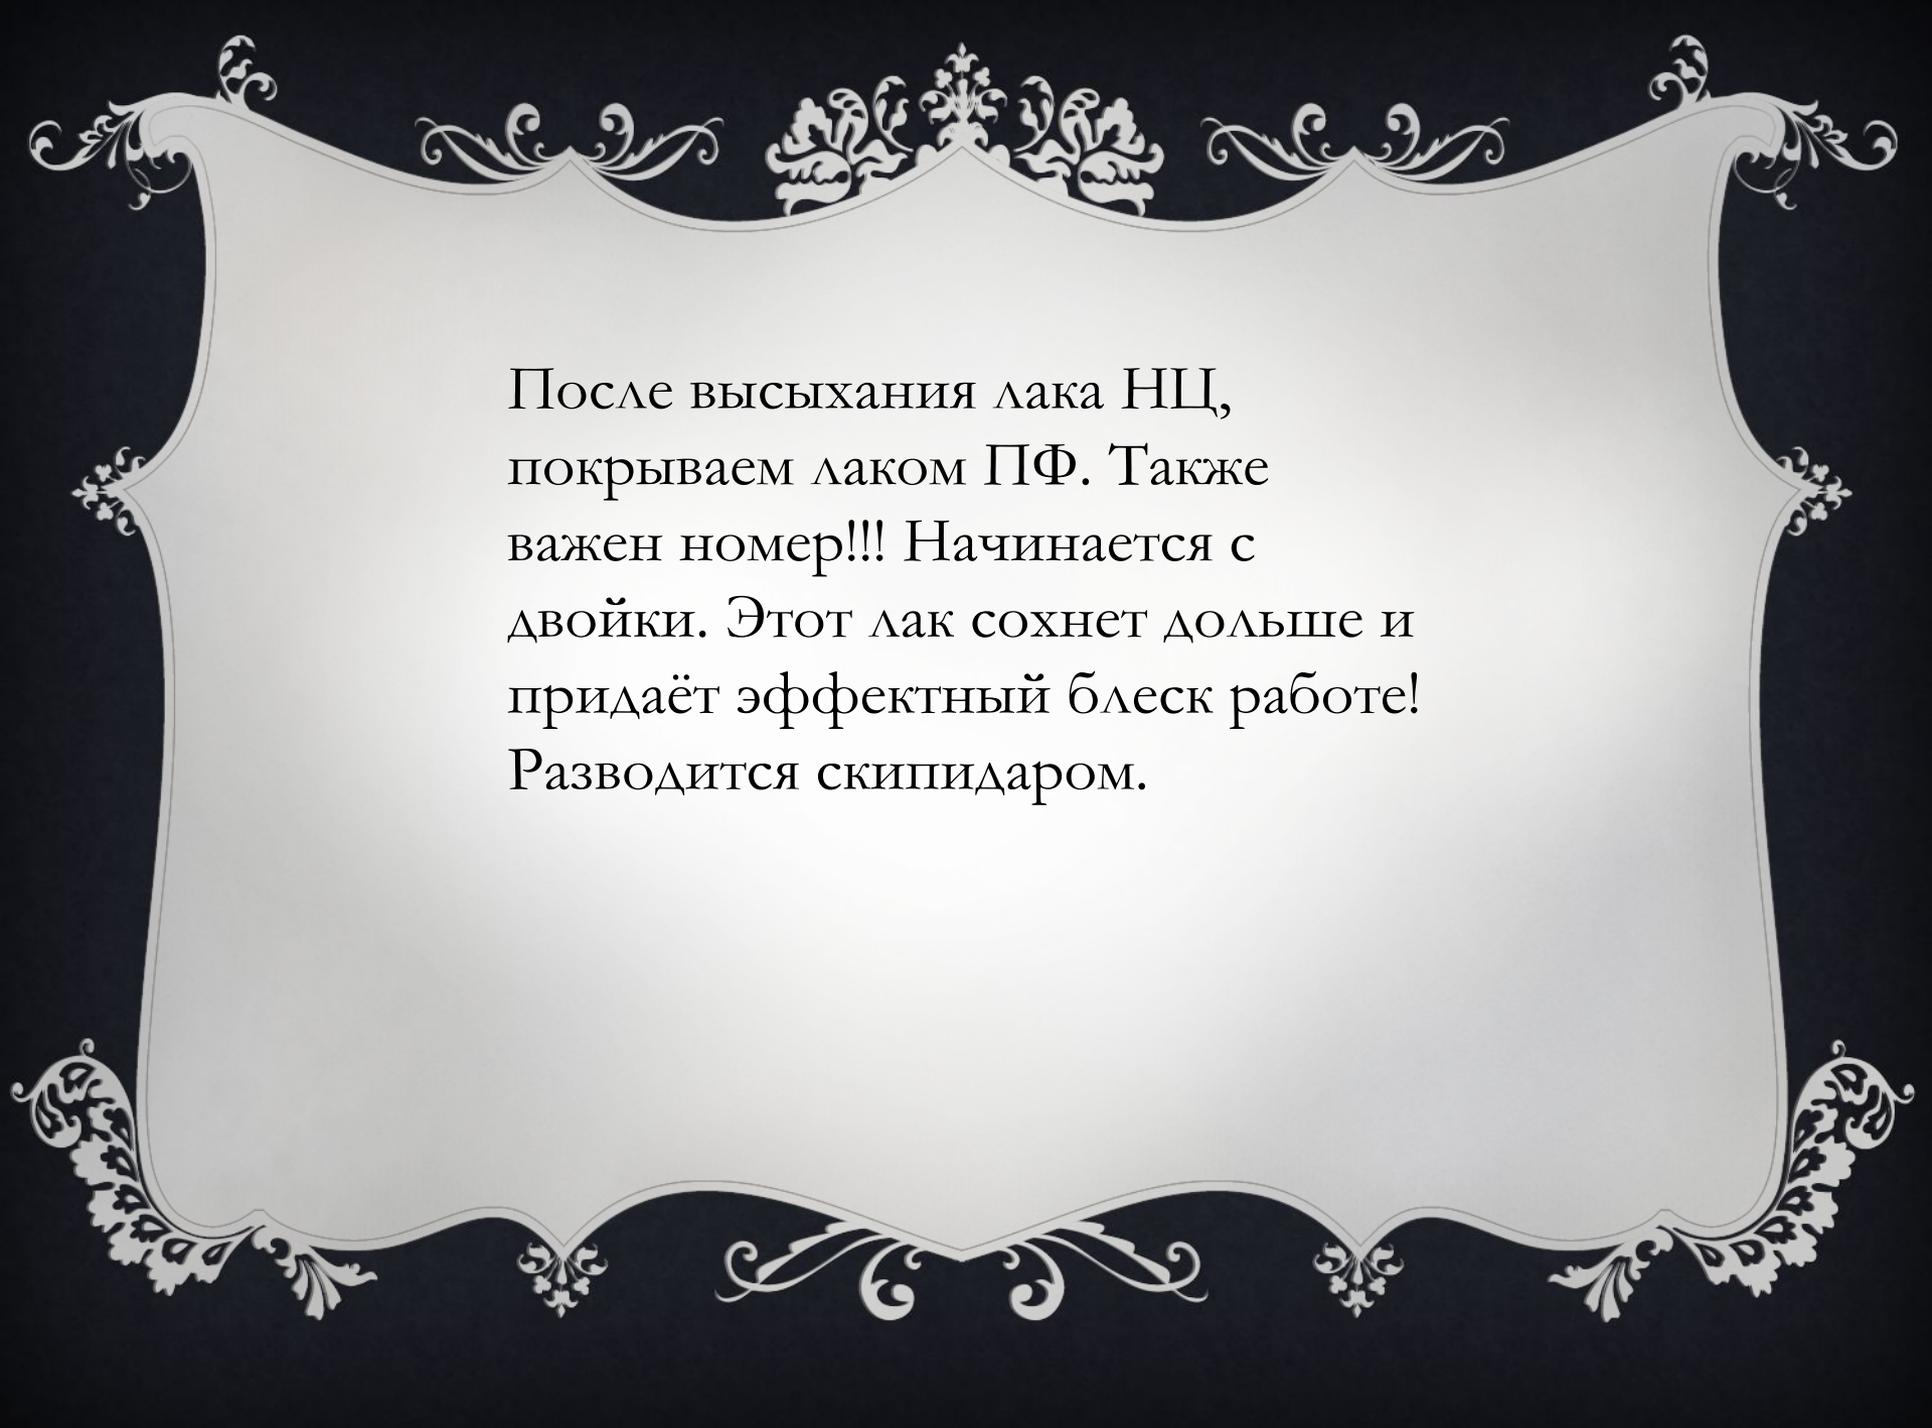

После высыхания лака НЦ,
покрываем лаком ПФ. Также
важен номер!!! Начинается с
двойки. Этот лак сохнет дольше и
придаёт эффектный блеск работе!
Разводится скипидаром.




Важно!


Кисточек для лакирования должно быть 2 шт, для разных лаков и они должны быть синтетическими. У натуральных очень вылезает ворс. Мыть кисточки надо в растворителях.





© Страна Мастеров

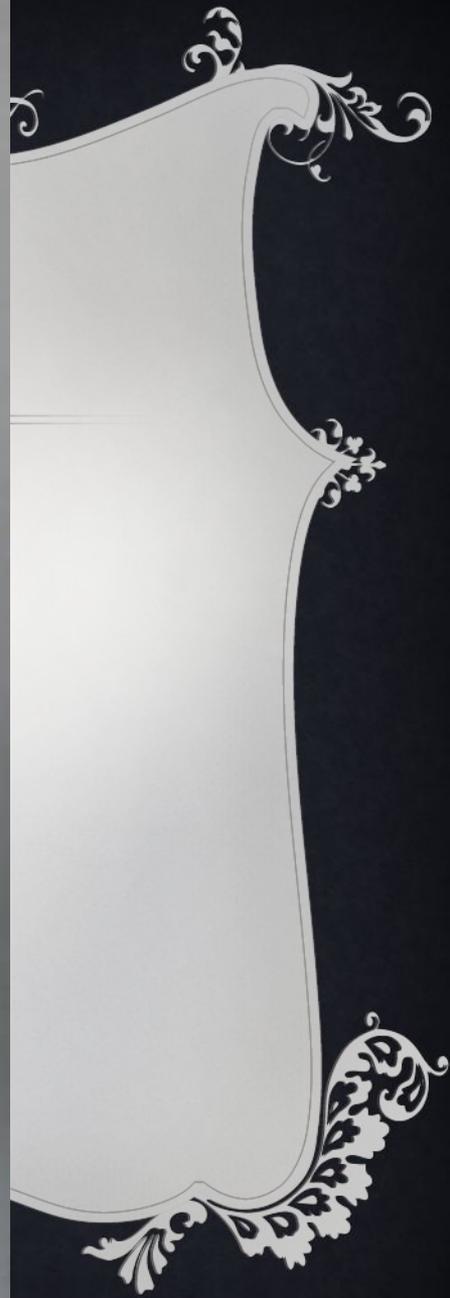

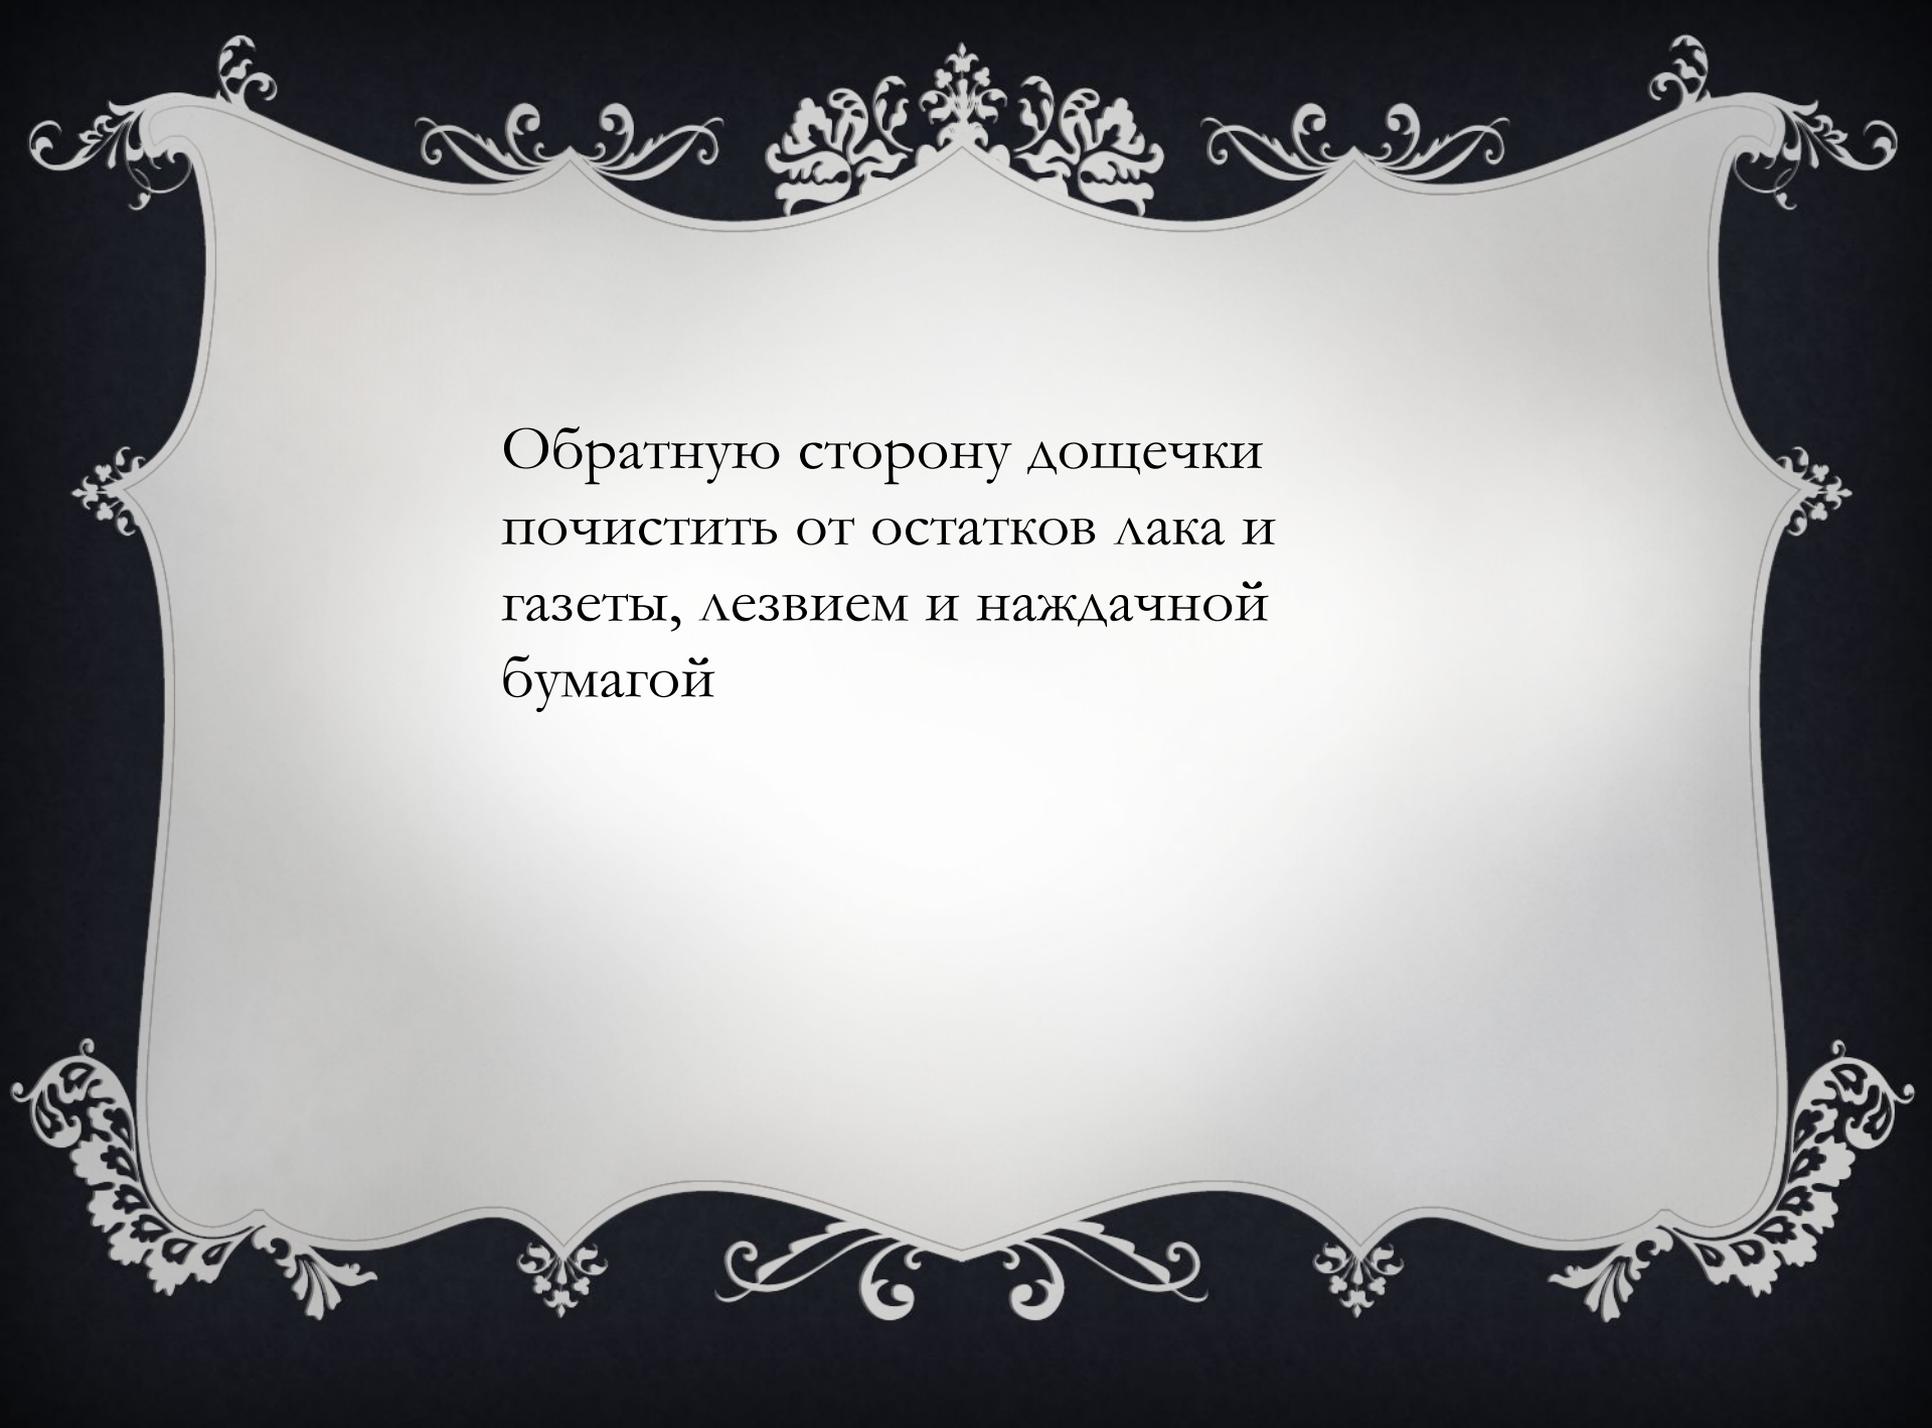

Обратную сторону дощечки
почистить от остатков лака и
газеты, лезвием и наждачной
бумагой

A decorative frame with intricate floral and scrollwork patterns in white, set against a black background. The frame is rectangular with rounded corners and a scalloped top and bottom edge. The text is centered within the frame.

Спасибо за внимание!