

INTERFACE ETHERNET 0

BIOINDUSTRIAL V.2.10036

SYSTEM DIAGNOSTICS  
RUNNING

PROTOCOL: ANGELINDUSTRIAL .. RFC. 023



04

# Классификация негативных факторов



CTRLALTDEL(AT)ANGELINDUSTRIAL.COM

W.0089305

L.0094031

R.0020456

# Определение рабочей зоны и рабочего места.



**РАБОЧАЯ ЗОНА** –  
пространство,  
ограниченное по высоте  
2м над уровнем пола, на  
которых находятся  
места постоянного  
пребывания  
работающих.





**РАБОЧЕЕ МЕСТО** – место, где работник должен находиться и где он выполняет работу в режиме и условиях, предусмотренных нормативно-технической документацией.



# Производственная безопасность, санитария и гигиена труда



**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** - это система организационных мероприятий, уменьшающих вероятность воздействия на работающих опасных производственных факторов.






**ГИГИЕНА ТРУДА** – профилактическая медицина, изучающая условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека. Она разрабатывает научные основы и практические меры, направленные на профилактику ОВПФ производственной среды и трудового процесса на работающих.



**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ** - система организационных мероприятий, предотвращающих или уменьшающих действие на работающих вредных производственных факторов.

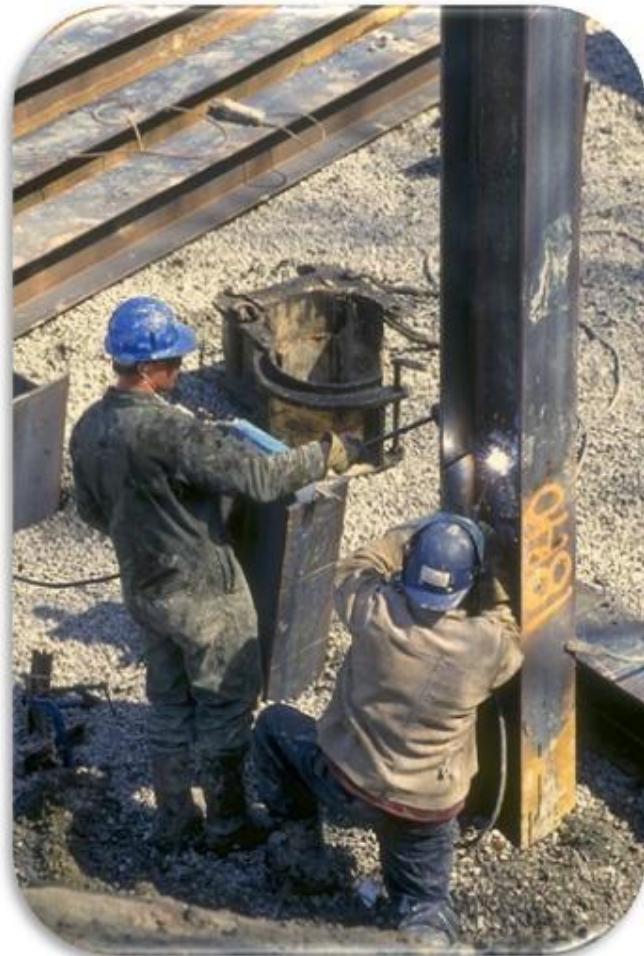

## **РИСК**

— мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного с ней ущерба.



Риск может иметь различную  
классификацию, например:

Индивидуальный

Коллективный


Приемлемый

Мотивированный

Неоправданный



Примером неоправданного риска могут сжить следующие виды работ:

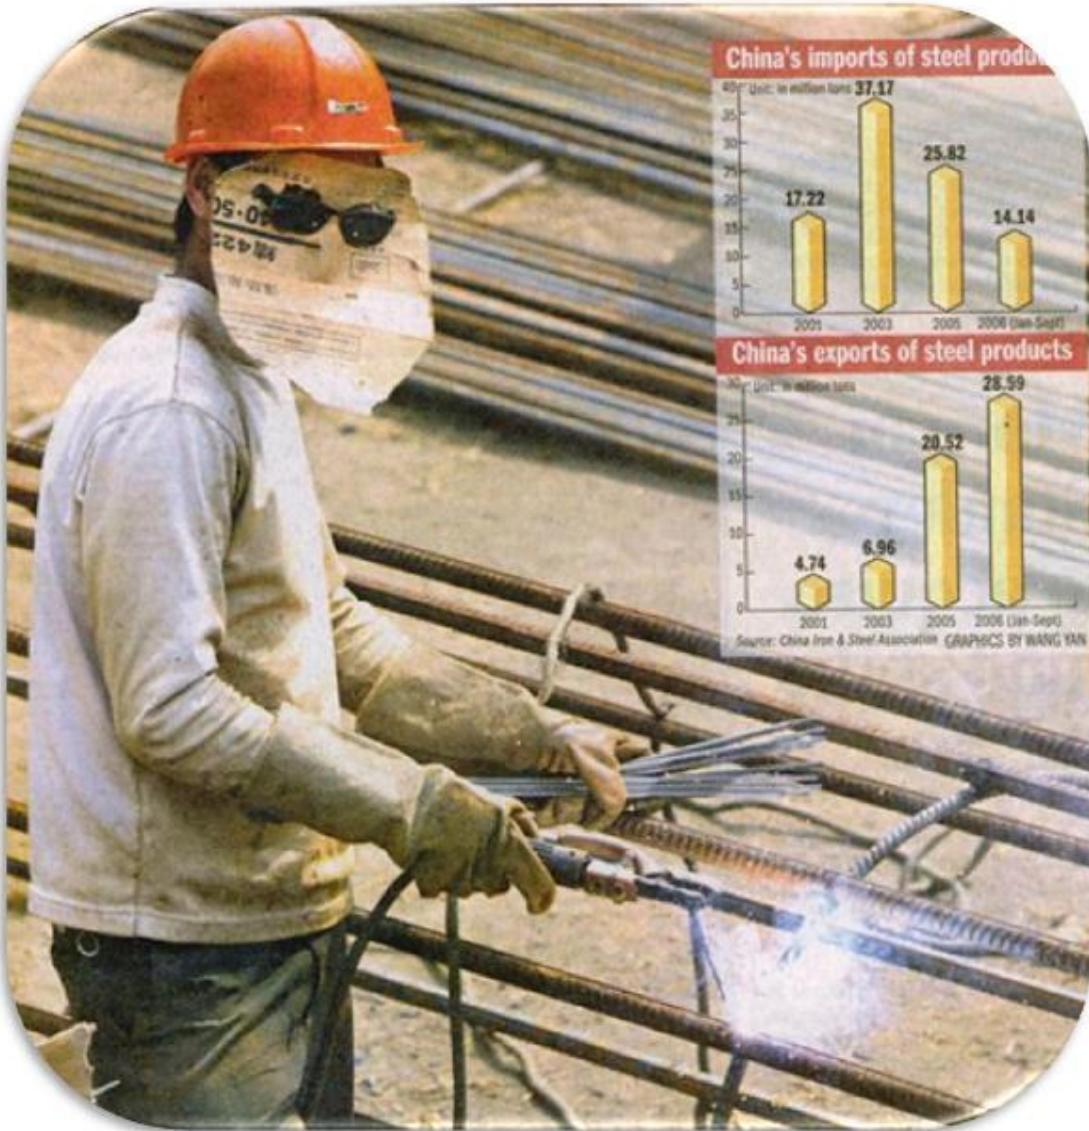

Сварщик

Прораб





Штукатур

⚡ Не влезай,  
убьет!





Заменитель лампочек

Шлифовщик





Работы на высоте, что тогда...





... что сейчас.



Автослесарь



Водитель погрузчика



А ненадежно закрепленные конструкции также могут привести к травматизму.





Безопасность труда - превыше всего.