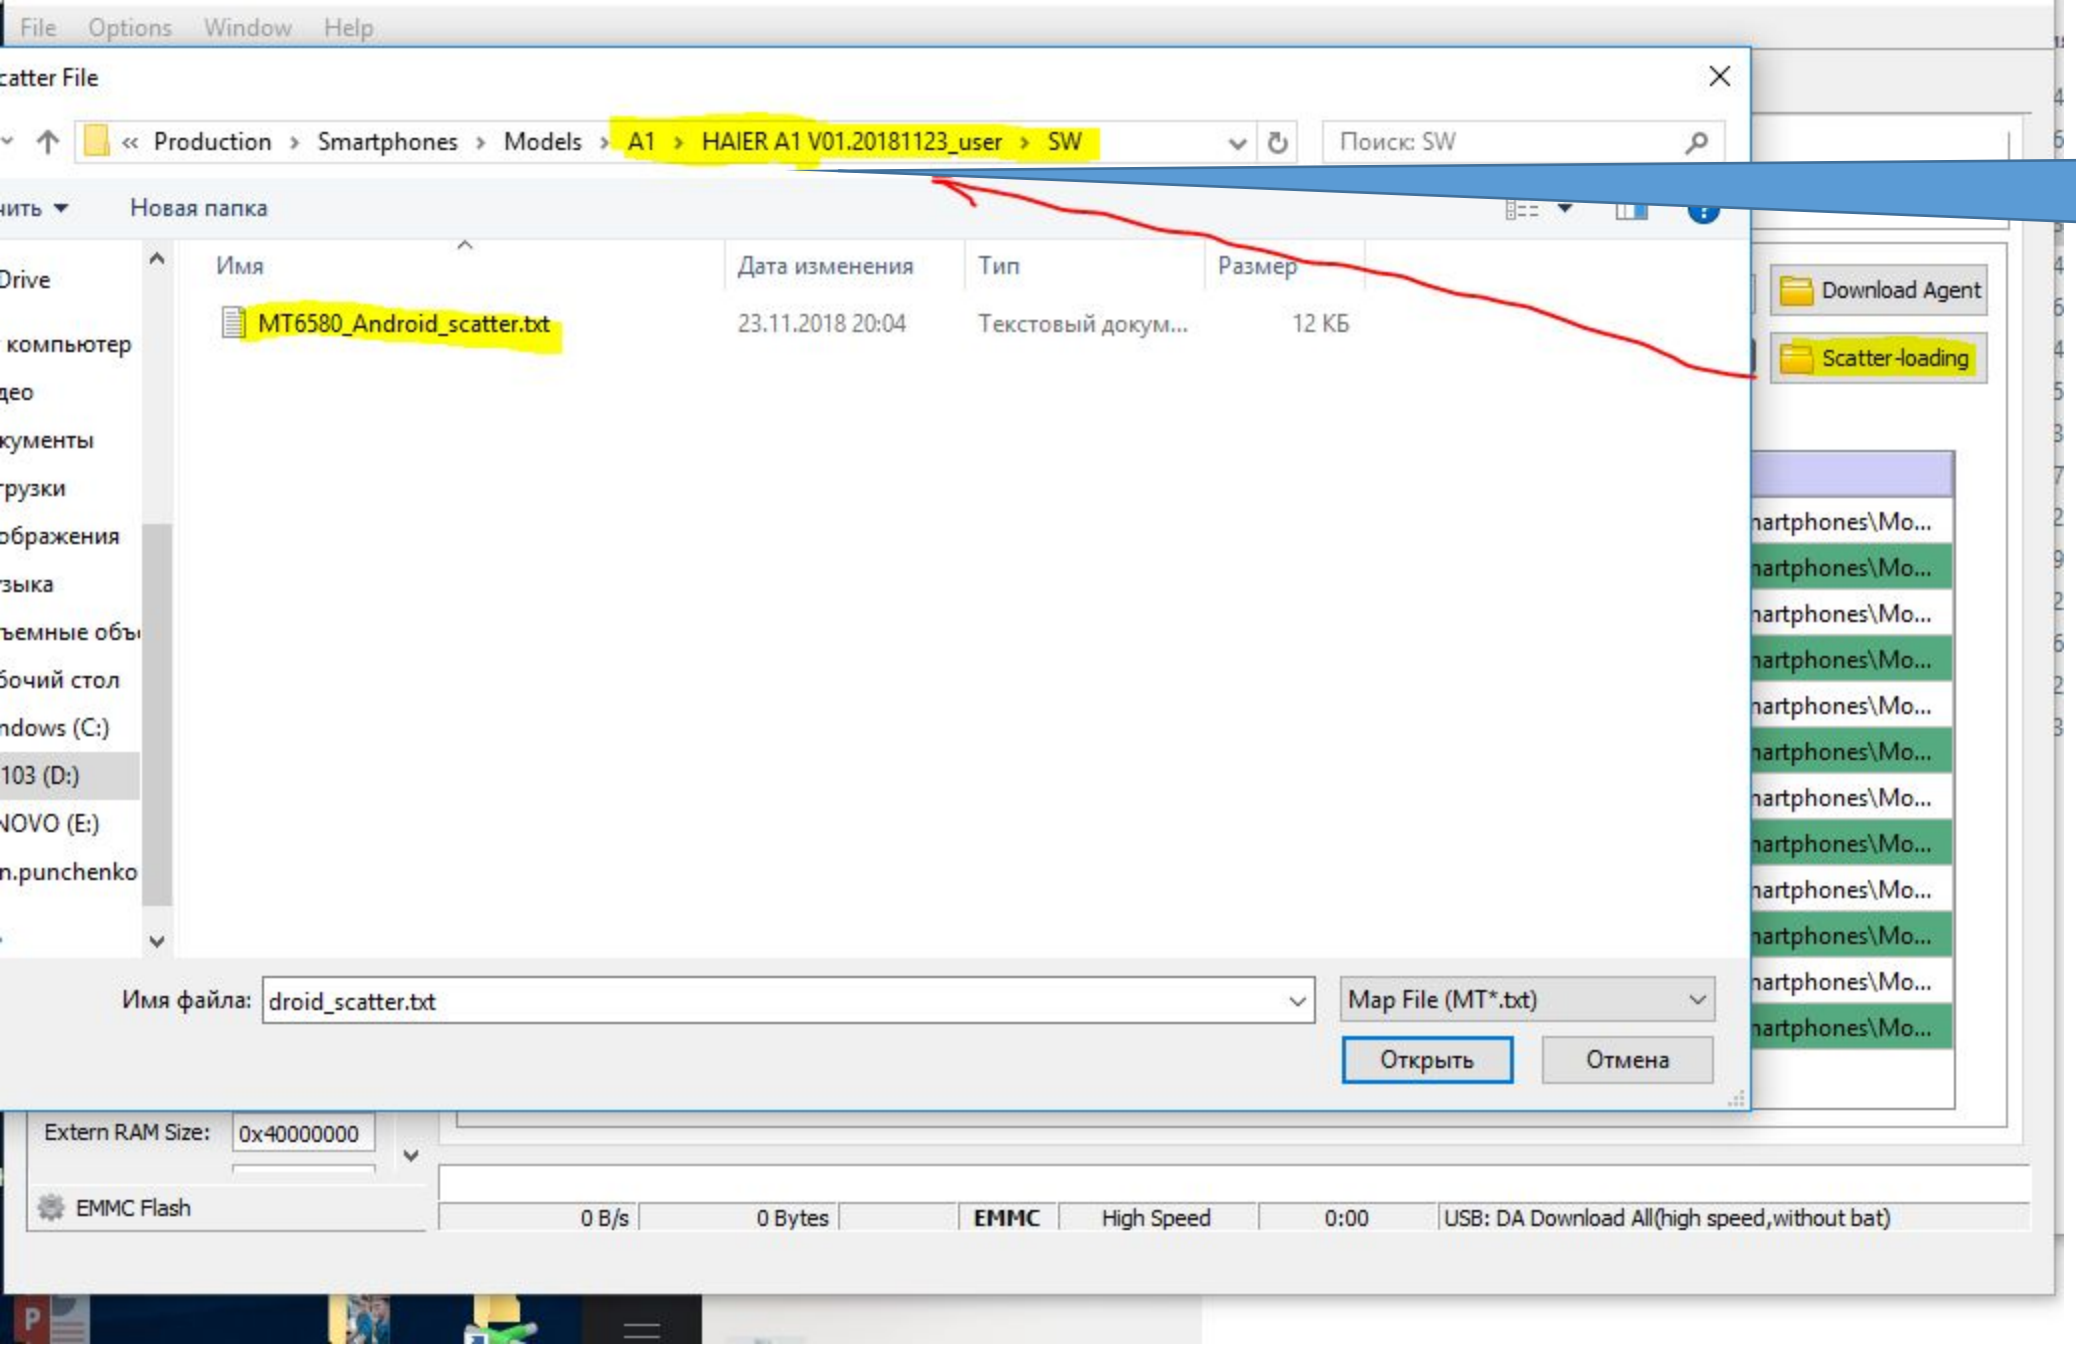

Выберите файл пр

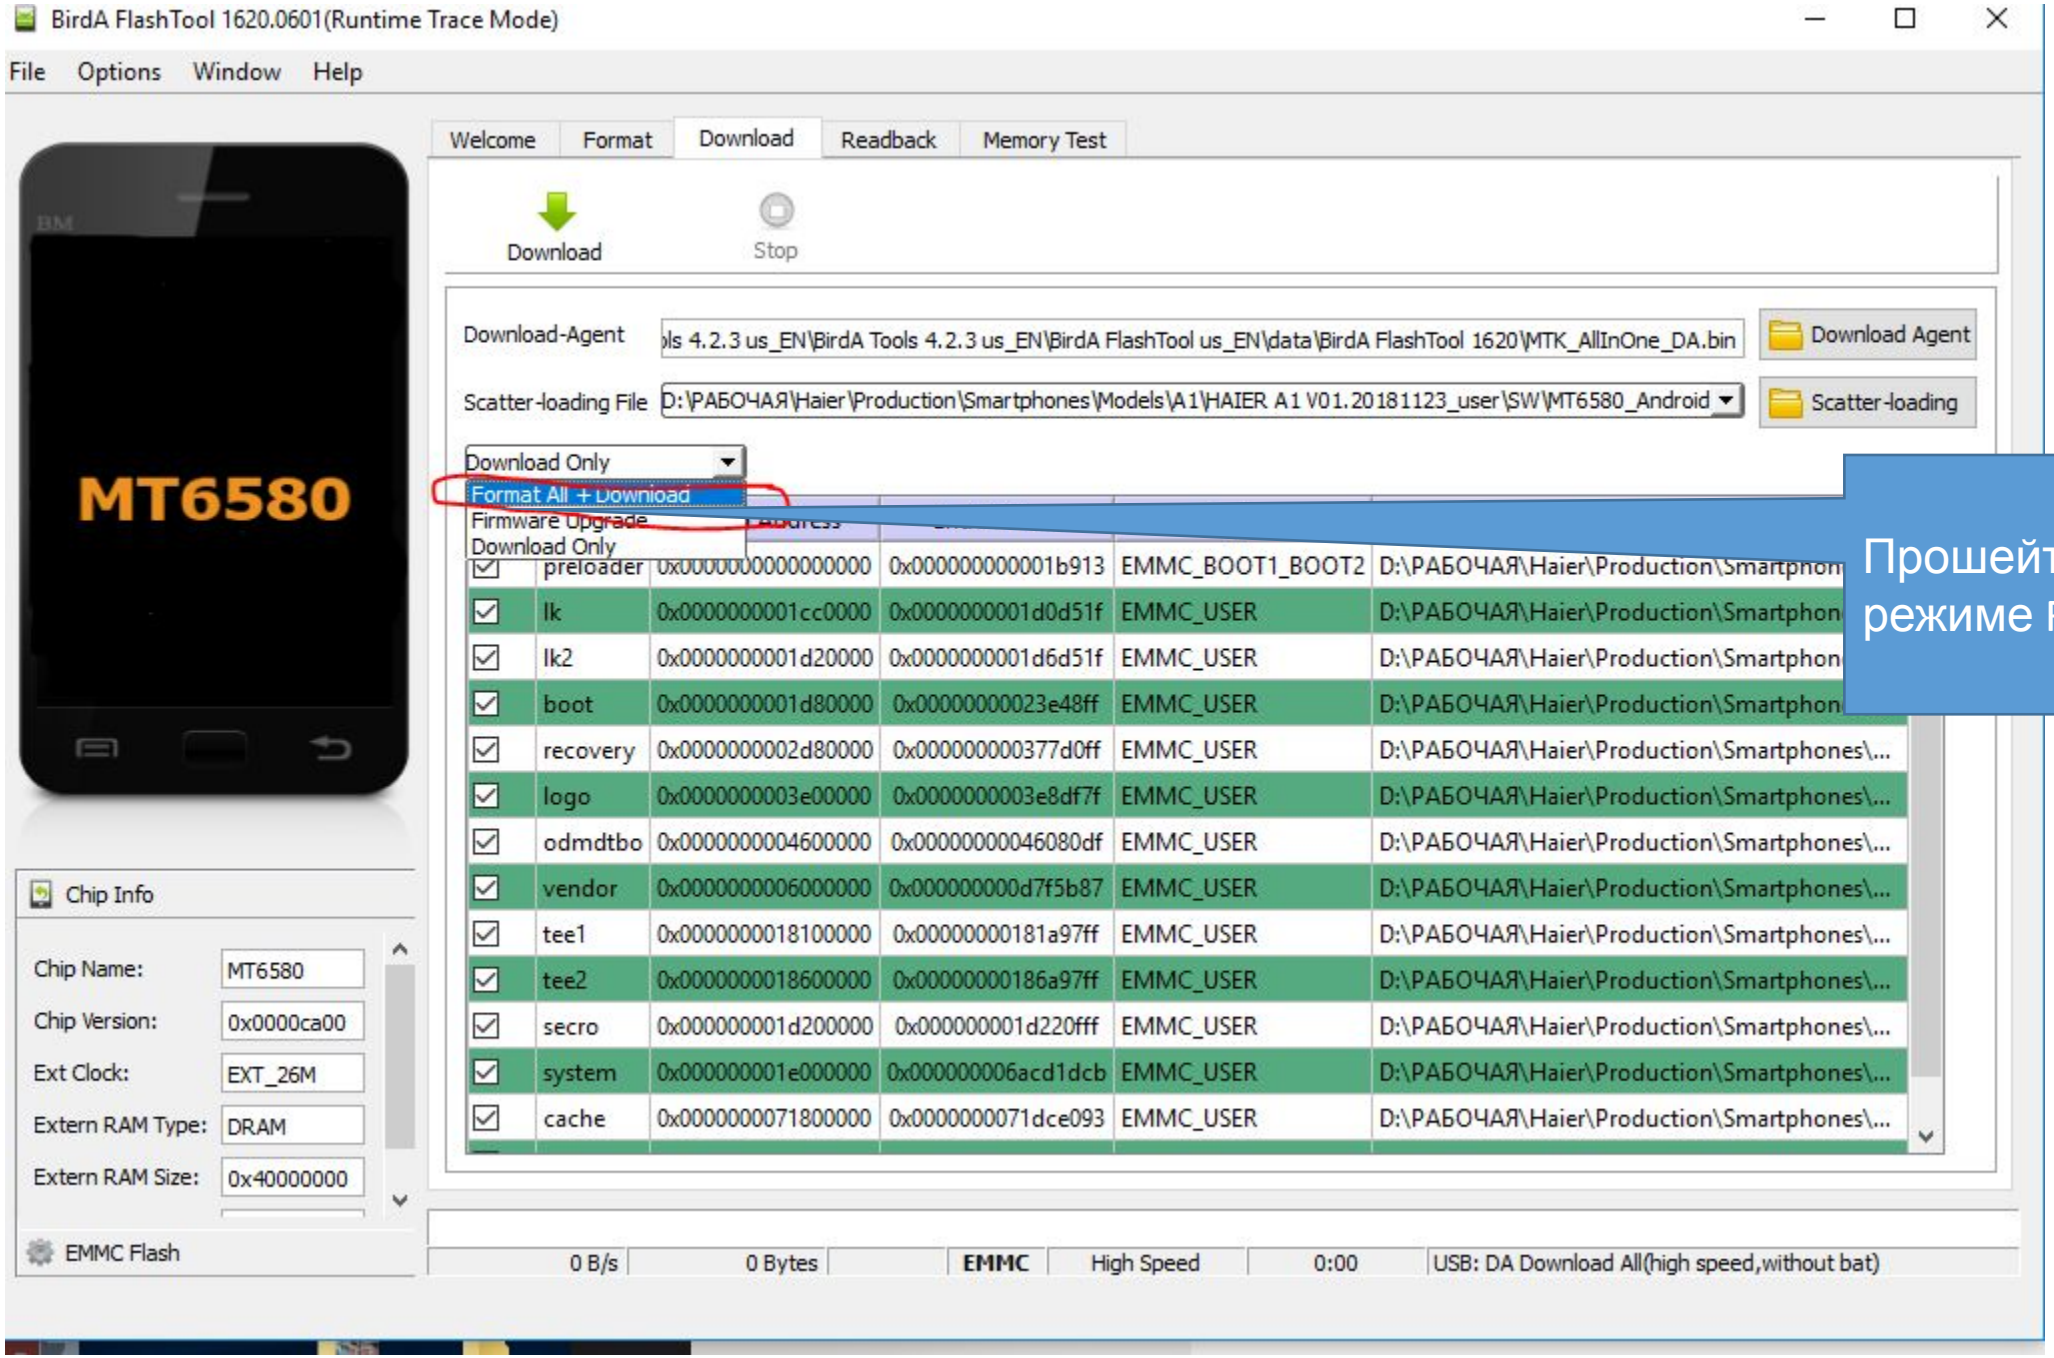
BirdA FlashTool 1620.0601(Runtime Trace Mode)
File Options Window Help
Welcome Format Download Readback Memory Test
Download
Stop
Download-Agent
ols 4.2.3 us_EN\BirdA Tools 4.2.3 us_EN\BirdA FlashTool us_EN\data\BirdA FlashTool 1620\MTK_AllInOne_DA.bin
Download Agent
Scatter-loading File
D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\Models\A1\HAIER A1 V01.20181123_user\SW\MT6580_Android
Scatter-loading
Download Only
Format All + Download
Firmware Upgrade
Download Only
MT6580
preloader 0x0000000000000000 0x000000000001b913 EMMC_BOOT1_BOOT2 D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphon
lk 0x0000000001cc0000 0x0000000001d0d51f EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphon
lk2 0x0000000001d20000 0x0000000001d6d51f EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphon
boot 0x0000000001d80000 0x00000000023e48ff EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphon
recovery 0x0000000002d80000 0x000000000377d0ff EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
logo 0x0000000003e00000 0x0000000003e8df7f EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
odmdtbo 0x0000000004600000 0x00000000046080df EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
vendor 0x0000000006000000 0x000000000d7f5b87 EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
tee1 0x0000000018100000 0x00000000181a97ff EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
tee2 0x0000000018600000 0x00000000186a97ff EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
secro 0x000000001d200000 0x000000001d220fff EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
system 0x000000001e000000 0x000000006acd1dcb EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
cache 0x0000000071800000 0x0000000071dce093 EMMC_USER D:\РАБОЧАЯ\Haier\Production\Smartphones\...
Chip Info
Chip Name: MT6580
Chip Version: 0x0000ca00
Ext Clock: EXT_26M
Extern RAM Type: DRAM
Extern RAM Size: 0x40000000
EMMC Flash
0 B/s 0 Bytes EMMC High Speed 0:00 USB: DA Download All(high speed,without bat)
Прошейте смартфо
режиме Format + Dow

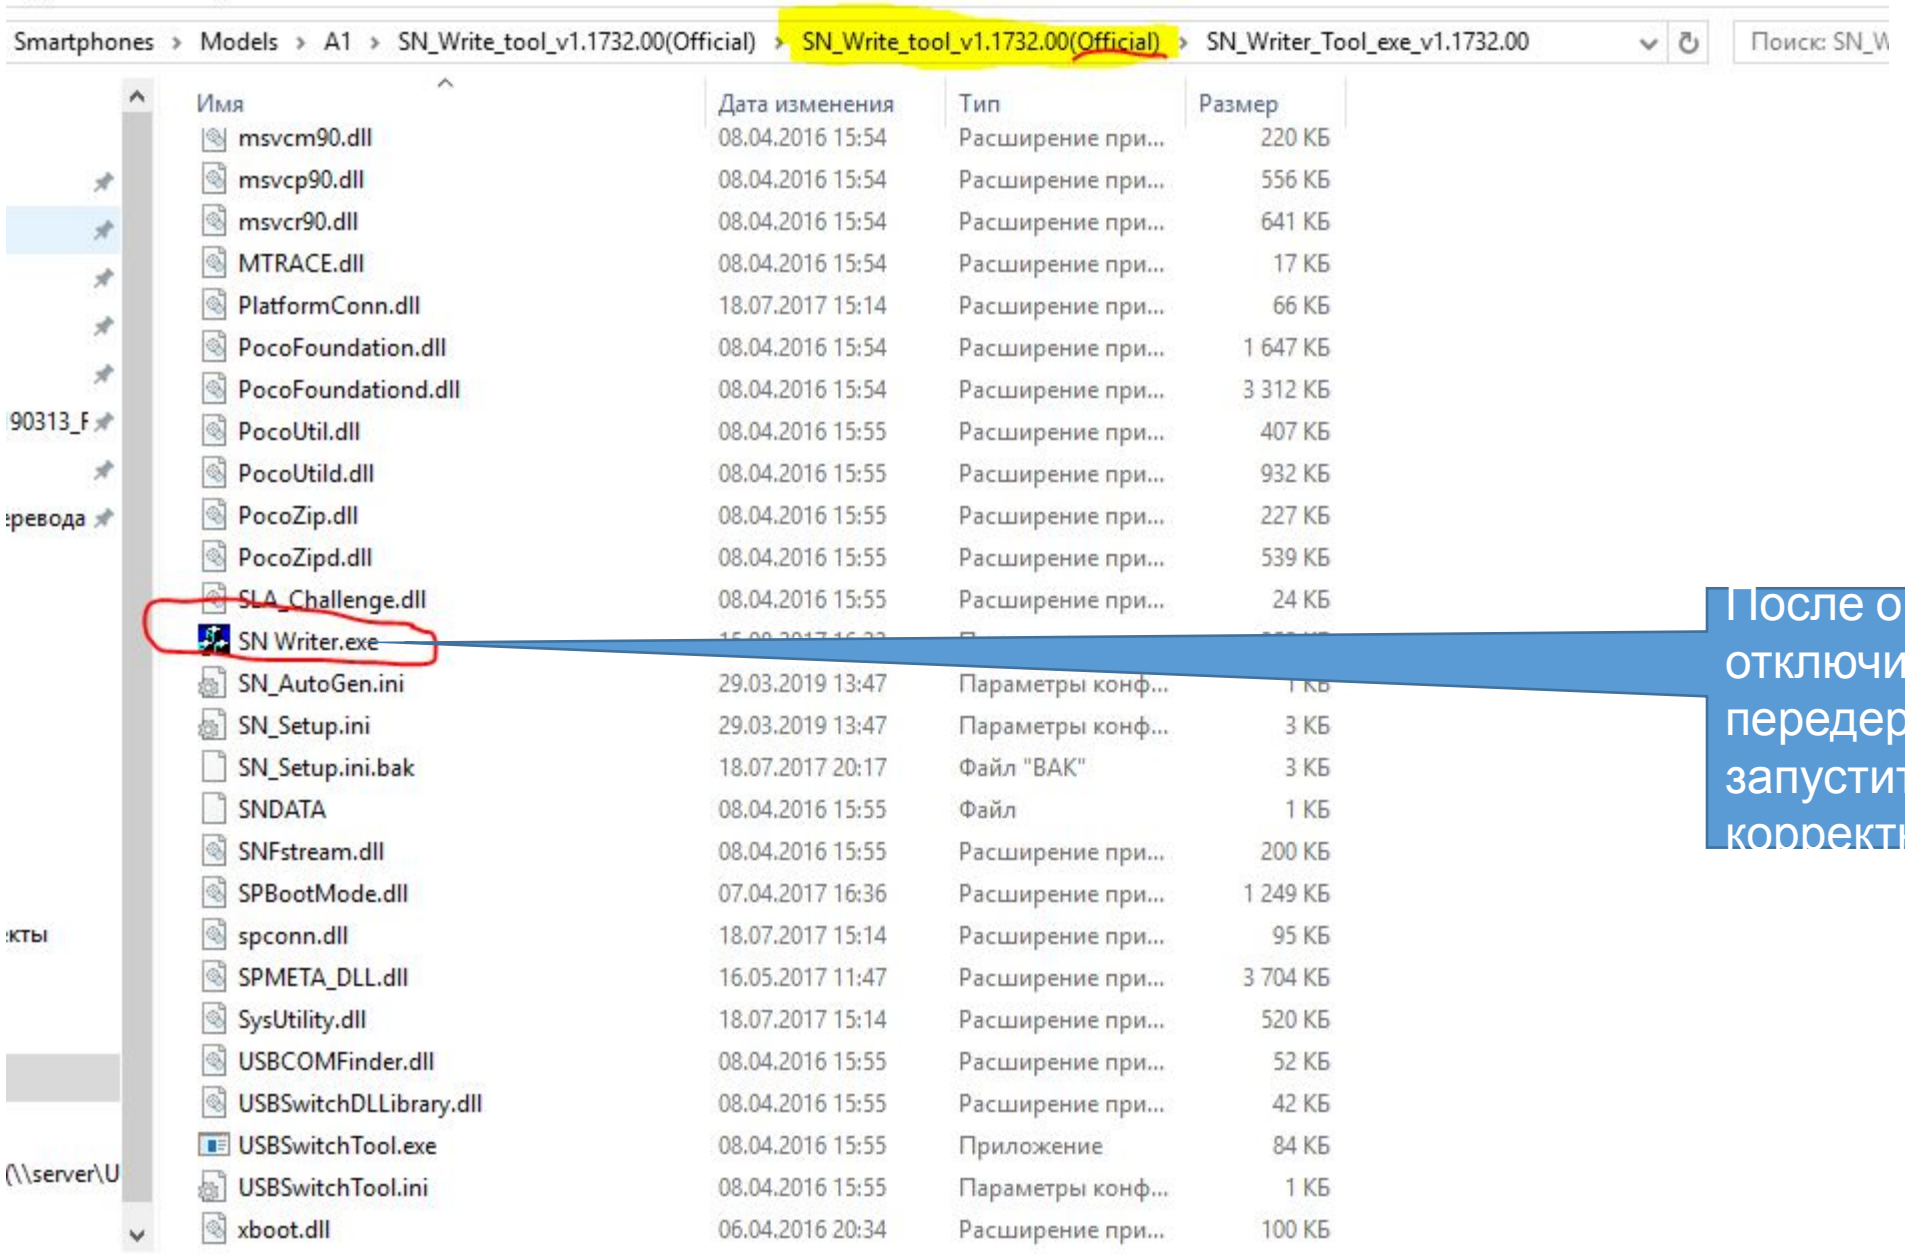

После окончания проц
отключите телефон,
передерните АКБ и
запустите SN Writer
корректной версии

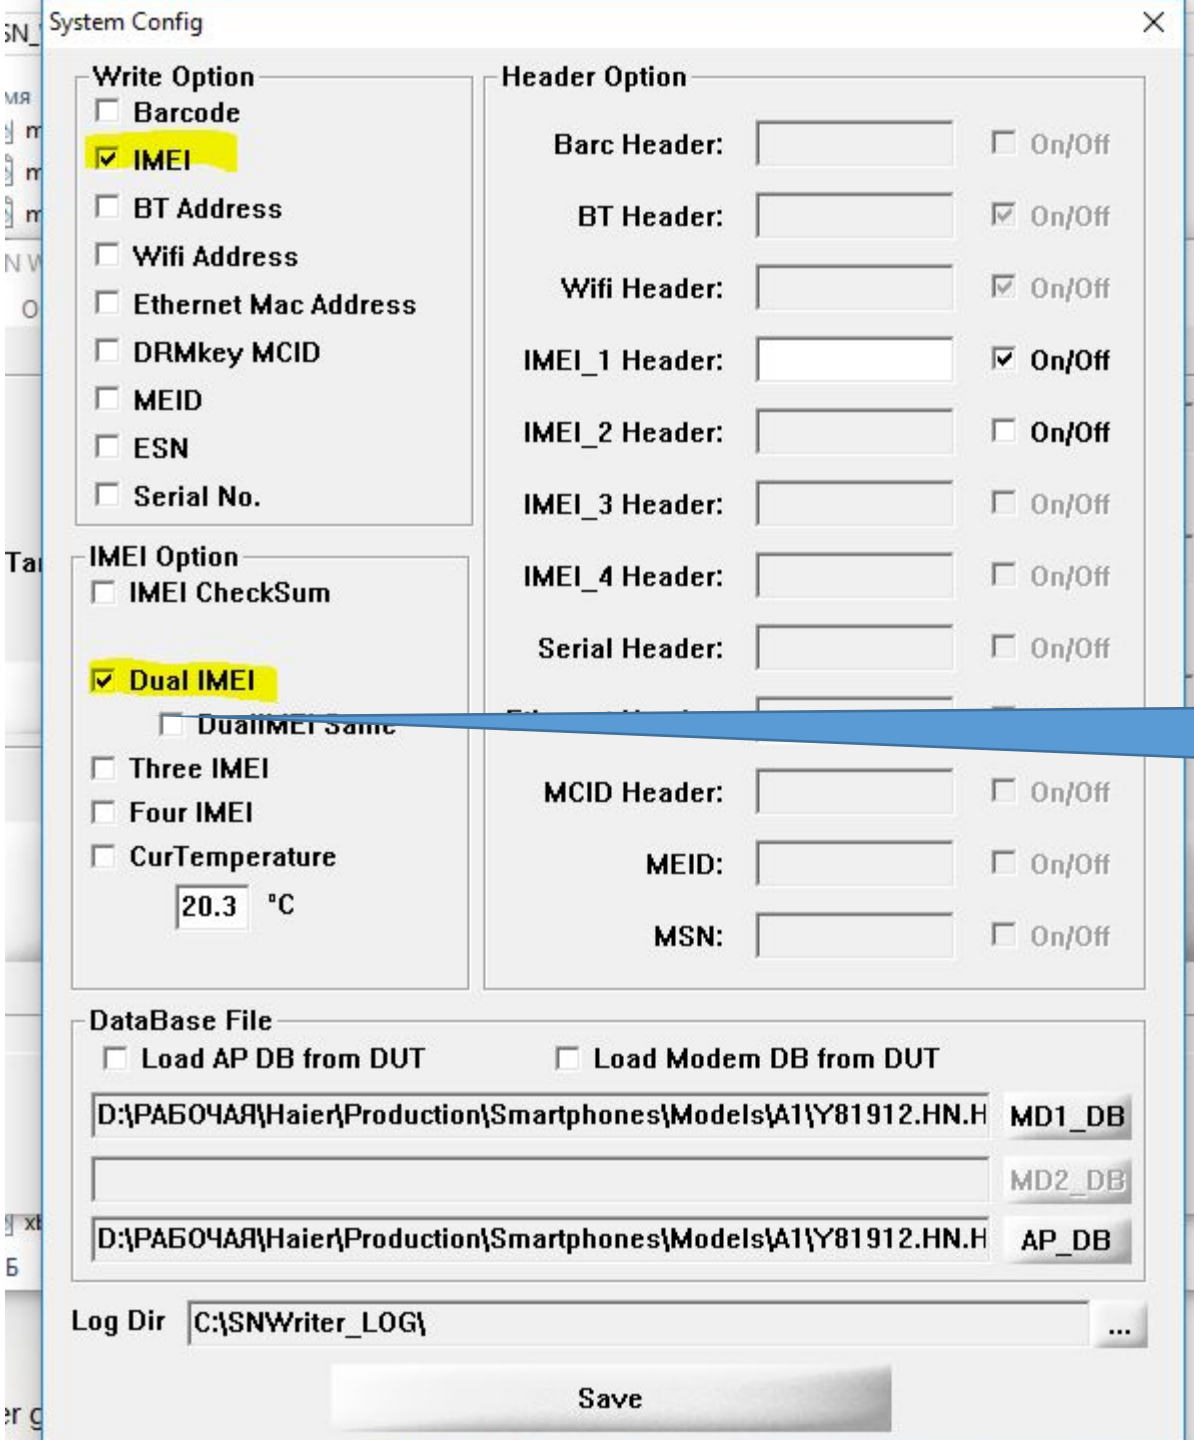

Выберите параметры, которые необходимо прошить

Send (S)

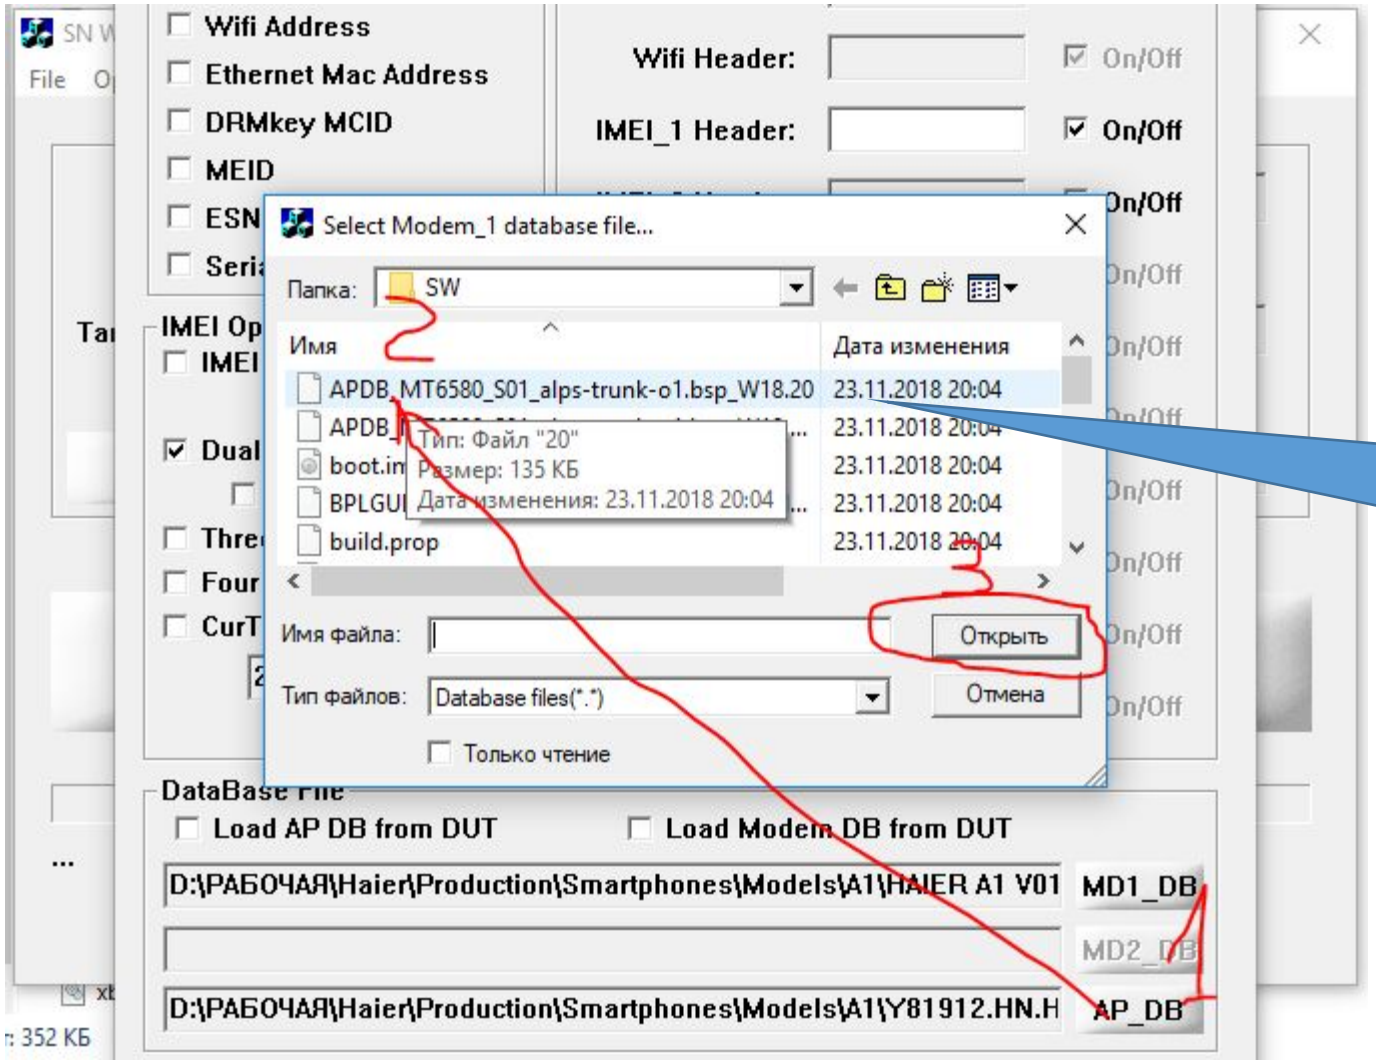

Выберите корректные файлы DB из папки с прошивкой

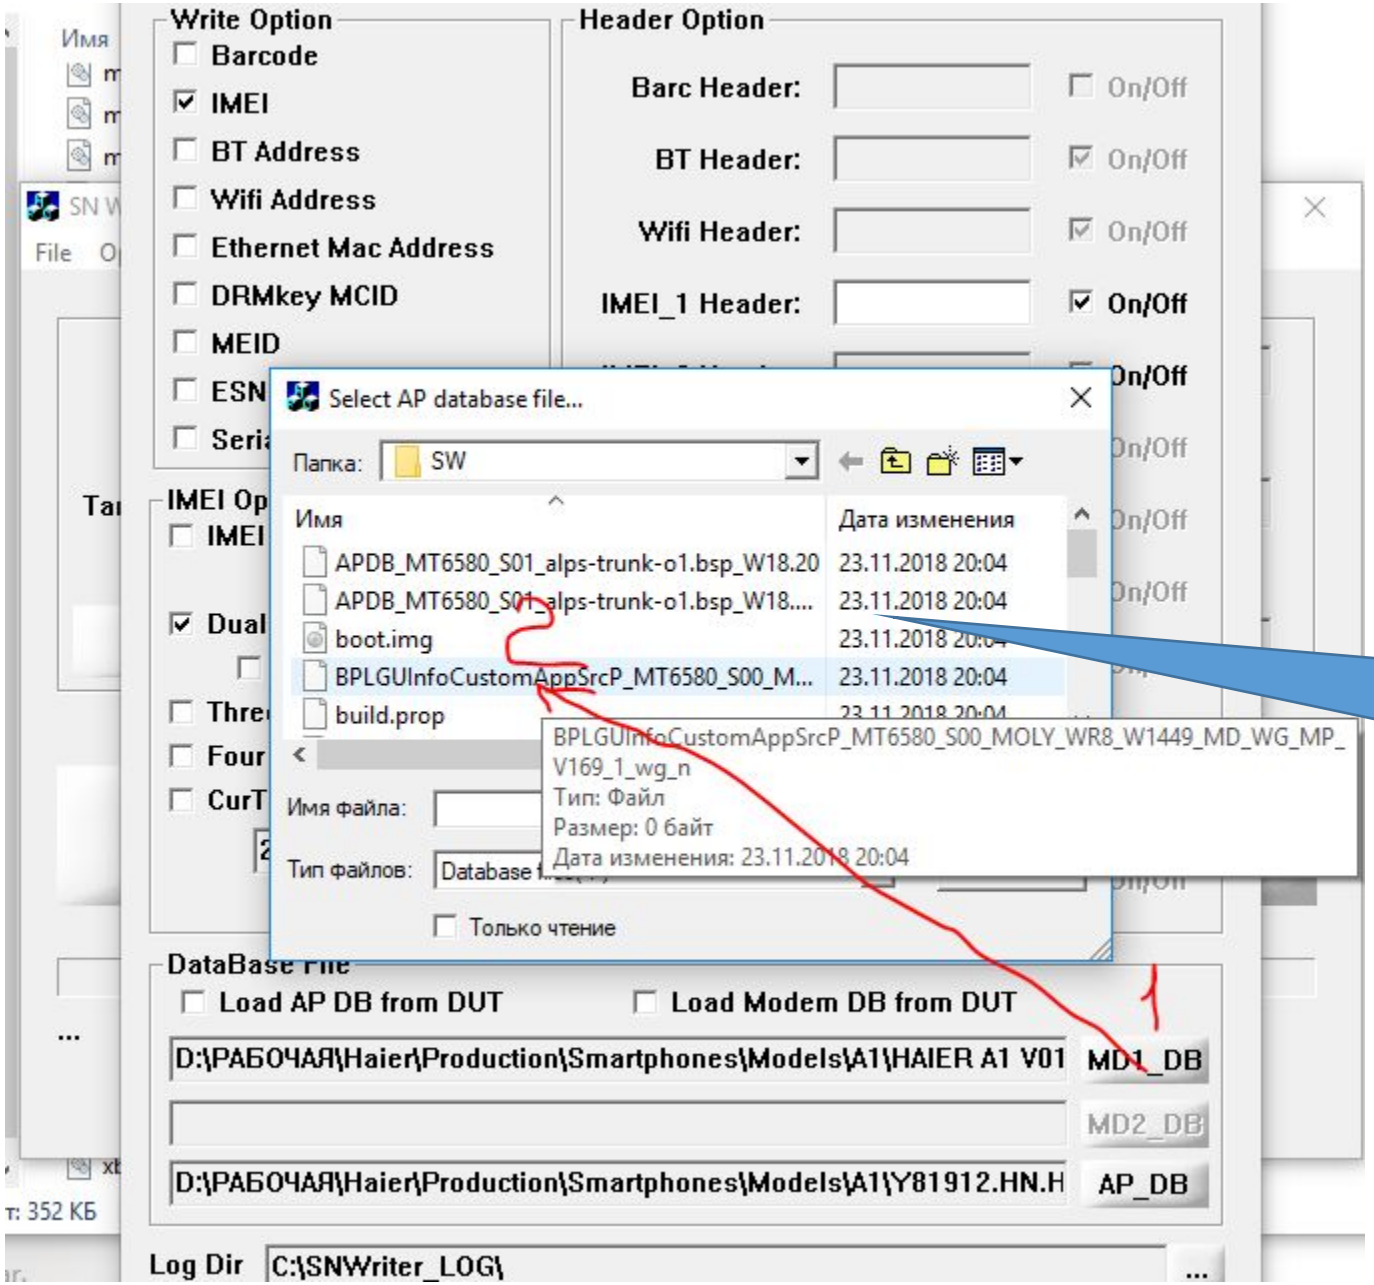

Выберите корректные файлы DB из папки с прошивкой

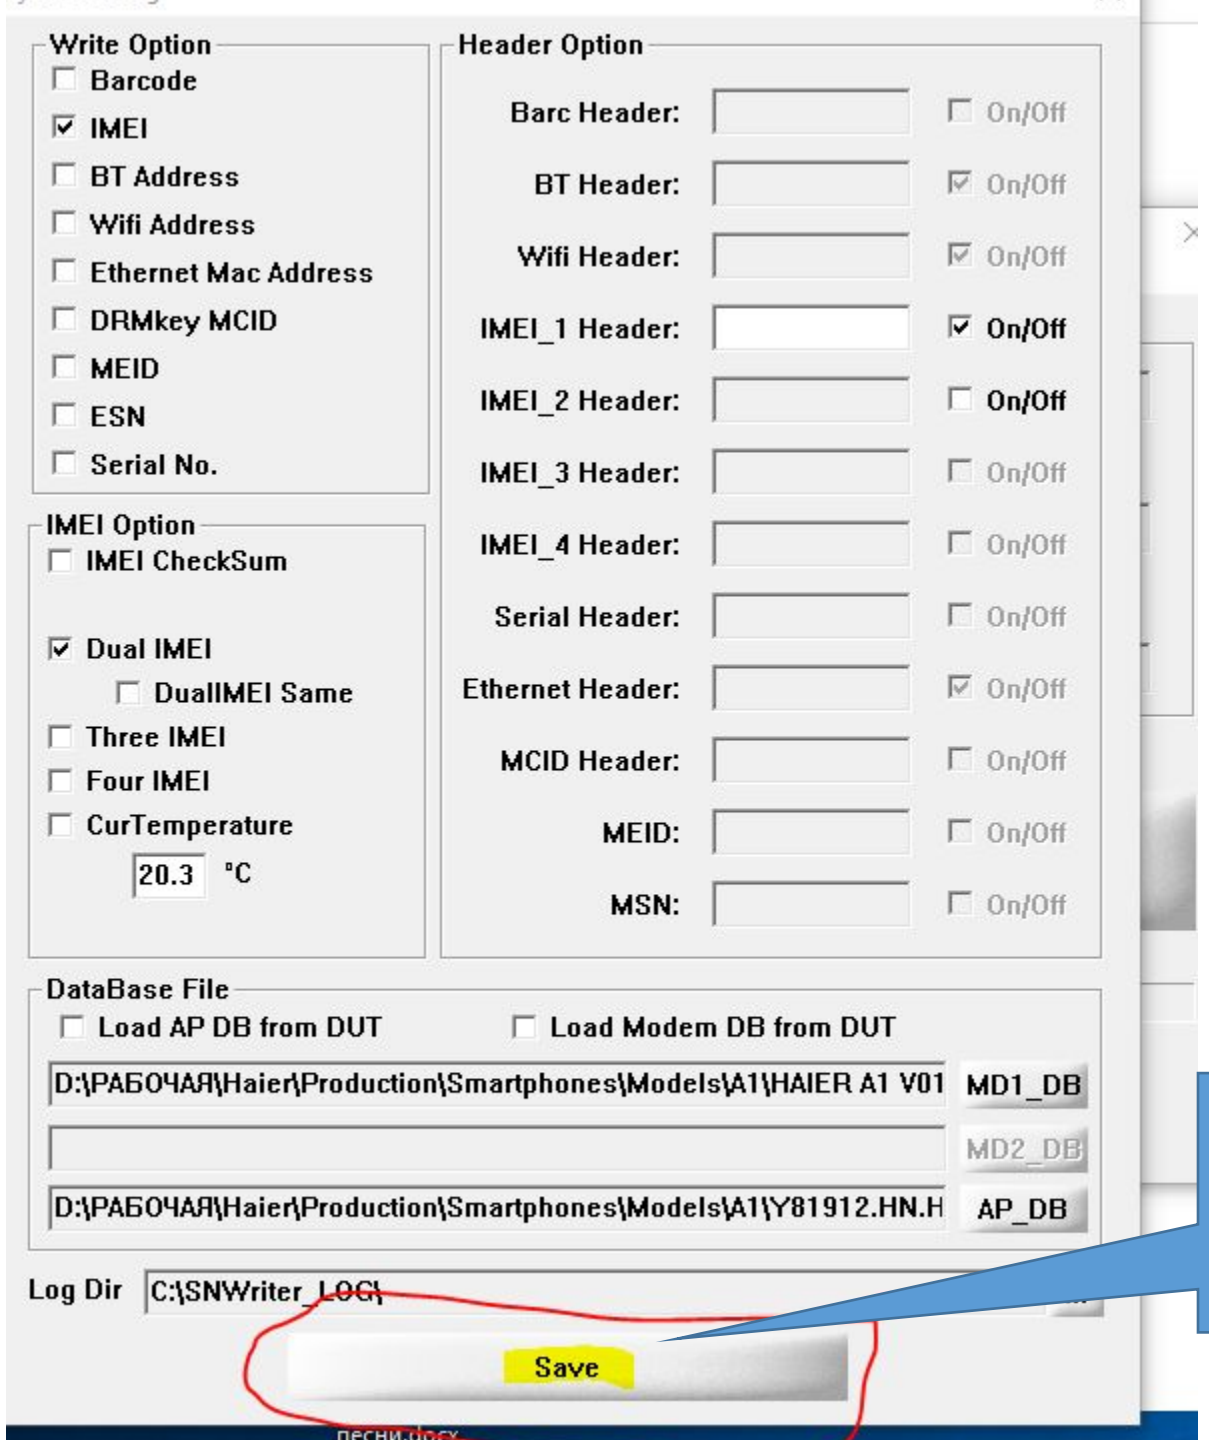

Сохраните настройки

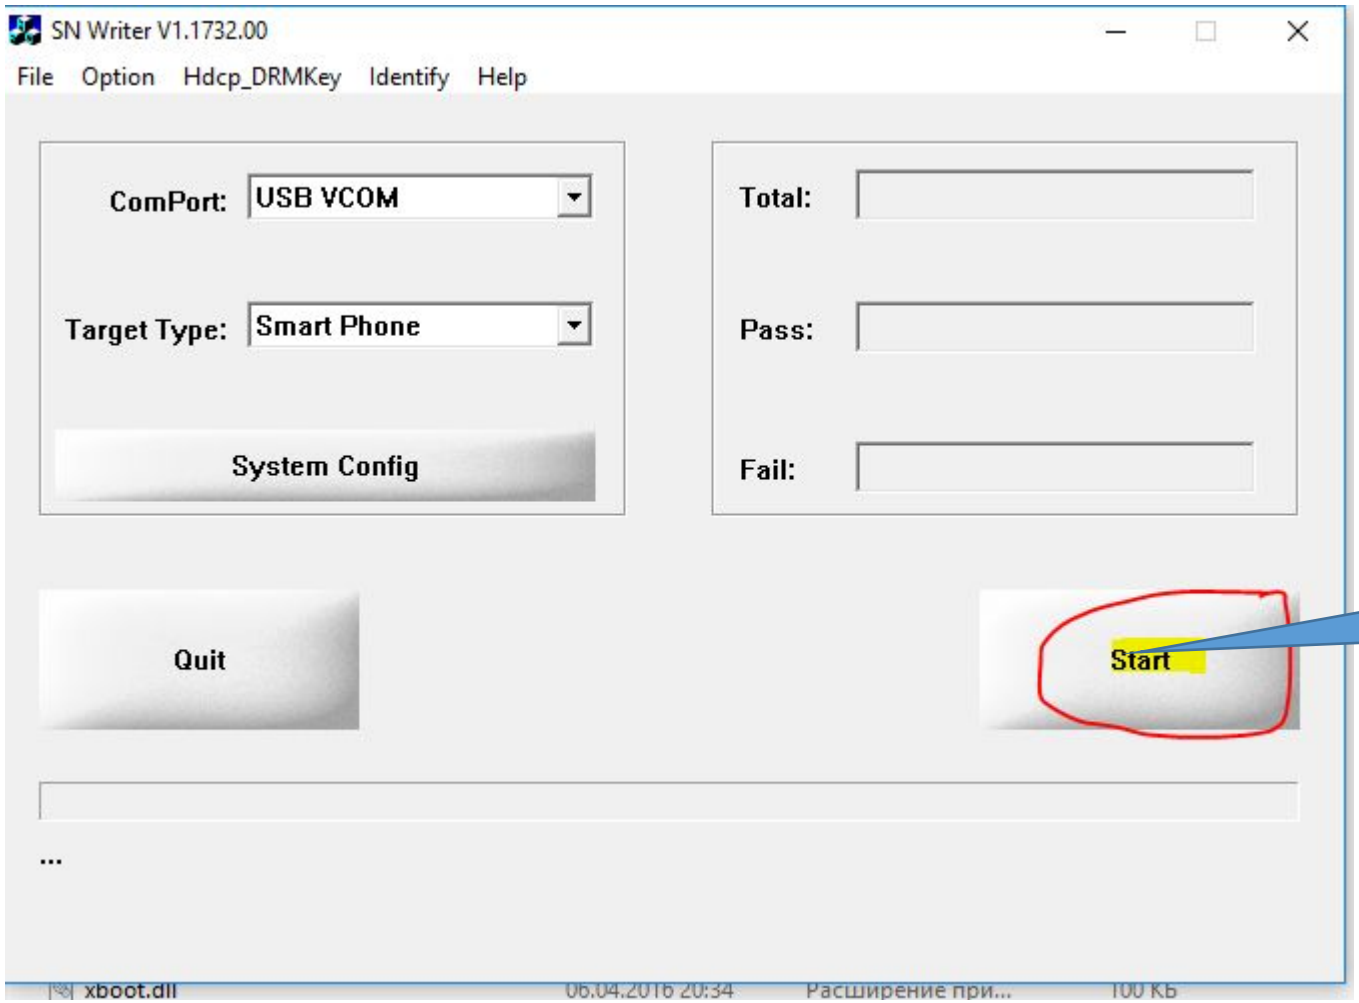

Нажмите для начала прошивки выбранных значений

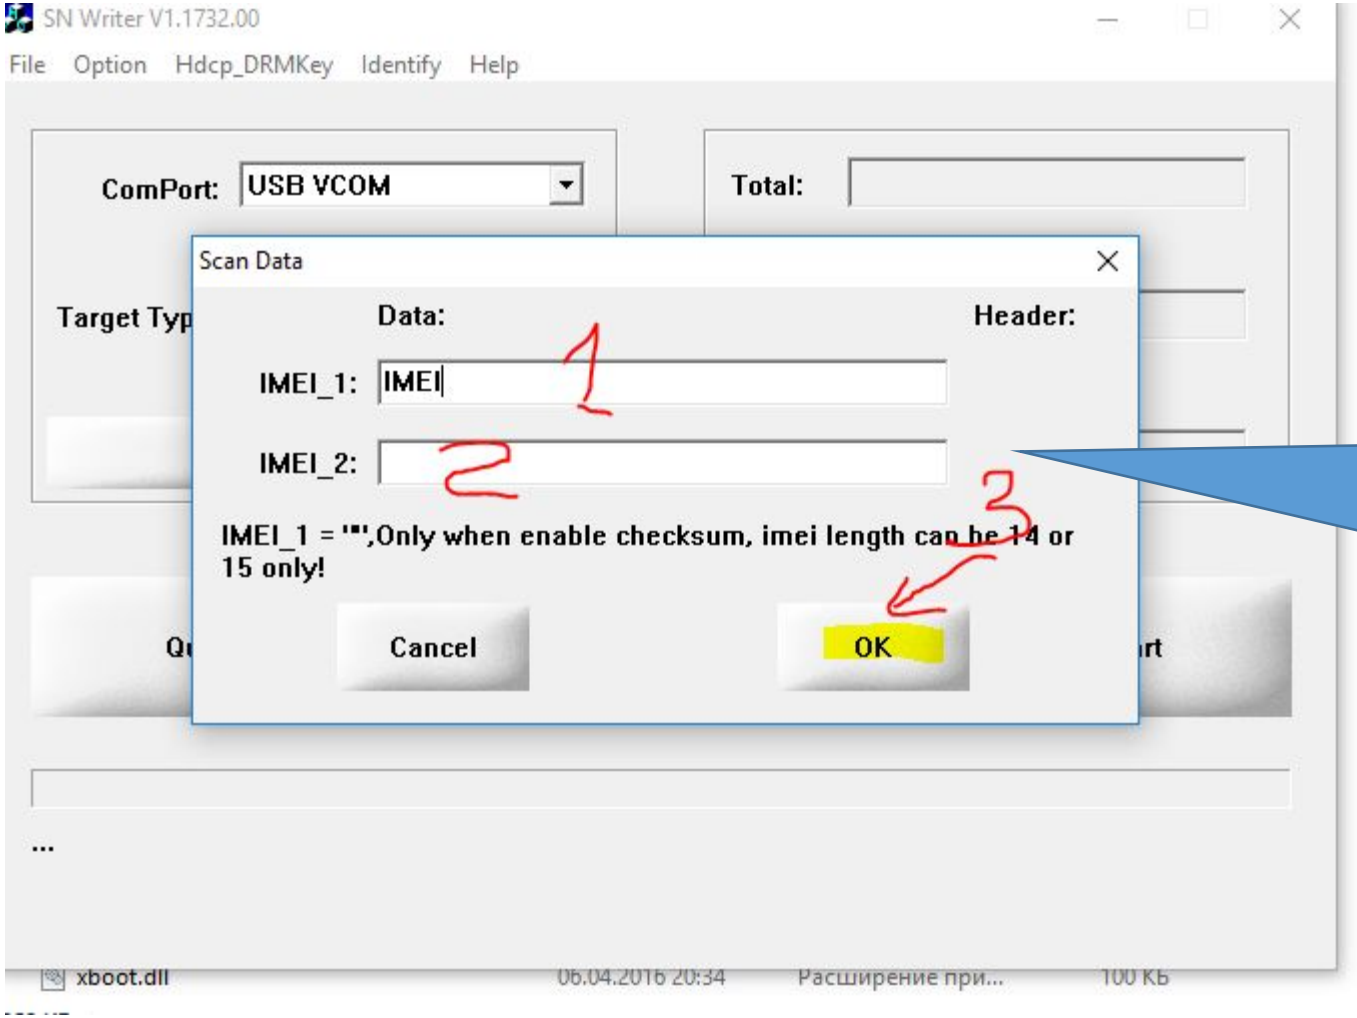

Введите корректные данные, соответствующи сданному в ремонт аппарату, далее нажмите ОК и подсоедините аппарат к USB, ничего зажимать не нужно, АКБ

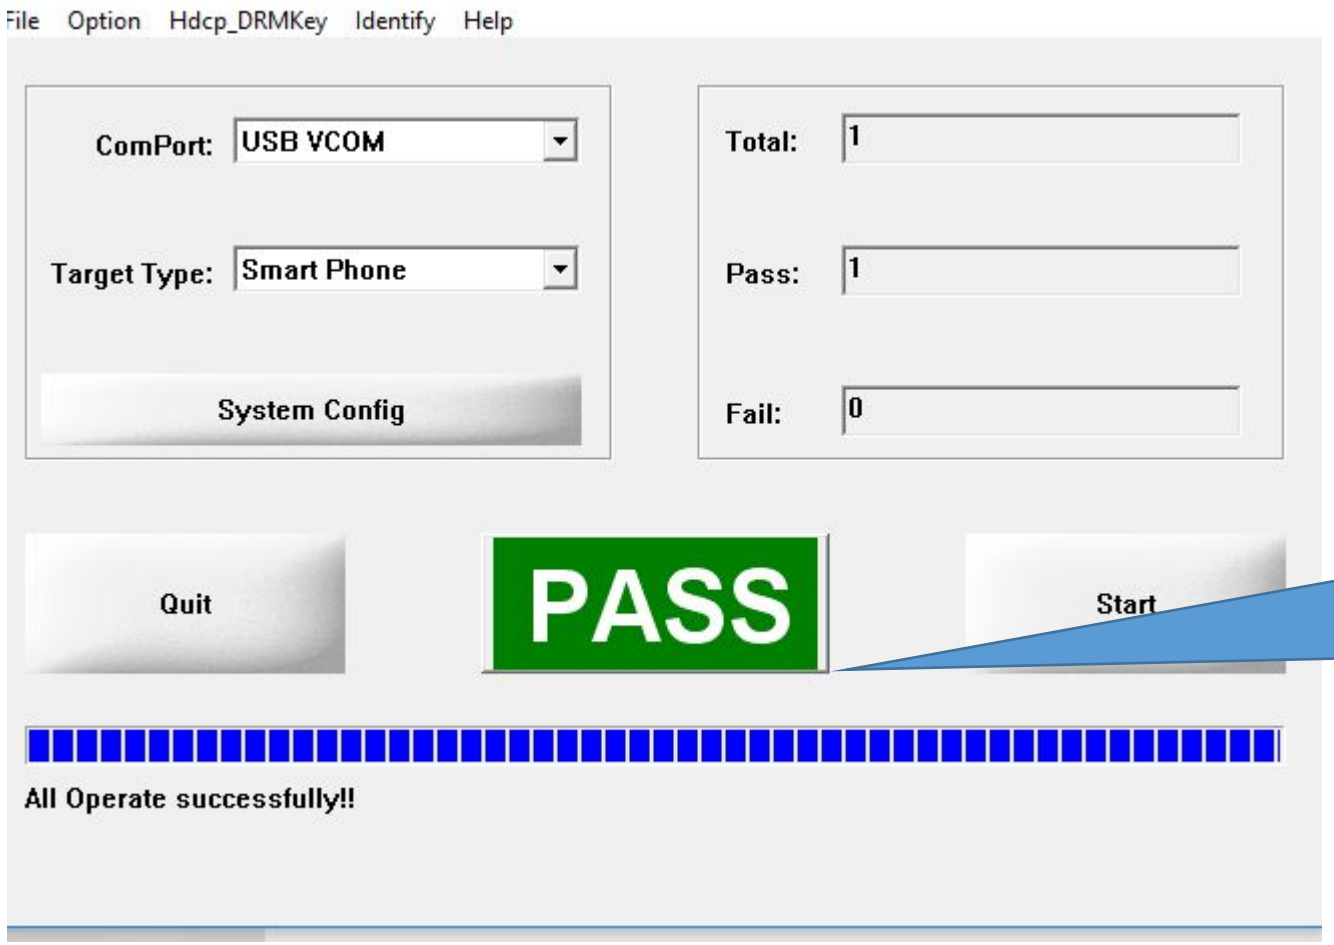

Прошивка IMEI завершен отосоедените смартфон, включите его и набрав комбинацию *#06# убедитесь, что IMEI записались коректно.