






РУП "ИНСТИТУТ БелНИИС"




БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Некоторые результаты экспериментальных исследований теплофизических характеристик автоклавного ячеистого бетона низких плотностей и учет их влияния на тепловлажностный режим наружных стен зданий

**Крутилин Антон Борисович
Рыхленок Юлия Анатольевна
Лешкевич Владимир Владимирович**

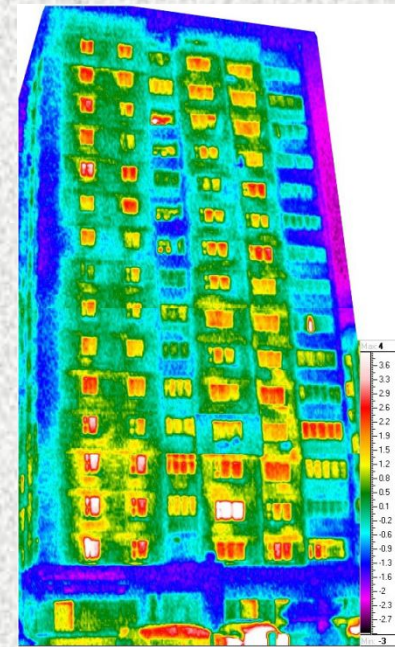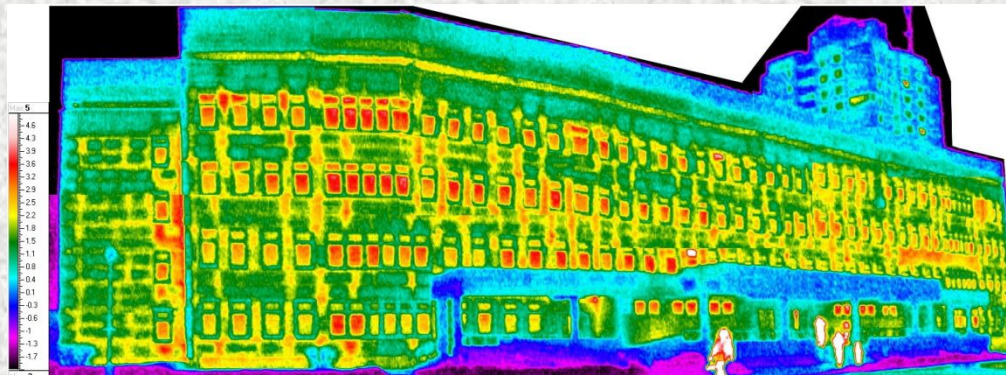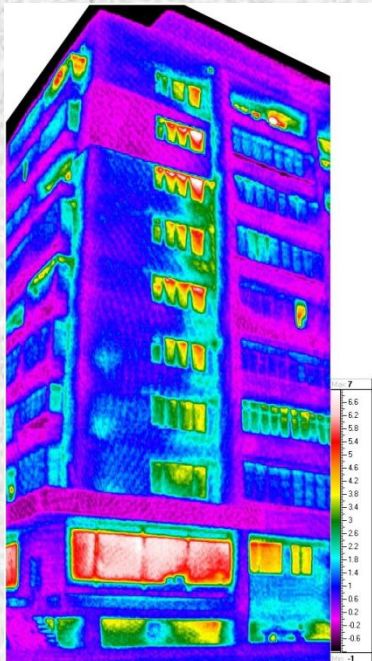

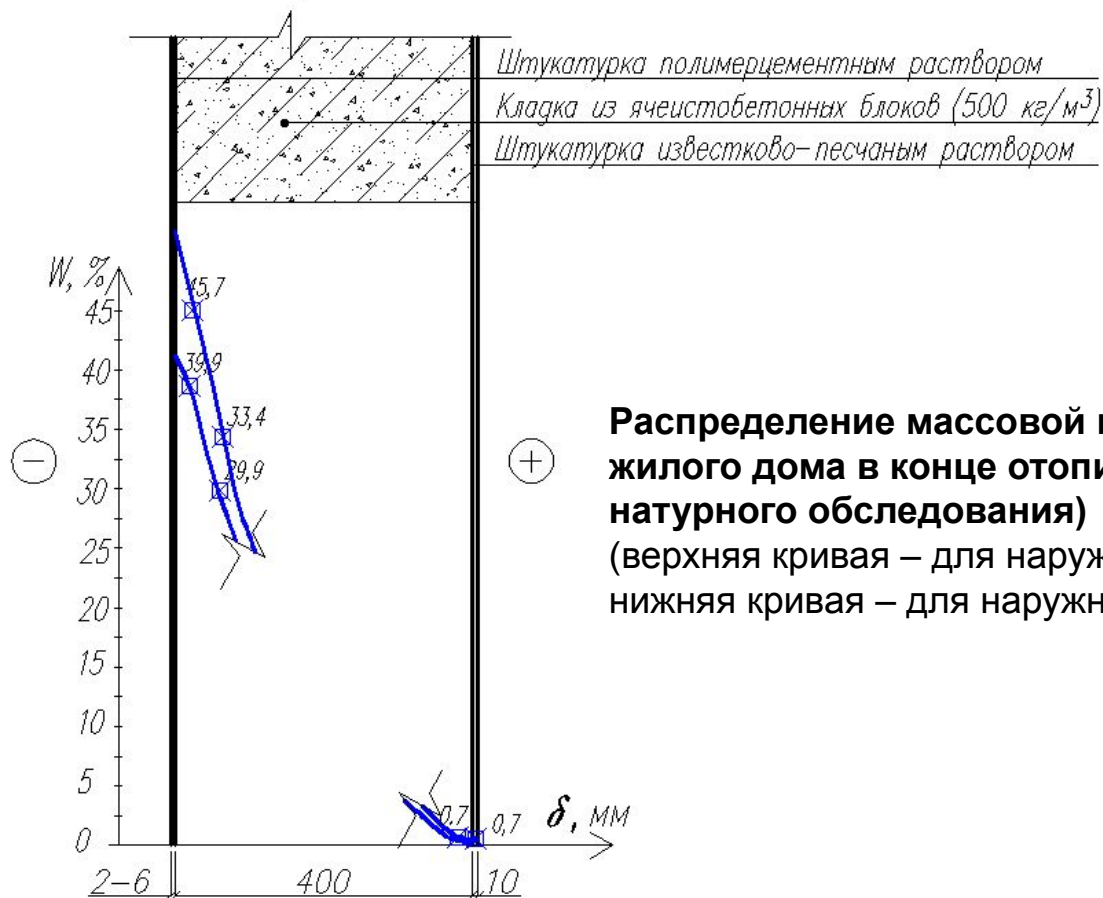


⊕ **Распределение массовой влажности по толще наружной стены жилого дома в конце отопительного периода (по данным натурального обследования)**
(верхняя кривая – для наружной стены ориентированной на север;
нижняя кривая – для наружной стены ориентированной на юг)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕН

1. Распределение влажности по сечению наружной стены, в том числе в слое резких температурных колебаний
2. Количество переходов через $t = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$
3. Морозостойкость материала или зависимость циклов морозостойкости от влажности


РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

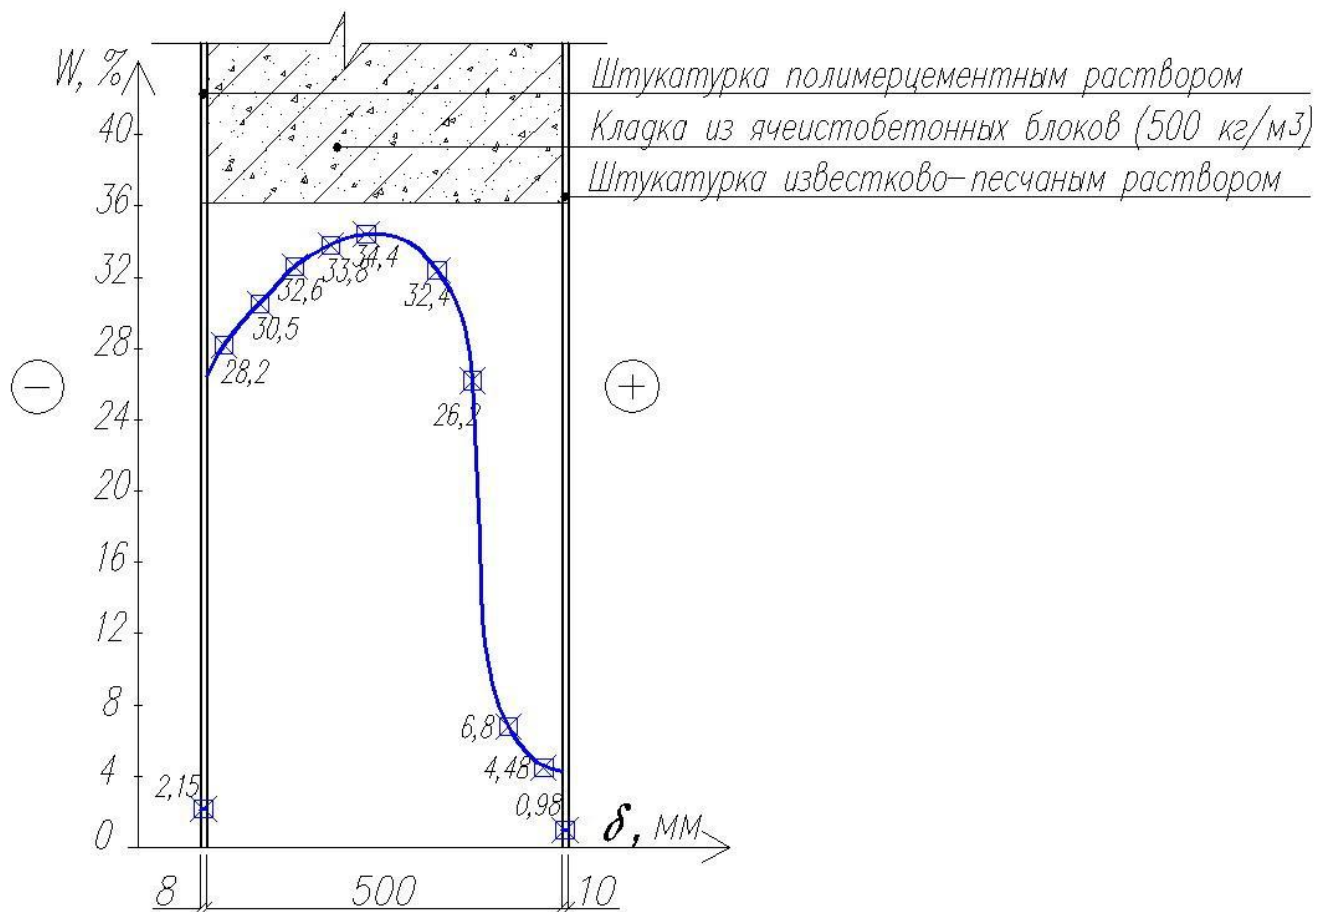

**Распределение массовых влажностей материалов по толще наружной стены -
2 год, декабрь месяц**


(по результатам расчета влажностного режима стены методом последовательного увлажнения)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

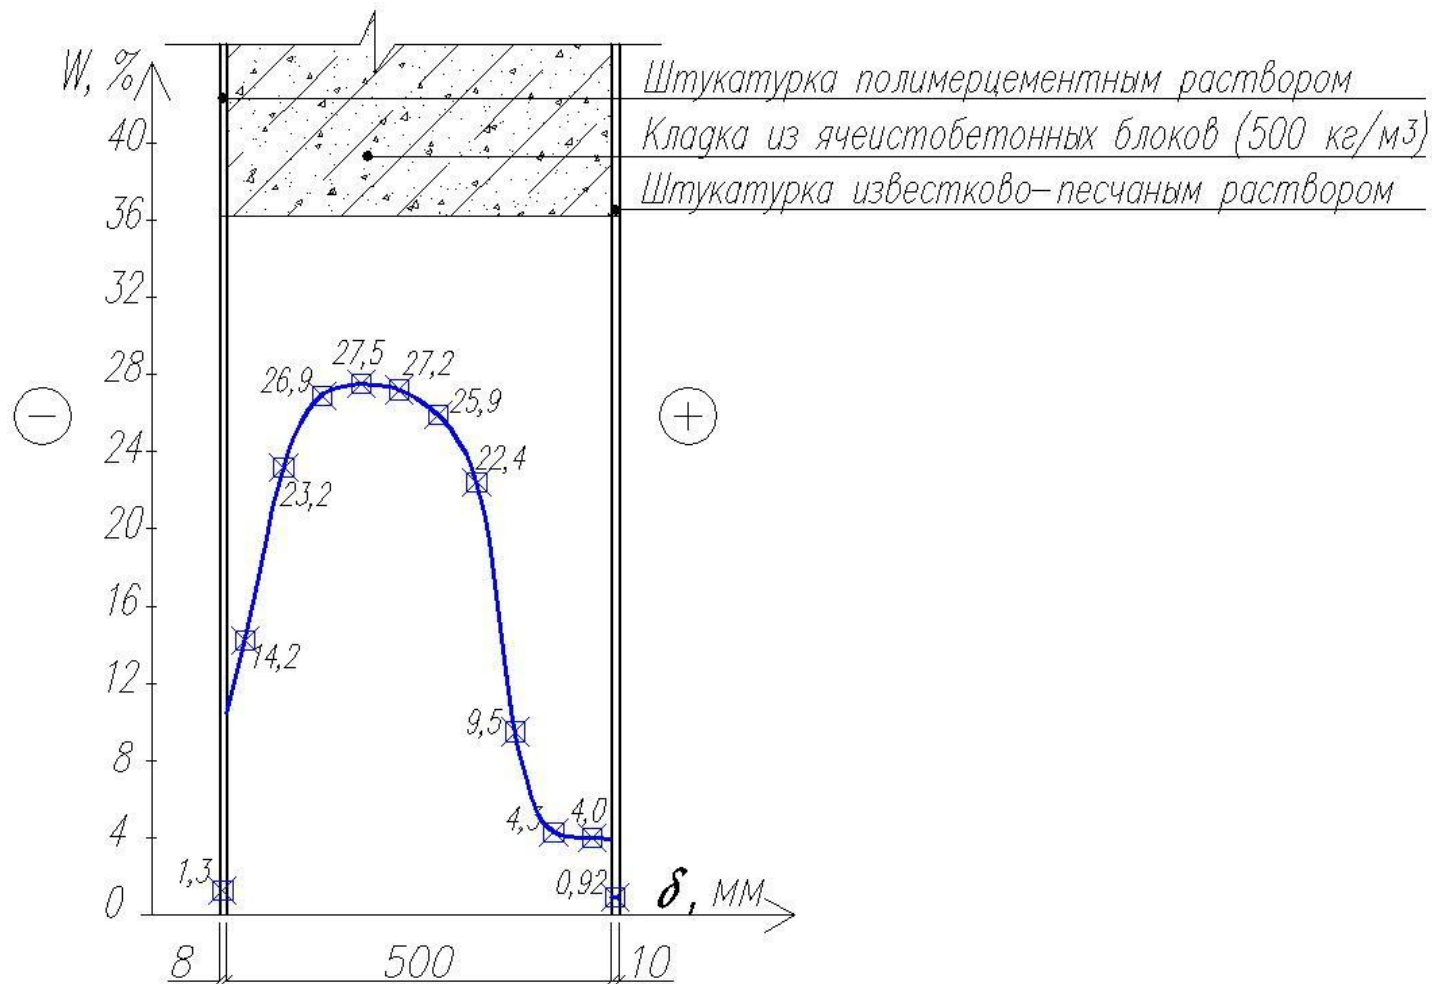


**Распределение массовых влажностей материалов по толще наружной стены -
4 год, сентябрь месяц**

(по результатам расчета влажностного режима стены методом последовательного увлажнения)

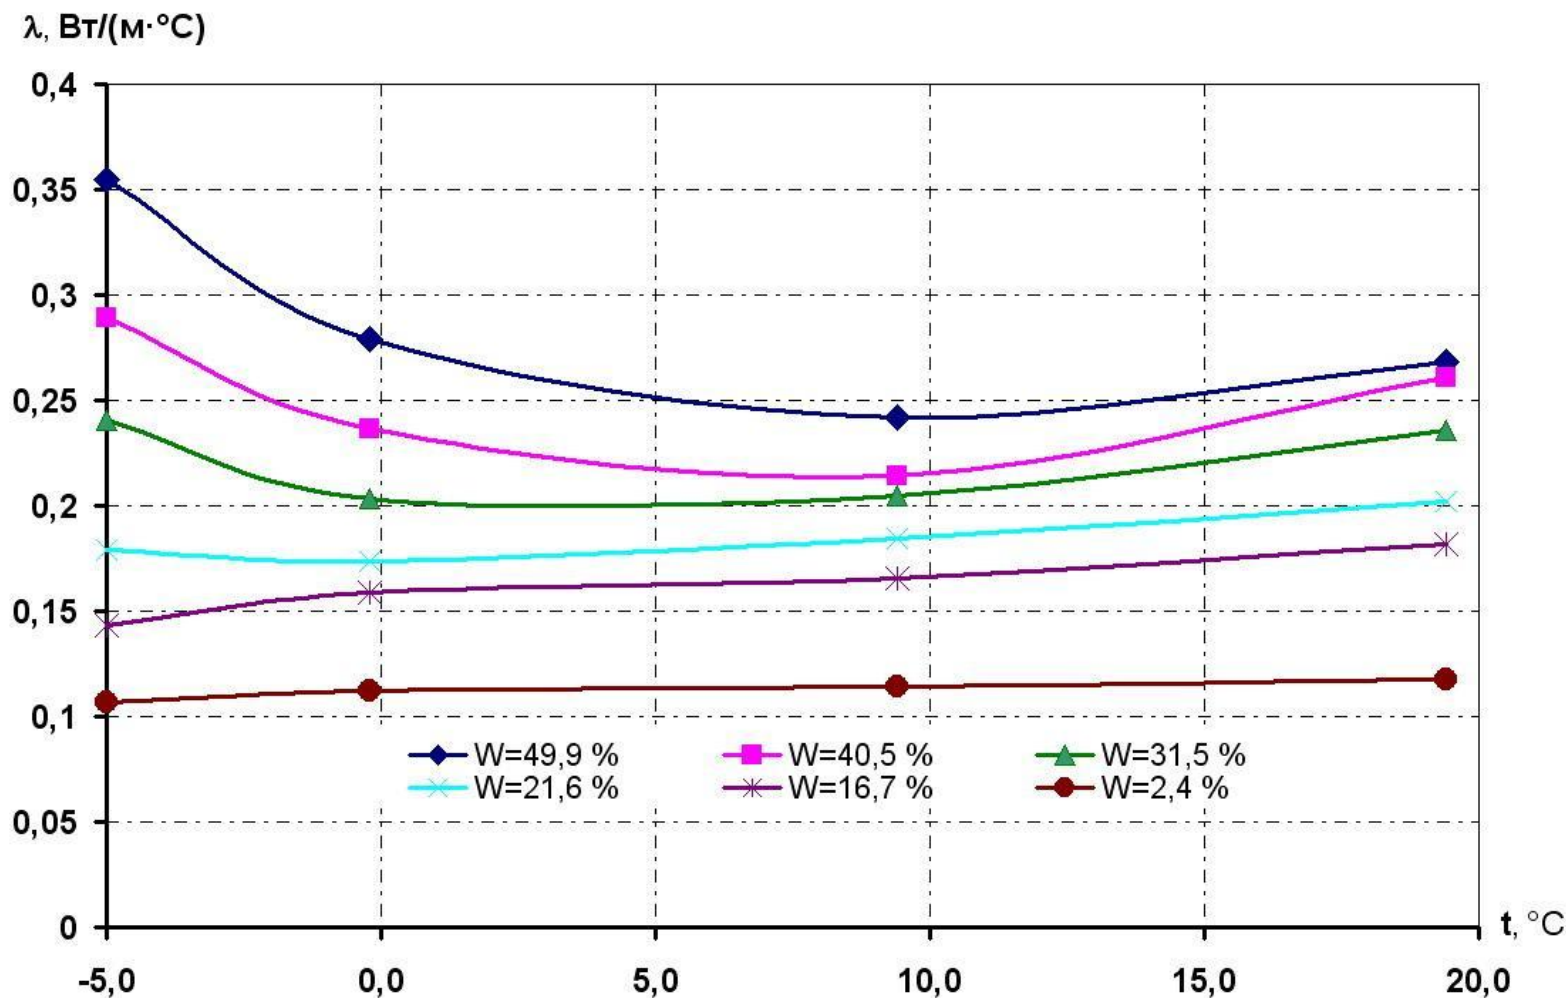


Зависимость коэффициента теплопроводности ячеистого бетона ($\rho = 400 \text{ кг/м}^3$) от температуры и массовой влажности

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

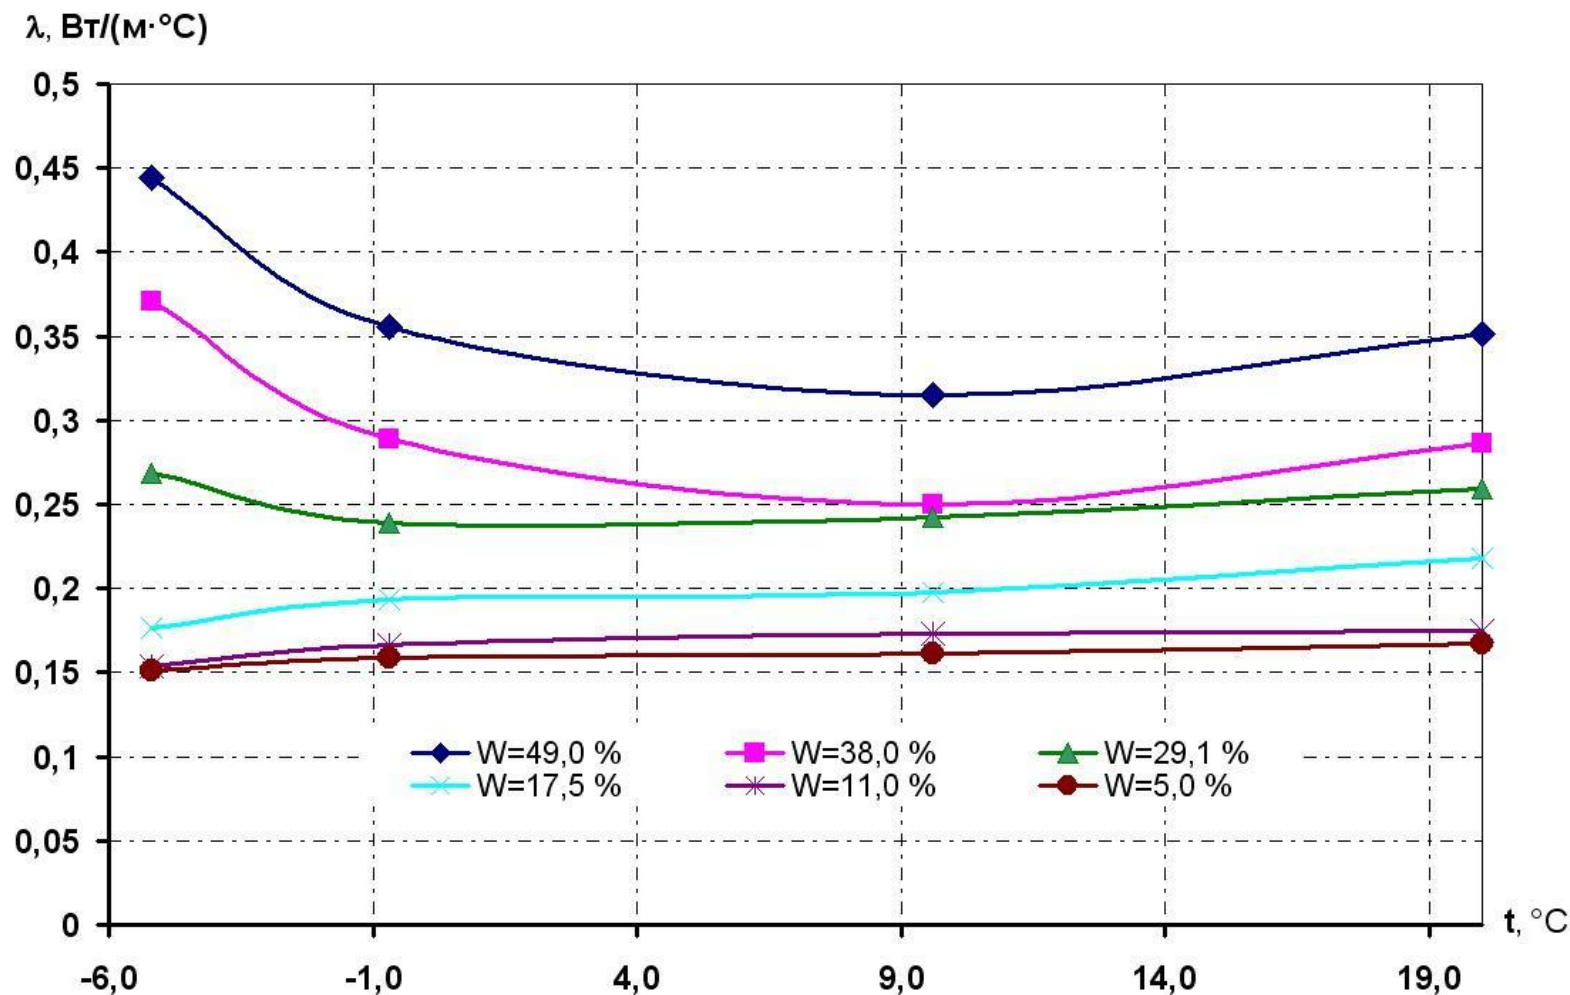


Зависимость коэффициента теплопроводности ячеистого бетона ($\rho = 500 \text{ кг/м}^3$) от температуры и массовой влажности

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

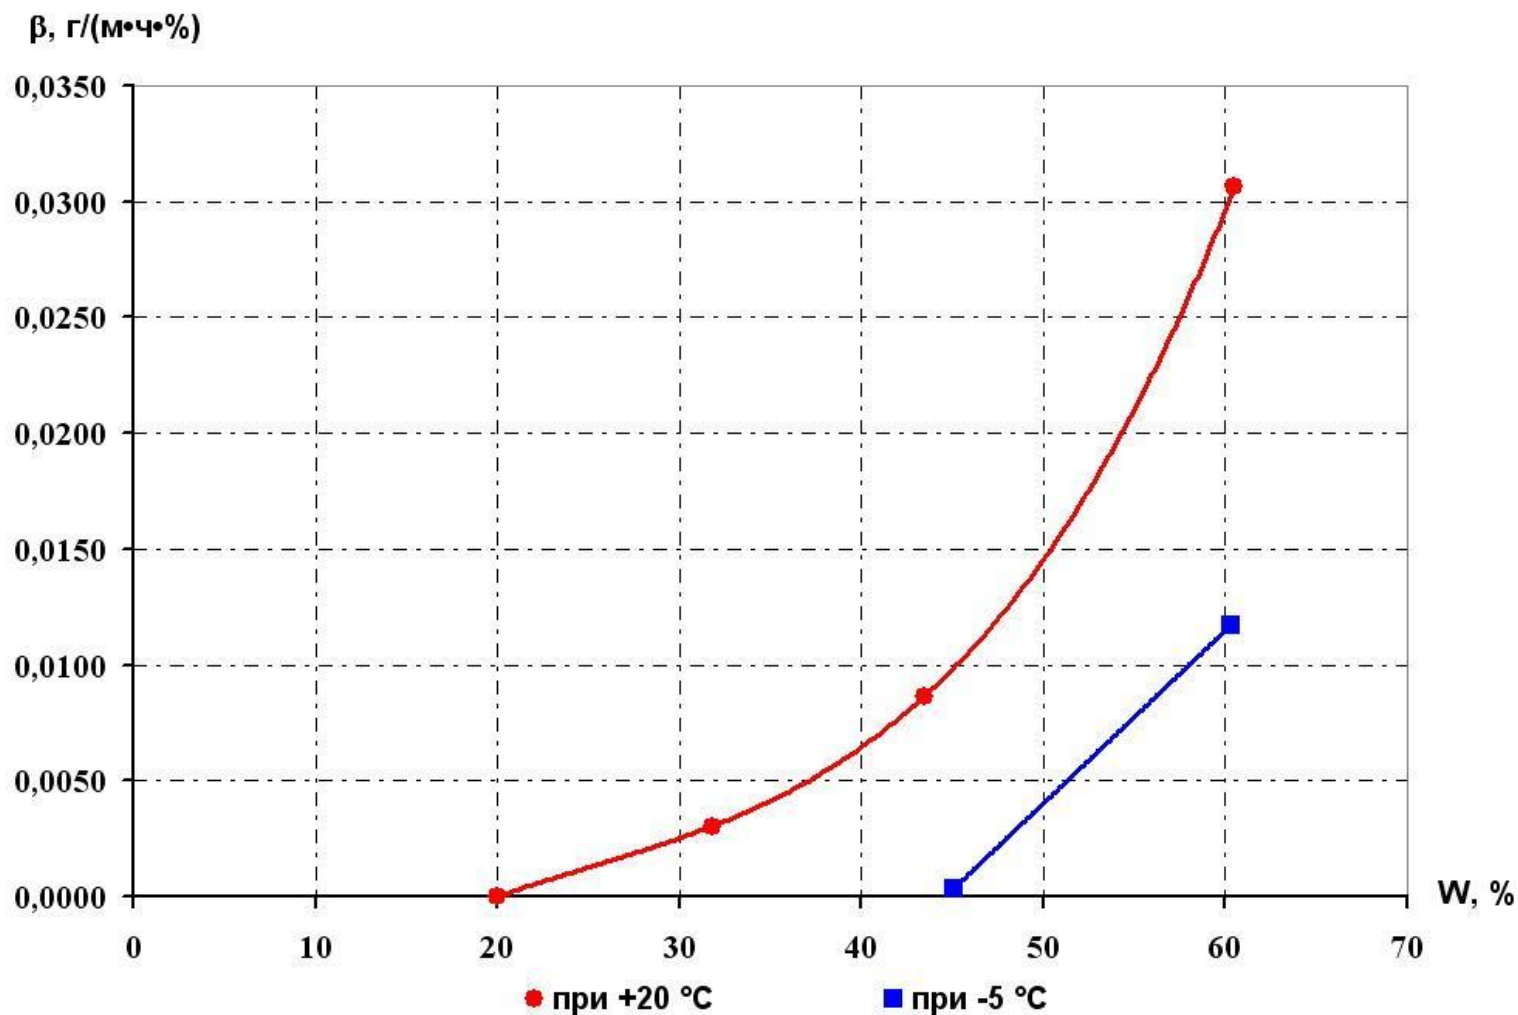

Коэффициенты изотермической влагопроводности ячеистого бетона
($\rho = 400 \text{ кг/м}^3$) в зависимости от влажности

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

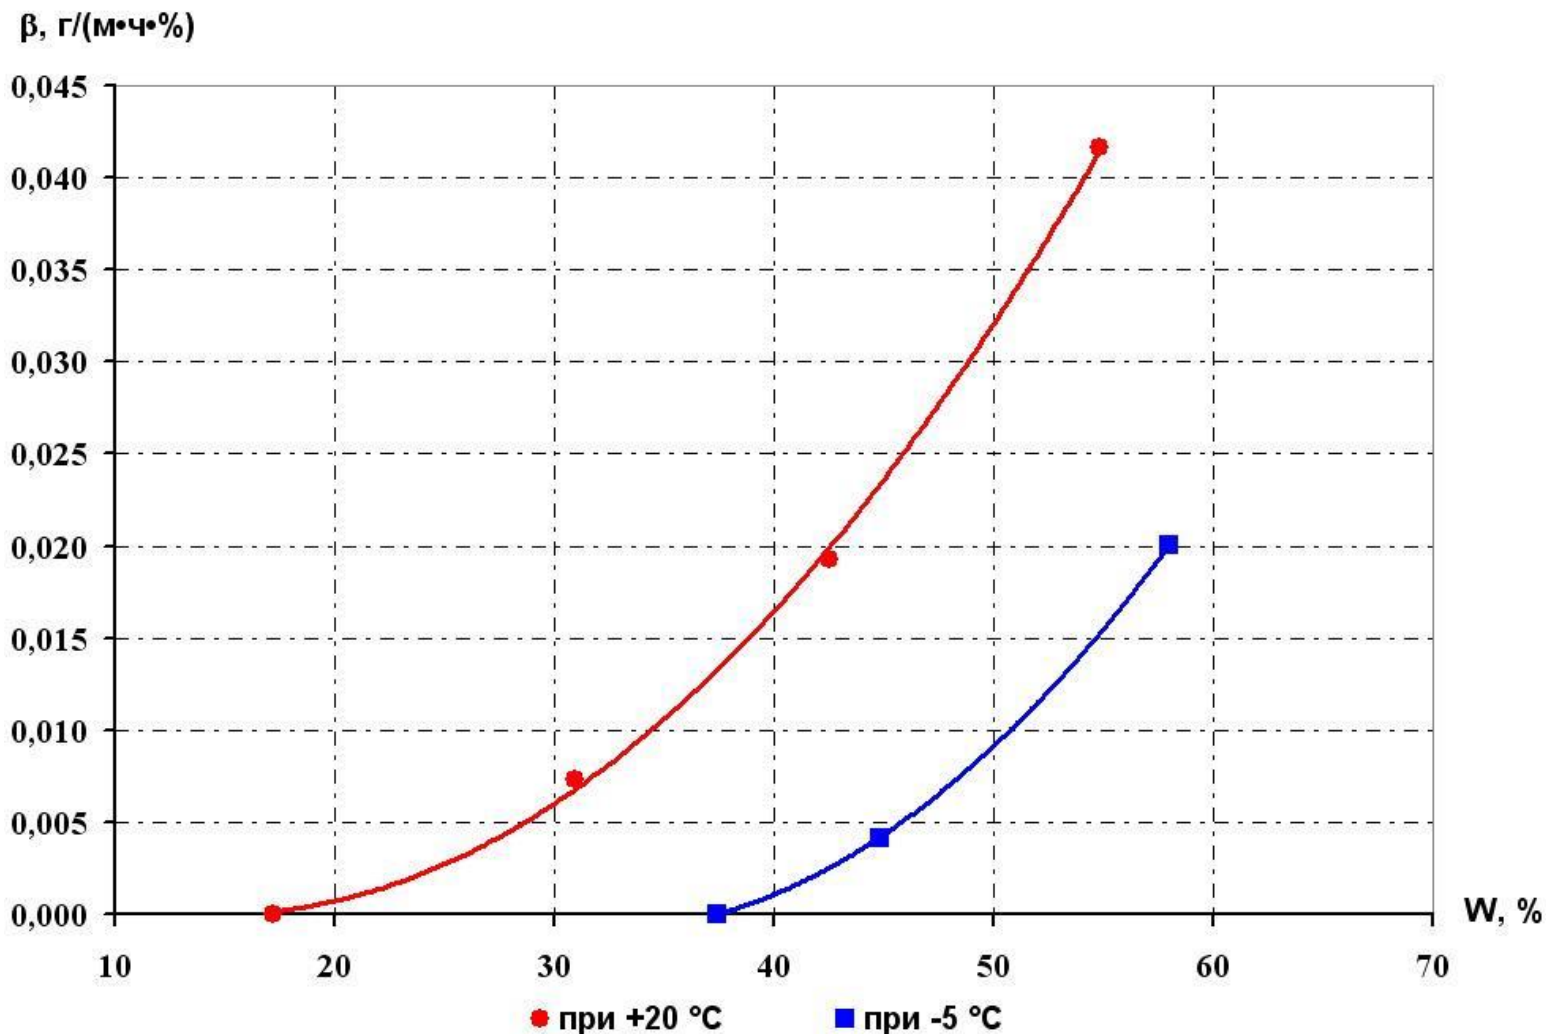


Коэффициенты изотермической влагопроводности ячеистого бетона
($\rho = 500 \text{ кг/м}^3$) в зависимости от влажности



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ




РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

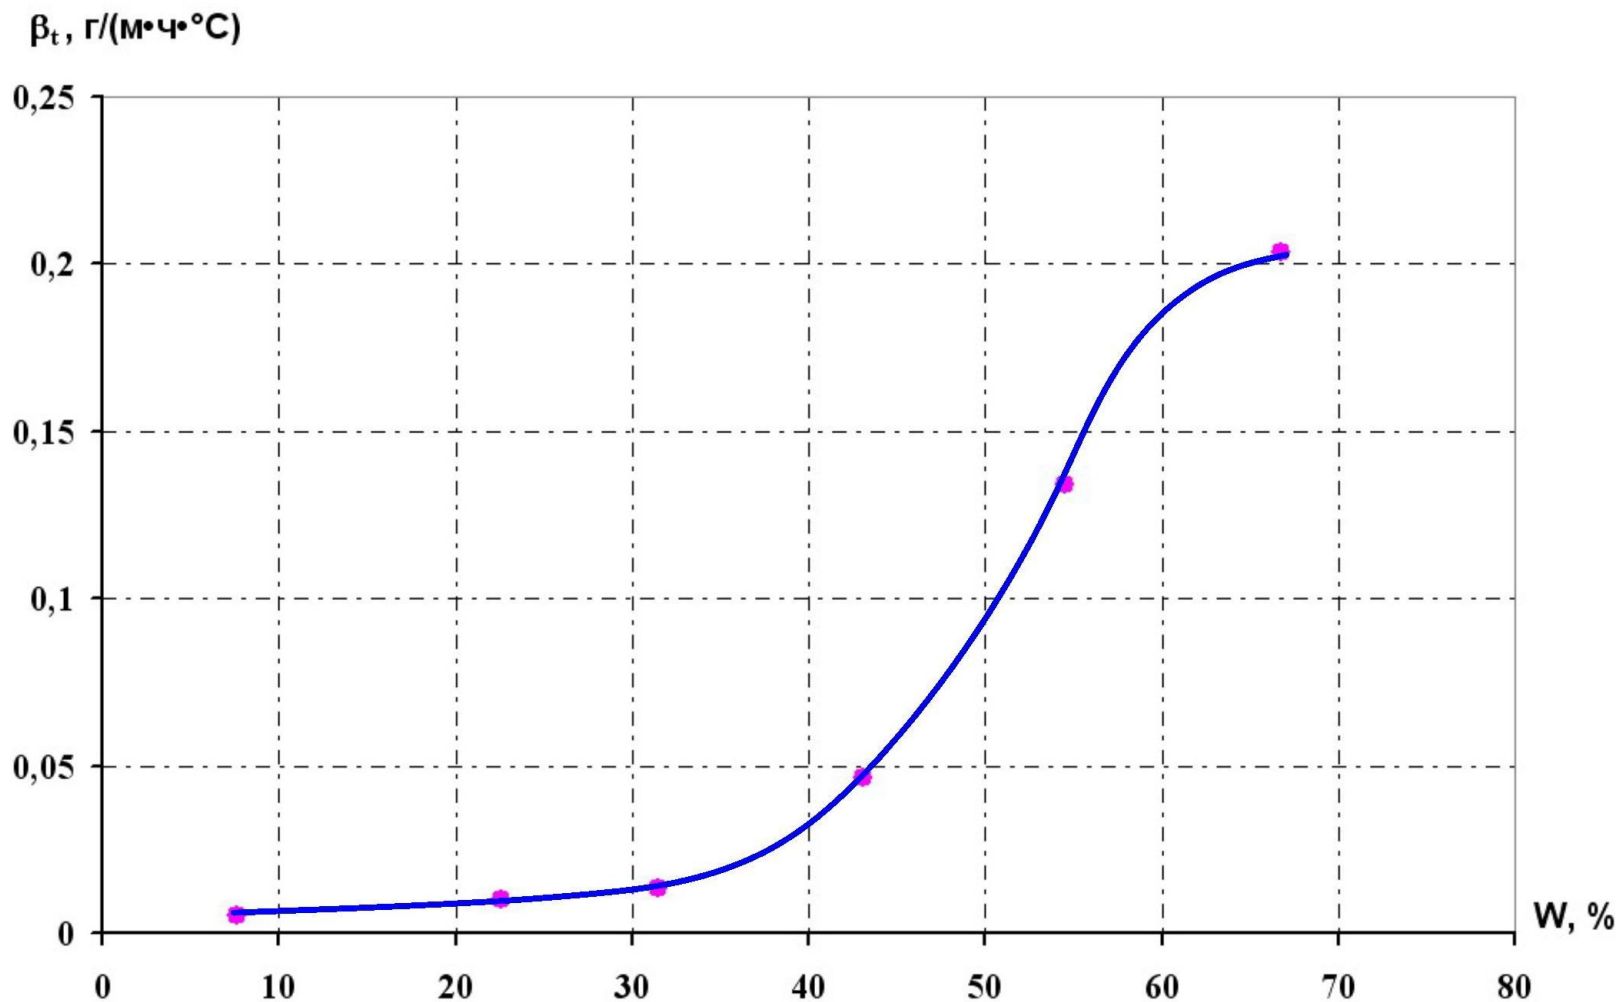

Коэффициенты термовлагопроводности ячеистого бетона
($\rho = 400 \text{ кг/м}^3$) в зависимости от влажности при средней температуре образцов $t \approx -5 \text{ }^\circ\text{C}$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

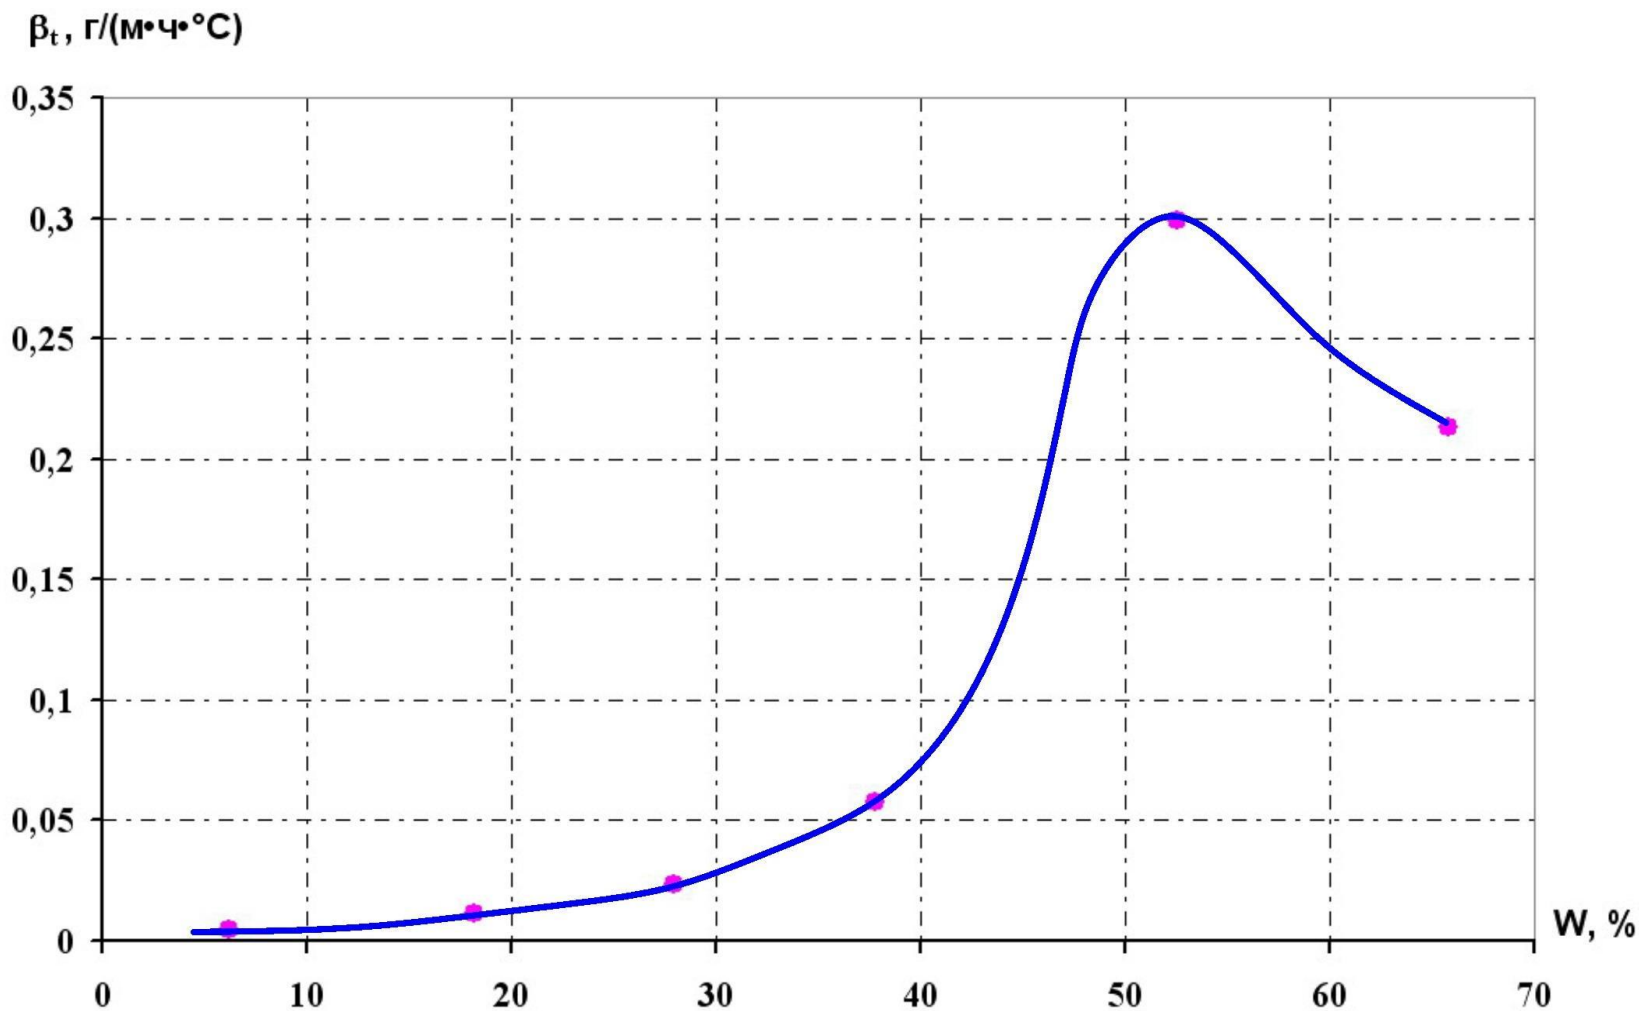

Коэффициенты термовлагопроводности ячеистого бетона
($\rho = 500 \text{ кг/м}^3$) в зависимости от влажности при средней температуре образцов $t \approx -5 \text{ °С}$

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЯБ НИЗКИХ ПЛОТНОСТЕЙ

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Установлено, что при отрицательных температурах образцов ячеистого бетона с влажностями более 30 % по массе одним из основных механизмов перемещения влаги является термовлагопроводность.
2. В реальных условиях эксплуатации наружных стен здания, выполненных кладкой из ячеистобетонных блоков с влажностями более 30 %, в зимний период года возможно значительно увеличение влажностей материалов у наружных защитно-отделочных слоев и снижение долговечности за счет более интенсивного истощения ресурса морозостойкости.

