



## Витрины кондитерские CARBOMA® KC82


# Кондитерские витрины КС 82

 **POLUS**

 HOME MADE



**БАР, КОФЕТЕРИЙ  
ИЛИ  
КОНДИТЕРСКАЯ**




**ВИТРИНЫ КС82 –  
ЦЕНТР  
КОНДИТЕРСКОЙ  
ИЛИ БАРА**

# Кондитерские витрины

КС82

Задняя стойка, не закрывает обзор и обеспечивает соединение в линии

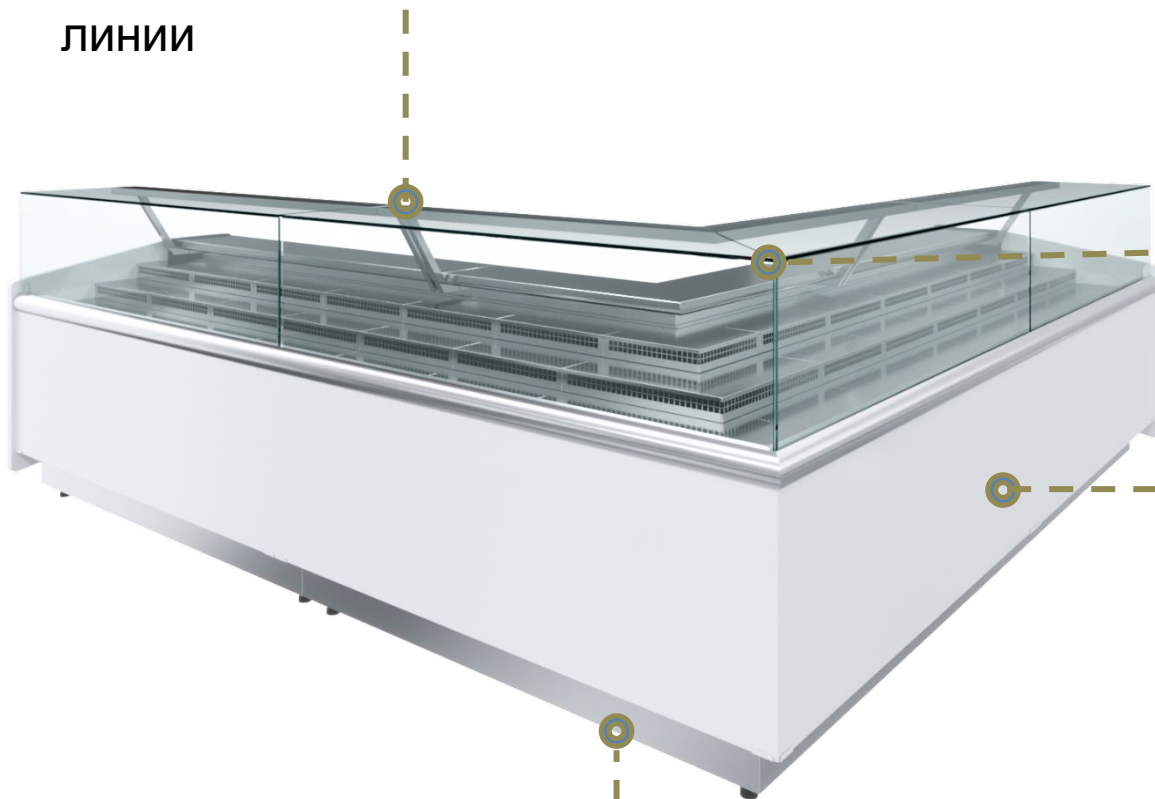

Ассиметричный угол 90 гр., для установки в острова

Съемная МДФ панель, декорируемая в любой паттерн

1. Энергосберегающее стекло 6 мм, в базовом исполнении, обеспечит минимальные эксплуатационные расходы.
2. Угловые элементы и модуль «башня» для выпечки продемонстрируют продукты максимально эффективно.


LED

подсветка

**НИЗКИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ЗАТРАТЫ**

## КС82

Линейка КС82 создана для максимального удобства при создании концептуальных решений в «классических» и современных интерьерах

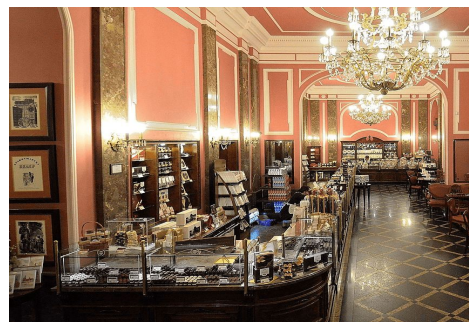

Панели в «классическом»  
стиле  
с декоративными филенками

«Минимализм», или «Арт-деко»  
-ПОЖАЛУЙСТА!!! (съемная  
панель)

УВЕЛИЧЕНИЕ

ПРОДАЖ

## Кондитерские витрины

КС82



Для профессиональных декораторов , работающих с подсветкой продукции и подсветкой витрин - КС82 открывает новые горизонты .

БАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
соединяется в линию с  
холодильными  
витринами



3-х уровневая LED подсветка передних панелей для равномерного света ( опция, которую можно установить в любое время)



НОВЫЕ  
КОНЦЕПЦИИ

# Кондитерские витрины

КС82

МОДЕЛЬ	Полезный объем, м. куб.	Температурный режим	1	2
			RRP,руб с НДС с фронтальной панелью	RRP,руб с НДС без фронтальной панели
Витрина холодильная КС82 SM 1,0-1	0,1	0...+12		
Витрина холодильная КС82 SM 1,2-1	0,14	0...+12		
Витрина холодильная КС82 SM 1,5-1	0,16	0...+12		
Барный элемент КС82 N 1,0-9	-	-		
Барный элемент КС82 N 1,2-9	-	-		
Барный элемент КС82 N 1,5-9	-	-		
Витрина угловая 90 градусов внешний угол КС82 SM – 1-90	0,26	0...+12		
Витрина тепловая КС82 SH 1,0-1	0,1	до +60		
Витрина тепловая КС82 SH 1,2-1	0,14	до +60		
Витрина нейтральная- «башня» КС82 N 0,6-11	0,64	-		
Витрина нейтральная- «башня» КС82 N 1,0-11	0,89	-		
Прилавок КС82 N 0,6-7		-		



## Библиотека интересных решений в серии витрин КС82



Использование ступенчатых поддонов, позволяет максимально эффективно показать продукт.

Создание острова в помещении, максимально эффективно использует пространство. 2 угловых витрины КС82+прилавок+модуль тепловой 1,2.



# GC95SL1,25-2

1

2

3

4

5

6

7

- 1 – Код изделия
  - G – витрина напольная гастрономическая
  - K – витрина напольная кондитерская
  - F – витрина пристенная (горка)
  - A – витрина настольная
  - D – шкаф холодильный/морозильный
  - T – стол холодильный морозильный
- 2 – Код дизайна
  - \*C – кубический
- 3 – Ключевой параметр модельного ряда
  - \*95 – глубина витрины
- 4 – Код системы охлаждения
  - S – статика
  - V – динамика /вентилируемая
  - N – нейтральная
- 5 – Температурный режим
  - L – ( -25°C ...-12°C)
  - V – (-5°C ... +5°C)
  - P – (-2°C ...+7°C)
  - M – (0°C ...+10°C)
  - H – более 45°C
- 6 – Код модели
  - \*1,25 – длина изделия
- 7 – Идентификационный код изделия
  - \*2 – открытая витрина





**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**