


Схема установки параболического зеркала

(вид сверху, анод расположен вертикально вдоль оси z)

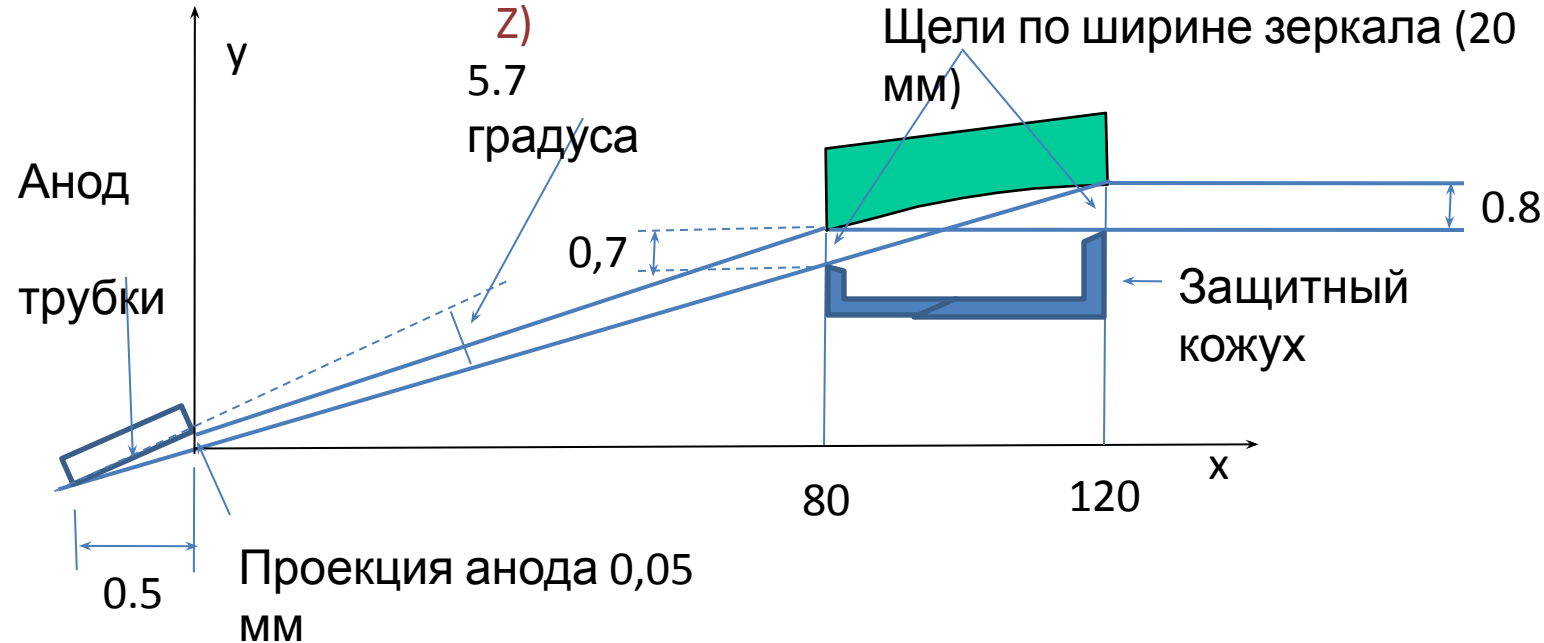

1. Трубка должна иметь возможность перемещения по оси y и вращения вокруг оси z .
2. Зеркало с защитным кожухом также должно иметь возможность перемещения по оси y и вращения вокруг оси z .
3. Уравнение направляющей поверхности зеркала:
 $y = (0,179 * x)^{0,5}$