

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ»**

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра Эксплуатации мобильных машин и технологического оборудования**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**


**Тема: Разработка поста диагностики подвижного состава  
в СПК «Хлебороб» Вешкаймского района  
Ульяновской области  
22.247.24**

**Выполнил: А.А. Семенчук**


**Руководитель: Р.Н. Мустякимов**

22.24.7.24.00.00.00


Площадь пашни, га

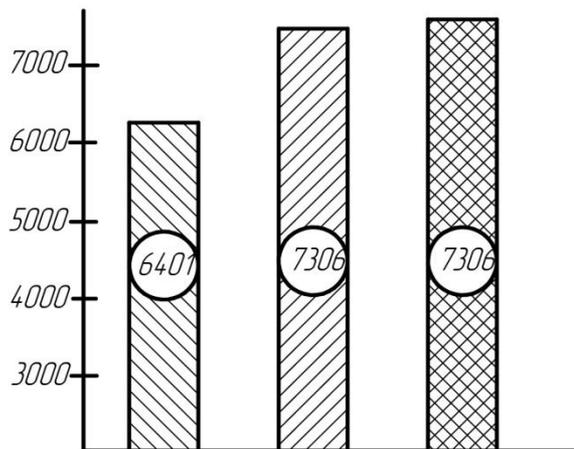


Урожайность яровой пшеницы, ц/га

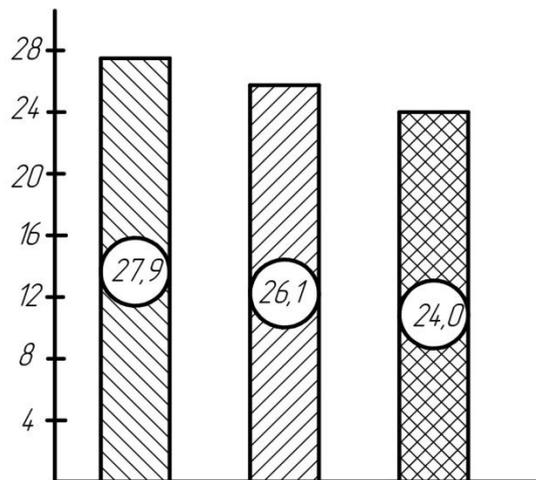

Количество автомобилей, шт

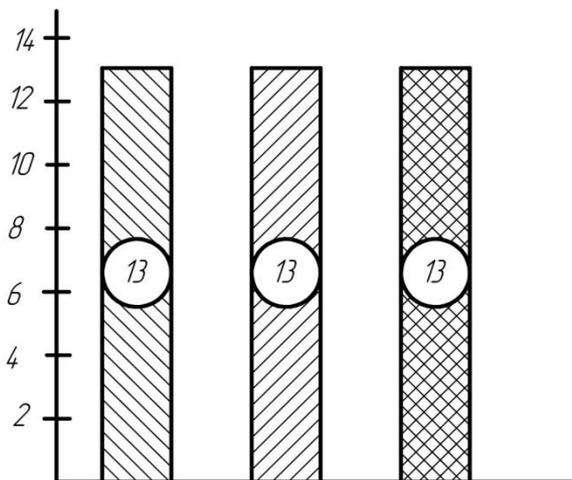

Количество физических тракторов, шт

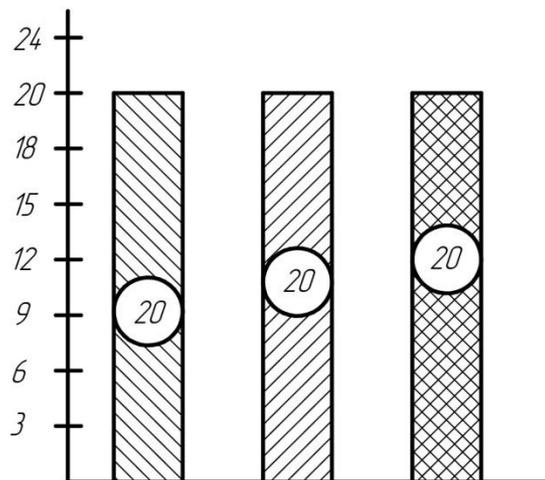

-  2019 год
-  2020 год
-  2021 год

				22.24.7.24.00.00.00			
Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:
Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:	Исполнители:
Анализ деятельности СПК "Хлебарод"				Итого: 1			
				5/11 АУ			
				кафедра ЭММ и ТО			
				Формат А1			

# КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

*Классифицирующие признаки*

*Задачи диагностирования*

*Применение диагностических средств*

*Периодичность диагностирования*


*Объекты диагностирования*


*Диагностические параметры*

*Режимы работы объекта*

*Используемый физический процесс*

*Скорость протекания физического проц*

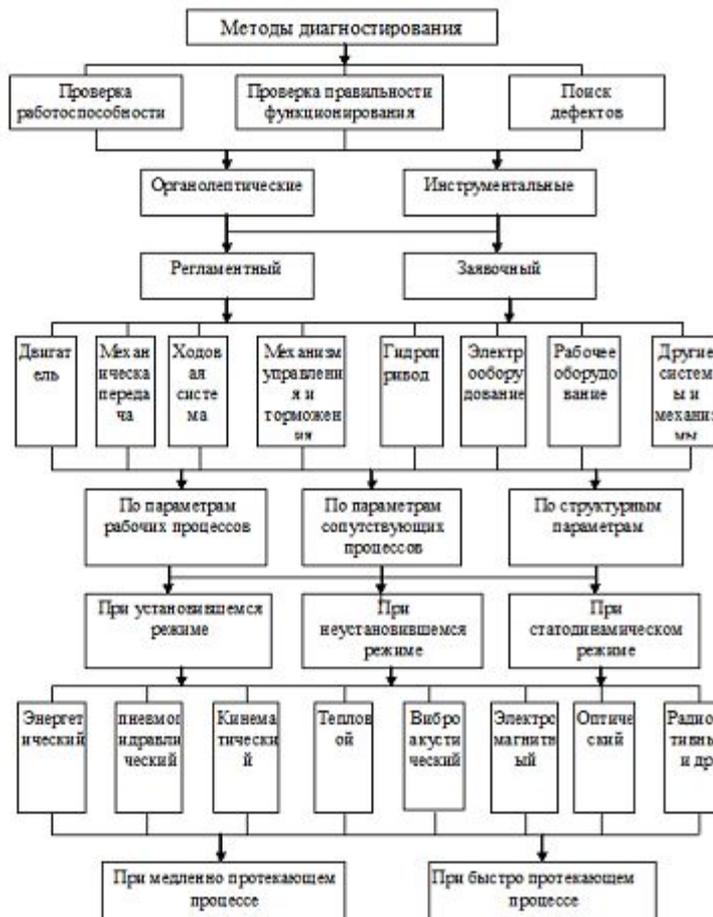

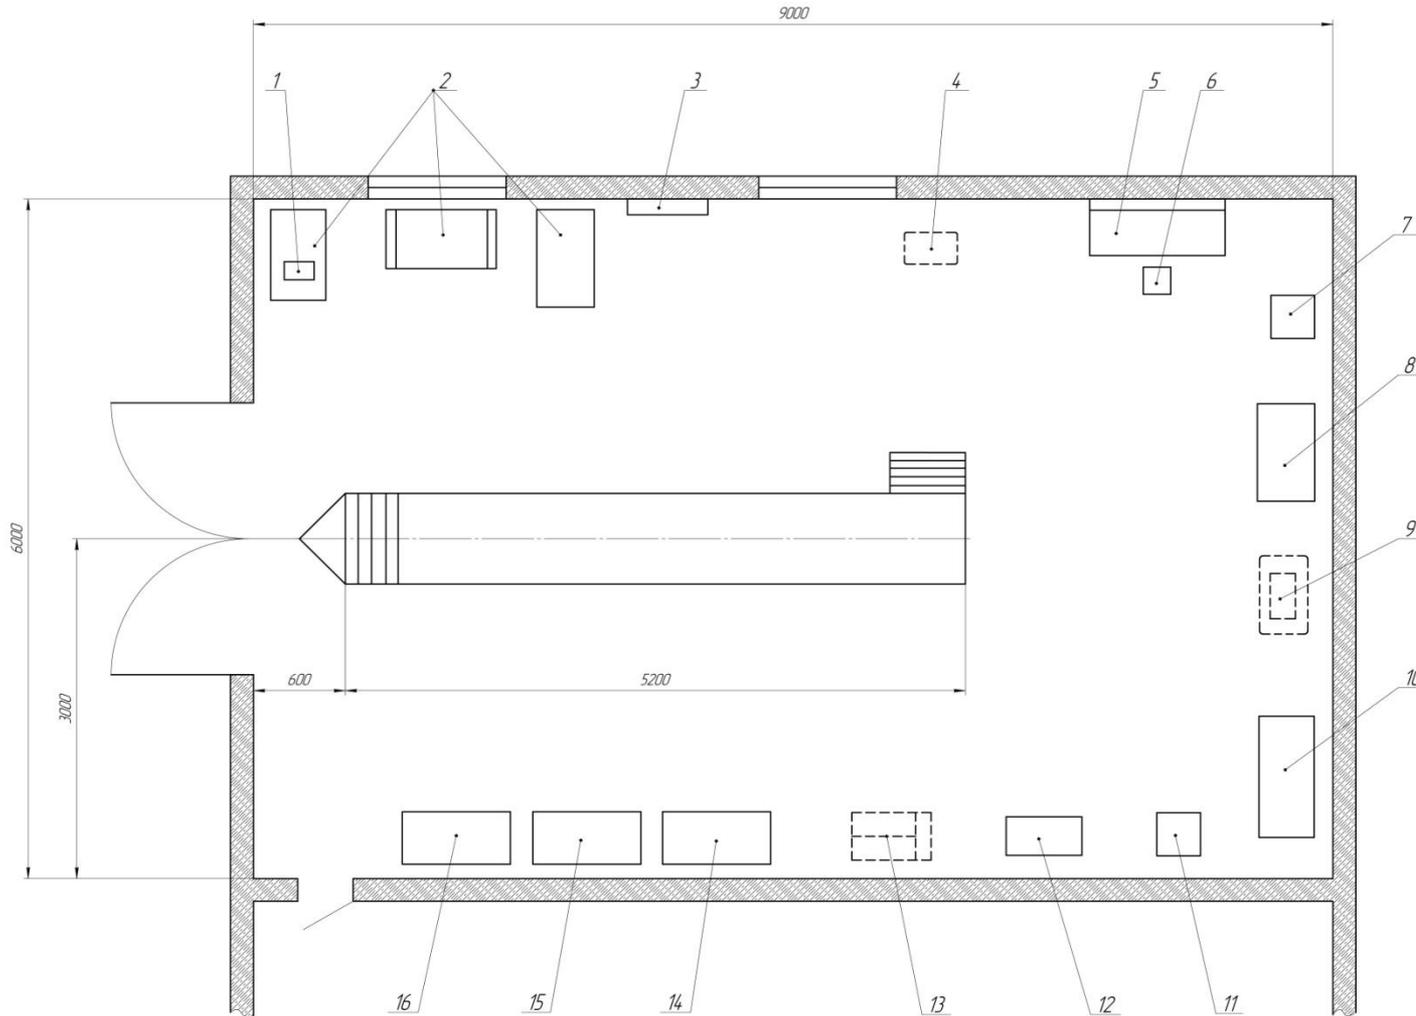

Код	Обозначение	Наименование	Кол.	Доп. указ.
1		Устройства для изменения компрессии в цилиндре	1	
2	КИ-28058 ГОСНИИ	Стационарный комплект диагностических средств	1	
3		Пожарный щит	1	
4		Тележка инструментальная	1	
5		Стол	1	
6		Стол	1	
7	4122-1	Установка для нанесения антикоррозионных покрытий	1	
8	ОРГ-5365	Варстак слесарный	1	
9	ОРМ-1316	Ванна моечная передвижная	1	
10	ОРГ-1468-05-320А	Степек для цалов и деталей	1	
11	С-608	Установка для сбора отработанных масел	1	
12	ОЗ-18002	Соплодиалогнетель	1	
13	С-412	Передвижной компрессор	1	
14	ММО-13	Установка для очистки отработанных масел	1	
15	ММО-13	Установка маслозаправочная	1	
16	ММО-13	Установка для обдувания смазочной системы	1	

22.24.7.24.00.00.00

Диагност	Инженер	Лист	Итого	Максимум
Резцов	Семеник	1/24	120	120
Лист	Мельников			
Лист				
Исполн	Марин			
Чел	Киселев			

Пост диагностики и ТО подвижного состава

Лист 1/24  
5/16 АУ  
Кафедра ЭММТО  
Формат А1





22.24.724.00.00.00

Наименование и содержание работ	Технические требования и указания	Приборы, инструменты приспособления и материалы	Примерное время выполнения, мин
1. Проверить внешним осмотром, нет ли подтекания топлива, охлаждающей жидкости масла, электролита.	Подтекание не допускается. При обнаружении подтекания — устранить.		5
2. Проверьте работоспособность двигателя, прибород, системы сигнализации и освещения, механизмов управления, тормозов, навески и гидروприводов.	Агрегаты трактора должны быть технически исправны.		7
3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте:			
3.1. Натяжение ремня вентилятора	Прогиб ремня при усилии 40 Н должен быть 8–14 мм	Ключи 17, 30, приспособление КИ-13918	5
3.2. Натяжение ремня компрессора	Прогиб ремня при усилии 40 Н должен быть 8–14 мм	Ключ 14, приспособление КИ-13918	5
3.3. Натяжение ремня генератора	Прогиб ремня при усилии 40 Н должен быть 15–22 мм	Ключи 12, 14, 17, приспособление КИ-13918	5
3.4. Зазор между клапанами и коромыслами	Величина зазора на холодном двигателе должна быть 0,48–0,50 мм	Ключи 12, 14, отвертка, пусковая рукоятка, приспособление КИ-9918	25
3.5. Зазор между стаканом подшипника и упорным кольцом атжимных рычагов муфты сцепления	Зазор должен быть 3,5–4 мм, что соответствует свободному ходу педали 20–40 мм	Ключи 12, 17, 22, щуп	10
3.6. Тормозок вала муфты сцепления	При выключенной муфте отверните регулировочную гайку до полного ее выступа из паза на донке колодки тормозка (до прекращения щелчков), а затем доверните ее на 1–2 щелчка	Торцовый ключ 19	10
3.7. Тормоза колес и их привод	При нажатии на педаль тормоза ход штока тормозной камеры должен быть 15–20 мм	Линейка, ключ 12	20
3.8. Давление воздуха в шинах	Давление воздуха в шинах должно соответствовать виду выполняемых работ	Пассатижи, шинный манометр	5
3.9. Форсунки на давление начала впрыска и качество распыла	Давление начала впрыска должно быть 17,5–18 МПа, распыляемое топливо должно выходить из отверстия распылителя форсунки в туманообразном виде.	Комплект инструмента ПИМ-5114,7, съёмник форсунок, механический КИ-5918, прибор КИ-5706, ветошь.	40
4. Проверьте:			
4.1. Уровень, плотность и степень заряженности аккумуляторной батареи	Уровень электролита в каждом элементе аккумуляторных батарей должен быть на 10–15 мм выше золотой решетки пластин. Разность величины плотности электролита в элементах батареи не должна превышать 10 кг/см <sup>3</sup> 10,01 г/см <sup>3</sup> . Разряд более чем на 50 % летом и на 25 % зимой не допускается	Стеклянная трубка, денсиметр	5
4.2. Давление (компрессия) и разрежение в цилиндрах двигателя	Номинальное значение давления составляет 30 кгс/см <sup>2</sup> , предельное 26 кгс/см <sup>2</sup> , разность показаний давления в отдельных цилиндрах не должна превышать 2 кгс/см <sup>2</sup> . Допускаемое разрежение 0,8 кгс/см <sup>2</sup> .	Комплект инструмента ПИМ-5114,7, устройство для измерения давления в цилиндре двигателя, съёмник форсунок.	20
4.3. Герметичность соединений воздухоочистителя и впускного воздушного тракта	Величина допускаемого разрежения во впускном воздушном тракте должна быть не менее 0,7 кгс/см <sup>2</sup>	Индикатор герметичности КИ-1394,8, контрольное устройство КИ-4870, комплект инструмента ПИМ-5114,7	10

		22.24.724.00.00.00			
Исполнитель	Проверено	Исполнитель	Проверено	Исполнитель	Проверено
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата
ОК проведена контроль-диагностических работ на 10-2 трактора 1-500					
Исполнитель	Проверено	Исполнитель	Проверено	Исполнитель	Проверено
Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата



## ВЫВОДЫ

Анализ деятельности СПК «Хлебороб» показал, что для поддержания машинно-тракторного парка в исправном и работоспособном состоянии необходимо совершенствование организации и проведения технического обслуживания и диагностирования.

Составленный годовой календарный план проведения технических обслуживаний и диагностирования, позволит проводить обслуживание вовремя, а разработанная операционно-технологическая карта позволит выполнять весь необходимый перечень работ по техническому обслуживанию тракторов и автомобилей. Для выполнения объема работ на посту диагностики трудоемкостью 3279 чел-ч. необходимо 2-ое рабочих (мастера-наладчика и слесаря).

Разработанная конструкция устройства для измерения компрессии и вакуума в цилиндре ДВС позволит качественно определить состояние цилиндропоршневой группы двигателя

Разработаны мероприятия по улучшению охраны труда пожарной безопасности и экологичности во время проведения технических обслуживаний и диагностирования тракторов

Разработанная организация технического обслуживания и диагностики должна снизить затраты на техническое обслуживание, а так же на внеплановые ремонты за счет внедрения диагностики, что принесет дополнительный годовой экономический эффект 439,46 тыс. руб.