

# Оборудование метеорологической станции

Учебно-методическое пособие  
для учащихся 6-10 классов  
по теме «Атмосфера» учителя  
географии ГУ «СОШ № «28» г.Семей  
Басалаевой И.Н.

# Метеоплощадка

- Метеоплощадка — это то место, где размещают постоянные рабочие приборы и оборудование, но часть приборов находится в помещении метеостанции.
- Площадь примерно 26м X 26 м



# Психрометрическая будка

- сконструирована таким образом, чтобы резервуары термомет-ров и других приборов находились на уровне двух метров — в приземном слое воздуха. Дверца будки всегда обращена на север. Как вы думаете, почему?
- Будка служит для защиты приборов от осадков, сильного ветра и солнечной радиации. Она выкрашена в белый цвет и имеет специальные жалюзи.
- Стоит отметить, что как на обычной метеостанции всегда имеются две будки. В одной находятся термометры, психро-метр, гигрометр, а в другой — гигрограф и термограф, это приборы-самописцы (на лентах которых в течение суток в авто-матическом режиме происходит запись изменения температу-ры и относительной влажности воздуха).

# Психрометрическая будка. Внутреннее устройство психрометрической будки



# Термометры – приборы для определения температуры воздуха, характеристики влажности воздуха (относительную и абсолютную влажность, точку росы, дефицит насыщения).


- Температуру воздуха, в том числе максимальную и минимальную, определяем по термометрам, размещенным в психрометрической будке.
- По показаниям сухого и смоченного термометров с использованием специальных «Психрометрических таблиц» находим характеристики влажности воздуха (относительную и абсолютную влажность, точку росы, дефицит насыщения).
- Все термометры на площадке ориентированы по сторонам света (по линии восток—запад).



Так, например, если по сухому температура  $7,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , а по смоченному  $6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , то точка росы —  $5,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ , абсолютная влажность —  $9,1\text{ гПа}$ , относительная —  $90\%$ , а дефицит насыщения —  $1,1\text{ гПа}$ .

# Срочный, минимальный и максимальный термометры служат для наблюдения за температурой поверхности почвы и на различных глубинах.

- На специальном участке — так называемом «участке без растительного покрова» Срочный, минимальный и максимальный термометры служат для измерения температуры поверхности почвы. Зимой эти термометры кладутся на снег.

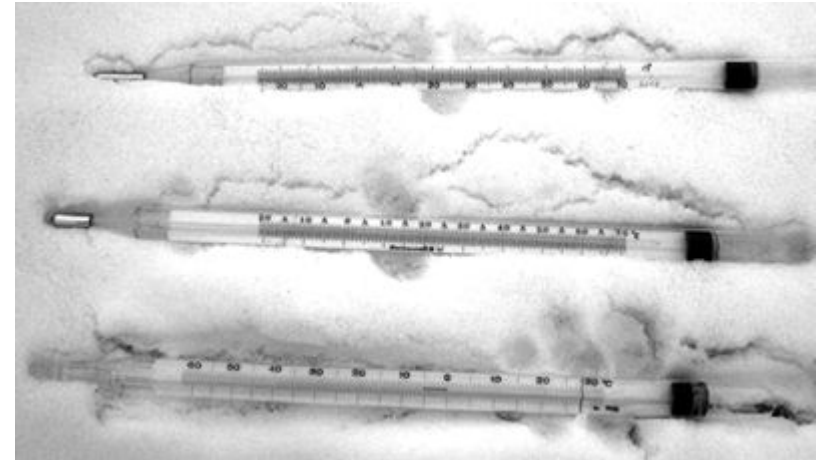

Максимальный, минимальный и срочный напочвенные термометры на поверхности снега

# Флюгер Вильда на 10-метровой мачте - ветроизмерительный прибор



- На любой метеостанции обязательно есть высокая мачта.
- На метеостанциях флюгеры бывают двух видов: один с тяжелой доской, другой — с легкой. Два флюгера с разными досками позволяют измерять различные скорости ветра. С легкой доской флюгер может измерять скорость до 20 м/с, с тяжелой — до 40 м/с.
- Флюгер (нем. крыло) довольно прост в эксплуатации. Его устанавливают в север-ной части метеоплощадки. На фото ветер имеет южное направление («дует» с юга), для определения мы смотрим, куда ука-зывает противовес («шарик» на противо-положном конце флюгарки), а скорость — 2—3 м/с — определяем по тому, к какому из штифтов отклонилась доска.

# Осадкомер

- прибор для наблюдения за количеством атмосферных осадков .
- Сборник осадков – осадкомерное **цилиндрическое ведро**, куда попадают осадки. Оно защищено от ветра и, следовательно, падения специальными пластинами.
- Дважды в сутки осадки сливают в **измерительный дождемерный стакан**, цена деления которого составляет 1 мм слоя осадков.
- Если количество осадков составит 50 мм за период не более 12 часов, **то этот факт считается опасным метеоявлением, которое «может представлять угрозу жизни или здоровью граждан»**





# Барометр-анероид и барограф

– приборы для определения атмосферного давления, которые размещаются в помещении станции.





**Ручной анемометр -**  
прибор, определяющий  
скорость ветра.

Переносной аспирационный **психрометр Ассмана** –  
прибор для определения показателей влажности  
воздуха


- Можно проводить в полевых условиях изучение микроклимата.



# Снегомерные рейки — переносная и стационарная

- Приборы для определения толщины снегового покрова



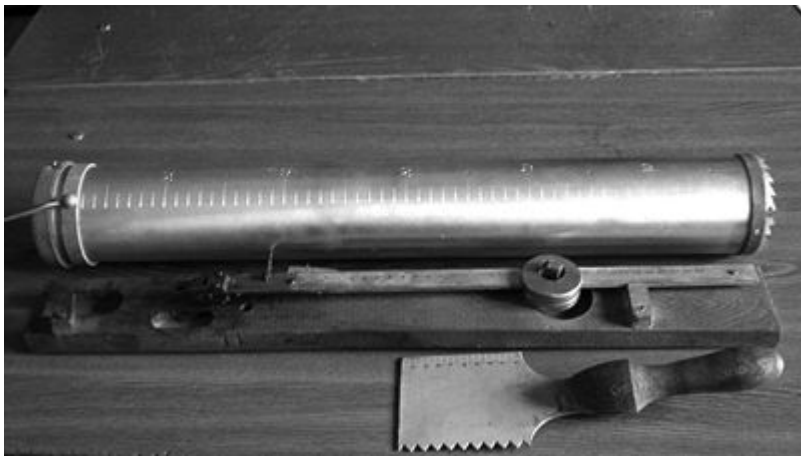

**Снегомер** - предназначен для измерения высоты и массы вырезаемого столбика пробы снега.


- Он состоит из безмена (взвешивающей части) и металлического цилиндра для отбора пробы снега и определения его объема. Плотность снега определяется отношением массы к объему.





- Мерзлотомер – прибор для определения глубины промерзания почвы

Форму облаков определяем визуально и сверяемся с фото по международному «Атласу облаков».

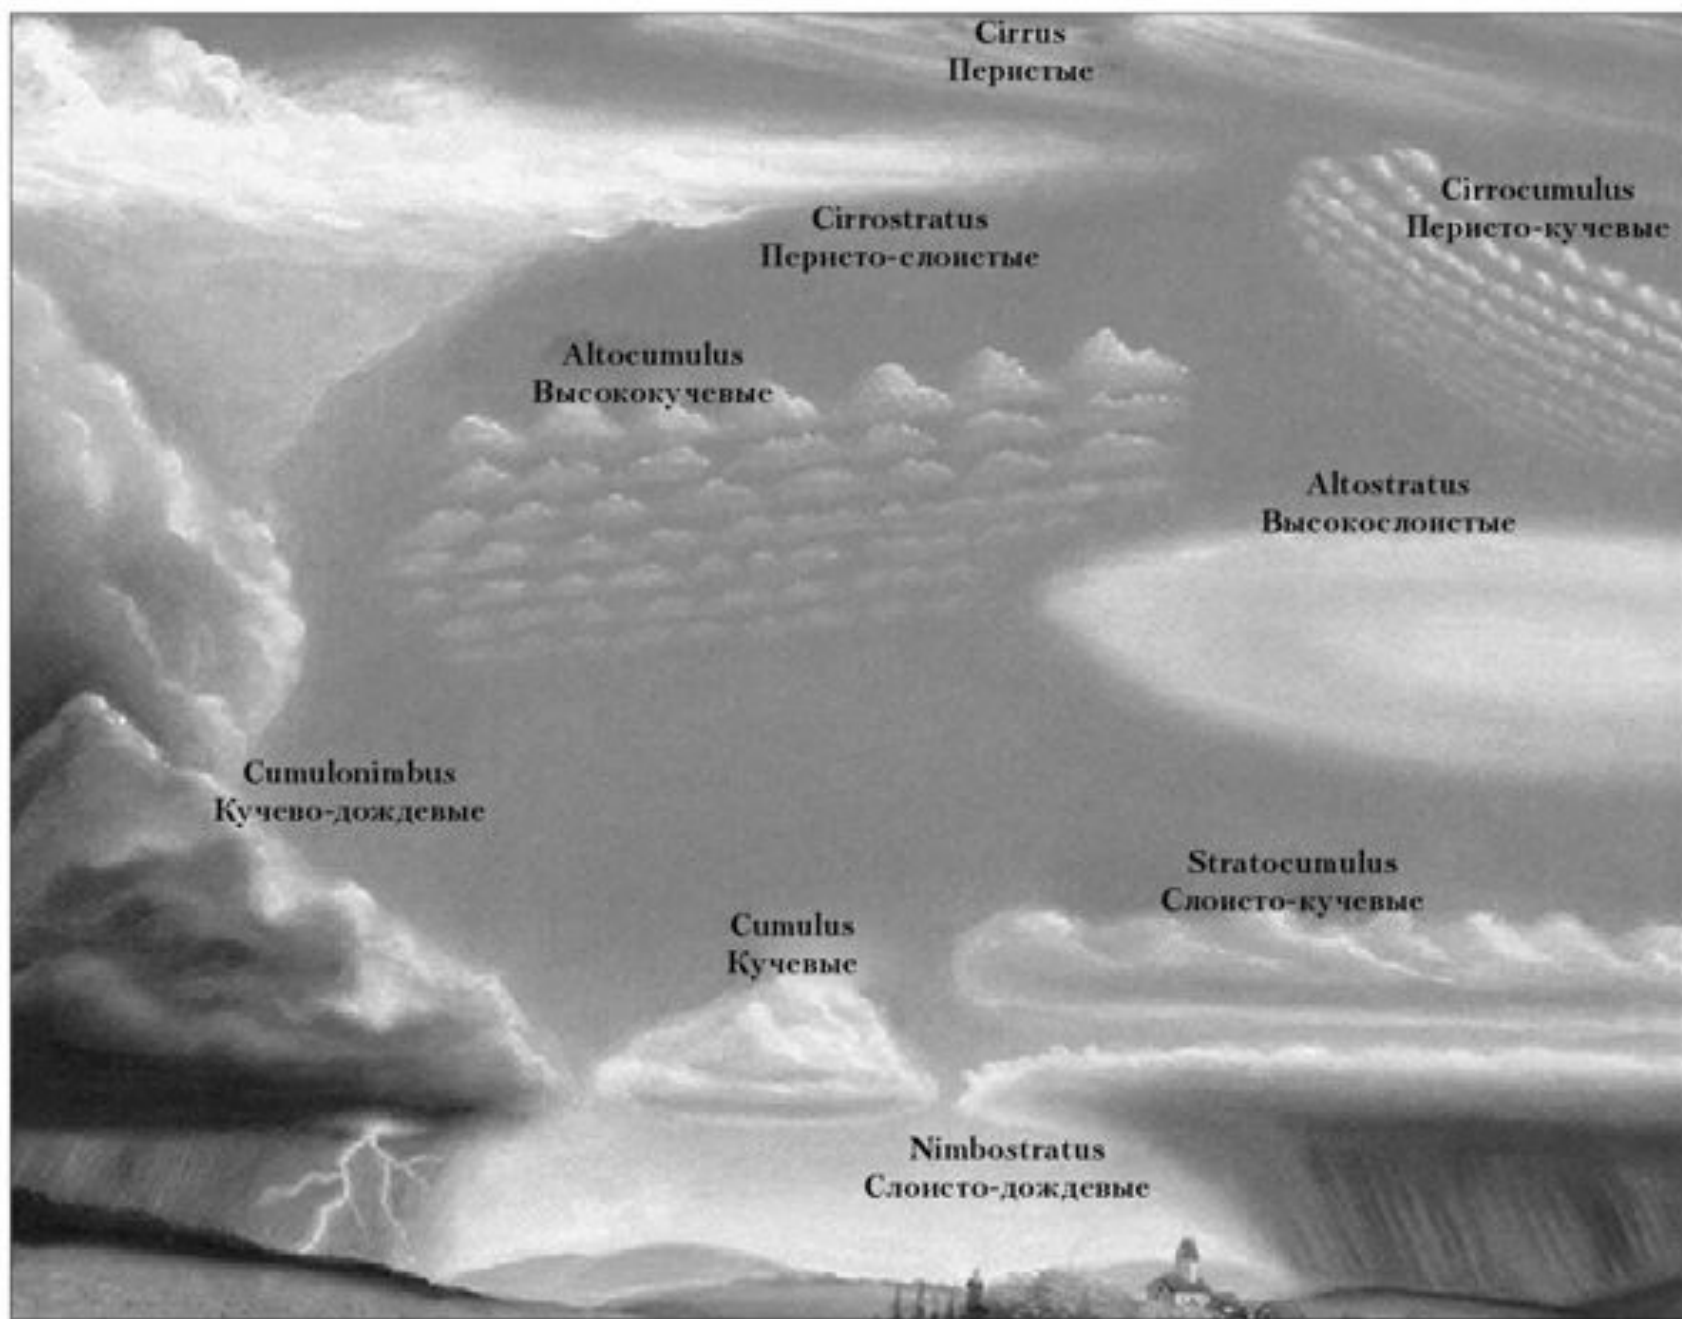





# Учебно-методическое пособие

- Составлено по материалам статьи:  
«Учебная метеостанция Оренбургского университета» С. В. Юриной, канд. геогр. наук, доцента, начальника учебной метеостанции Оренбургского госуниверситета

[http://geo.1september.ru/view\\_article.php?id=201000404](http://geo.1september.ru/view_article.php?id=201000404) раздел «Проблемные и отраслевые вопросы физической географии» главная страница «Первого сентября» № 4 2010 г.