


Оперативная память

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

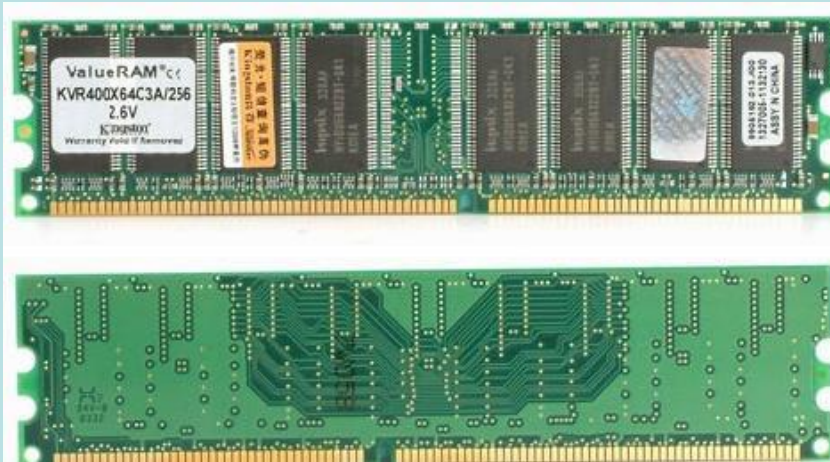

Оперативная память представляет собой множество ячеек.

Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес.

Нумерация ячеек начинается с нуля.

Каждая ячейка памяти имеет объем 1 байт.

Максимальный объем адресуемой памяти равен произведению количества ячеек N на 1 байт.



Для процессоров Pentium 4 (разрядность шины адреса = 36 бит) максимальный объем адресуемой памяти равен:

$$\begin{aligned} N \times 1 \text{ байт} &= 2^l \times 1 \text{ байт} = 2^{36} \times 1 \text{ байт} = 68\,719\,476\,736 \text{ байт} = \\ &= 67\,108\,864 \text{ Кбайт} = 65\,536 \text{ Мбайт} = \mathbf{64 \text{ Гбайт}} \end{aligned}$$

Объем памяти	Ячейки	Десятичный адрес ячейки	Шестнадцатеричный адрес ячейки
64 Гбайт	10101010	68 719 476 735	FFFFFFFF
...
4 Гбайт	10101010	4 294 967 295	FFFFFFFF
...
	10101010	0	0

МОДУЛИ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ

Оперативная память изготавливается в виде **модулей** памяти.



Модуль памяти Kingston DDR PC3200



Модуль памяти Kingmax DDR2-667

Модули памяти DDR, DDR2 устанавливаются в специальные разъемы на системной плате.



В персональных компьютерах **величина адресного пространства процессора** (объем адресуемой памяти) и **величина фактически установленной памяти** (модулей оперативной памяти) практически всегда **различаются**.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ



Модуль памяти Kingston DDR PC3200



Модуль памяти Kingmax DDR2-667

Важнейшей характеристикой модулей оперативной памяти является **пропускная способность**.

Пропускная способность равна произведению разрядности шины данных и частоты операций записи или считывания информации из ячеек памяти:

$$\text{Пропускная способность} = \\ = \text{Разрядность шины данных} \times \text{Частота}$$

Разрядность шины данных = 64 бита.

Максимально возможная в настоящее время (2006 год) частота шины данных совпадает с частотой системной шины и равна 1064 МГц.

$$\text{Пропускная способность модулей памяти} = \\ = 64 \text{ бита} \times 1064 \text{ МГц} = 68\,096 \text{ Мбит/с} = \\ = \mathbf{8\,512 \text{ Мбайт/с}} \approx 8 \text{ Гбайт/с.}$$

Модули памяти маркируются своей пропускной способностью, выраженной в Мбайт/с: PC3200, PC4200, PC8500 и др.

ФИЗИЧЕСКАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ



Модуль памяти Kingston DDR PC3200

Объем используемой программами памяти можно увеличить путем добавления к физической памяти (модулям оперативной памяти) **виртуальной памяти**.

Виртуальная память выделяется в форме **области жесткого диска**.

В ОС Windows это **файл подкачки**.

Размер файла подкачки и его размещение в иерархической файловой системе можно изменить.

Быстродействие жесткого диска и, соответственно, виртуальной памяти существенно меньше быстродействия оперативной памяти.

Замедление быстродействия виртуальной памяти может происходить в результате **фрагментации данных** в файле.

Для того чтобы этого не происходило, рекомендуется произвести **дефрагментацию диска** и **установить для файла подкачки постоянный размер**.



Модуль памяти Kingmax DDR2-667

1. Установка размера и местоположения виртуальной памяти

The image shows a sequence of steps to reach the virtual memory settings in Windows XP. It starts with a desktop background and a context menu for the 'Свойства системы' (System Properties) icon. The 'Свойства' (Properties) option is highlighted. This leads to the 'Свойства системы' window, where the 'Дополнительно' (Advanced) tab is selected, and the 'Параметры' (Parameters) button is highlighted. This opens the 'Параметры быстродействия' (Performance Options) window, where the 'Использование памяти' (Memory) tab is selected, and the 'Изменить' (Change) button is highlighted. This leads to the 'Виртуальная память' (Virtual Memory) dialog box.

Виртуальная память

Диск [метка тома]	Файл подкачки (МБ)
C:	1536 - 1536
D: [Multimedia]	
E: [Разное]	
H:	

Размер файла подкачки для выбранного диска

Диск: C:
Свободно: 44868 МБ

Особый размер:

Исходный размер (МБ): 1536

Максимальный размер (МБ): 1536

Размер по выбору системы

Без файла подкачки

Общий объем файла подкачки на всех дисках:

Минимальный размер: 2 МБ
Рекомендуется: 765 МБ
Текущий размер: 1536 МБ

Buttons: **Задать**, **Изменить**, **ОК**, **Отмена**

2. Определение размера и местоположения виртуальной памяти

The screenshot displays the SiSoftware Sandra interface. The main window is titled "Использование памяти - SiSoftware Sandra" and provides detailed information about the system's memory resources. A red box highlights the "Программы" (Programs) tab in the top navigation bar and the "Использование памяти" (Memory Usage) icon in the left sidebar. Another red box highlights a table of memory statistics.

Использование памяти - SiSoftware Sandra

Информация о памяти вашего компьютера, ресурсах, драйверах памяти, а также другие сведения, связанные с памятью.

Физическая память: [Progress Bar]

Файл подкачки: [Progress Bar]

Загрузка выделенной: [Progress Bar]

Элемент	Значение
Сводная информация о системной памяти	
Всего физической памяти	511.22Mб
Свободно физической памяти	252.82Mб, 49%
Максимальный размер файла подкачки	1.97Гб
Свободно виртуальной памяти	1.15Гб, 58%
Файл подкачки	C:\pagefile.sys 1536 1536
PSE36 - 36-битная физическая адресация	Нет
Макс. системных страниц	798720
Статистика ядра	
Всего процессов	35
Всего потоков	453

3. Определение загруженности процессора и использования виртуальной памяти

