Bamhaa Hadubka

МАОУ «Гимназия № 1 МО «Ахтубинский район» Семёнова Ольга Ивановна, учитель технологии

Инструменты и материалы:

- ✓ два кусочка основной ткани
- ✓ один кусочек плотной х/б ткани
- ✓ рисунок с заданной тематикой
- ✓ вата или синтепон
- ✓ тонкая палочка типа зубочистки
- ✓ ножницы острые маникюрные
- ✓ нитки х/б в тон ткани х/б
- ✓ игла ручная тонкая
- ✓ нитки основные прочные одного или нескольких цветов
- ✓ шпульки с такими же нитками



Терминология:

- * Стежок расстояние между двумя проколами иглы.
- * Шов место соединения двух или нескольких деталей.
- * Строчка ряд повторяющихся стежков на ткани.
- * <u>Настрочить</u> проложить строчку при наложении одной детали на другую для их соединения.
- * Обтачать соединить две детали с последующим вывертыванием их на лицевую сторону.

Инструкционная карта:

1. На изнаночную сторону основной ткани настрочить вспомогательную х/б ткань, на которой заданный рисунок нанесён в зеркальном отображении.

При этом обязательно совместить направление долевых нитей.





Инструкционная карта:

На швейной машине, через два слоя ткани, выстрочить рисунок по контуру, длину стежка установить ≈ на 1-2 мм, На изнаночной стороне завязать узелки.





Инструкционная карта:

3. Осторожно сделать небольшие надрезы на х/б ткани с изнаночной стороны в тех местах, которые должны быть выпуклыми. Важно не повредить основную ткань!





Инструкционная карта:


4. Палочкой через эти надрезы подсовывают внутрь распушённую вату, стараясь распределить её равномерно. Надрезы затем осторожно зашивают, стягивая их ручными стежками.





Инструкционная карта:

5. После этого на лицевую сторону заготовки накладывают второй кусочек основной ткани лицевой стороной внутрь, прокладывают по краям машинную строчку, оставив не застроченным место для выворачивания изделия.

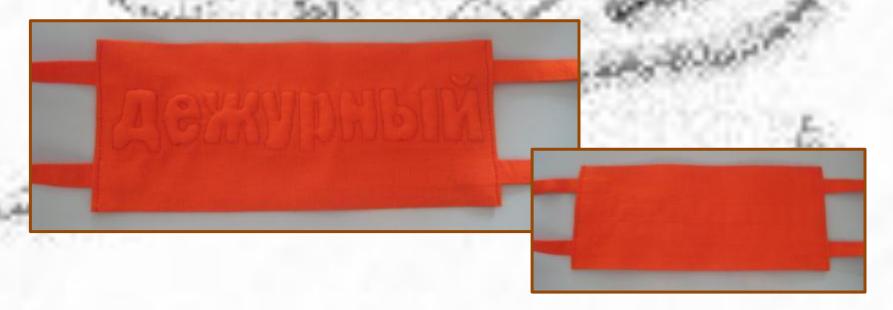

Требования к качеству изделия:

- ✓ строчка ровная, не петляет, не стянута
- ✓ все узелки, оставшиеся от машинной строчки, находятся внутри, с изнаночной стороны, на х/б ткани
- ✓ все надрезы с изнаночной стороны аккуратно зашиты нитками в цвет х/б ткани
- ✓ изнаночная сторона обязательно должна быть покрыта ещё одним слоем основной ткани.





1 M