СБОРКА ПК

Булдаков М.
Иванцив А.
Потанин К.
Фирсов А.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА

Материнская плата ASUS Z77-A (S1155,iZ77,DDR3,PCI-E16x,VGA,GLAN,RAID,ATX)

ASUS Z77-A. Поддерживаемые типы памяти: DDR3-SDRAM, Тип слотов памяти: DIMM, Поддержка каналов памяти: двойной. Семейство процессоров: Intel, Совместимые серии процессоров: Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, Сокет процессора: разъем H2(1155). Выходные звуковые каналы: 7.1, Аудиосистема: Realtek ALC887. Версия PCI Express слотов: 2.0, 3.0, PCI Express configurations: 2x1, 2x16. Ширина: 305 мм, Глубина: 213 мм

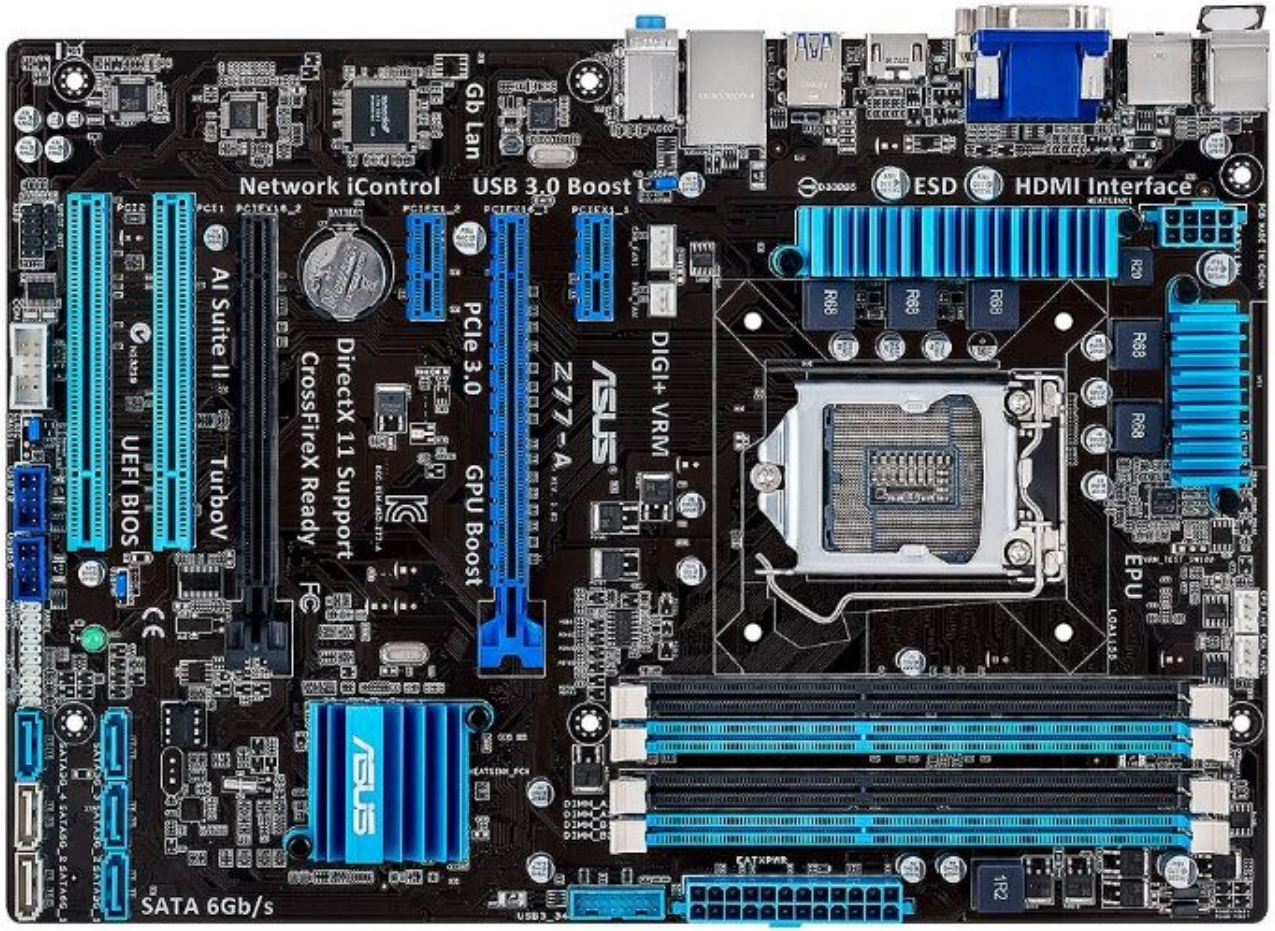

3950,00 руб

ПРОЦЕССОР

Процессор Intel Core i5 661 3,33 ГГц (VGA,2x256 Кб L2,4 Мб L3,2.5 ГТ/с,Clarkdale,87 Вт,32нм,LGA1156)

Недавно Intel приступила к массовому производству своих первых 32 нм процессоров. А это значит, что пришло время для обострения конкуренции в рыночном сегменте middle-end CPU. Новая линейка ЦП под кодовым названием Clarkdale призвана не только превзойти AMD Phenom II и Athlon II по производительности, но и стать привлекательным выбором для максимально широкого круга пользователей. У новых процессоров для этого есть все — энтузиасты HTPC оценят возможность битстримминга TrueHD и DTS-HD MA, корпоративных клиентов заинтересует аппаратное ускорение шифрования Bitlocker AES-NI. Даже для геймеров новым процессорам есть что предложить!

2890,00 руб

ЖЕСТКИЙ ДИСК

Жесткий диск_ 2 Tb Toshiba 64 Mb 7200 об/мин SATA3

Скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин, объём кэша – 64Mb, интерфейс SATA3, цена низкая, вероятность появления ошибок минимальное.

3350,00 руб

ОЗУ

Модуль памяти DDR3 4096 Mb 1333 Mhz (pc3-10600) Kingston

Общие характеристики

Тип памяти	DDR3
Форм-фактор	DIMM 240-контактный
Тактовая частота	1333 МГц
Объем	1 модуль 4 Гб
Поддержка ECC	есть

Буферизованная (Registered)	да
Низкопрофильная (Low Profile)	нет

1635,00 руб

ВИДЕОКАРТА

Видеокарта 1024Mb PCI-E ASUS GeForce ENGT640 (128 bit, DVI, HDMI)

ASUS GT640-1GD3-L, PCI-E N. Графический процессор: GeForce GT 640, Максимальное разрешение: 2560 x 1600 пикселей, Graphics processor family: NVIDIA. Объём памяти дискретного графического адаптера: 1024 МБ, Тип памяти графического адаптера: DDR3-SDRAM, Шина памяти: 128 бит. Тип интерфейса: PCI Express 3.0. Версия OpenGL: 4.2. Поставляемое ПО: ASUS Driver CD & Utilities GPU Tweak

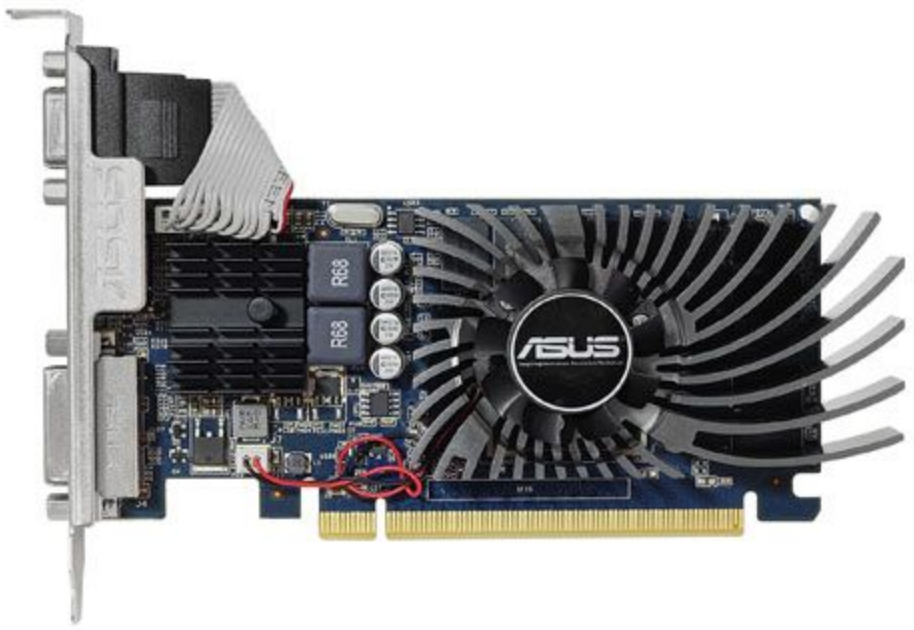

3250,00 руб

КОРПУС

Корпус ATX Velton 3030D-Blue без БП Blue

Компьютерный корпус Midi-Tower; без блока питания; для плат форм-фактора ATX, mATX; разъемы спереди: USB x2, наушники, микрофон; материал: сталь; габариты: 175x410x430 мм

970,00 руб

БЛОК ПИТАНИЯ

Блок питания 500W Chieftec GPA-500S

Chieftec GPA-500S. Номинальная мощность: 500 Вт, Входящее напряжение сети: 230 В, Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): Активный. Диаметр вентилятора: 120 мм. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX. Уровень шума: 24 дБ. Среднее время наработк

1400,00 руб

ВИНТИЛЯТОР

Вентилятор Cooler Master Vortex Plus (PWM, 1366/1155/775/AM3, 4теп/тр,800–2800об/мин,17–35дБ, 140Вт

Cooler Master Vortex Plus. Номинальный ток: 0.26 А, Потребляемая мощность (типичная): 3.12 Вт, Максимальный ток: 0.26 А. Ширина: 116 мм, Глубина: 100 мм, Высота: 84 мм. Среднее время наработки на отказ: 40000 ч. Размеры (ШхГхВ): 116 x 100 x 84 мм, Требова

1210,00 руб

ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОРПУСА

Вентилятор для корпуса Titan TFD-12025L12S (120x120x25)

Назначение:	для корпуса
Скорость вращения:	1800 об/мин
Регулятор оборотов:	отсутствует
Уровень шума:	34 дБ
Количество вентиляторов:	1
Размеры вентилятора (ДхШхВ):	120x120x25 мм
Цвет подсветки:	отсутствует

140,00 руб

КЛАВИАТУРА + МЫШЬ

Клавиатура + мышь Genius KM-110X Black (PS/2)

Genius KM-110X. Интерфейс устройства: USB+PS/2, Предназначение: PC/server, Рекомендованное применение: Домой

435,00 руб