Кузнецова Елена Геннадьевна Учитель средней школы №268 Невского района

Курсовой проект: «Химия на службе обществу»





COLEDKAHNE

Benvillenie **5ehsnh e Idaakn** BOLE 3a₄a₄n₆





Дмитрий Иванович Менделеев более 100 лет назад указывал на нецелесообразность использования нефти исключительно как топлива.

«Топить можно и ассигнациями»,-писал он.



Бензин с грядки

В годы Великой Отечественной войны довольно часто можно было увидеть такую картину.

Автомобиль останавливался возле поленницы, и шофер начинал заправлять машину березовыми или осиновыми чурками.

Конечно, топки в обычном понимании на автомашине не было.

Просто рядом с кабиной устанавливалась высокая колонка химического реактора, и древесину перегоняли в газообразное или жидкое топливо.






Например, практичные японцы в качестве сырья для производства моторного топлива хотят использовать водоросли.

Норвежцы считают перспективной для той же цели переработку хвойной древесины — той ее части, которая обычно идет в отходы: опилки, сучья, непосредственно саму хвою.

В Новой Зеландии получены первые тонны горючего из апельсиновых корок, а в Мексике проведены успешные опыты по переработке кактусов!

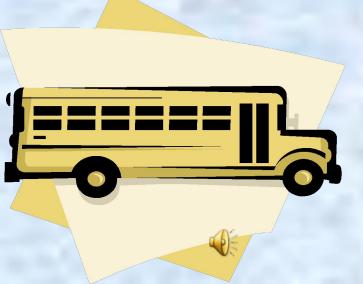

Вода

Надо — и синтетический бензин делают из угля.

Надо — и автомобиль поедет на воде; придется лишь разложить ее на водород и кислород.

Но сколько будет стоить такое разложение?..

Справедливости ради надо отметить, что воду пытались и пытаются добавлять в двигатель и без разложения, так сказать, в натуральном состоянии.

Еще на заре автомобилизма было замечено, что в сырую погоду двигатели как будто работают лучше.

Проведенные исследования показали: да, в моторное топливо можно добавлять до 10 процентов воды, и двигатель будет работать.





Только вот выйти из строя он может при этом намного раньше срока.

Проводившийся не столь давно в Подмосковье эксперимент по заправке автобусов водно-топливной эмульсией пришлось срочно прервать.

Поршневые кольца двигателей покрылись толстым слоем нагара уже через десять тысяч километров пробега.

Словом, затолкать в двигатель можно что угодно, даже нафталин — подобные опыты проводились еще в 20-е годы. Весь вопрос, насколько это выгодно и рационально?

Поэтому поиски оптимальных способов получения нетрадиционного горючего для двигателей внутреннего сгорания продолжаются





5MOras

В качестве горючего можно использовать и "биогаз".

Источников для его получения служат отходы, в большом количестве - до 500 миллионов тонн в год! - образующиеся на животноводческих фермах, птицефабриках, а то и просто на полях страны.

Производство биогаза весьма несложно.

В специальный бак - метантенк загружают органические отходы, добавляют немного воды и специальную анаэробную закваску.

Теперь нужно лишь поддерживать в метантенке плюсовую температуру.

Все остальное бактерии сделают сами: проведут необходимый процесс ферментации, переработают отходы в биогаз и шлам.

Биогаз, как показывает анализ, на 50 - 70% состоит из обычного метана, а шлам представляет собой прекрасное органическое удобрение.





3a₁a₁y₂

Подготовить сообщения к уроку на тему: «Поиск оптимальных способов получения нетрадиционного горючего для двигателей внутреннего сгорания.»





Gracho 3d Branc