


# Создание аксессуаров

## С использованием ЛОСКУТНЫХ ТЕХНИК



МО Ленинский район  
Ватутинская СОШ  
Учитель технологии  
Иовенко Татьяна Юрьевна  
(3часть)

# Пояса

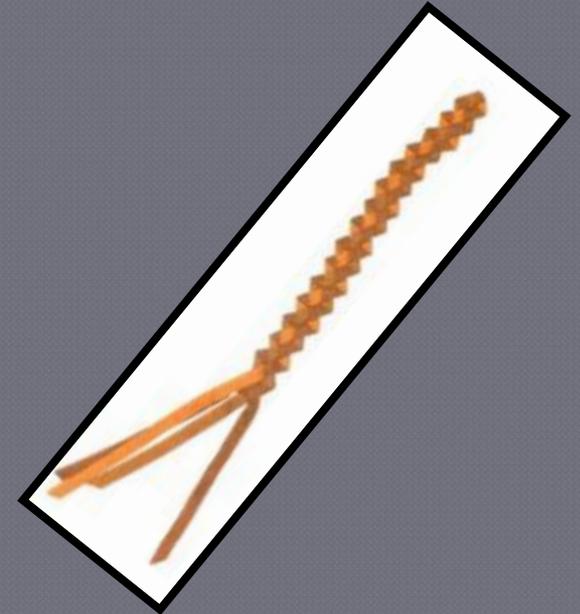


# Материал для плетения пояса:

- Сначала нужно подготовить материал для работы.
- Это может быть интересная тесьма, шелковые ленты, шнуры, кромки тканей или сшитые из ткани полоски, старые пояса, ремни.





# Изготовление полос для плетения пояса

- Нарезать ткань на полоски шириной от 2.5 до 4см в зависимости от толщины ткани.
- .

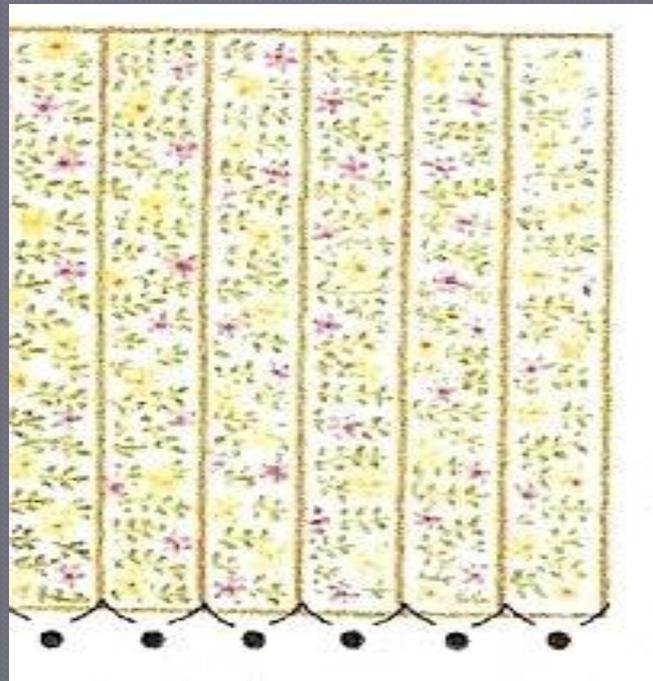


Нарезанные полоски сложить пополам  
лицевой стороной в внутрь по длинным  
сторонам, уравнивать срезы, строчить на  
ширину лапки, швы разутюжить, полоски  
вывернуть на лицевую сторону.

Расположить шов точно по середине полоски  
и и проутюжить.

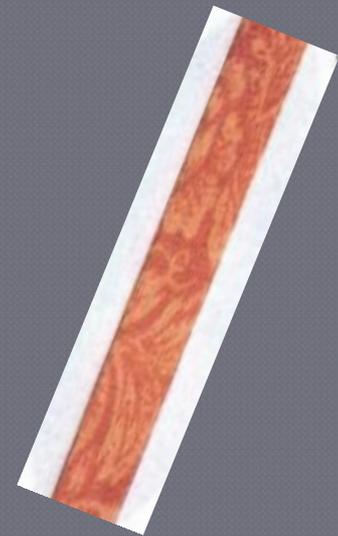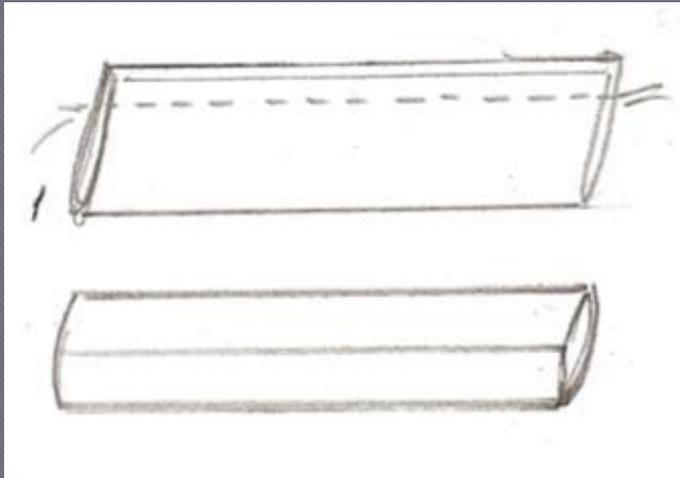


# Изготовление полос для плетения


При помощи «термо» тесьмы  
Машинной строчки или  
строчкой «зиг-заг»

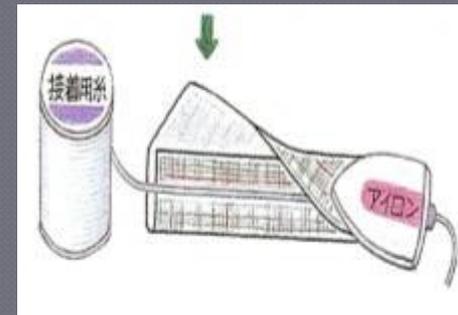

Вручную «потайным»  
ШВОМ

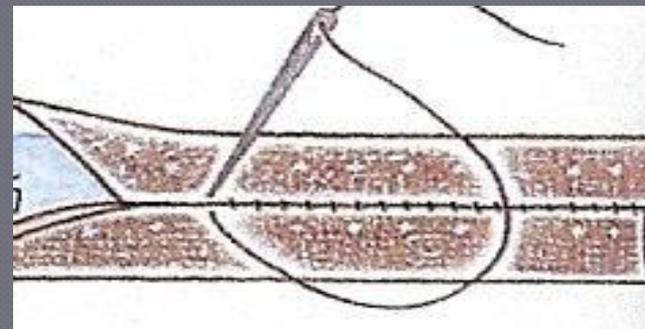


# Схема плетения пояса из 4-х ПОЛОС

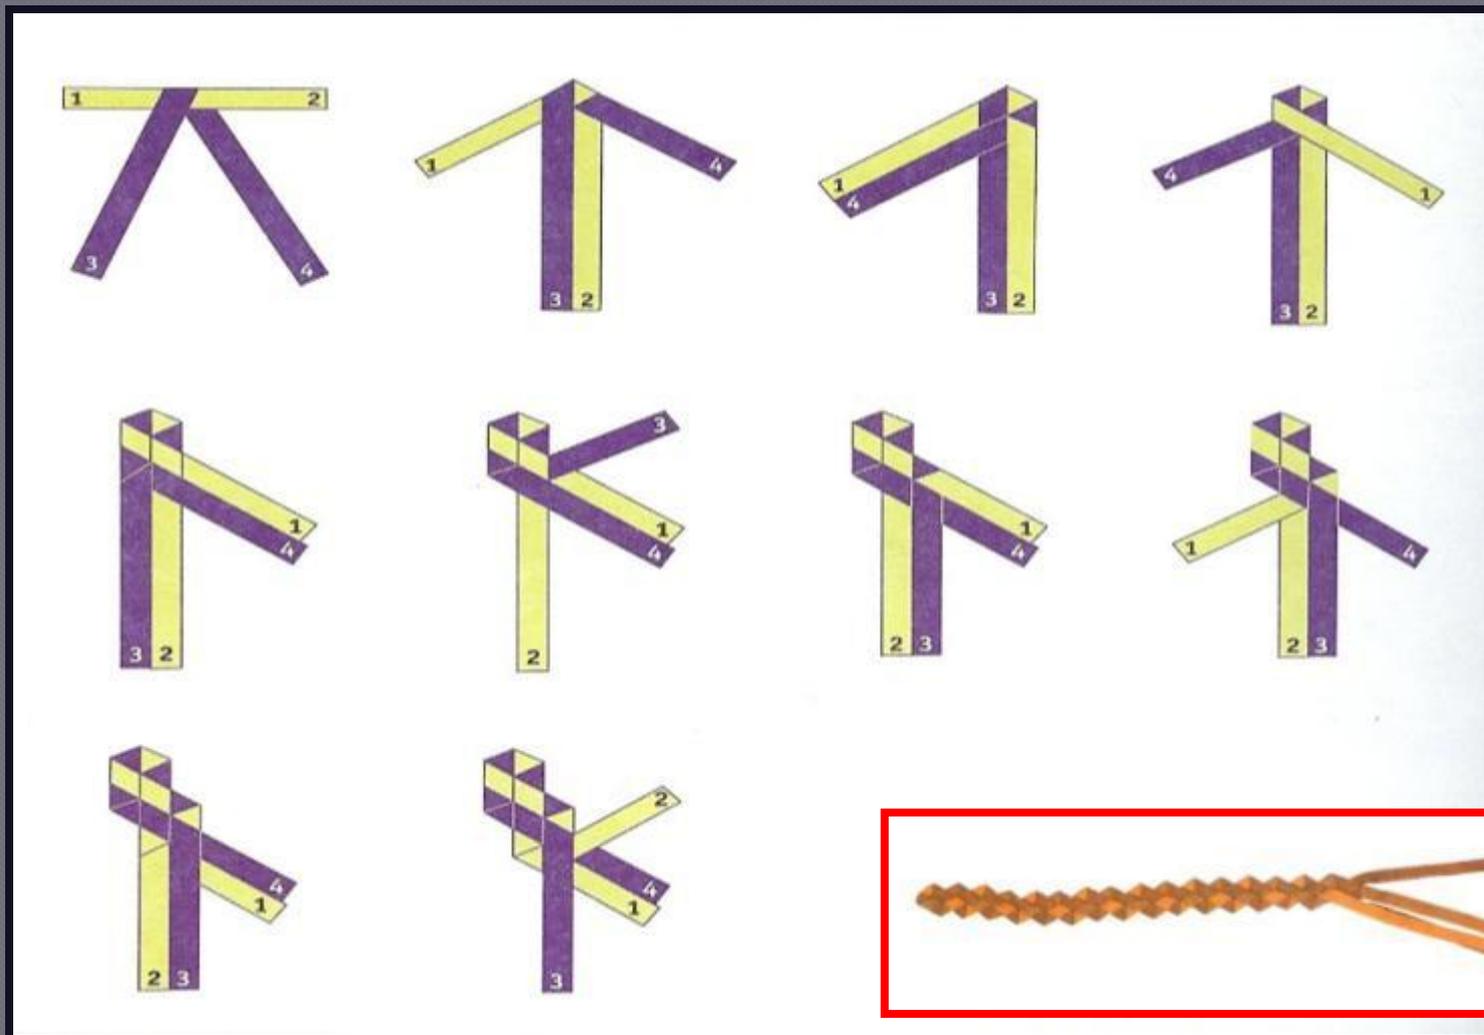

# Плетеные пояса из 4-х ПОЛОС




# Схема плетения пояса из 6-ти ПОЛОС

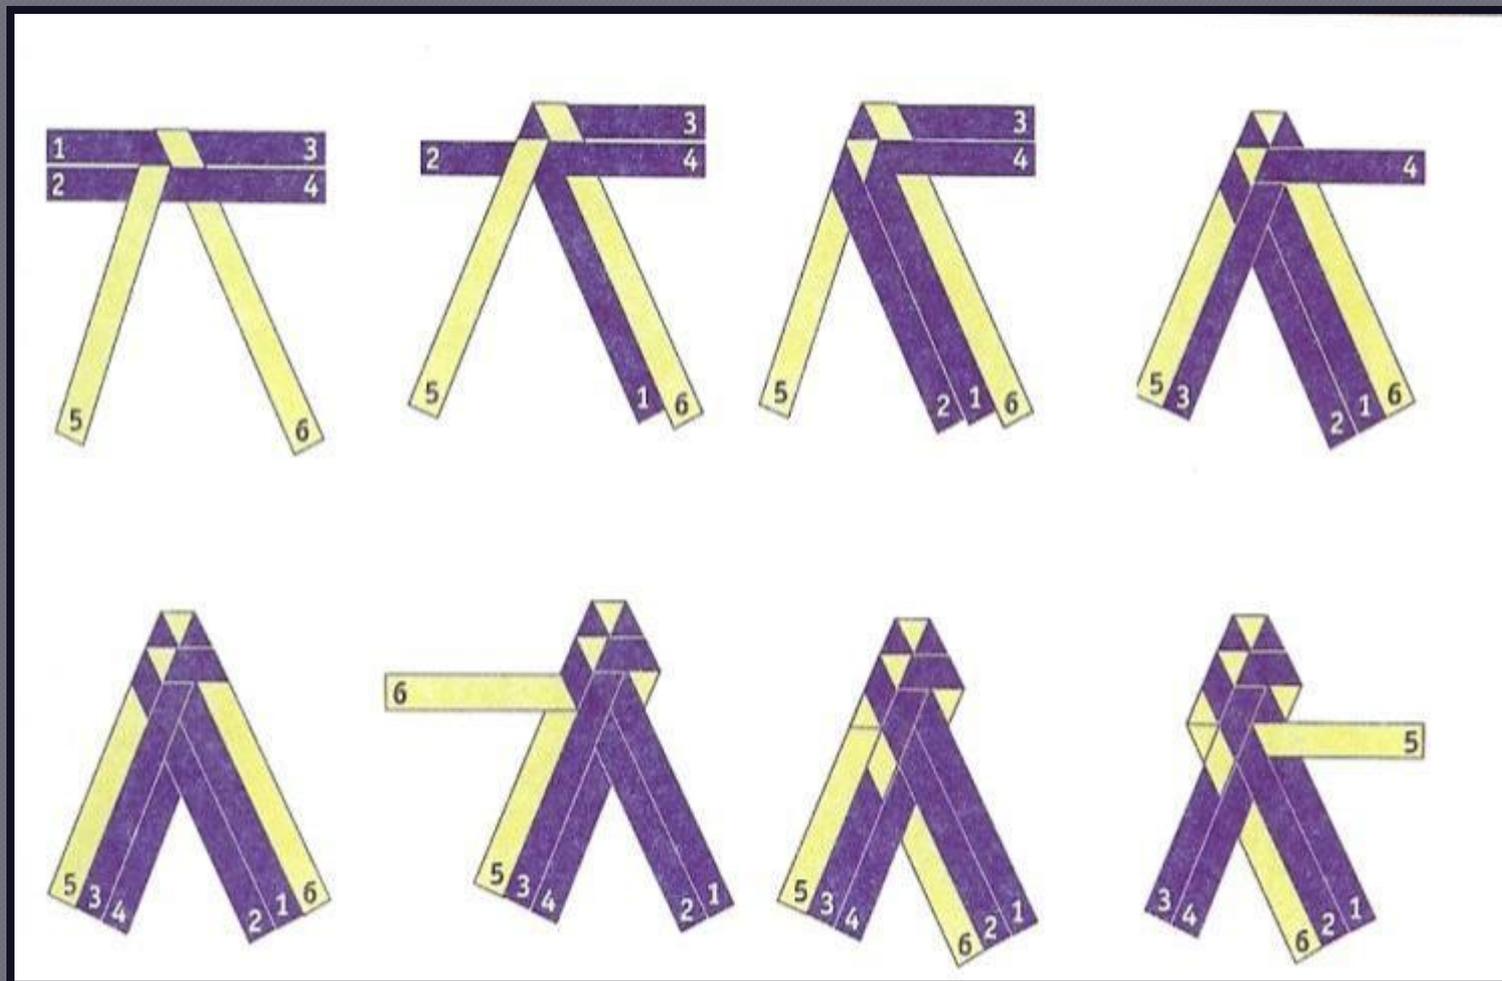



## Плетение «косички»

Из заготовленных полосок ткани, сочетающихся по цвету, плетут самые обыкновенные косички, которые можно сшивать (по схеме) потайными стежками с изнанки в единое полотно. Можно сделать сумку, пояс, украшение, чехол для мобильного.

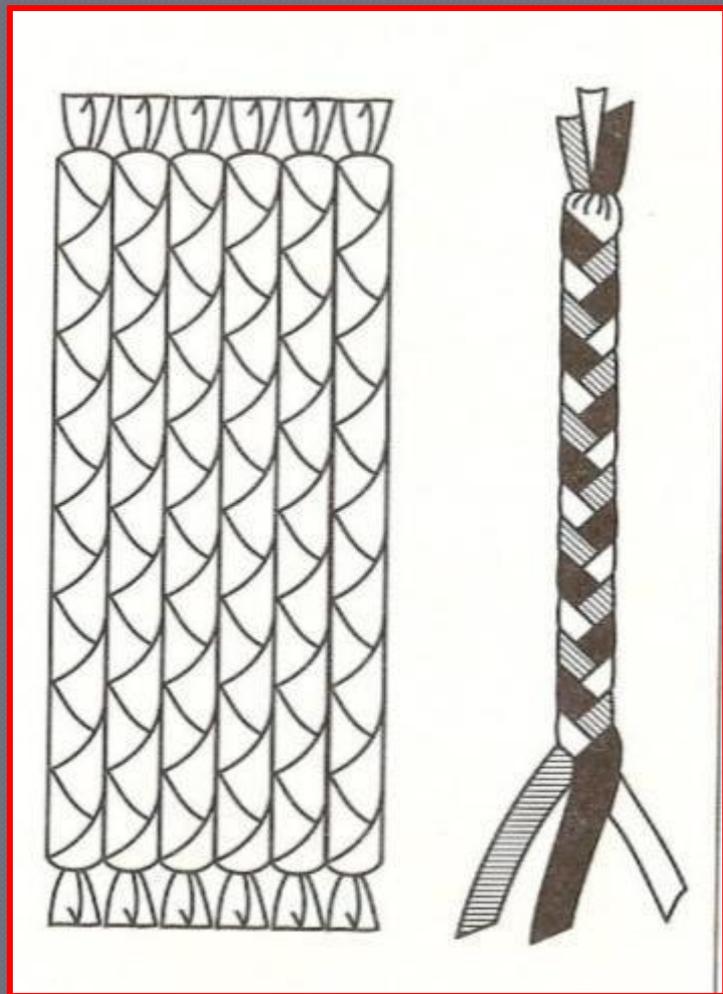



# Изготовление пояса в вертикальную полоску


Стачивание полосок с помощью основы.

Выкраивается основа и подкладка нужной ширины пояса + прибавка на швы и желаемой длины.

Раскраивают полоски желаемой ширины (можно различной ширины)

На правый край основы лицевой стороной вверх уложить 1-ю полоску, на неё сверху 2-ю лицевой стороной вниз и закрепить булавками.

Пристрочить к основе по линии припуска 1-ю и 2-ю полоски.

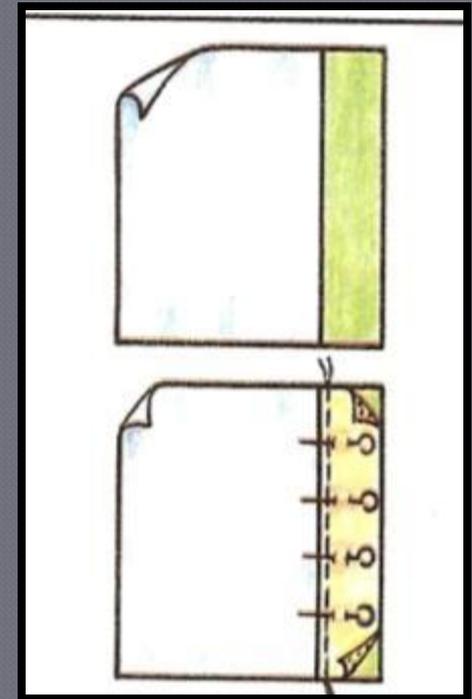


Выньте булавки, приутюжьте шов «на ребро», отогните вторую полосу на лицевую сторону и отгладьте.

Третью полосу положите лицевой стороной вниз на вторую, сколите, совместите срезы, пристрочите к основе и 2-ой полоске, приутюжьте и отогните 3-ю полосу на лицевую сторону.

Также пришейте все остальные.

Срежьте излишки ткани с краёв.

Отутюжьте готовое полотно

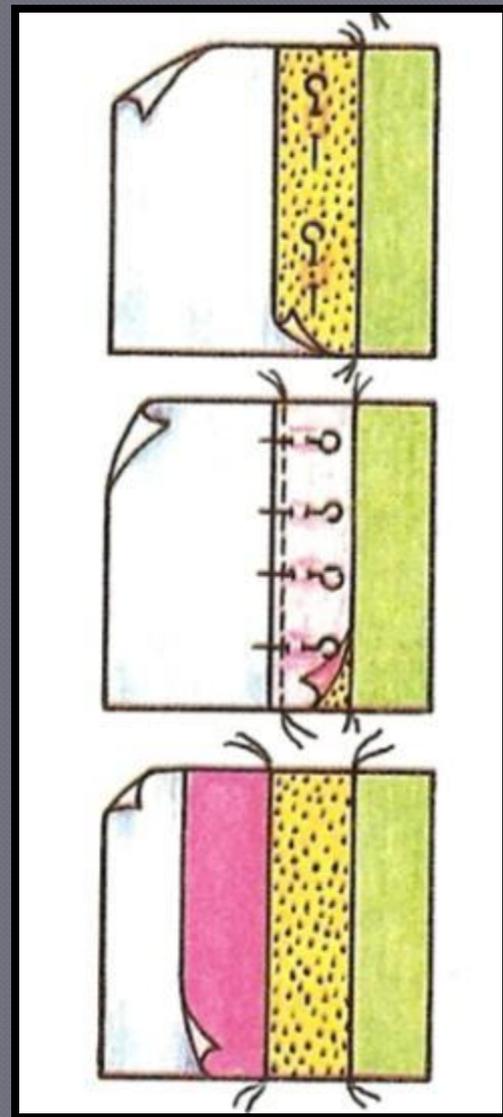


- Сложить подкладку пояса с готовой полосой лицевыми сторонами , уравнять срезы, сколоть булавками, стачать на ширину лапки, вынуть булавки, вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить, и заделать концы пояса по эскизу.

# Пояс в полоску без основы

Сначала сшивают полоски в полотно.  
А потом из него выкраивают нужной ширины полоски .

Сшивают полоски так: складывают лицевыми сторонами , скалывают поперёк срезов и стачивают мелкими стежками, шов заутюживают или разутюживают и т. д. нарезают полоски нужной ширины и стачивают в одну полосу нужной длины.

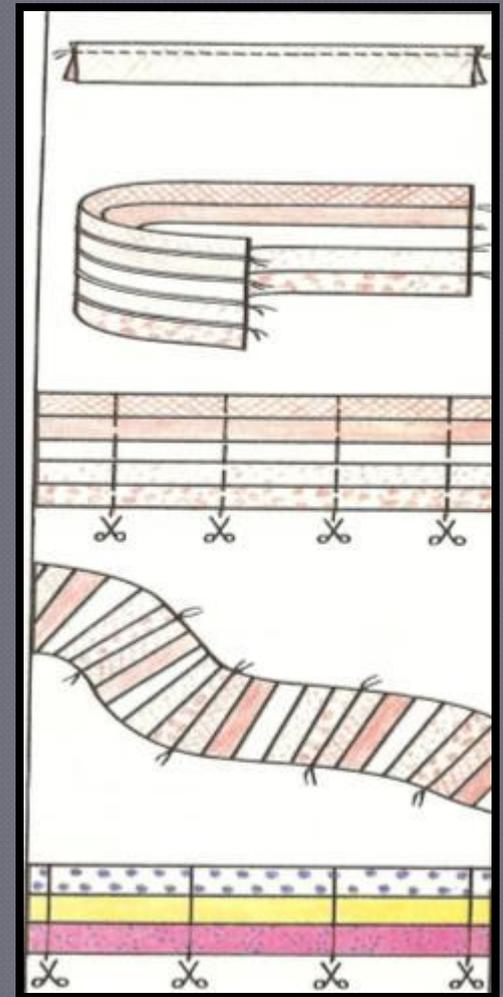

---

# Всем спасибо

