Курс лекций по общей физике

Механические колебания и волны

Колебания и волны

Колебание	процесс изменения состояний системы, повторяющийся в той или иной степени во времени
Волна	процесс распространения колебаний в среде
	явление распространения возмущения физической величины в пространстве с течением времени

Колебательные явления различной физической природы подчиняются общим закономерностям ⇨ **описываются одинаковыми уравнениям**

Механические колебания — движения тел, повторяющиеся точно (или приблизительно) через одинаковые промежутки времени

Закон движения тела, совершающего колебания — $x = f(t)$ — некоторая периодическая функция времени

Графическое изображение этой функции → наглядное представление о протекании колебательного процесса во времени

Механические колебательные системы

Примеры простых механических колебательных систем

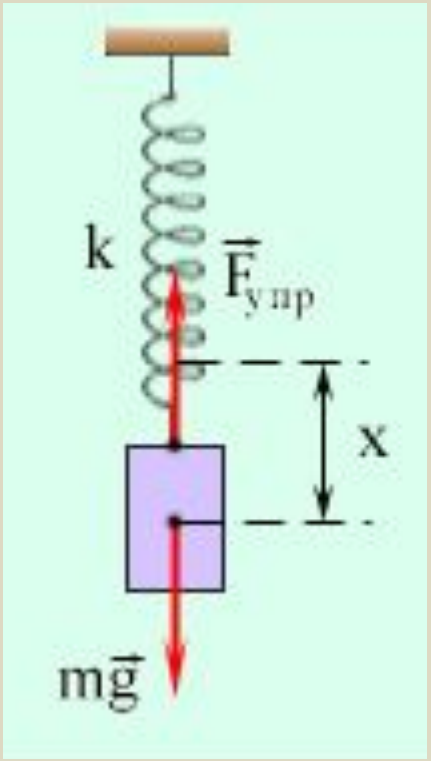

Пружинный маятник – груз на пружине

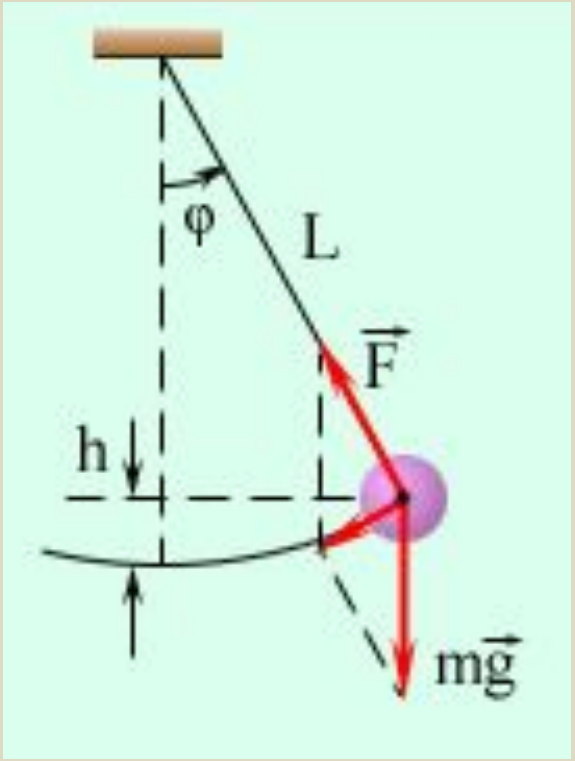

Математический маятник – груз на нерастяжимой нити

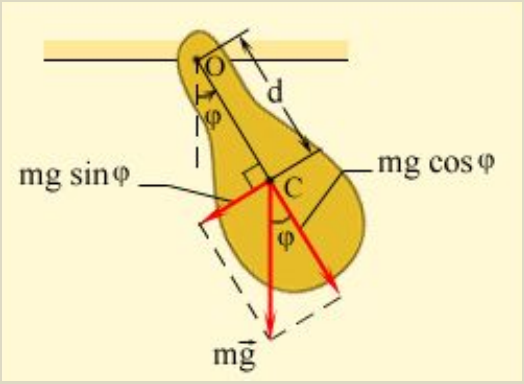

Физический маятник

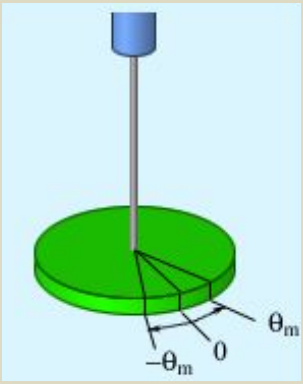

Крутильный маятник

Типология колебания

Физическая природа колебаний

- **Механические**
- **Электромагнитные**
- **…**

- **упругие** (например, **звуковые**)
- **поверхностные (под действием $F_{тяж}$ и поверхностного натяжения)**

Свободные	**Вынужденные**	**Автоколебания**
происходят под действием		
внутренних сил системы, после того, как она была выведена из состояния равновесия	**внешних периодически изменяющихся сил**	•**колебательная система** •**источник энергии** •**устройство обратной связи между колебательной системой и источником**
Затухающие	**Незатухающие**	**Гармонические**

по закону sin (cos)

Гармонические колебания

Колебания, совершающиеся по закону sin или cos

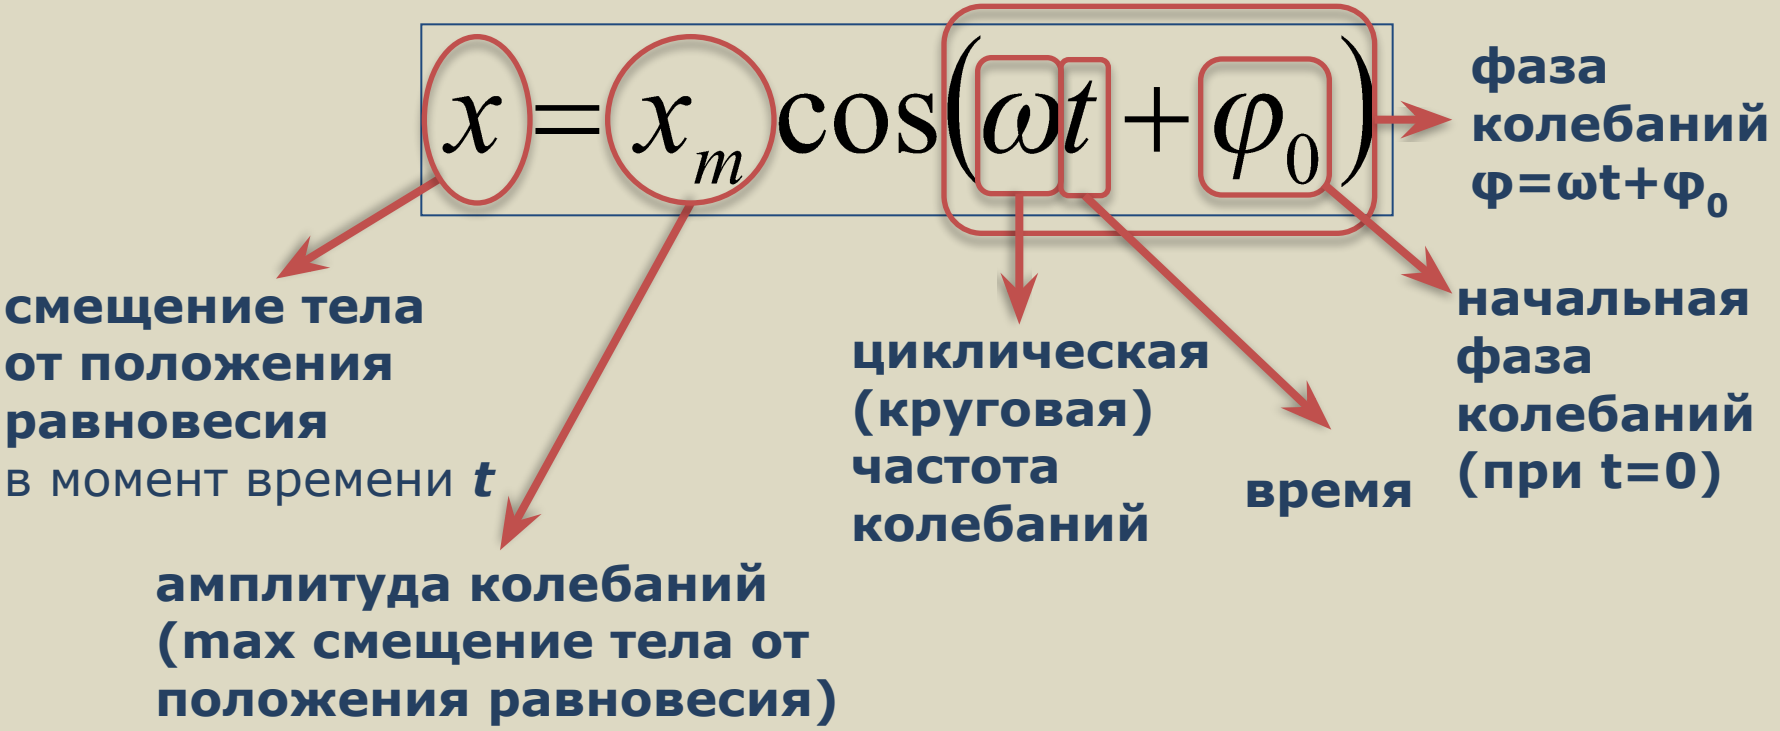

Рассмотрение гармонических колебаний важно т.к.:

1. **колебания, встречающиеся в природе и технике, часто имеют характер, близкий к гармоническому**
2. **различные периодические процессы можно представить как наложение гармонических колебаний**

Характеристики колебательного движения

x — **Смещение тела от положения равновесия**

x_m A — **Амплитуда колебаний** — **максимальное смещение тела от положения равновесия**

ω — **Циклическая (круговая) частота колебаний**

t — **Время колебаний**

$\varphi = \omega t + \varphi_0$ — **Фаза колебаний**

$$\omega(t+T)+\varphi_0 = (\omega t+\varphi_0)+2\pi$$

φ_0 — **Начальная фаза колебаний (при t=0)**

T — **Период колебаний** — **время**, в течение которого происходит **одно полное колебание**, **фаза колебания получает приращение 2п**

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

[T]=с [ν]=$с^{-1}$=Гц

ν — **Частота колебаний** — **количество колебаний в единицу времени**

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

График гармонического колебания

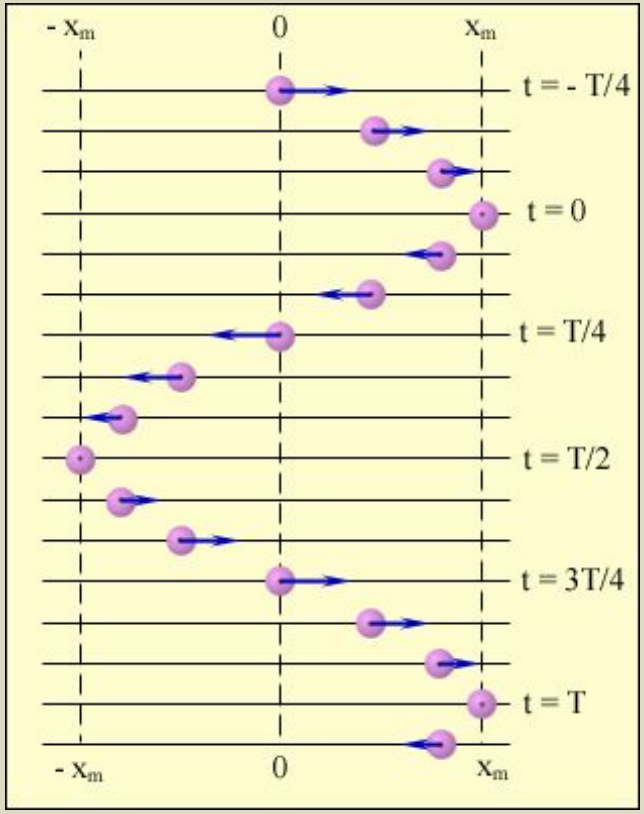

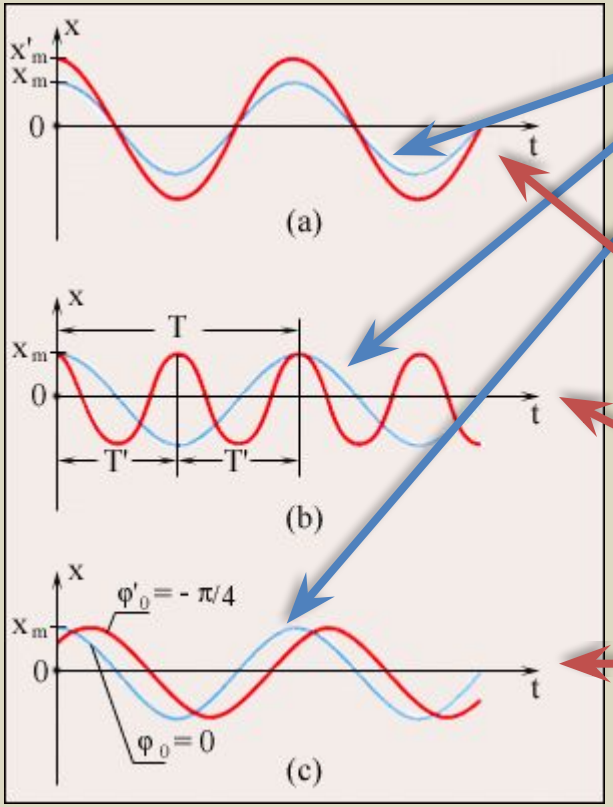

$\varphi_0 = 0$

Графики отличаются:

амплитудой

периодом

начальной фазой

Стробоскопическое изображение гармонических колебаний

Интервал времени между последовательными положениями тела $\tau = T / 12$

Вектор скорости направлен всегда вдоль ОХ

$$\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\Delta t \to 0$$

$\vec{\upsilon}$



Графики гармонического колебания

Графики

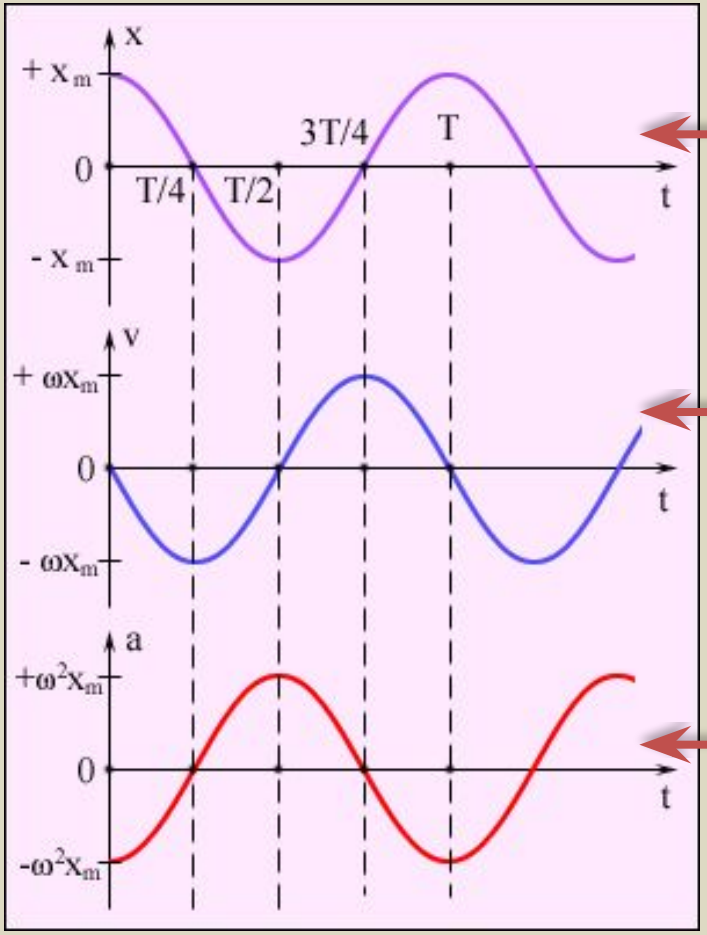

для тела, совершающего гармонические колебания

координаты x(t)

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

скорости υ(t) **υ(t)= x'(t)**

$$\upsilon = -A\omega\sin(\omega t + \varphi_0) = A\omega\cos\left(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right)$$

ускорения a(t) **a(t)= υ'(t)= x''(t)**

$$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0) = A\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0 + \pi)$$

Знак «-»:

ускорение всегда имеет знак, ↑↓ знаку смещения x(t)

⇨ **сила,** заставляющая тело совершать гармонические колебания, **направлена всегда в сторону положения равновесия**

Метод векторных диаграмм

или **Метод вращающегося вектора амплитуды**

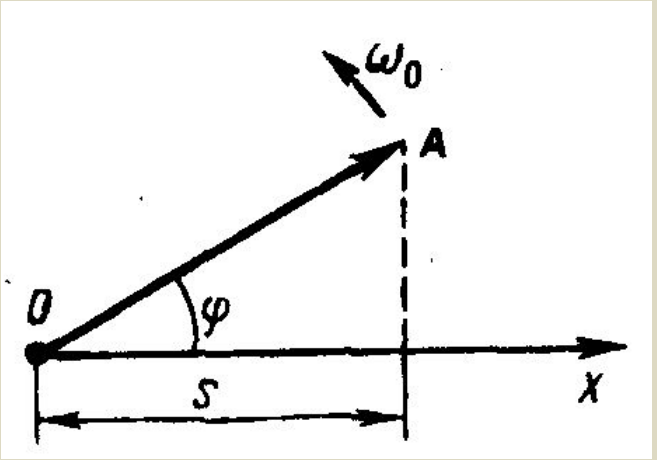

Из произвольной т. О,
выбранной на оси *x*,
под углом ϕ, = начальной фазе колебания,
откладывается вектор *A*

Если вектор *A* привести во вращение с угловой скоростью ω
(= циклической частоте колебаний),
то проекция конца вектора *A* будет перемещаться по оси *x*
и **принимать значения от –A до +A,**
а колеблющаяся величина будет изменяться
со временем по закону **s=A cos (ωt+ϕ)**

⇨ **гармоническое колебание можно представить проекцией на некоторую произвольно выбранную ось вектора амплитуды A, отложенного из произвольной точки оси под углом ϕ, равным начальной фазе, и вращающегося с угловой скоростью ω вокруг этой точки**

Свободные колебания

Чтобы свободные колебания совершались по гармоническому закону, необходима

сила F	**стремящаяся возвратить тело в положение равновесия**
	пропорциональная смещению тела из положения равновесия колебаний
	направленная в сторону, ↑↓ смещению

$$F(t) = ma(t) = -m\omega^2 x$$

Таким свойством обладает **упругая сила в пределах применимости закона Гука**

$$F_{упр} = -kx$$

Силы любой другой физической природы, удовлетворяющие этому условию

Квазиупругие

Энергия колебаний

Материальная точка, совершающая прямолинейные гармонические колебания, обладает энергией

Кинетическая энергия

$$T = \frac{m\upsilon^2}{2} = \frac{mA^2\omega^2}{2}\sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

$$T = \frac{mA^2\omega^2}{2}\left[1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)\right]$$

Потенциальная энергия

$$\Pi = -\int_0^x F dx = \frac{m\omega^2 x^2}{2} = \frac{mA^2\omega^2}{2}\cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

$$\Pi = \frac{mA^2\omega^2}{2}\left[1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)\right]$$

Полная энергия

$$E = T + \Pi = \frac{mA^2\omega^2}{2} = const$$

Закон сохранения энергии

Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор

Система, совершающая колебания, описывающиеся уравнением вида

$$x'' + \omega_0^2 x = 0$$

ω_0 – собственная частота колебаний

Колебания гармонического осциллятора –

- **важный пример периодического движения**
- **служат** точной или приближенной **моделью во многих задачах классической и квантовой физики**

Примеры гармонического осциллятора:

- **пружинный маятник**
- **физический маятник**
- **математический маятник**
- **колебательный контур**
- **…**

Пружинный маятник

Груз массой m, прикрепленный **к пружине жесткости k**

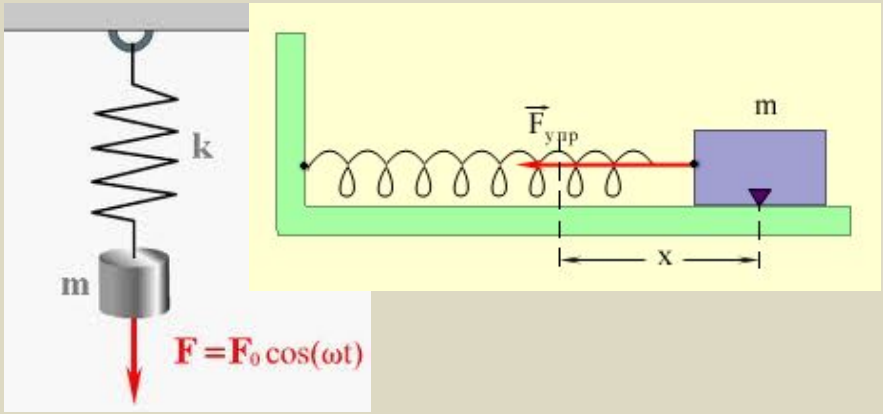

При горизонтальном расположении (груз скользит по поверхности)

Колебания происходят под действием упругой силы

$$F_{упр} = ma = -kx = m\omega_0{}^2 x$$

Круговая частота ω_0

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$F_{тяж}$ компенсируется силой реакции опоры

При вертикальном расположении (груз висит на пружине)

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$F_{тяж}$ направлена по линии движения груза

В положении равновесия пружина растянута на x_0

Период гармонических колебаний груза на пружине

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Границы применимости:

масса пружины мала по сравнению с массой тела

Потенциальная энергия

$$\Pi = \frac{kx^2}{2}$$

Физический маятник

Твердое тело, совершающее под действием $F_{тяж}$ колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через т.О, НЕ совпадающую с центром масс С тела

по уравнению динамики вращательного движения твердого тела:

$$M = J\varepsilon = J\alpha'' = F_\tau l = -mgl\sin\alpha \approx -mgl\alpha$$

***M* – момент возвращающей силы**

***J* – момент инерции маятника относительно оси, проходящей через точку подвеса**

Знак «-»:

направления Fт и α всегда ↑↓

Для малых углов

$$J\varphi'' + mgl\varphi = 0 \rightarrow \varphi'' + \frac{mgl}{J}\varphi = 0$$

$$\omega_0 = \frac{mgl}{J} \rightarrow \alpha'' + \omega_0\alpha = 0$$

решение:

$$\alpha = \alpha_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

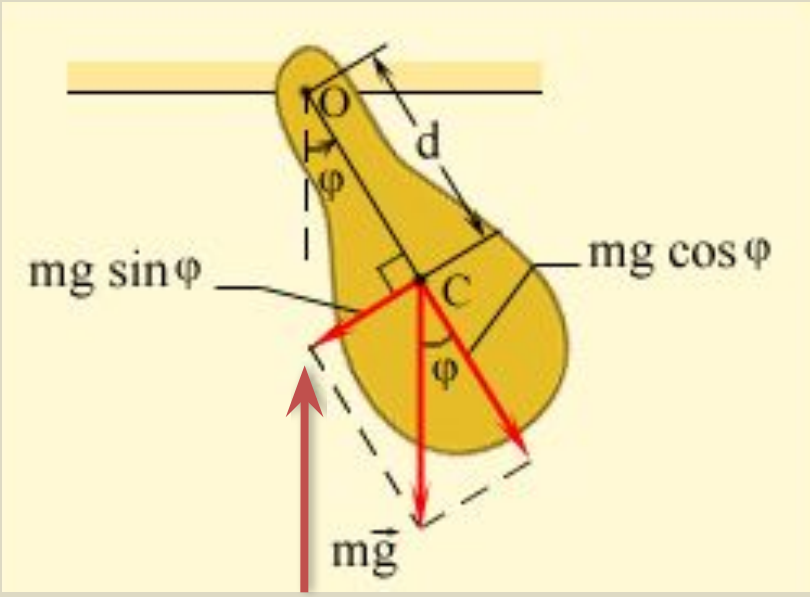

возвращающая сила

Физический маятник

Круговая частота ω_0

$$\omega_0 = \frac{mgl}{J}$$

$$L = \frac{J}{ml}$$

приведенная длина физического маятника

Период колебаний T

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Центр качаний физического маятника

т.O' на продолжении прямой OC, отстоящая **от т. O подвеса маятника на расстоянии приведенной длины *L***

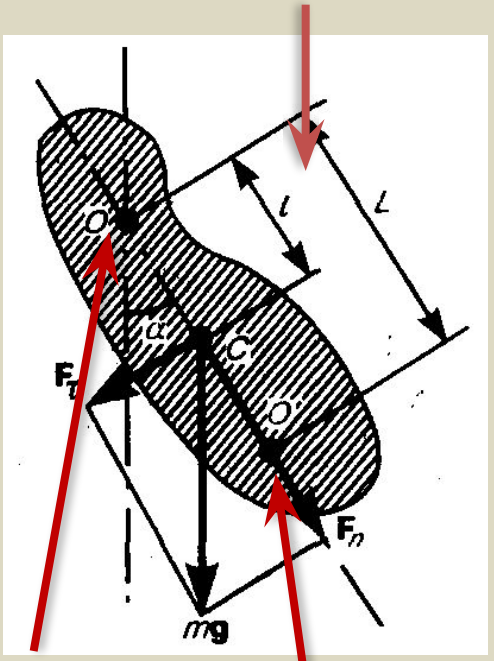

точка подвеса

центр качания

по теореме Штейнера:

$$L = \frac{J}{ml} = \frac{J_C + ml^2}{ml} = l + \frac{J_C}{ml} > l$$

всегда

$$OO' > OC$$

точка подвеса O и центр качаний O' взаимозаменяемы:

если точку подвеса перенести в центр качаний, то прежняя точка O подвеса станет новым центром качаний, и T=const

Математический маятник

Материальная точка, подвешенная на нерастяжимой невесомой нити, колеблющаяся под действием $F_{тяж}$

Идеализированная система !

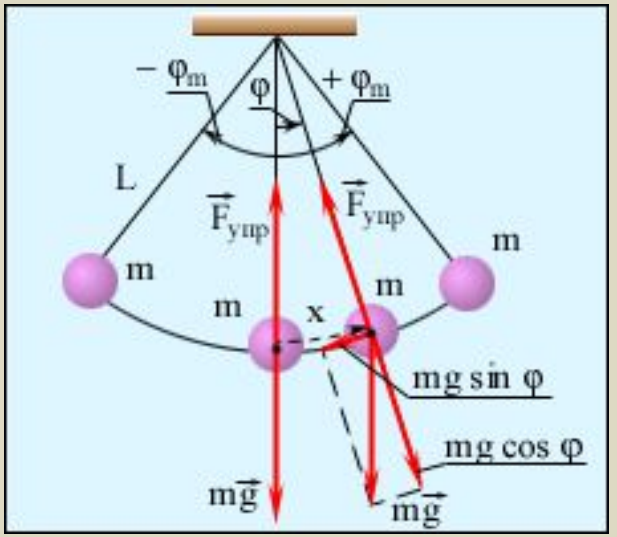

Момент инерции $J = mL^2$

В положении равновесия (маятник висит по отвесу), **сила тяжести**

$$\vec{F}_m = m\vec{g}$$

уравновешивается силой натяжения нити

$$\vec{F}_{упр}$$

Линейное смещение маятника x

При отклонении маятника из положения равновесия на φ появляется касательная составляющая F_m

$$F_m = -mg\sin\varphi$$

Знак «-»: касательная составляющая ↑↓ отклонению маятника

Угловое смещение маятника

$$\varphi = \frac{x}{l}$$

По II з-ну Ньютона:

для проекций векторов ***a*** и ***F*** на направление касательной

$$ma_\tau = F_\tau = -mg\sin\frac{x}{l}$$

математический маятник представляет собой сложную нелинейную систему

Математический маятник

Колебания математического маятника при больших амплитудах НЕ являются гармоническими

!

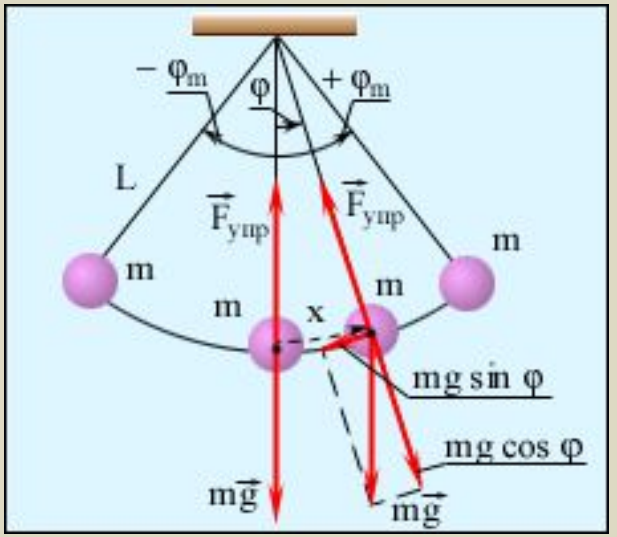

для малых колебаний II з-н Ньютона

$$ma_\tau = -m\frac{g}{l}x$$

Круговая частота ω_0

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Период колебаний T

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Волны

Волна	процесс распространение колебаний в среде
	всякие возмущения состояния вещества или поля, распространяющиеся в пространстве с течением времени

Основное свойство волны: перенос энергии без переноса вещества

Поперечные волны	Продольные
смещение частиц среды – ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО распространению волны	смещение частиц среды – ПО НАПРАВЛЕНИЮ распространения волны

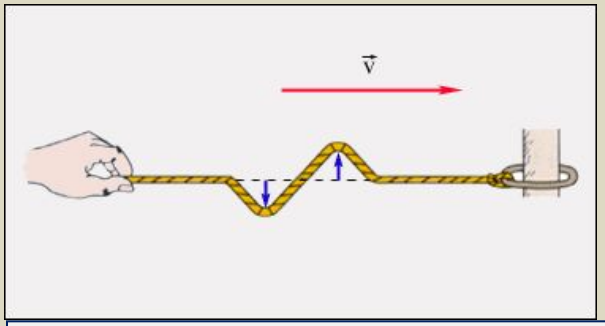





Механические	Электромагнитные
распространяются в средах – Т, Ж, Г	распространяются в средах – Т, Ж, Г + В

Волны в среде

Волновая поверхность	**геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе**
Волновой фронт (фронт волны)	**геометрическое место точек, до которых доходят колебания к данному моменту времени**
Луч	**линия, ⊥ волновой поверхности. Показывает направление распространения волны (переноса энергии**

По виду волновой поверхности волны бывают

сферические

источник БЛИЗКО

плоские

источник ДАЛЕКО

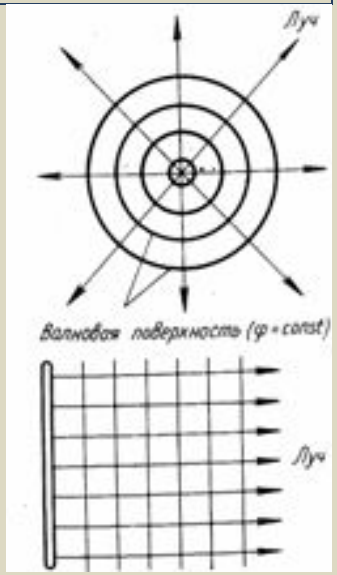

Стоячая волна

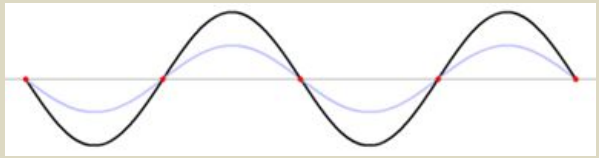

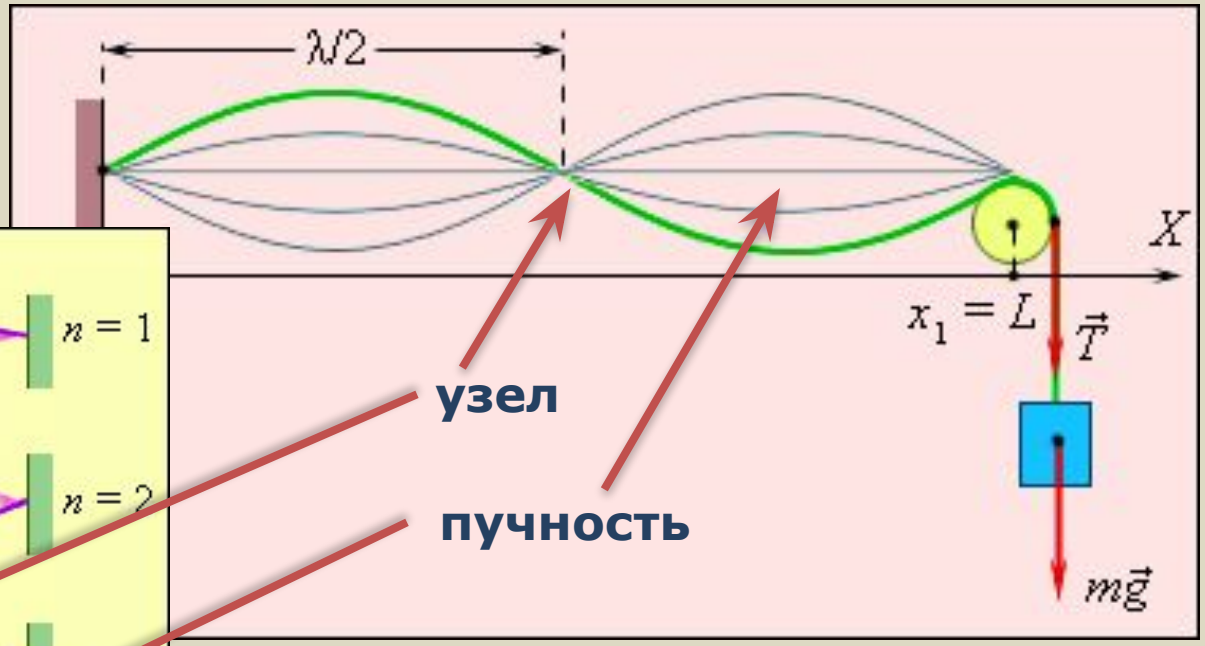

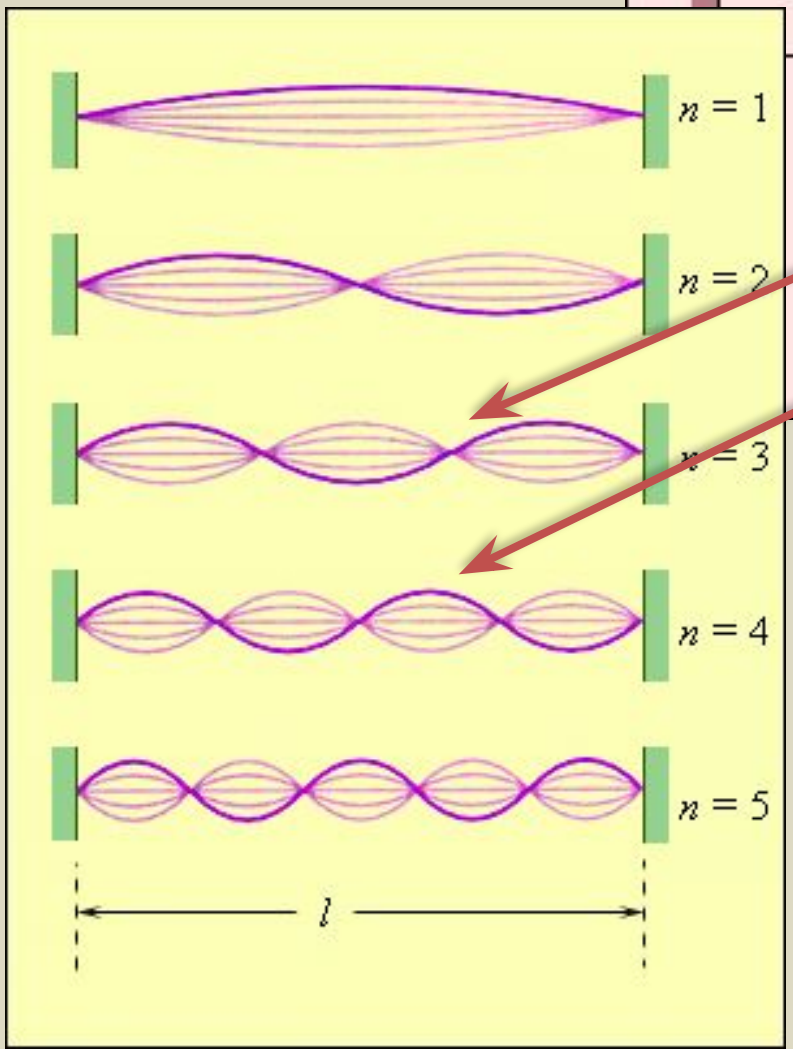

узел

пучность

- возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отражённой волны на падающую
- важное значение в месте отражения имеют частота, фаза и коэффициент затухания волны
- характерное расположение чередующихся max (пучностей) и min (узлов) амплитуды

Характеристики волн

- Для описания ряда волновых явлений, например интерференции и дифракции, используют специальную характеристику, называемую ***длиной волны***.
- ***Длиной волны*** называется расстояние, на которое перемещается ее фронт за время, равное периоду колебаний частиц среды:

$$\lambda = vT = v / f = 2\pi v / \omega$$

Здесь *v* - скорость волны,
T - период колебаний,
f - частота колебаний точек среды,
ω - циклическая частота.
Так как скорость распространения волны зависит от свойств среды, то длина волны **λ** при переходе из одной среды в другую изменяется, в то время как частота **f** остается прежней.