

Продукция General Electric включенная в морской регистр



imagination at work

КРУ на напр. 10 кВ, НКУ на напр. 690 В

№	Серия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Ток термической стойкости, кА	Ток электродинамической стойкости, кА	Морские сертификаты
1	SecoGear	4000	10000, AC	40, 3с	104	ABS
2	SEN Plus, SEK, SEV32	6400	690, AC 600, DC	80, 1с	176	ABS




Силовые авт. выключатели, ном. токи до 6400А



№	Серия	Типоразмер	Кол-во полюсов	Ном. ток, А	Ном. ток отключения, кА	Ном. напряжение, В	Морские сертификаты
1	Entelliguard G	N	3, 4	400 – 4000	65	690, AC	GL
2		H	3, 4	400 - 2000	85	1000, AC 750, DC	GL
3		M	3, 4	400 - 4000	100	1000, AC 750, DC	GL
4		L	3, 4	3200 - 6400	150	1000, AC 750, DC	GL
5	Record Plus	FD	1, 2, 3, 4	3 - 160	150	240/690, AC 250/500, DC	GL
6		FE	3, 4	160 - 250	150	690, AC 500, DC	GL
7		FG	3, 4	250 - 630	150	690, AC 500, DC	GL



Контакты, ном. токи до 1250 А

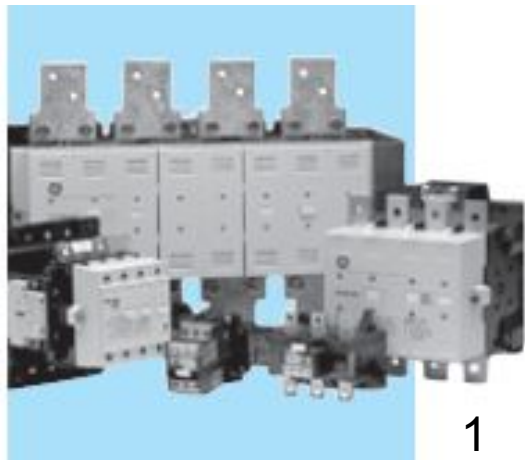


1




2


№	Серия	Кол-во полюсов	Ном. ток AC-1, А	Ном. ток AC-3, А	Ном. напряжение, В	Морские Сертификаты
1	Контакты СК	3, 4	250 – 1250	150 – 825	1000	BV, GL, RINA
2	Контакты CL	3, 4	25 – 140	9 – 105	690	BV, RINA
3	Миниконтакты М	3, 4	20	6 – 12	690	LR, BV, RINA
4	Вспом. контакты RL4	4	20	-	690	RINA
5	Вспом. миниконтакты М	4	16	-	690	BV



3



4




5

Модульные авт. выключатели, ном. токи до 63А

№	Серия	Кривые отключения	Кол-во полюсов	Ном. ток, А	Ном. ток отключения, кА	Ном. напряжение, В	Морские сертификаты
1	EP60	K	1, 2, 3, 4	0.5 - 63	6	240/415, AC	LR, BV, RINA
2	EP100	K	1, 2, 3, 4	0.5 - 63	10	240/415, AC	LR, BV, RINA, LCIE
3	EPC61 1	B, C	1+1*	2 - 20	6	230, AC	RINA
4	EPC60	B, C	2, 3, 4	2 - 40	6	240/415, AC	RINA, LCIE
5	EPC45	B, C	2, 3, 4	2 - 40	4.5	240/415, AC	RINA, LCIE
6	G60	B, C, D	1, 2, 3, 4	2 – 63	6	240/415, AC	RINA
	G60S						RINA, BV, DNV, LR
7	G100	B, C, D	1, 2, 3, 4	0.5 – 63	10	240/415, AC	RINA
	G100S						RINA, BV, DNV, LR

* Два одноплюсовых выключателя в одном модуле

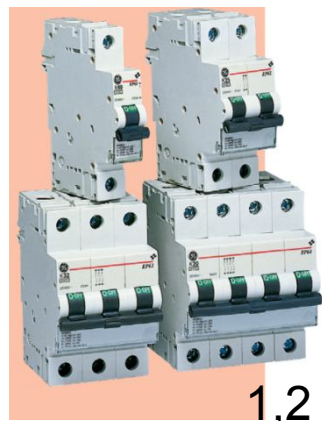


1,2



3



4,
5



6,
7

Модульные выключатели диф. тока



№	Серия	Тип устройства	Кривые отключения	Кол-во полюсов	Ном. ток, А	Ном. диф. ток отключения, мА	Ном. ток отключения, кА	Ном. напряжение, В	Морские сертификаты
1	DM60	Диф. автомат	B, C	1+N	4 – 40	10, 30, 100, 300	6	230, AC	LR, BV, RINA
2	DM100	Диф. автомат	B, C	1+N	4 – 40	10, 30, 100, 300	10	230, AC	LR, BV, RINA
3	BPA, BPC	УЗО	-	2, 4	16 – 100	10, 30, 100, 300, 500, 1000	-	240/415, AC	LCIE
4	DOC, DOCA	Вспом. УЗО	-	2, 3, 4	32 – 63	30, 100, 300, 500, 1000	-	240/415, AC	LCIE, RINA



1,2



3

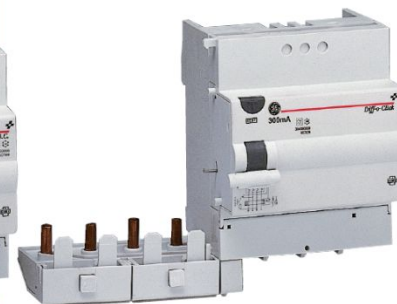

4

Распределительные щитки/короба

№	Серия	Мин. габариты, мм	Макс. габариты, мм	Степень защиты оболочки	Температура эксплуатации, °C	Ном. напряжение изоляции, В	Морские сертификаты
1	APO	186x151x140	603x603x175	IP44, IP55, IP67	- 50 ... + 70	1000, AC	GL
2	Polysafe	500x500x320	1250x1200x320	IP55, IP65	- 50 ... + 40	1000, AC	LR



1



2

Прочее



1



2

№	Серия	Тип устройства	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Ном. ток отключения, кА	Морские сертификаты
1	Surion GPS1	Авт. выкл. защиты ЭД	0.1 - 32	690, AC	100	LR, GL, BV, RINA
2	Surion GPS2	Авт. выкл. защиты ЭД	10 - 63	690, AC	100	LR, GL, BV, RINA
3	Mbs (SFK с лейблом AEG)	Авт. выкл. защиты ЭД	0.1 - 20	690, AC	65	GL
4	RT	Тепловое реле	0.16 - 850	690/1000, AC	-	BV
5	MTO	Тепловое реле	0.11 - 14	690, AC	-	LR
6	P9	Кнопки, переключатели, устройства сигнализации	-	-	-	BV, GL, RINA



3



4



5



6

