



# Преимущества DÖSKE

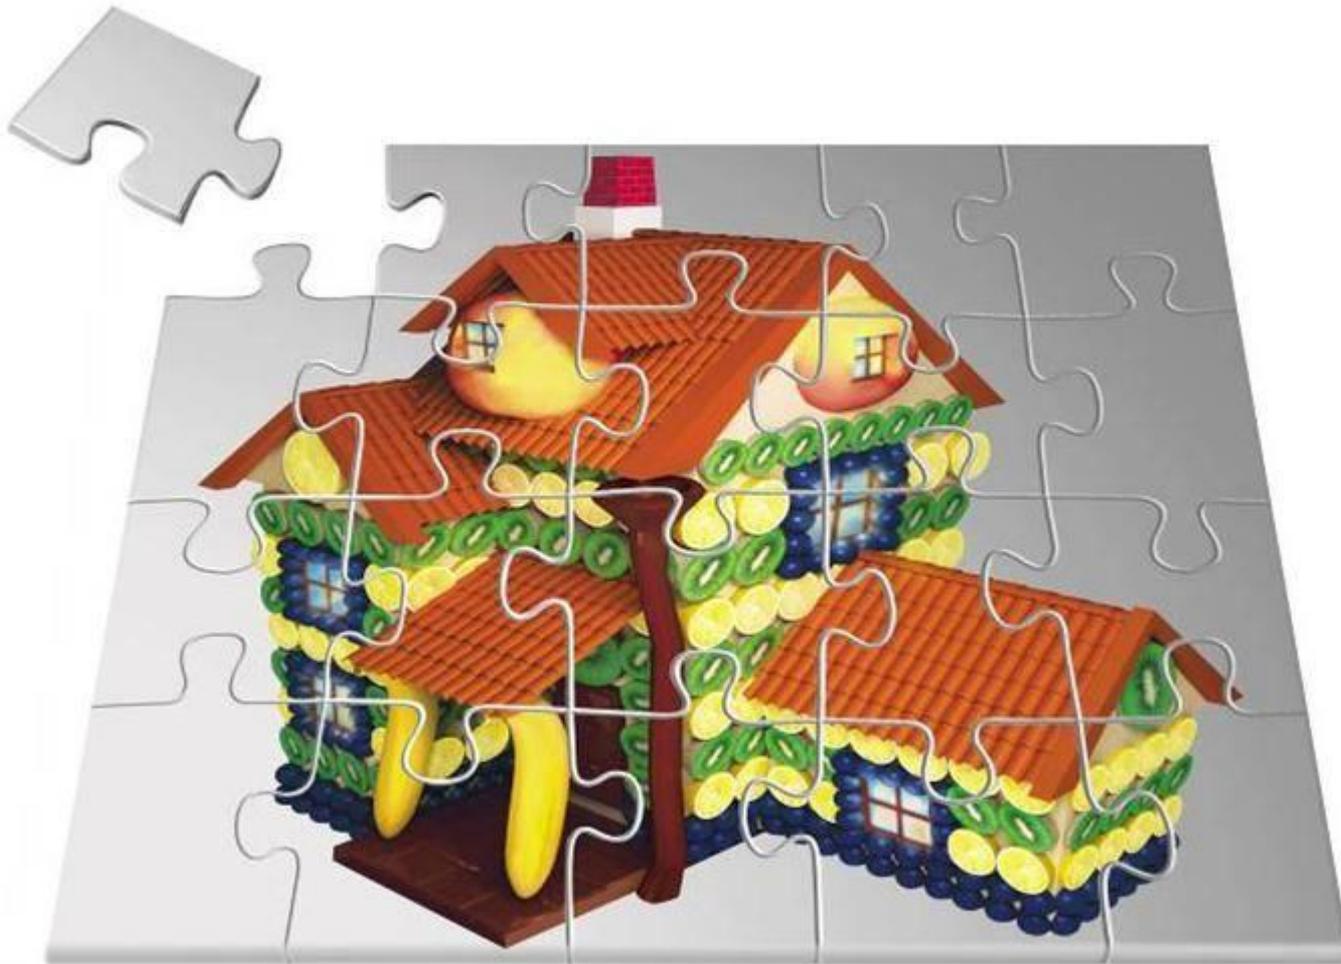

# Комплектующие элементы сайдинга DÖCKE

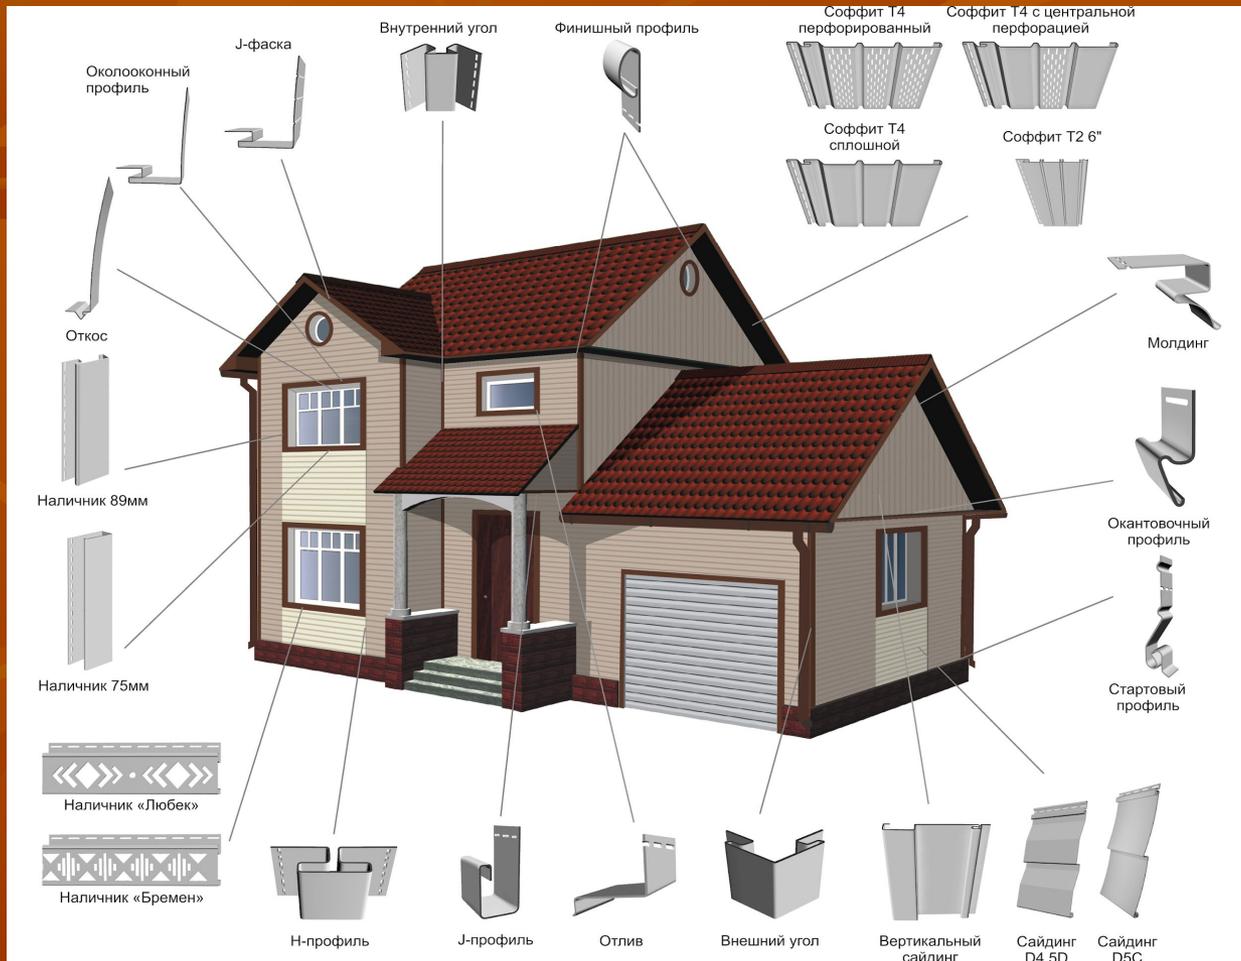

Корабельный брус	крем-брюле	сливки	Ёлочка	голубика	халва
	киви	банан		фисташки	пломбир
	пломбир		Вертикальный	киви	банан
	фисташки	халва		капучино	пломбир
Блокхаус	капучино	персик	Блокхаус	фисташки	банан
	карамель	лимон		карамель	сливки
Аксессуары		Тёмные аксессуары			

# Сравнение различных видов отделки фасада

<i>Виды облицовки/ Характеристики</i>	<i>Деревянная вагонка</i>	<i>Металлический сайдинг</i>	<i>Виниловый сайдинг</i>
Уровень цен	Средняя цена, с учетом обработки ближе к высокой	Высокая цена	Средняя цена
Долговечность	Недолговечна, подвержена гниению	Долговечен, но подвержен коррозии	Долговечен, срок службы 50 лет.
Противостояние огню	Горит	Не горит	Не горит
Противостояние насекомым и вредителям	Низкая степень	Высокая степень	Высокая степень
Удобство ухода	Требует постоянного ухода – пропитка, окраска	Требует нанесения специальных покрытий для защиты от коррозии	Не требует ухода
Вес	Средний вес	Большой вес, требует учета на этапе проектных работ	Небольшой вес, не требует учета на этапе проектных работ
Цветовая гамма	Широкая	Широкая	Широкая
Способность к выгоранию	Средняя	Средняя	Средняя
Ударопрочность, стойкость к деформациям	Средняя	Подвержен деформации при ударах, остаются вмятины	Гибкий, не подвержен деформациям

# Сравнение металлического и винилового сайдинга

Характеристики		Виниловый сайдинг	Металлический сайдинг
Комфорт	Комфорт визуальный	Широкая палитра мягких пастельных тонов с возможностью комбинации цветов позволяет добиться выразительного внешнего оформления дома.	Разработан для промышленных сооружений и выпускается, преимущественно, ярких "искусственных цветов", малоприятных для жилых строений.
	Комфорт тепловой	Обладает низкой теплопроводностью и мало нагревается на солнце. Просто представьте, где комфортнее находиться в солнечный день - рядом с раскаленной сталью, или с прохладной стеной, обитой виниловым сайдингом. Низкая теплопроводность винилового сайдинга обеспечивает значительное снижение теплопотерь при отоплении дома.	Высокая теплопроводность металла способствует вымораживанию стен строения, требует дополнительных расходов на дорогие утеплители. Летом, при высоких температурах стена, обшитая металлическим сайдингом, раскаляется.
	Комфорт внутренней атмосферы	За счет специальных вентиляционных каналов не препятствует поступлению воздуха к внутренним конструкциям. Обеспечивает комфортную атмосферу во внутренних помещениях здания, позволяя фасаду "дышать".	Металлический сайдинг не имеет вентиляционных каналов для обеспечения комфортной атмосферы внутренних конструкций дома.
	Комфорт звуковой	Дождь, ветер, касание веток заставят греметь металлическую стену. То же самое воздействие на стену, облицованную виниловым сайдингом, будет сопровождаться только мягкими приглушенными звуками.	При сильном дожде или граде в доме, облицованном металлическим сайдингом возникает эффект "металлического таза".

# Сравнение металлического и винилового сайдинга

	<p><b>Дизайнерский комфорт</b></p>	<p>Визуально прекрасно сочетается практически со всеми современными материалами: от натурального камня и цокольного сайдинга до пластиковых окон и мягких кровель.</p>	<p>Предназначен для простых по конструкции производственных сооружений и складов. Совместное использование с большинством современных материалов будет не просто негармоничным, но может выглядеть просто странно - большинство материалов, предназначенных для частных домов "не монтируется" с металлическим сайдингом.</p>
	<p><b>Моральный комфорт и престиж</b></p>	<p>На сегодняшний момент виниловый сайдинг является одним из самых популярных материалов для малоэтажного домостроения не только в мире, но и в России. По сравнению с 2007г. В 2009г. спрос на виниловый сайдинг в России вырос на 46%.</p>	<p>Трудно гордиться тем, что твой любимый дом оформлен материалом для складских помещений. Однако, если Вы хотите облицевать склад или ангар, металлический сайдинг - ваш выбор.</p>
<p><b>Цена</b></p>		<p>Средняя стоимость составляет 120-200 руб./кв.м.</p>	<p>Средняя стоимость составляет 400-800 руб./кв.м.</p>
<p><b>Монтаж</b></p>		<p>1. За 40 лет использования сайдинга технология монтажа полностью отработана, при соблюдении простейших правил ошибки исключены. 2. Монтаж легко производить в одиночку. 3. Возможен демонтаж любой из панелей без демонтажа всего остального сайдинга.</p>	<p>1. При монтаже неизбежны нарушения поверхностного защитного слоя (царапины, технологическое разрезание панели), результат - коррозия и потеря внешнего вида. 2. В связи с большим весом панелей монтаж невозможно производить в одиночку. 3. Невозможно заменить какую либо из поврежденных панелей без демонтажа всей стены с «гарантированным» повреждением многих других панелей.</p>
<p><b>Температурная деформация</b></p>		<p>Незначительно подвержен температурной деформации. При нагревании расширение составит 3 мм на 1 м длины. Расширение компенсируется конструктивными особенностями сайдинга. Качественный виниловый сайдинг прекрасно служит даже в условиях Арктики.</p>	<p>Незначительно подвержен температурной деформации. Расширение составит 0,5 мм на 1 м длины.</p>

# Сравнение металлического и винилового сайдинга

<b>Горючесть</b>	В соответствии с Сертификатом пожарной безопасности, относится к группе материалов, которые могут применяться на объектах повышенными требованиями пожаробезопасности. При нагревании до критических температур не поддерживает горение.	Не горюч, однако, при нагревании до критических температур металлический сайдинг, в дальнейшем, становится так же непригоден для использования, как и любой другой материал, который подвергнется воздействию огня.
<b>Экологичность</b>	Используемые в производстве материалы аналогичны тем, которые используются при производстве пищевого пластика. В странах Европы, где требования по экологии наиболее высоки, ПВХ применяется при отделке детских и медицинских учреждений.	Металлический сайдинг не токсичен, однако, краски, применяющиеся для окрашивания металлического сайдинга, изготавливаются из химических активных материалов.
<b>Срок службы</b>	Срок службы составляет 50 лет. Сроки службы других фасадных материалов: деревянная вагонка служит не более 15 лет, металлический сайдинг – до 25. На виниловый сайдинг лучших производителей предостав-	Является долговечным материалом при условии эксплуатации без деформаций, чего не бывает на практике. Говорить о долговечности поврежденного металлического сайдинга не приходится - процессы коррозии действуют на
	ляется письменная гарантия качества.	сайдинг также как на любой металл.
<b>Эксплуатация</b>	Не требует особого ухода. Чтобы дом выглядел, как новый, достаточно помыть стену из шланга обычной водой.	Не требует особого ухода, однако, мойка водой при наличии деформированных участков, "неполезна" для поверхности, так как ускоряет процессы коррозии.
<b>Легкость конструкции</b>	В связи с небольшим весом панелей не требует специального учета при проектировании. Облицовка может быть произведена как при строительстве нового дома, так и при обновлении фасада давно построенного.	В связи с большим весом панелей от конструкции здания требуется определенный запас несущей способности, который надо обязательно учитывать при проектировании.

## 1 ДЁКЕ - САЙДИНГ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Человек покупает не просто товар, а решение проблемы. И проблему ему хочется решить один раз и хорошо. Причем на выбор товара, как правило, выделяется достаточно ограниченное время. Бренд товара служит гарантией минимизации рисков покупателя и создает уверенность в правильности его выбора. Объективного механизма сравнения товаров не существует, особенно в эпоху обилия на рынке однородной продукции, когда любые инновации мгновенно копируются конкурентами. Поэтому для потребителя чрезвычайно важно любое дополнительное мнение о товаре, еще лучше – его прямая рекомендация. И такие рекомендации у сайдинга Дёке есть.

В 2006г. марка Döcke заслуженно победила в престижном национальном конкурсе «Бренд года/EFFIE 2006», обогнав по количеству баллов такие известные бренды как BMW, Volkswagen, Samsung и МТС. Этот конкурс является своеобразным аналогом знаменитого «Оскара» в маркетинге. В 2007г. марка Döcke удостоилась еще одного почетного звания – «Народная марка – 2007». В 2008г. компания Дёке Экструджн стала лауреатом премии «Компания года» в номинации «Репутация и доверие».

Дёке, вне всяких сомнений, – Сайдинг-Победитель! Таких наград, подтверждающих уровень продукции и правильность выбора бренда «ДЁКЕ» для покупателя, не имеет ни один производитель или импортер сайдинга в России!



## 2 ДЁКЕ – ЭТО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

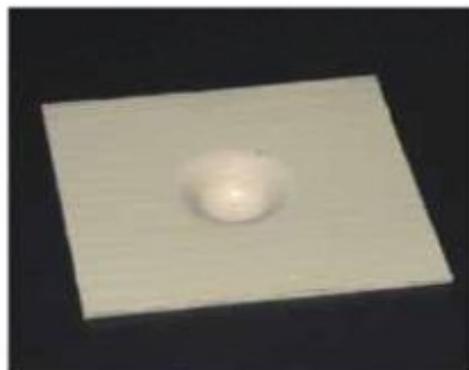


Фото 4. Результат теста ASTM для сайдинга Дёке при превышении ударных усилий на 50%.

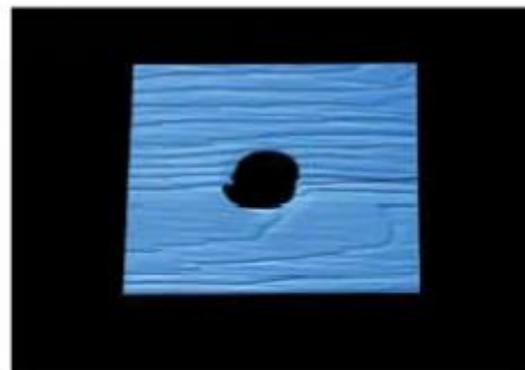


Фото 5. Результат теста ASTM для сайдинга российского производства при превышении ударных усилий на 50%.

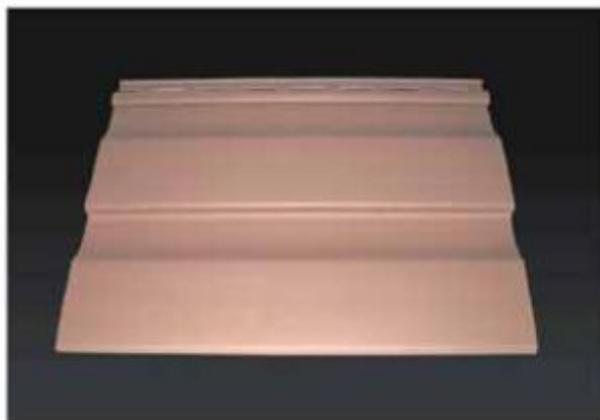


Фото 9. Образец сайдинга Дёке после проведения теста №2

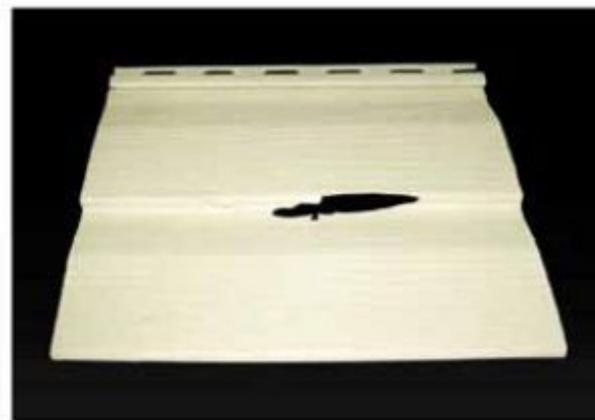


Фото 10. Образец сайдинга одного из российских производителей после проведения теста №2.

### 3 ДЁКЕ – ЭТО «ВКУСНЫЙ» И ЛЕГКИЙ ВЫБОР



В России уже 100 000 «нулевых» домов Döcke

Вкусные коллекции Дёке



крем-брюле

сливки

капучино

персик

киви

банан

карамель

лимон

фисташки

пломбир

голубика

халва

олива

NEW

бейлис

NEW

шоколад

гранат


NEW

## 4 ДЁКЕ – ЭТО ПРАВИЛЬНО


Пример 1. Один из импортных сайдингов под микроскопом 200х.



Пример 2. Один из российских сайдингов под микроскопом 200х.

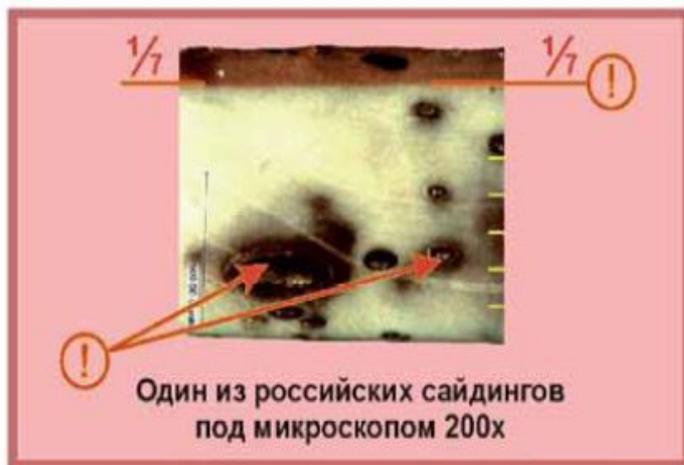

Пример 3. Сайдинг Дёке под микроскопом 200х.

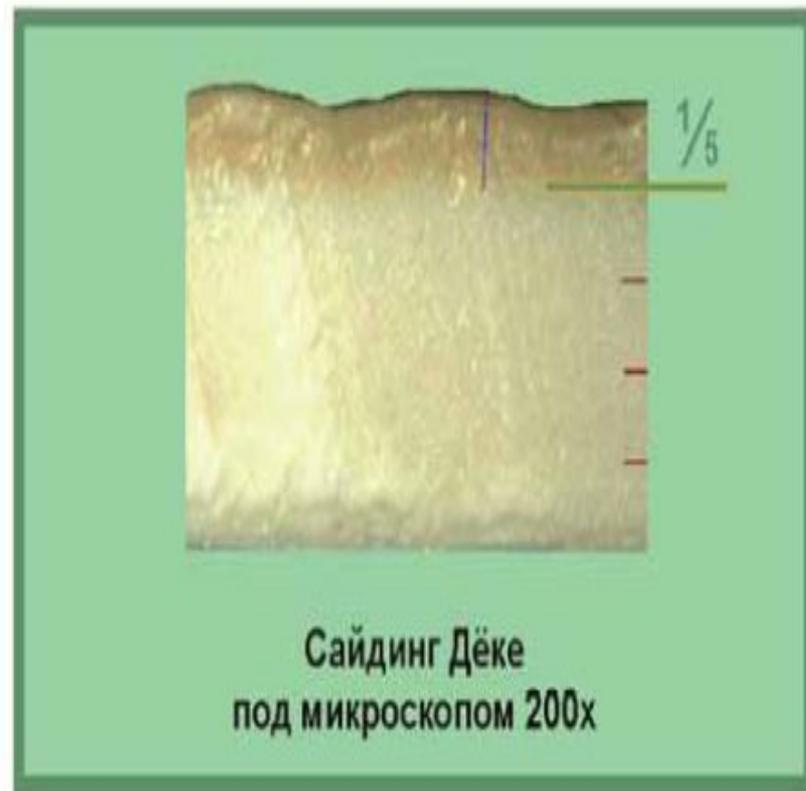

**5**

**РОССИЙСКАЯ ГЕРМАНИЯ ИЛИ КИТАЙСКАЯ КАНАДА?**

**Родиной сайдинга традиционно считается США и Канада. Однако, сегодня большинство производителей размещают свое производство в Китае.**

**Это неизбежно отражается на контроле качества!**

**Продукция ДОСКЕ производится на высоко-технологичном немецком оборудовании, с использованием ингредиентов из Германии.**

**Под жестким контролем лаборатории качества !**

## ПОЧЕМУ «**PRODUCT of GERMANY**» ?

- Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH», Берлин, Германия.
- Сайдинг Дёке выпускается по лицензии и под контролем данной немецкой компании на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
- Конструкция всех профилей сайдинга Дёке разработана немецким конструкторским бюро, а рецептура смеси, из которой сайдинг Дёке изготавливается – немецкими технологами.
- Завод Дёке оснащен самым современным оборудованием ведущих немецких и австрийских производителей Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion.
- Специалисты завода прошли обучение на базе фирм-изготовителей оборудования.
- Все модификаторы, стабилизаторы, смазки и красители, используемые при производстве сайдинга Дёке – немецкого производства.



**8** ДЁКЕ – ЭТО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ НА ЛЮБОЙ ВКУС






**Двойной загиб замка служит:**

- **дополнительным ребром жесткости**
- **увеличивает прочность**
- **значительно облегчает монтаж**
- **исключает шуршание фасада при сильном ветре**

## **10** ДЁКЕ – ЭТО РЕЗНОЙ НАЛИЧНИК

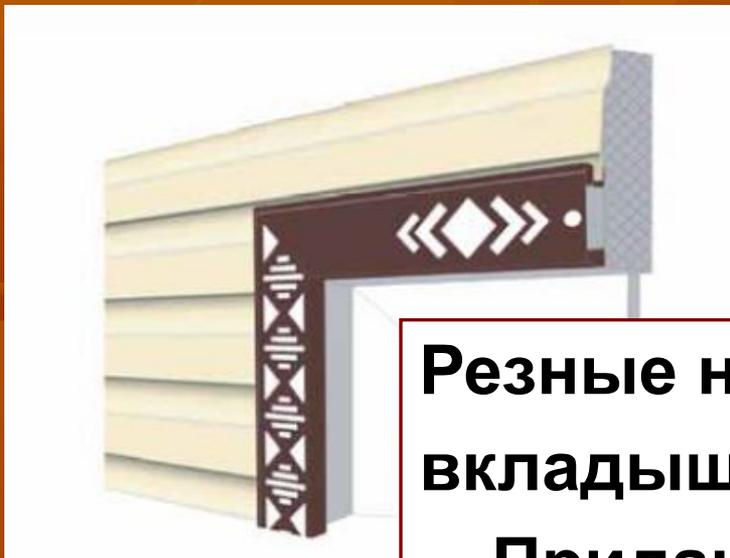

### **Резные наличники с цветными вкладышами:**

- **Придают неповторимый дизайн**
- **Олицетворяют национальный колорит**
- **Таких наличников нет в ассортименте ни у одного мирового производителя!**