

A green megaphone is positioned on the left side of the image, pointing towards the top right. The background is a solid, vibrant green. The megaphone has a textured, slightly grainy appearance.

D-Cerno

televic

conference

Дискуссионная

Цифровая

Конференц-система

D-Cerno

Цифровая дискуссионная система



- Цифровая технология
 - Plug and Play
 - Защита от GSM помех
 - Высококачественный динамик
 - Скрытые разъемы для подключения
 - Возможность кольцевой топологии
 - Сенсорные кнопки
-
- Интегрированные запись и веб-сервер
(усовершенствованная модель)



televic

Защита от GSM помех



Televic предлагает одну из лучших из представленных сегодня на рынке систему защиты от GSM помех. D-Cerno оснащен технологиями экранирования Televic.



Plug and Play

Кольцевая топология

Система предназначена для работы сразу после подключения.
Для установки и управления D-Cerno не требуется каких-то особых технических навыков !



Дискуссионные пульты могут подсоединяться в цепочку или кольцо. Соединенный по цепи в контур, запатентованный механизм резервирования гарантирует, что система продолжит работать, даже если вдруг кабель оборвется или по каким-то причинам будет рассоединен.



D-Cerno CU

Центральный блок управления



- Подключение до 50 микрофонных пультов
- выход для наушников
- балансный XLR вход
- RCA не балансный вход
- 2 не балансных RCA выхода



D-Cerno CU


Центральный блок управления




+48V DC power connector
DC power connector



2. 4 x RJ45 ports to connect up to max 50 delegate units. (max. 25 units per branch or loop)

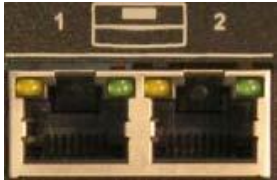

3. 2 x RJ45 ports
Figure 7.4 : Master – Slave ports
Reserved for master – slave connection (not yet implemented)



LAN connector
Figure 7.5 : LAN connector
Webserver connection (D-Cerno CU-R only)



Two unbalanced RCA audio output connectors to extract analog audio floor signal
Figure 7.6 : Aux Out
The green indicators light up when there is an output signal > -40dBV present



6. One unbalanced RCA analog audio input connector to add external signal to the floor

Figure 7.7 : Aux in



Системные настройки

- Режимы работы: Direct Speak, Override, Request
- Регулировка чувствительности микрофона
- Выбор количества одновременно включенных микрофонов
- «Разрыв» для подключения ВКС или устройств обработки



D-Cerno

Микрофонные пульты

Пульт делегата DD



Пульт председателя CD




D-Cerno Микрофонные пульты

Встроенный микрофон
Защита от GSM помех

Динамик
Высокое качество звучания

LED индикатор
Индикация включения микрофона

Подключение
наушников
single 3,5 mm jack

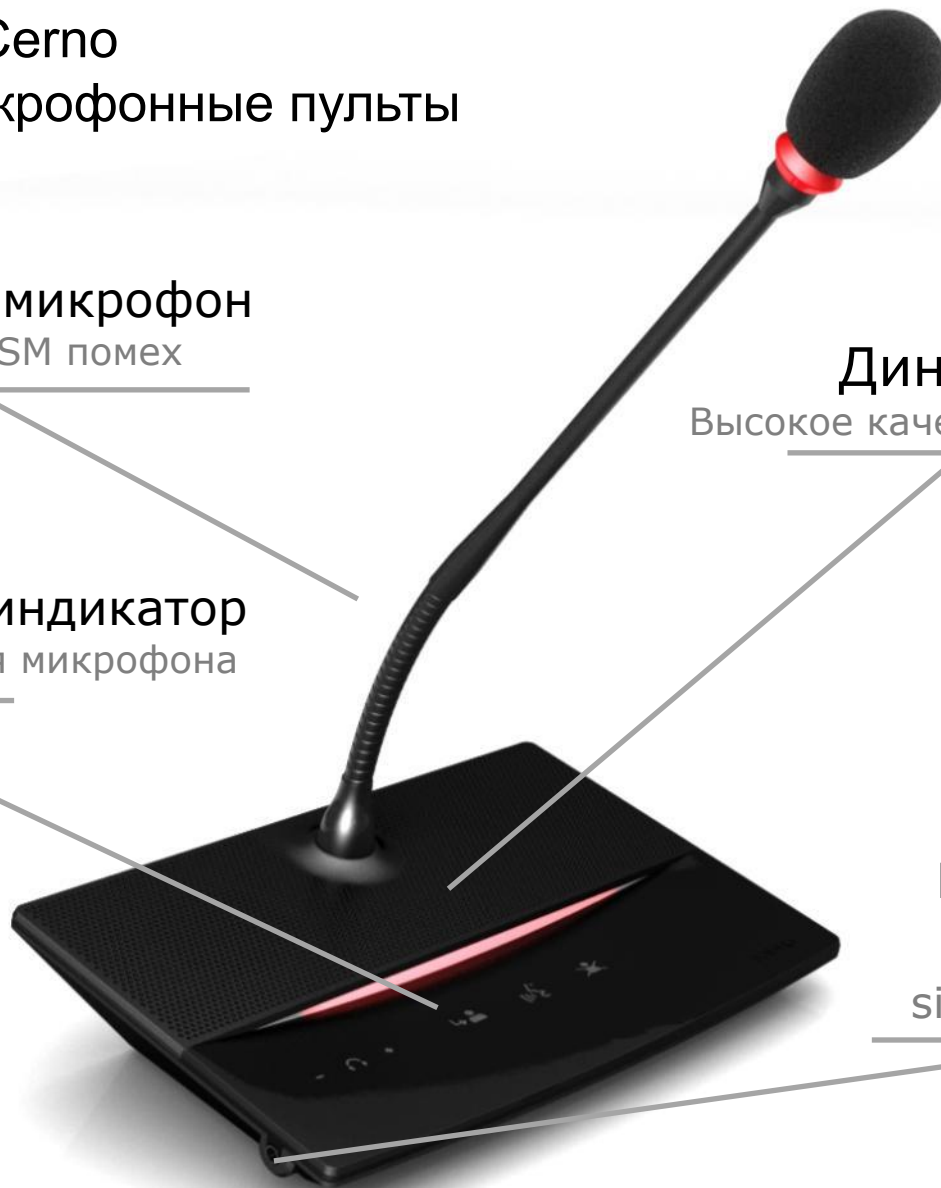


televic

D-Cerno – микрофонный пульт



Интеграция

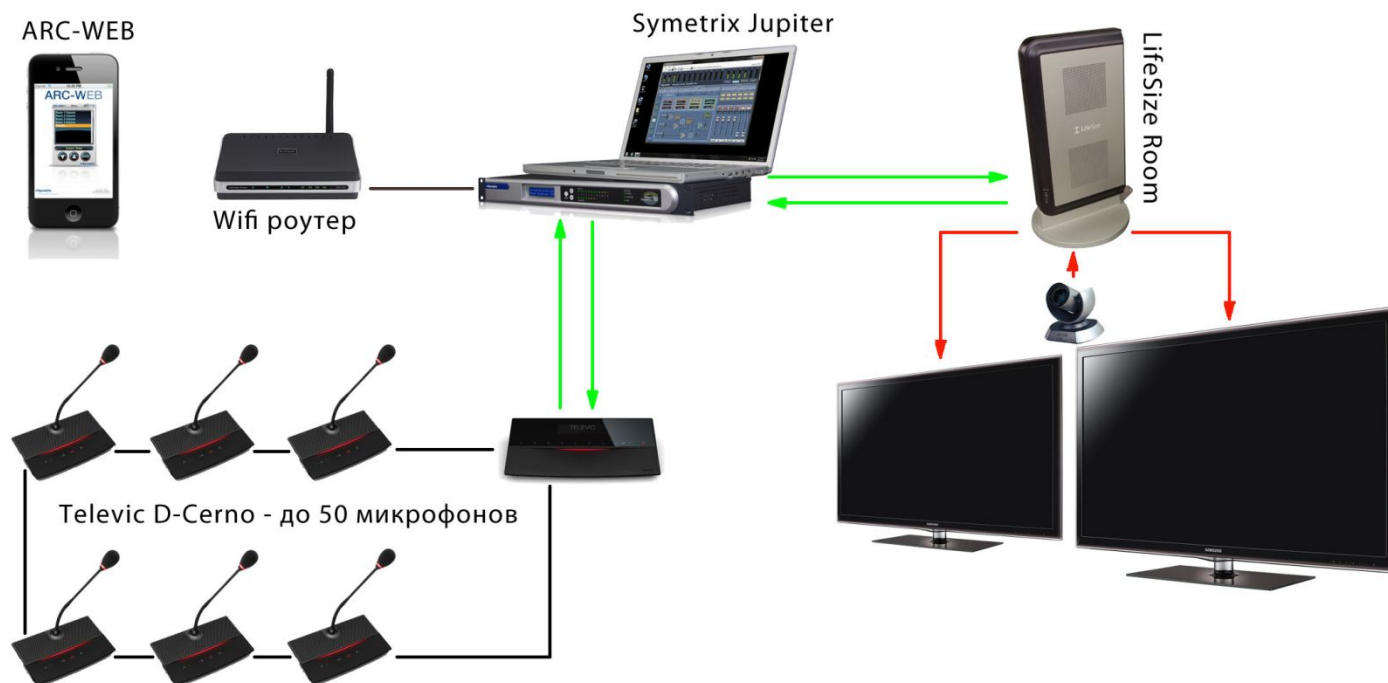

D-Cerno рыночное позиционирование

Конкурененты
(20+1)



BeyerDynamic
MCS20

ANALOG



A silver gooseneck microphone with a red ring at the top, mounted on a silver trapezoidal base with a speaker grille.

Bosch
CCS900

ANALOG



A black gooseneck microphone with a black ring at the top, mounted on a black rounded base with a speaker grille.

DIS
4000

ANALOG



A black gooseneck microphone with a black ring at the top, mounted on a black square base with a speaker grille.

televic

Вопросы?



televic