VELIS и VELIS PREMIUM:
Новая серия водонагревателей плоской формы
Россия 2010

ARISTON THERMO GROUP

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: ВНЕШНИЙ ВИД, СТИКЕР

VELIS PREMIUM

VELIS

ARISTON THERMO GROUP

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

	Внешний вид	Контрольная панель
VELIS PREMIUM		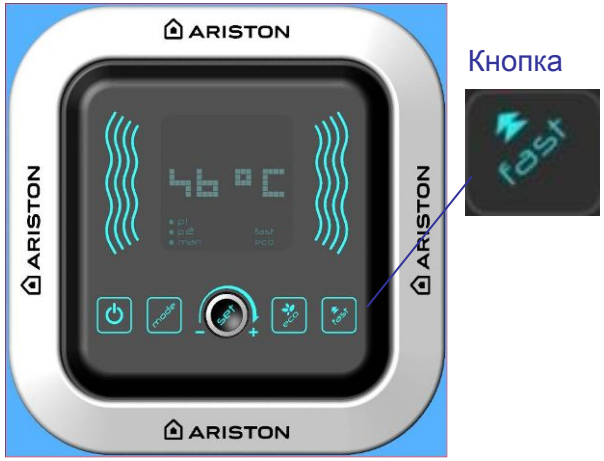
VELIS		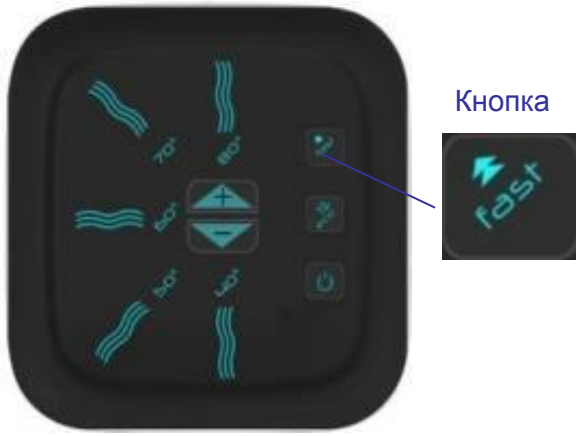

ARISTON THERMO GROUP

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ VELIS PREMIUM

Дисплей:
- Визуализация температуры воды
- Установленные программы
- Активированные настройки
- Коды ошибок для легкого обслуживания

Индикация нагрева

Кнопка “ECO”

Вкл./Выкл.

Кнопка Fast: включает доп. ТЭН на 1 кВт для быстрого нагрева

Кнопка “Mode” выбирает режимы:
- “Manual” (ручной) режим традиционный постоянный нагрев;
- “Программируемый” режим: выбор времени и температуры нагрева воды P1, P2 или P1&P2 может быть использован пользователем, знающим, когда ему обычно нужна гор. вода. Водонагреватель подготовить воду точно ко времени. Этот режим позволяет значительно экономить электроэнергию

Кнопка-ручка “Select-set”: параметры выбора и установки

ARISTON THERMO GROUP

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ VELIS

Электронный термометр: показывает среднюю температуру воды в двух баках

Подсвечиваемая кнопка Fast: включает доп. ТЭН на 1 кВт для быстрого нагрева

Подсвечиваемая кнопка “ECO”

Кнопки «плюс/минус» для регулировки температуры

Вкл./Выкл.

ARISTON THERMO GROUP

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

	Внешний вид	Интерфейс	Установка	Функции / характеристики	
TOP	Сменные цветные панели Итальянский дизайн	ЖК дисплей с кнопками Soft touch	Универсальная установка (верт./горизонт) с поворачивающимся дисплеем Плоский, компактный и легко устанавливаемый	Программирование Пакет безопасности ABS 2.0 Анти-бактериальная функция ECO	FAST: быстрый нагрев Покрытие “Ag+”
BASE	Итальянский дизайн	Электронный термометр на передней панели	Универсальная установка (верт./горизонт.) Плоский, компактный и легко устанавливаемый	Пакет безопасности ABS 2.0 Анти-бактериальная функция ECO	FAST: быстрый нагрев Покрытие “Ag+”

ARISTON THERMO GROUP

УНИКАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: производительность

Сравнение времени, необходимого для нагрева порции воды, достаточного для принятия душа (нагрев холодной воды 10°C)

Объем, л	VELIS	Стандартный водонагреватель	Экономия времени, %
	Оптимизированное время нагрева, мин	Время нагрева, мин	
50	**58**	73	***-21%***
80	**58**	118	***-51%***
100	**59**	147	***-60%***

- ✔ Благодаря разработанному алгоритму, при номинальном режиме работы вначале происходит нагрев воды в «выходящем» баке, а потом во «входящем». Это позволяет максимально быстро получать горячую для принятия душа
- ✔ **Серия VELIS – самые производительные водонагреватели на рынке России***

* Рассчитывается по получению горячей воды (40^0 C) в объеме, необходимого для принятия душа (40 литров) при использовании одинаковой мощности нагрева

ARISTON THERMO GROUP

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

БЕЗОПАСНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

- ✔ ГАРАНТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ARISTON – единственный производитель водонагревателей, предлагающий УЗО как неотъемлемую часть всего модельного ряда водонагревателей.
- ✔ Европейская система активной электрической безопасности осуществляет полное отключение электроприбора от сети после нагрева воды, тем самым защищая прибор от перегорания
- ✔ Защита водонагревателя от перегорания в случае отсутствия воды

ABS™ 2.0

РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
Защищает человека от поражения электрическим током и от возникновения возгораний, из-за утечки тока, короткого замыкания и отсутствия заземления

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

ARISTON THERMO GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные							Время нагрева deltaT=45°C		Габаритные размеры	
Объем, л	Установка	Мощность (кВт)	Макс.раб. темпераратура (°C)	Макс.раб. давление (бар)	IP защита	Вес нетто, кг	"Выходящего" бака (мин)	Всего объема (мин)	a (мм)	b (мм)
30	Верт/Гор	1,5+1	80	8	IPX4	14	26	45	560	165
50	Верт/Гор	1,5+1	80	8	IPX4	20	46	76	800	405
80	Верт/Гор	1,5+1	80	8	IPX4	26	70	106	1090	695
100	Верт/Гор	1,5+1	80	8	IPX4	30	91	131	1275	880

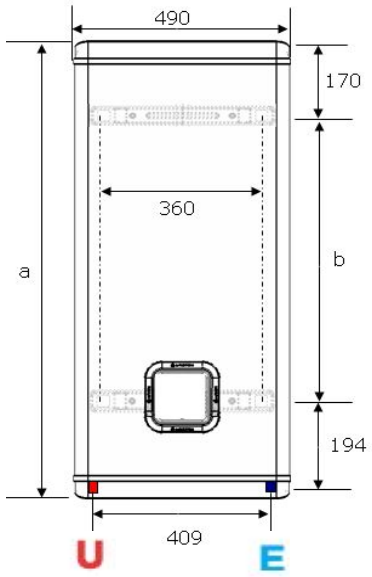

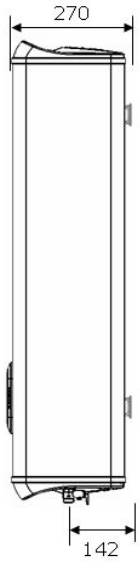

E Cold water inlet G 1/2"

U Hot water outlet G 1/2"

ARISTON THERMO GROUP