

**Glydea™ Range**

EXPANDING HORIZONS



**ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2010**



# Цели


- **Создание конкурентно способного продукта для сегментов:**
  - 4 \*\*\*\* отели и выше
  - Технологичные жилые помещения
  - Бизнес проекты
- **Продукт, отвечающий современным требованиям:**
  - Широкий выбор комплектующих для всех типов карнизов
  - Новый карнизный профиль с минимальным зазором к потолку
  - «Перевернутый вверх» монтаж привода
- **Новые функции и инновации**
  - Touch motion
  - Аккуратный вид
  - Гибкая ведущая каретка и каретка для тяжелых штор
- **Приводы питанием 230 V AC**
  - Встроенный блок питания
  - Выключатели питанием 230 V AC
- **Усовершенствование имеющихся характеристик**
  - Радиус изгиба карниза
  - Длина карниза
  - Вес штор
- **«Гибкое» предложение**
  - Модульный принцип изменения управления стандартного привода до RTS или RS 485



somfy.

# Инновации

- **Адаптивность**
  - Решение для различных задач: один профиль карниза, два типа приводов, варианты модульного управления
  - Возможность персонализации предложения
- **Универсальность**
  - Карниз длиной до 15 м
  - Радиус изгиба профиля до 30 см
  - Широкий выбор вариантов форм профиля
  - Шторы весом до 100 кг (приводы в тандеме)
  - Широкий выбор комплектующих

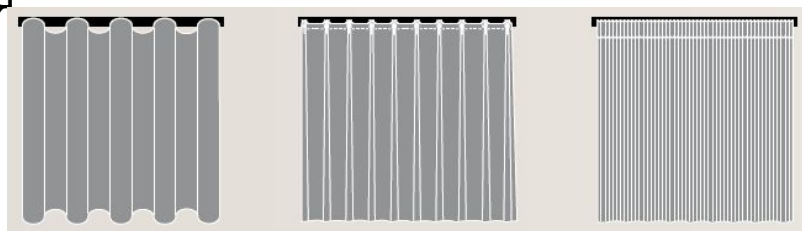

**somfy.**

# Линейка приводов

- **Две серии привода, питанием 230 V AC (встроенный блок питания), управление по двум технологиям**
  - Dry contact технология
    - Glydea 35 DCT
    - Glydea 60<sup>e</sup> DCT
  - AC технология
    - Glydea 35 WT
    - Glydea 60<sup>e</sup> WT
- **Приводы серии Glydea DCT могут дополняться встраиваемыми модулями с дополнительными технологиями управления .**



# Серия приводов Glydea DCT


- **Glydea 35 DCT** (*без encoder и без setting switch*)
  - 35 кг для прямого двух стороннего карниза длиной 6 м / 15 кг для изогнутого карниза длиной 6 м
  - Конкурентно способная цена для проектов
  - Трех проводной кабель
- **Glydea 60<sup>e</sup> DCT** (*с encoder и setting buttons*)
  - 60 кг прямого двух стороннего карниза 10 м / 30 кг для изогнутого карниза длиной 6 м
  - Цена на 25% выше Glydea 35 (10% для готового карниза)
  - Трех проводной кабель
- **Стандартная совместимость**
  - Отели и Home Automation Dry Contact
  - Двух или трех клавишные импульсные выключатели
  - Somfy или универсальные ИК-пульты



**somfy.**


# Встраиваемые модули управления для Glydea DCT

- Принцип встраиваемого модуля управления

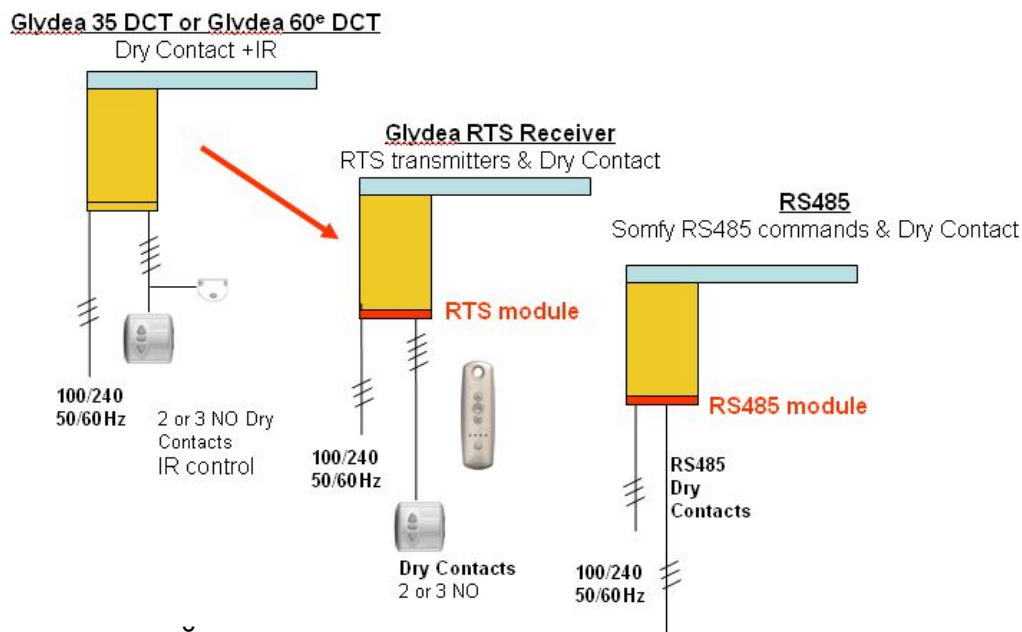

- Варианты модулей управления

- Радиоприемник RTS 433 Mhz
- DCT Splitter
- Tandem Module
- RS485 Module

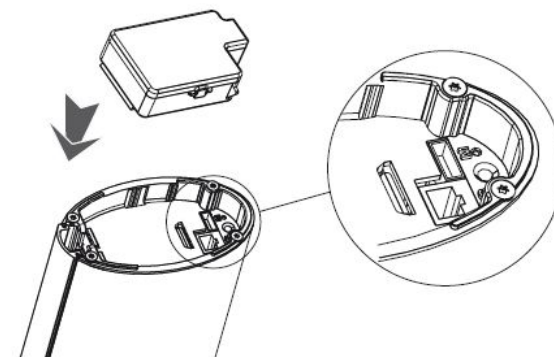


# Серия приводов Glydea WT

- **Glydea 35 WT** (без *encoder* и без *setting switch*)
  - 35 kg for a straight 6m 2 way track / 15 kg for a 2 curves 6m track
  - Четырех проводной кабель

## **Glydea 60<sup>e</sup> WT** (с *encoder* и *setting buttons*)


- 60 kg for a straight 10m 2 way track / 30 kg for a 2 curves 10m track
- Четырех проводной кабель
- Для приводов серии Glydea WT для управления доступны только выключатели 230 V AC
- Т.к. привод не имеет постоянного подключения к питанию, дополнительные модули управления не совместимы.

AC switching

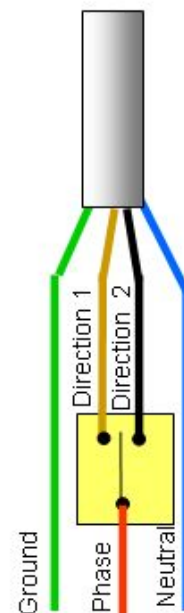

# Серия приводов Glydea WT

- Заменяемость приводов Glydea, позволяющая использовать Glydea 35 WT или Glydea 60<sup>e</sup> WT для DCT Control Mode *(обратная заменяемость не возможна)*
- В этом случае, привод будет постоянно подключен к питанию посредством соединения двух проводов: Direction 1 и Direction 2 (фаза 1 и фаза 2).
- Не требуется никакого дополнительного изменения.

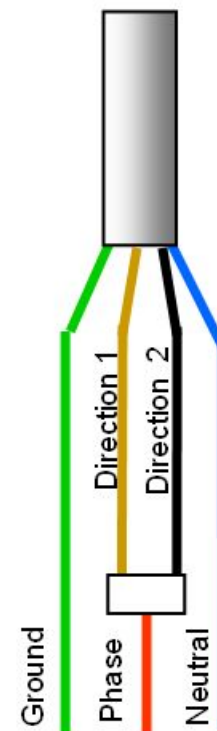




# Комплекующие Glydea

- **Профильный карниз Glydea**

- Варианты открывания штор:  
От центра, боковое, ассиметричное
- Возможность изгиба  
минимальный радиус - 30 см
- Возможность закрытия привода шторой  
Вращающиеся бегунки

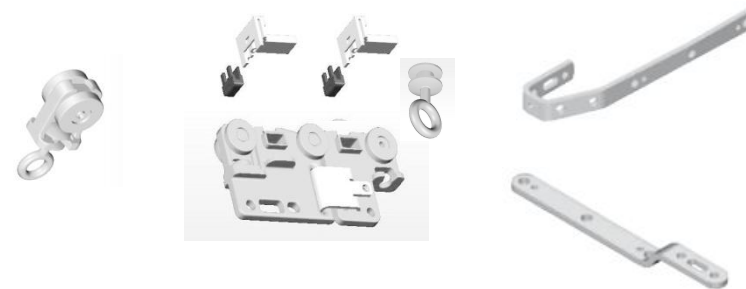

- **Варианты креплений**

- Потолочное крепление
- Потолочное крепление со скобой
- Настраиваемое настенное крепление
- Удлиненное настраиваемое настенное крепление



- **Специальный настенный радиовыключатель RTS**

- Smoove Open/Close 1-канальный
- Исполнение: Pure и Black




**somfy.**

# Характеристики Glydea

	Glydea 35 DCT	Glydea 35 WT	Glydea 60' DCT	Glydea 60' WT
<b>Motor unit Main Features</b>				
Soft start	•	•	•	•
Soft stop			•	•
Intermediate position			•	
Manual operation	•	•	•	•
Touch motion			•	
Automatic limits on end stop	•	•	•	•
Back Release	•	•		•
Adjustable limits			•	
<b>Control options</b>				
AC switching		•		•
3 NO dry contacts	•		•	
2 NO dry contacts	•		•	
2 NO dry contact sequencing mode	•		•	
Dry contact individual and group & master control	•		•	
Infrared	•		•	
Tandem			•	
DTS digital technology SOMFY	•		•	
Radio Technology SOMFY	•	•	•	•
Sun control	•		•	
Timer control	•	•	•	•
<b>Installation and Settings features</b>				
Setting with buttons on motor unit			•	•
Setting with external 3 NO Dry contact switch	•	•	•	•
LED indicators			•	•
Motor unit Direction change	•	•	•	•
Factory reset	•	•	•	•
Upside down mounting	•	•	•	•
<b>Tracks / Curtain types</b>				
Lateral	•	•	•	•
Central	•	•	•	•
asymmetric	•	•	•	•
Multiple	•	•	•	•
Classic (Pinch pleat)	•	•	•	•
Ripple drape with Overlap arm	•	•	•	•
Ripple drape with butt arm	•	•	•	•
Flemish (track covering)	•	•	•	•

# Особенности Glydea

- **Специальный дизайн привода**
  - Запатентованная инновация Somfy: корпус привода, позволяющий скрывать питающий кабель и дополнительные модули управления внутри привода
- **Потолочное крепление с поворотной скобой**
  - Этот тип крепления позволяет минимизировать просвет между карнизом и потолком до 2 мм
- **Настраиваемые конечные положения**
  - Решение для самых требовательных проектов и потребителей.



somfy.


# Гибкость в изменении типа управления Glydea

- **Встраиваемый модуль управления**
  - Инновация Somfy: простота изменения типа управления стандартного Glydea DCT для управления RTS.  
Наличие модулей для других типов управления.
- **Комплектующие**
  - Широкая линейка комплектующих для карниза под различные варианты установки



# Варианты монтажа привода Glydea

- **Монтаж с левой или правой стороны карниза**
  - Возможна переустановка в течении эксплуатации
- **Монтаж вертикально вверх**
  - Для установки внутри фальшпотолка

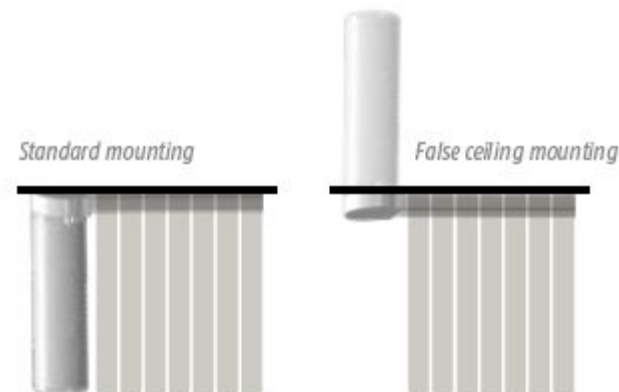

# Тихая работа Glydea


- **Уровень шума**

- Низкий уровень шума собранного карниза (<50dB(A)), благодаря особой конструкции привода и использованию ремня с специальной тканью на обеих его сторон



- **Стабильная и устойчивая работа привода**

- Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и остановки привода

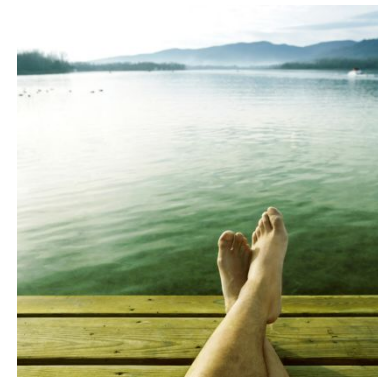

somfy®

# Эффективность Glydea





- **Touch Motion**
  - Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор
- **Предпочтительное промежуточное положение**
  - Возможность использования функции MY
- **Скорость движения**
  - Настраиваемая скорость движения:  
от 12.5 см/сек до 20 см/сек



**somfy.**

# Разумные решения Glydea

- **Lyrease Technology System**
  - Инновация Somfy: специальная механическая система, встроенная в редуктор, автоматически расцепляет ведущий вал привода для ручной операции, предохраняя ткань штор
- **Доступность для конечного пользователя**
  - Кнопки программирования и кабель питания надежно скрыты в корпусе привода, предохраняющего настройки от нежелательного доступа
- **Обслуживание**
  - Нет необходимости дополнительного обслуживания после установки привода

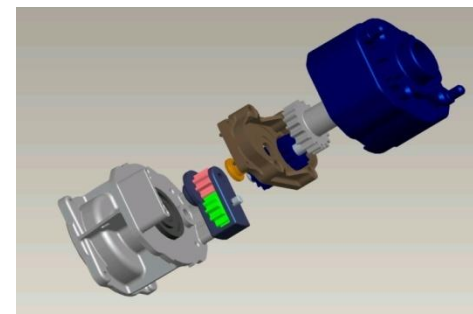



# Glydea - качество Somfy

- Проведенные тесты и испытания Glydea позволяют определить 15-ти летний срок службы электрокарниза при строгом соблюдении технических условий его сборки, монтажа и эксплуатации.
- Международная сертификация
  - CE                    - с TUV us
  - CCC                   - C-Tick
  - TUV GS              - SASO



**somfy.**