


Электрические варочные панели



Индукционные варочные панели

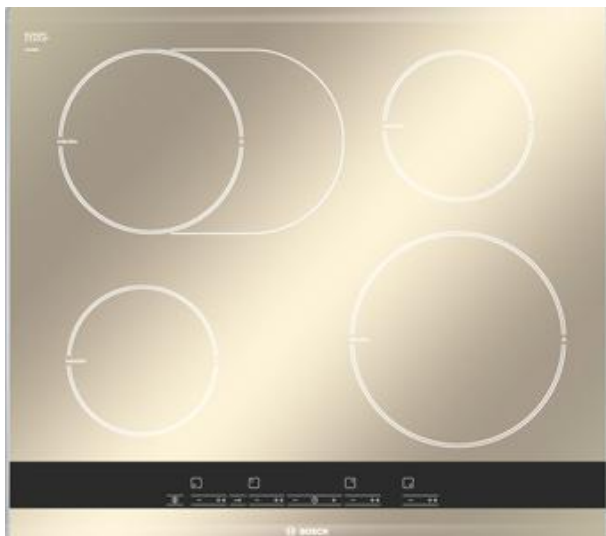

PIB 679T14E

Независимая варочная поверхность шириной 60 см

Сенсорное управление TouchControl

Стеклокерамика цвета металллик, рамка из нержавеющей стали

4 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды

Конфорка с овальной зоной расширения

Функция PowerBoost для индукционных конфорок

Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей


Защитное отключение

Цифровая индикация ступени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Индукционные варочные панели

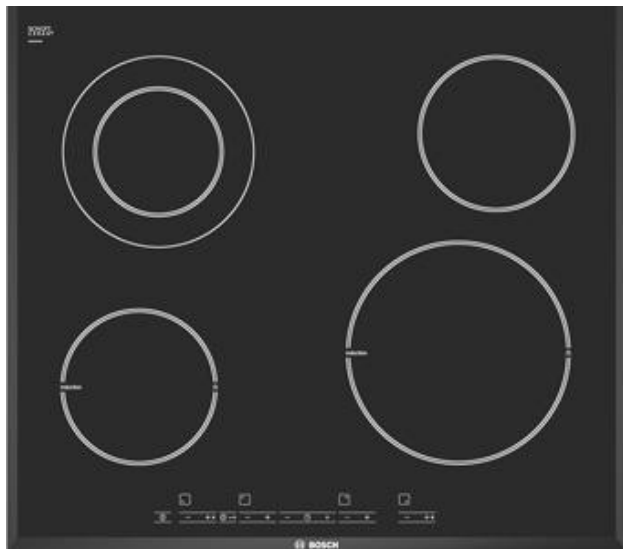

PIF 651T14E

Независимая варочная поверхность шириной 60 см.

Сенсорное управление TouchControl

Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями

2 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды

2 конфорки быстрого нагрева, из них 1 с круглой зоной расширения

Функция PowerBoost для индукционных конфорок

Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей


Защитное отключение

Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Индукционные варочные панели

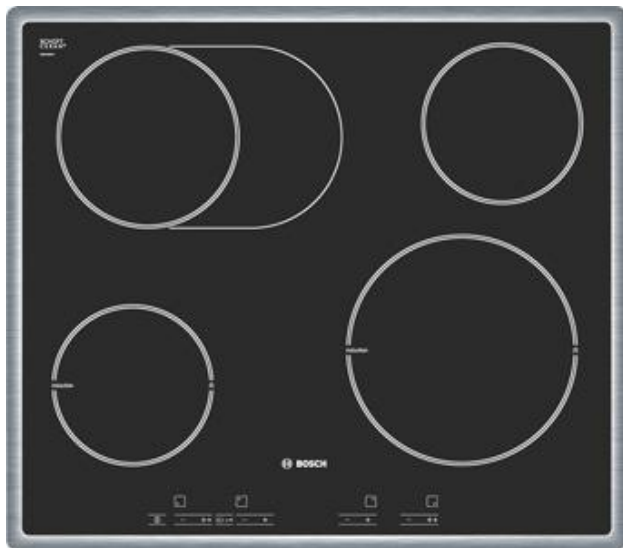

PIС 645E14E

Независимая варочная поверхность шириной 60 см.

Сенсорное управление TouchControl

Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали по периметру

2 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды

2 конфорки быстрого нагрева, из них 1 с овальной зоной расширения

Функция PowerBoost для индукционных конфорок

Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей


Защитное отключение

Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

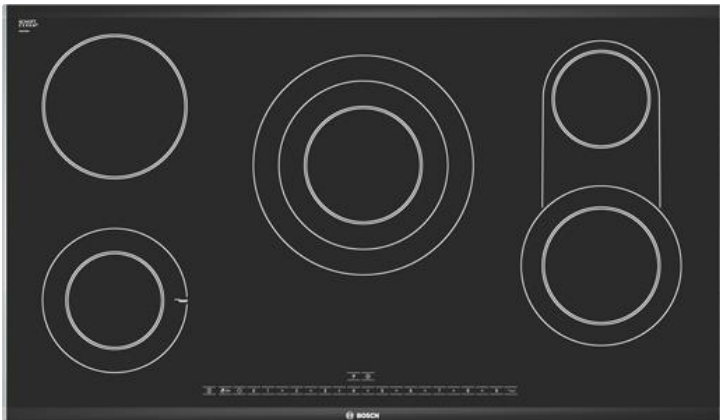

PKV 975N24D

Независимая варочная поверхность шириной 90 см.

Сенсорное управление DirectSelect

FryingSensor: сенсор жаренья для передней левой конфорки. 4 температурных диапазона работы, 9 автоматических программ

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

5 конфорок быстрого нагрева, 1 конфорка с тройной круглой зоной, 2 конфорки с круглой зоной расширения, комбинированная конфорка

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей


Защитное отключение

Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

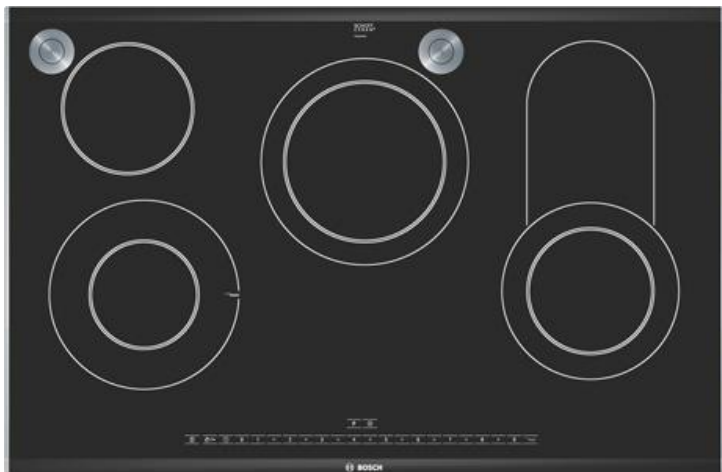

PKC 875N34D

Независимая варочная поверхность шириной 80 см.

Сенсорное управление DirectSelect

FryingSensor: сенсор жаренья для передней левой конфорки. 4 температурных диапазона работы, 9 автоматических программ.

CookingSensor Plus: инфракрасный сенсор для задних конфорок. Установка точной температуры от 60 до 180°C, 9 автоматических программ приготовления

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение

Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



BOSCH

Электрические варочные панели



PKC 885N14D

Независимая варочная поверхность шириной 80 см.

Сенсорное управление MetalTouch

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели, панель управления из алюминия

4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

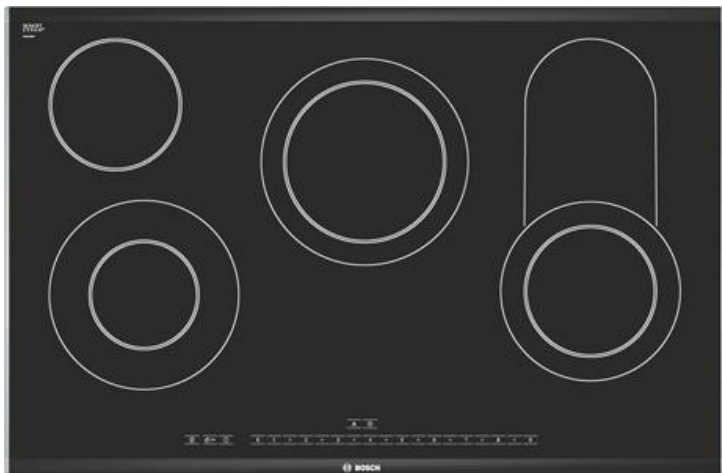

PKC 875N14D

Независимая варочная поверхность шириной 80 см.

Сенсорное управление DirectSelect

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

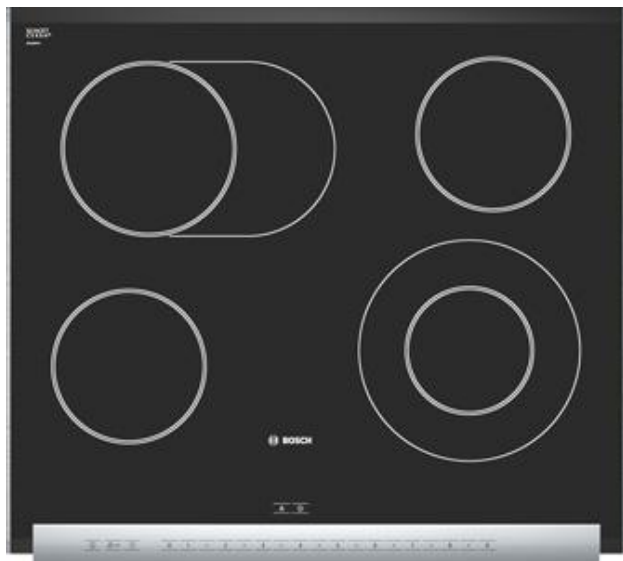

PKN 685N14E

Независимая варочная поверхность шириной 60см.

Сенсорное управление MetalTouch

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели, панель управления из алюминия

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение

Цифровая индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели



PKC 675N14D

Независимая варочная поверхность шириной 60см

Сенсорное управление DirectSelect

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 комбинированная конфорка с овальной и круглой зонами расширения

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

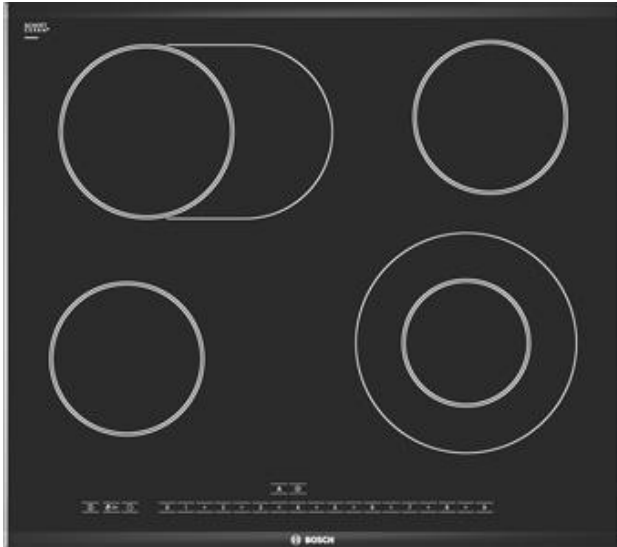

PKN 675N14D

Независимая варочная поверхность шириной 60см

Сенсорное управление DirectSelect

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 конфорка с овальной зонами расширения

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

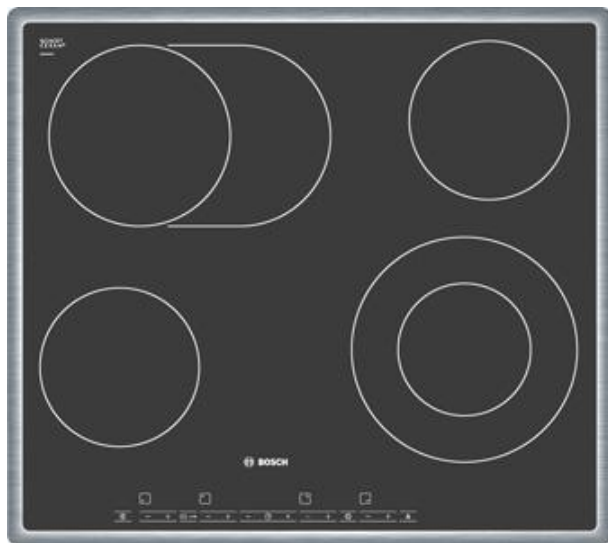

PKN 645T14

Независимая варочная поверхность шириной 60 см.

Сенсорное управление TouchControl

Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

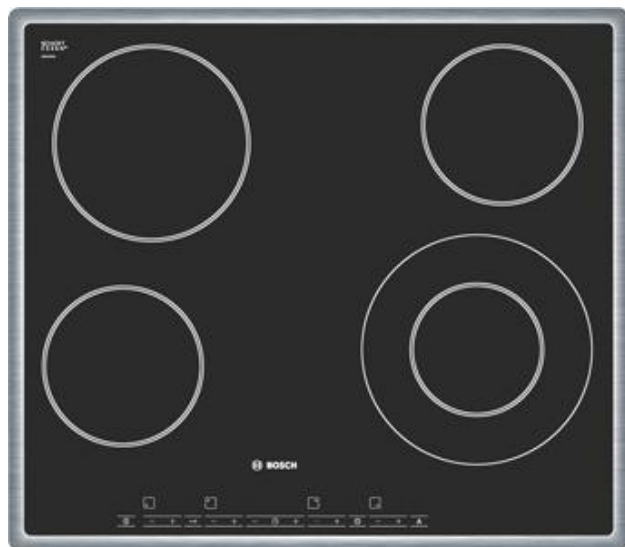

PKF 645T14 – нерж.сталь

PKF 642T14 – белый

PKF 646T14 – черный

Независимая варочная поверхность шириной 60 см.

Сенсорное управление TouchControl

Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

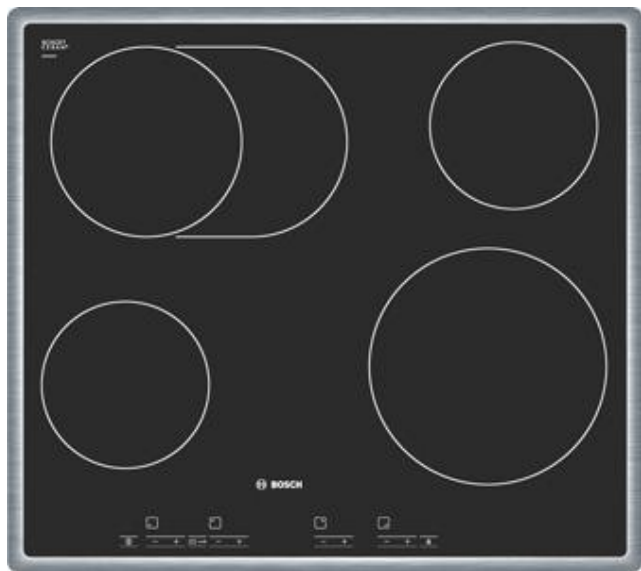

PKB 645E14

Независимая варочная поверхность шириной 60 см.

Сенсорное управление TouchControl

Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали

4 конфорки быстрого нагрева, 1 - с овальной зоной расширения

Зона расширения активируется сенсорной клавишей

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели

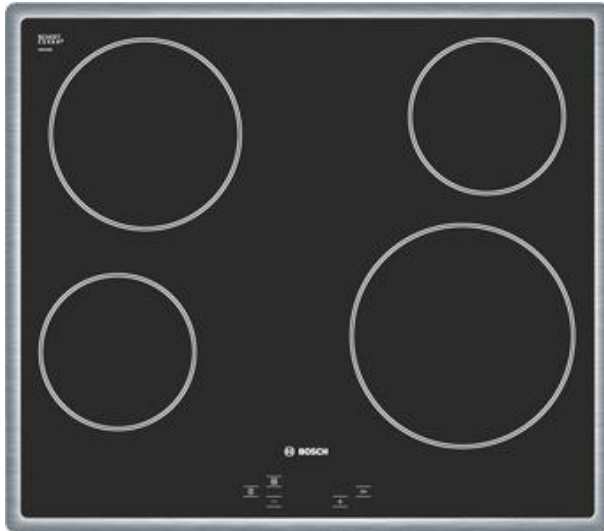

PKE 645Q14E

Независимая варочная поверхность шириной 60см.

Сенсорное управление TouchControl (Superquattro)

Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали

4 конфорки быстрого нагрева

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей


Защитное отключение

Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели (зависимые)

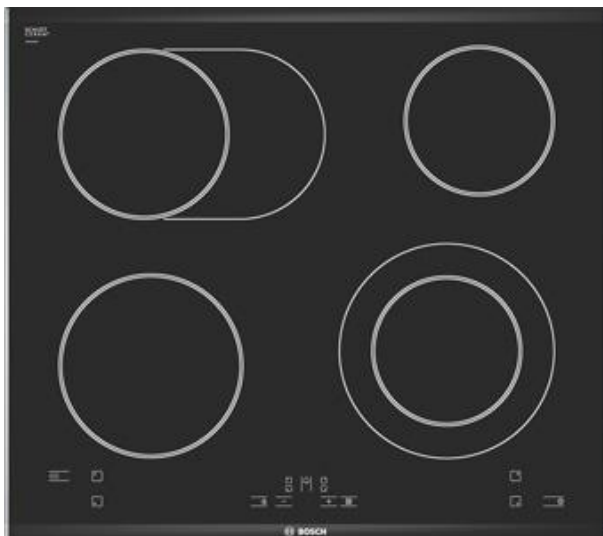

NKN 675T14D

Зависимая варочная поверхность шириной 60см

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения

Зоны расширения активируются сенсорными кнопками на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей

Защитное отключение

Индикация степени нагрева TopControl


Электроника закипания

Функция "Запись в память" для каждой конфорки

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели (зависимые)

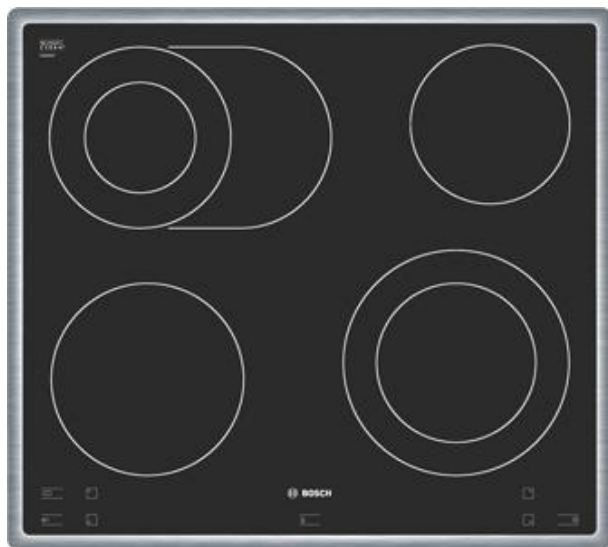

НКС 645Р14

Зависимая варочная поверхность шириной 60см

Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 2 - с круглой зоной расширения

Зоны расширения активируются сенсорными кнопками на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей

Защитное отключение


Индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели (зависимые)

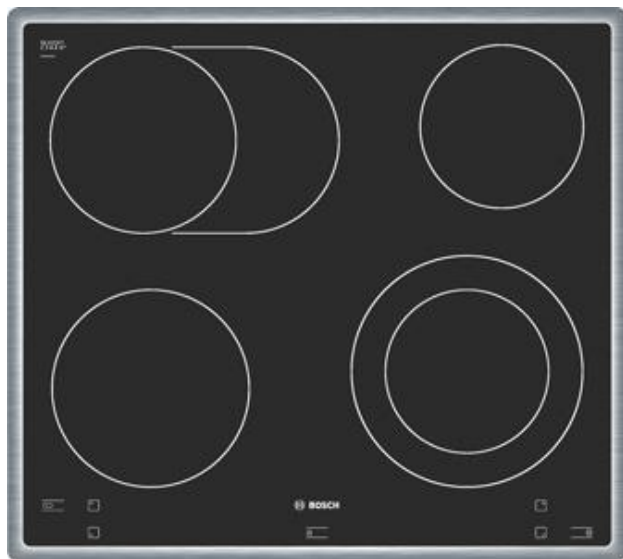

NKN 645P14 – нерж.сталь

NKN 646P14 – черный

Зависимая варочная поверхность шириной 60см

Стеклокерамика, металлическая рамка по периметру

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения

Зоны расширения активируются сенсорными кнопками на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей

Защитное отключение


Индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели (зависимые)

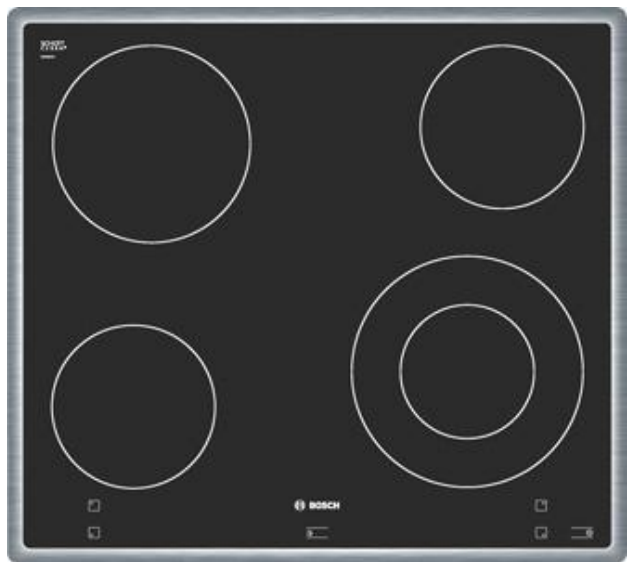

NKF 645P14

Зависимая варочная поверхность шириной 60см

Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали

4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения

Зона расширения активируется сенсорной клавишей

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей

Защитное отключение


Индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели (зависимые)

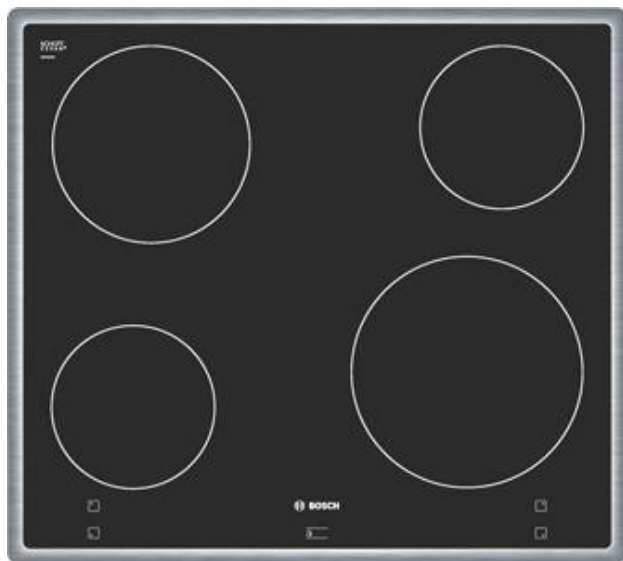

NKE 645P14 – нерж.сталь

NKE 646P14 – черный

Зависимая варочная поверхность шириной 60см

Стеклокерамика, металлическая рамка по периметру

4 конфорки быстрого нагрева

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"

Блокировка от детей

Защитное отключение

Индикация ступени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



Электрические варочные панели (зависимые)

Все указанные на слайде электрические плиты и варочные панели полностью совместимы друг с другом



HEA33B550



HEA34S550




HEB34D550




HEB73D550




HEA33B560



NKE645P14




NKF645P14




NKN645P14



NKC645P14



NKN675T14D



NKE646P14



NKN646P14




Электрические варочные панели (зависимые)

HEA 23B250



- Система Multifunction 3D. 5 режимов нагрева
- XXL-духовка объемом 58л с эмалью GranitEmail
- Автоматический быстрый разогрев
- Блокировка от детей
- 2-слойное остекление
- Утапливаемые переключатели
- Сенсорные клавиши TouchControl
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки (1 x 40 Вт)

NKN 645G14

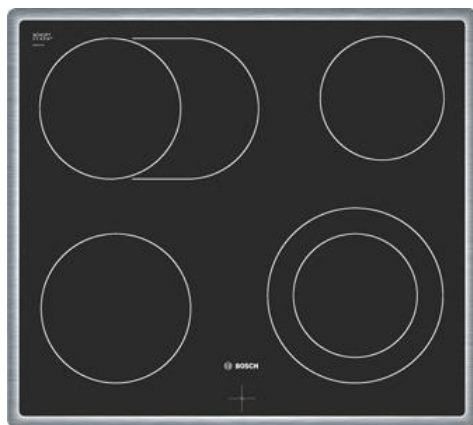

- Зависимая электрическая варочная панель
- Совместима ТОЛЬКО с электроплитой HEA 23B250
- Стеклокерамика, 4 зоны нагрева HighSpeed
- Рамка из нержавеющей стали
- Конфорка с овальной зоной расширения
- Конфорка с круглой зоной расширения
- Индикация остаточного тепла

