Хранение и ведение нормативных документов

Функциональные особенности ПК «БРЭДФОРД»

ООО «Центр Стандартизации НСИ»
 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 1
 +7 (495) 687-51-22, 687-71-56
E-mail: info@cnsi.ru , pronin_1@mail.ru

Работа с нормативными документами

ПК «Брэдфорд» позволяет вести и хранить нормативные документы (каталоги, ГОСТы, ОСТы, ТУ, чертежи, СТП и др.) в привязке к узлам классификаторов или позициям справочников, а также осуществлять по ним поиск.

Просмотр ГОСТов в разрезе классификатора КГС

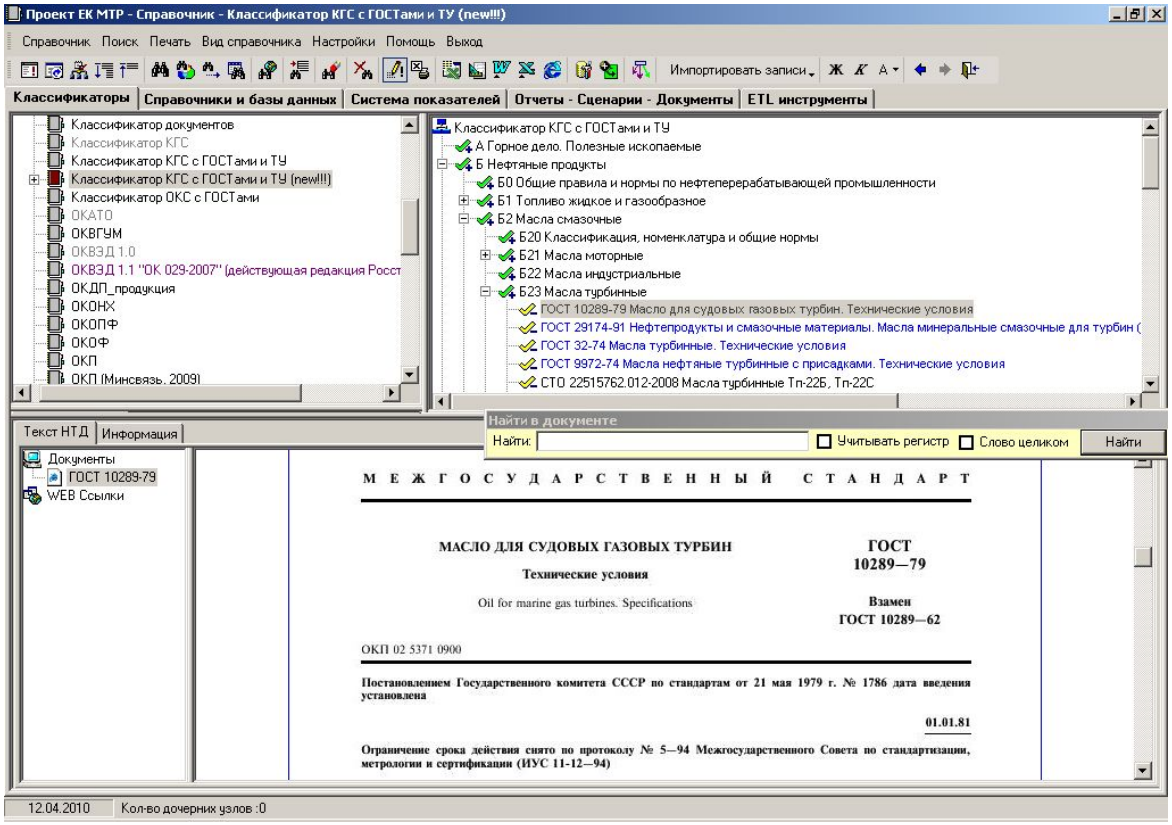

Просмотр ГОСТов в разрезе классификатора КГС

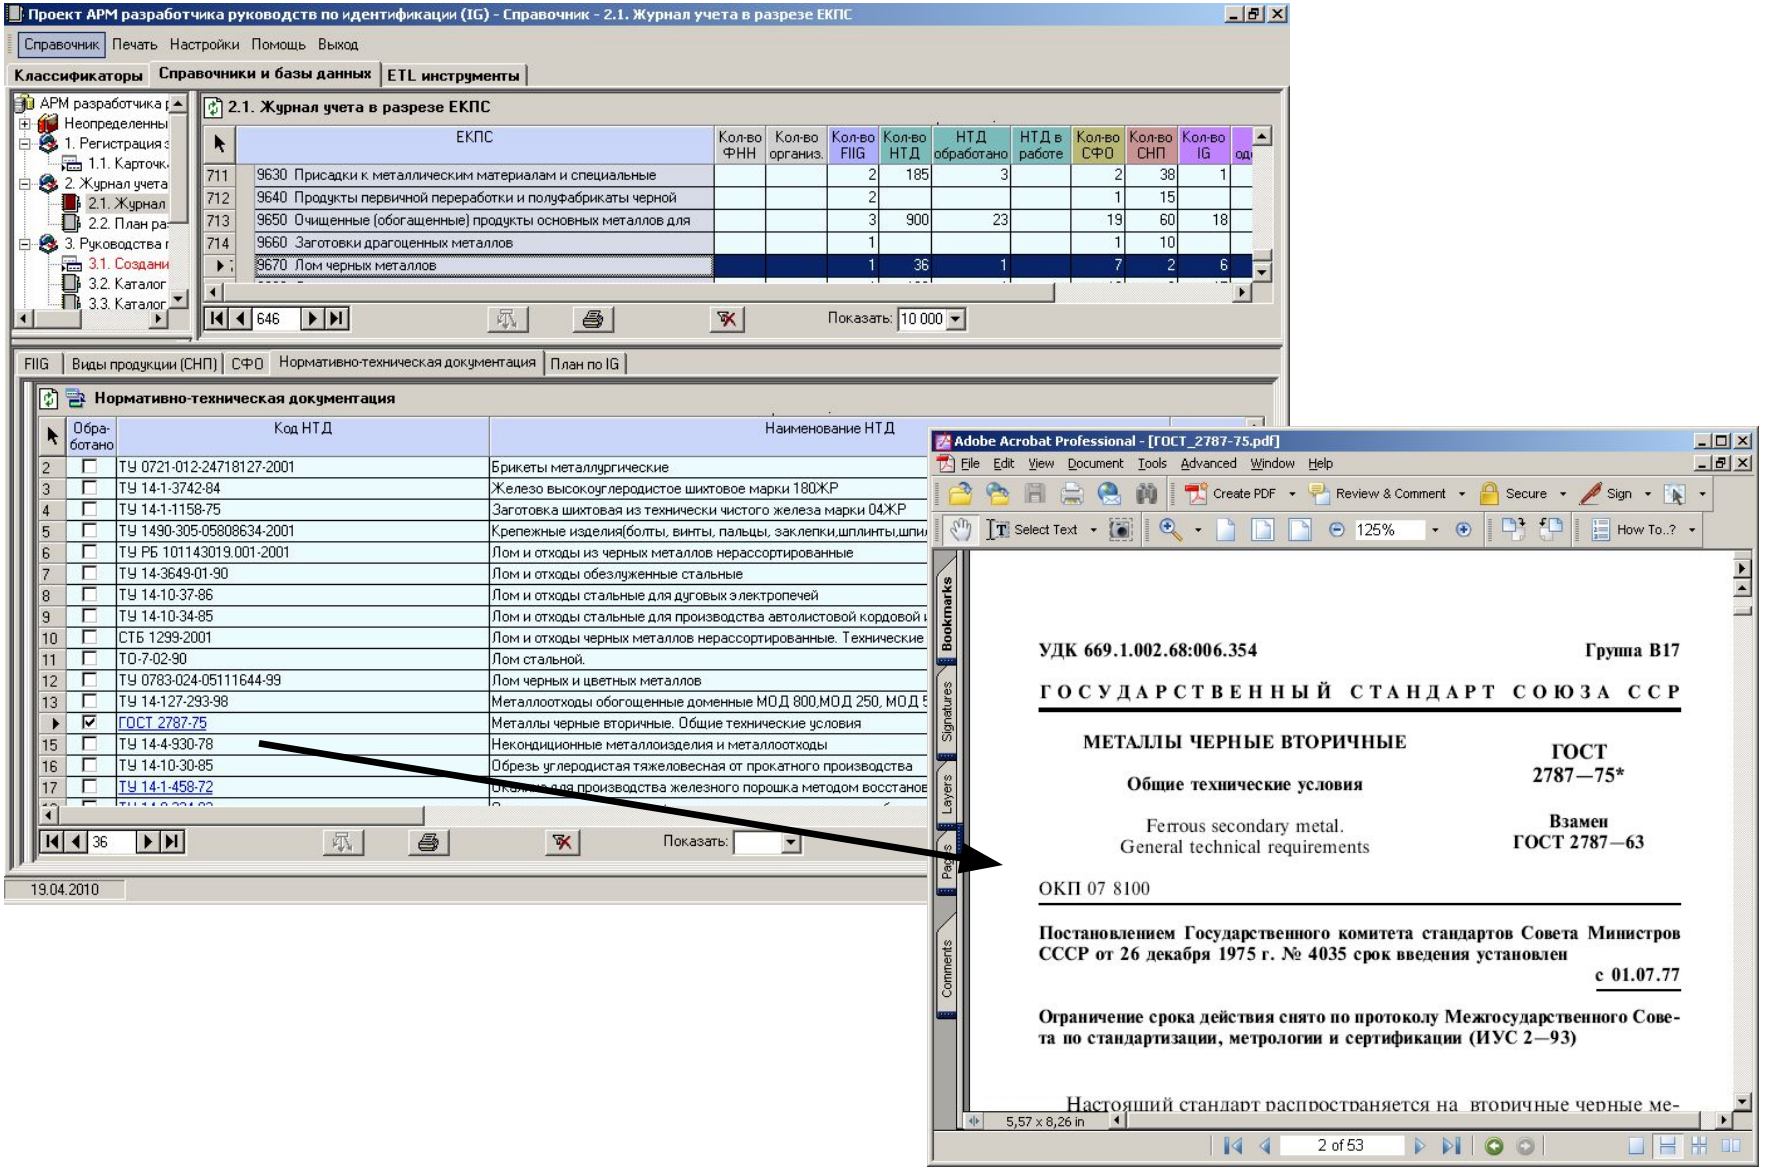

Просмотр и поиск по текстам FIIG

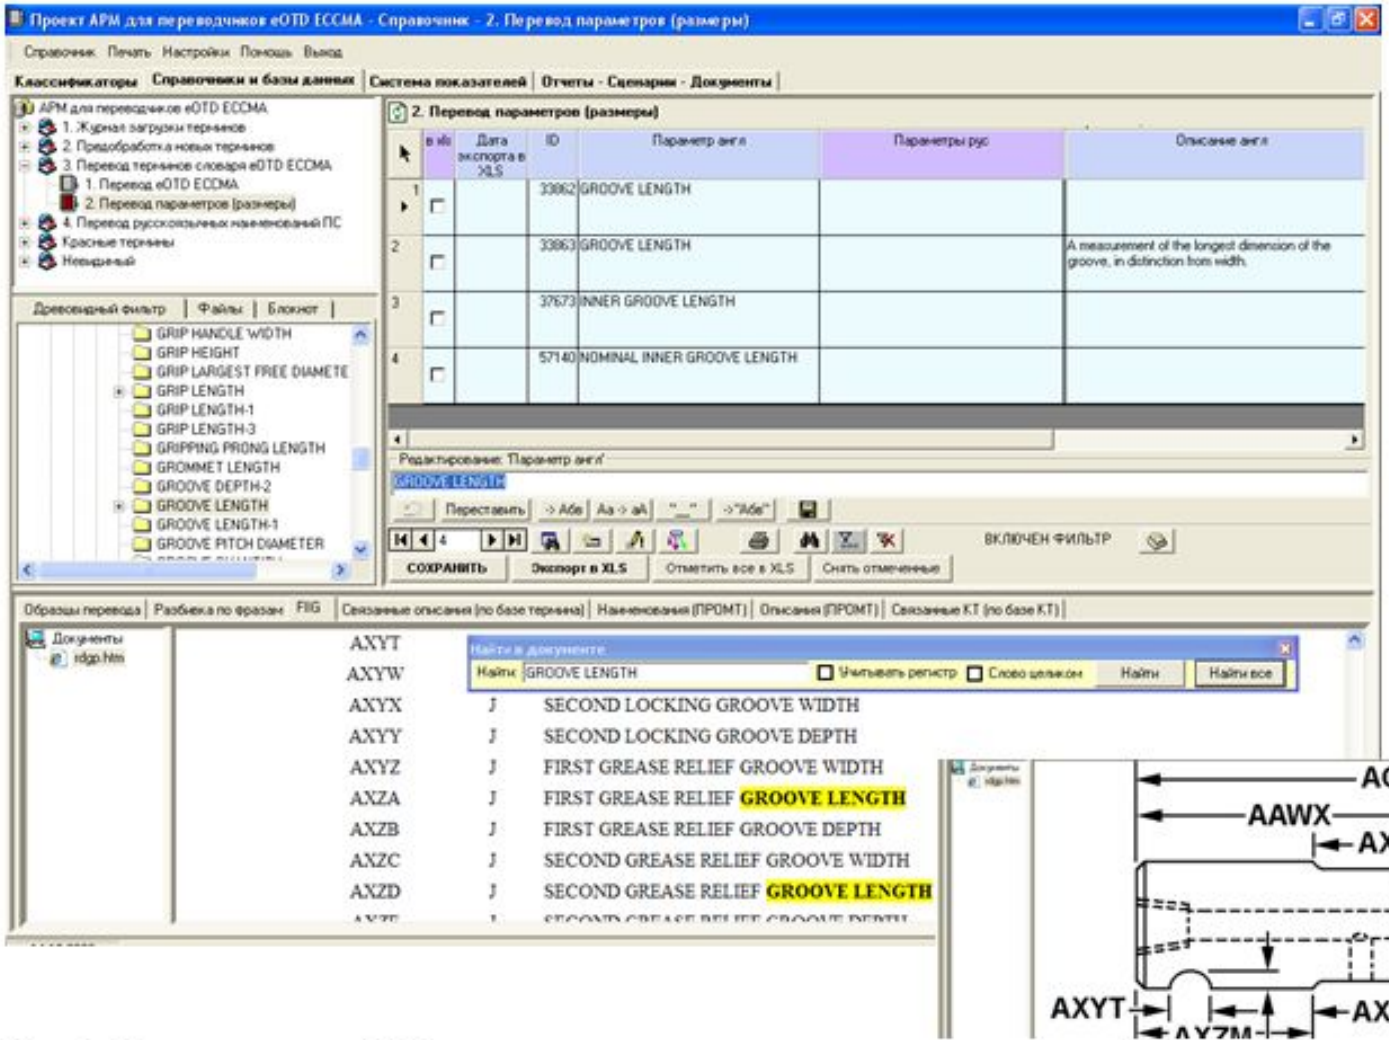

Просмотр каталога продукции

В таблице линейного справочника может быть использовано поле двоичного типа (Binary). Указанный тип поля может содержать двоичный объект различного формата (рисунок, документ, файл и т.п.). Рисунок иллюстрации или пиктограммы показывается непосредственно в таблице линейного справочника.

Просмотр содержимого поля иллюстрации возможен также в панели. При выводе содержимого двоичного поля в панели, возможен вариант показа рисунка или вариант работы с OLE объектом (автоматически, зависит от типа содержимого). Если OLE объект является офисным приложением, то возможен его непосредственный просмотр и редактирование прямо в окне панели. При выводе рисунка доступно масштабирование и прокрутка.

Если в системе установлен, настроен и подключен TWAIN совместимый сканер, то при помощи ПК «БРЭДФОР» можно отсканировать и конвертировать документ непосредственно в текущую БД. Автоматически генерируется уменьшенное изображение для пиктограммы (если поле настроено). Управление передается в форму выбора объектов, в ней полученное изображение используется также, как рисунок вставленный из файла. До момента закрытия формы выбора объекта возможно также повторное конвертирование формата рисунка с визуальным контролем объема сохраняемого изображения.

OLE объекты, пример 1

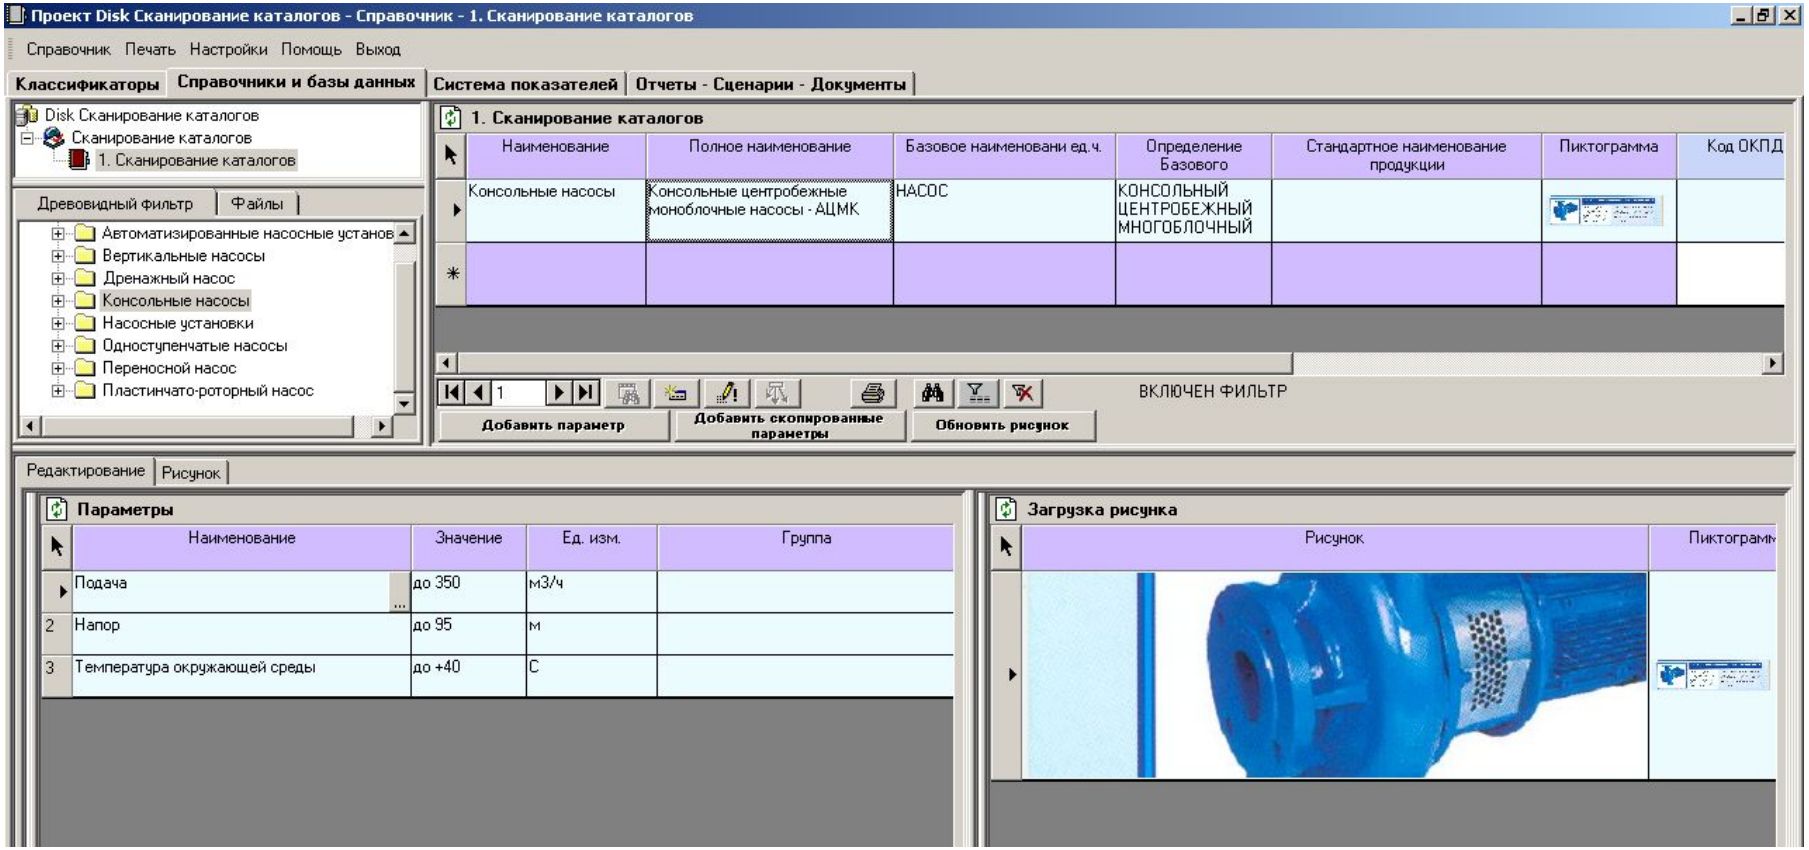

OLE объекты, пример 2

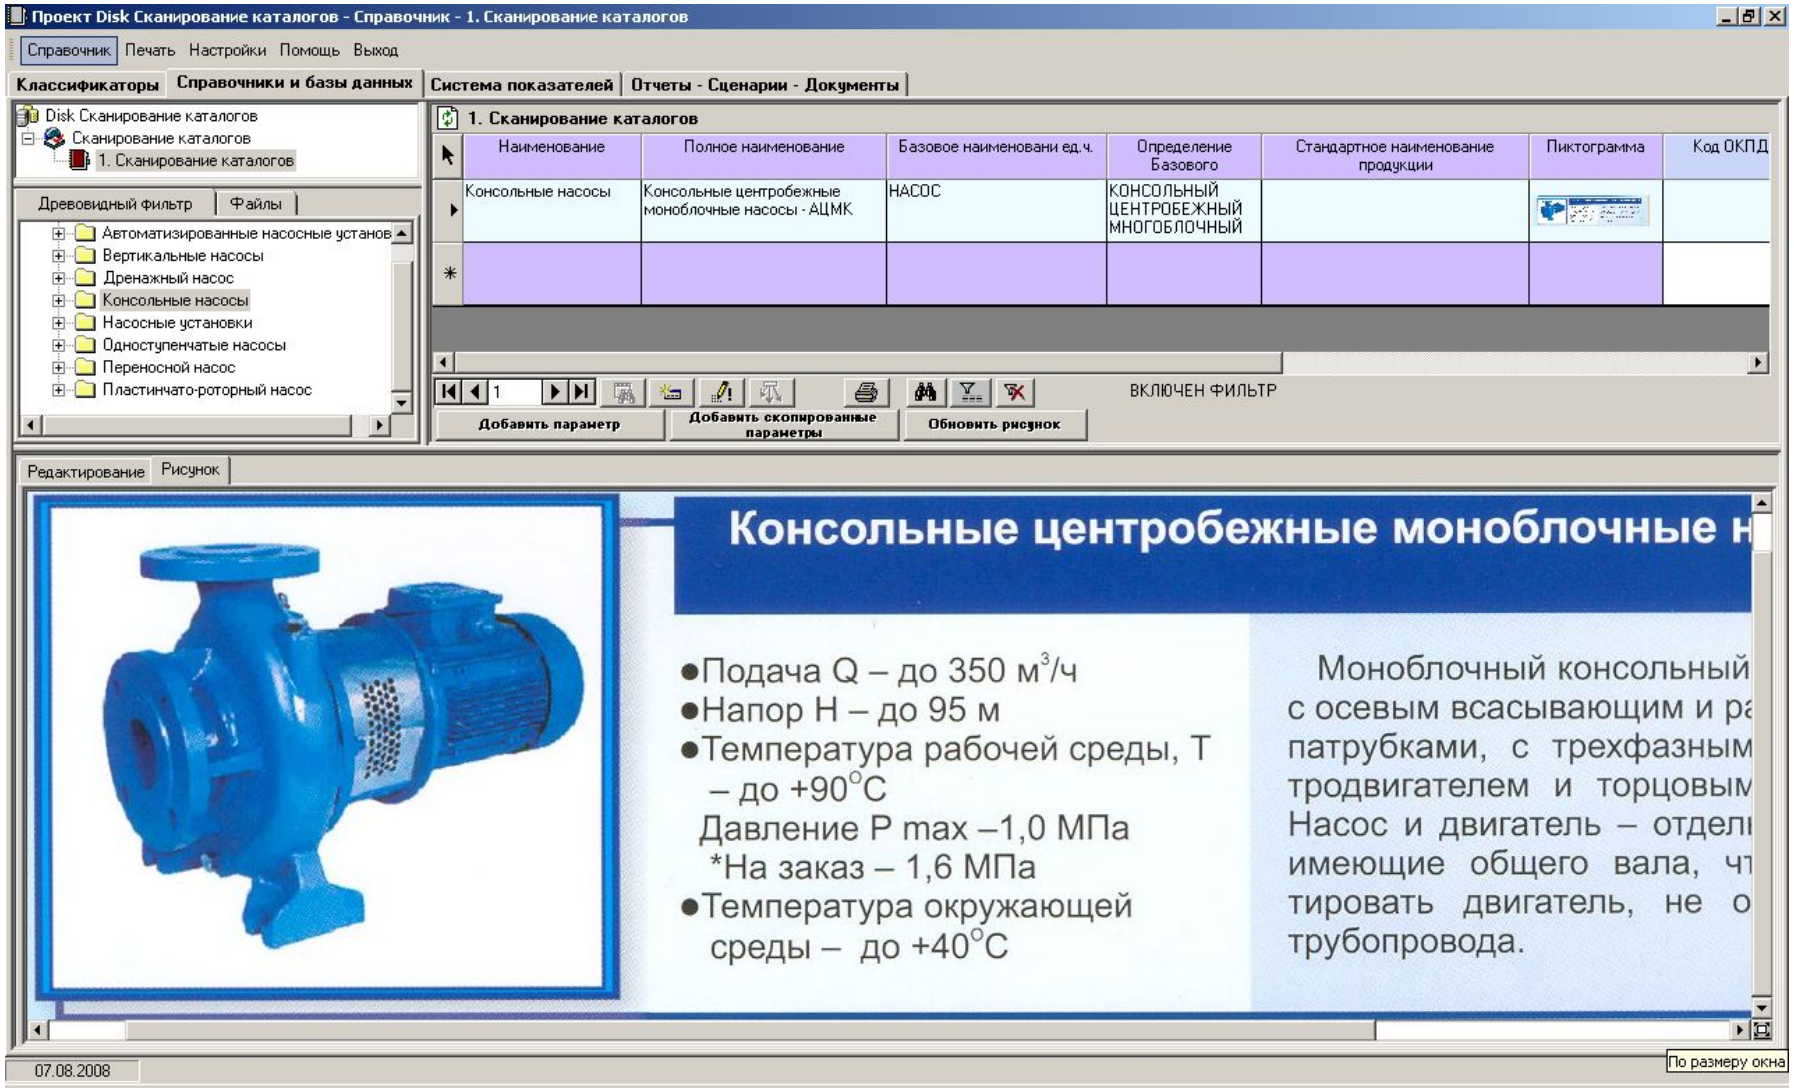

OLE объекты, пример 3

Проект ТД Прибор - Справочник - ТД Прибор

Справочник | Поиск | Печать | Вид справочника | Настройки | Помощь | Выход

Импортировать записи

Классификаторы | Справочники и базы данных | Система показателей | Отчеты - Сценарии - Документы

ТД Прибор
Настройка кон
ТД Прибор

Наименование

ТД Прибор
ТД Прибор
Аккумуляторные фонари
НГР герм., 13 А/ч; НГР долив., 14 А/ч; НГР радиосигнал 11 А/ч
СГВ-2, СГВ-2.1
СГГ.5М.05, герм. 11А/ч; СГГ.5М.05, долив. 10А/ч; СГГ.5М.05, долив. 14А/ч
СМГВ.1А.Р, СМГВ.1А.05 св, 13 А/ч
СМР-1.1 долив., СМР-2.1 гермет.
СПВ-9 переноска 12В
СРГ радиосигнал 11 А/ч
ФРЭ-1.1М, ФРЭ-1.1М-Г, ФРЭ-4
Анализаторы, сигнализаторы, хроматографы, кислородомеры
Выключатели
Зарядные устройства
Источники питания
Контент

Изображение | Информация

Сделать заказ >>>

НГР герм., 13 А/ч; НГР долив., 14 А/ч; НГР радиосигнал 11 А/ч

Светильник головной взрывобезопасный НГР

Назначение

Светильник головной взрывобезопасный НГР предназначен для освещения в сложных и опасных условиях производств, опасных по газу и (или) пыли. Применяется в отраслях промышленности, где разрешено использование электрооборудования с уровнем и видом взрывозащиты РВСИb. Область применения этих светильников не ограничивается горными предприятиями. НГР используется в нефтегазодобывающих и перерабатывающих отраслях, химической и пищевой промышленности, жилищно-коммунальных хозяйствах, городских газовых службах и строительстве.

Технические характеристики

Уровень и вид взрывозащиты	РВ С Иb
Источник питания: никель-кадмиевая аккумуляторная батарея	ЗНКГК-11Д-У5
Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее	10
Источник света: двухнитевая лампа накаливания рудничная	Лампа Р3.75-1+0.5
Световой поток, лм, не менее	24

07.08.2008 | Кол-во дочерних узлов :0