

1. Движением вверх  
снять пластиковый  
корпус



2. Снять крышку  
контейнера и вынуть  
паралон



3. Открутить шуруп


4. Чтобы снять контейнер, его необходимо сдвинуть в сторону ручки до упора, затем потянуть вверх (силу применять не надо, все идет очень легко)



5. Открыть заглушку



**Важно!** После смены лопатки, когда контейнер будет собираться, необходимо обратить внимание на то, чтобы пазы на шестеренке и заглушке совпадали

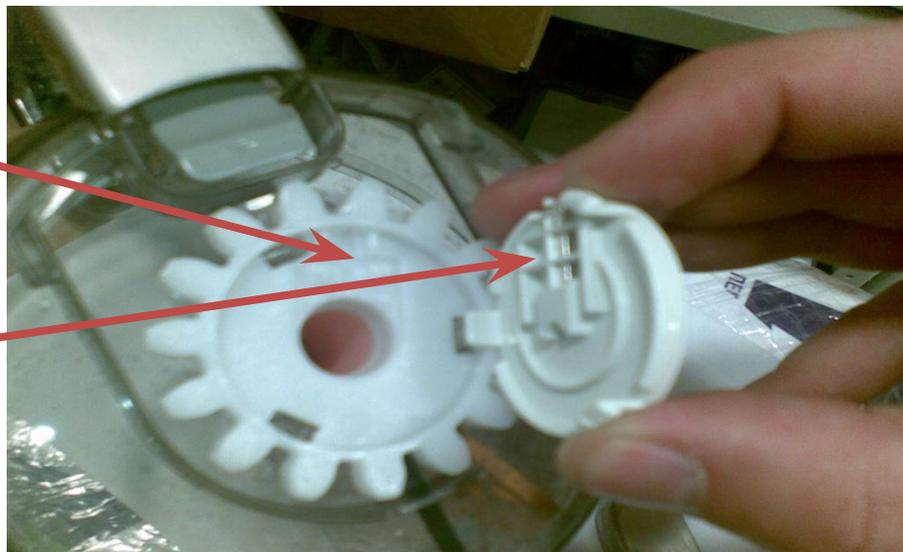

6. Открутить шуруп,  
который находится по  
центру шестеренки



7. Выдернуть старую лопатку  
и вставить новую, чтобы  
совпали ребра  
шестигранника на  
шестеренке и внутри лопатки  
Далее приступить к сборке в  
обратном порядке.

