

1. Движением вверх
снять пластиковый
корпус



2. Снять крышку
контейнера и вынуть
паралон



3. Открутить шуруп


4. Чтобы снять контейнер, его необходимо сдвинуть в сторону ручки до упора, затем потянуть вверх (силу применять не надо, все идет очень легко)



5. Открыть заглушку



Важно! После смены лопатки, когда контейнер будет собираться, необходимо обратить внимание на то, чтобы пазы на шестеренке и заглушке совпадали

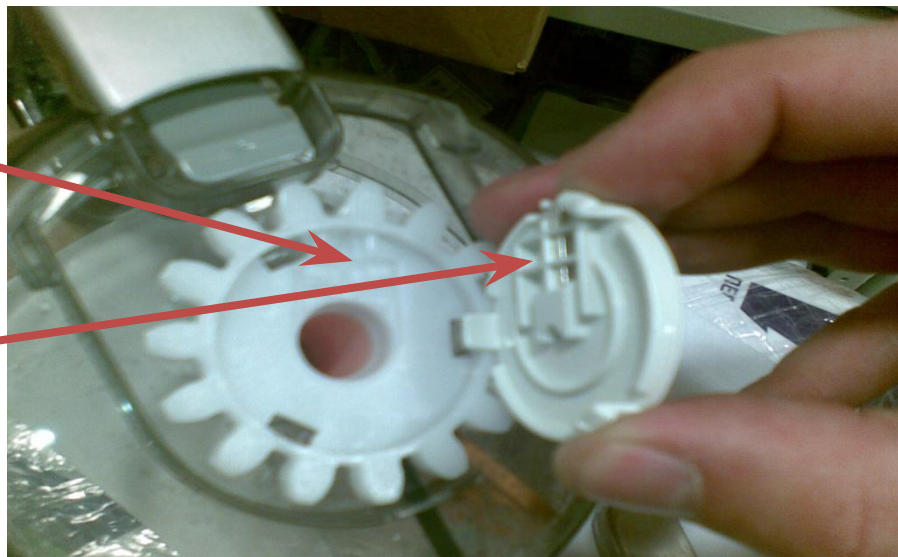

6. Открутить шуруп,
который находится по
центру шестеренки



7. Выдернуть старую лопатку
и вставить новую, чтобы
совпали ребра
шестигранника на
шестеренке и внутри лопатки
Далее приступить к сборке в
обратном порядке.

