


## BR-6504N

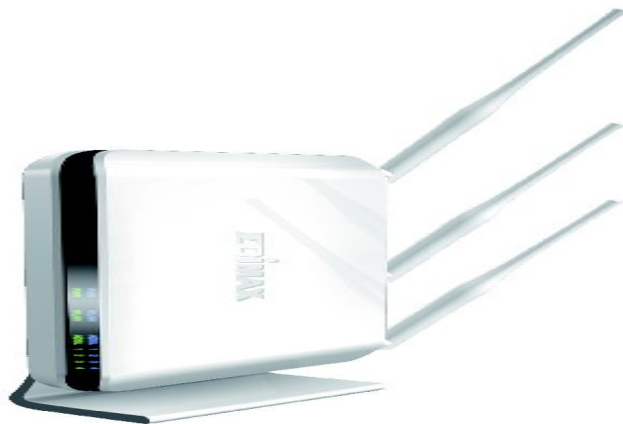

✓ RoHS Compliant

### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL: 886-2-7739-6888  
FAX: 886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL: 31-499-377344  
FAX: 31-499-372647  
sales@edimax.nl

### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL: 44-870-7740226  
FAX: 44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL: 1-408-496-1105  
FAX: 1-408-980-1530  
sales@edimax.com

### Latin America

TEL: 1-786-845-8099  
FAX: 1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

### China

TEL: 8610-6213-9288  
FAX: 8610-6213-9231

### Russia

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

Совместим с проектом стандарта 802.11n (2Tx2R)

BR-6504N совместим со стандартом новой генерации 802.11n. Благодаря передовой технологии MIMO он обеспечивает скорость передачи данных в 6 раз быстрее (до 300Мбит/сек.) чем стандарт IEEE 802.11g/b и зону покрытия в 3 раза больше. BR-6504N гарантирует стабильное беспроводное соединение и высокую пропускную способность.

Wi-Fi защитная установка (WPS)

Функция WPS обеспечивает простой способ установки системы защиты беспроводной сети. Просто нажмите кнопку WPS маршрутизатора BR-6504N для упрощения установки системы беспроводной защиты.

Общи доступ ПК

Функция NAT/NAPT позволяет распределять широкополосное соединение между всеми пользователями сети (до 253 пользователей)

Поддерживает специальные приложения

Вы можете установить тиггер порт для программных приложений (таких как Игры Интернет) благодаря чему BR-6504N не будет блокировать соединение с Интернетом для данных приложений.

Виртуальный сервер и DMZ

Функция поддержки виртуальных серверов и DMZ обеспечит доступ из интернет к ресурсам ваших серверов, расположенных во внутренней сети.

Свойства:

Совместим со стандартами 802.11n и 802.11g/b, 2.4ГГц

Поддержка NAT/NAPT IP Sharing

WAN протоколы: PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP

Поддержка технологии MIMO 2Tx2R для увеличения скорости передачи данных и зоны покрытия.

Скорость передачи данных до 300Мбит/сек

Поддержка Виртуального сервера и DMZ

Поддержка Wi-Fi защитной установки (WPS) с кнопкой сброса

Поддержка механизмов шифрования 64/128-bit WEP и WPA-PSK, WPA2-PSK

Поддержка функции WMM

Поддержка WDS и Universal Repeater mode

Поддержка Специального приложения (Триггер порт)

Поддержка DDNS (DynDNS, TZO) и QoS

Поддержка VPN (IPSec/PPTP)

Поддержка контроля доступа по MAC адресу и URL блокировка

Поддержка сервера DHCP и Anti-Dos firewall

Web Интерфейс

Статус системы и логирование событий безопасности

Прошивка поддается актуализации

## Спецификация:

<b>Модель</b>	<b>BR-6504N</b>
Интерфейс	1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP Порты
Кнопка	Для WPS / Reset
Flash-память	4 MB NOR Flash
ОЗУ	16 MB SDRAM
Антенна	RP-SMA съёмная 3dBi Антенна x 3
Светодиодные индикаторы	Питание , WLAN , WAN 10/100Mbps и Link/Activity
Питание	12 В, 1000 мА от внешнего блока питания
Температурные условия	0 — 45 °C
Влажность	10 - 90% относительной влажности
Габариты	30(высота)*187(ширина)*100(длина) мм
Сертификаты	CE, FCC