

Работа СМ1-РС

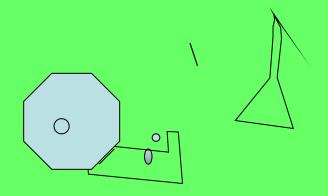

Субстратная машина СМ1-РС предназначена для получения субстрата для выращивания целлюлозоразрушающих грибов путем создания условий и режимов обработки сырья.

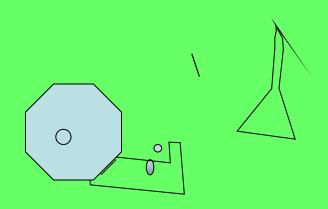


Технические характеристики:

Габаритные размеры, см:	
длина4,5м,	
высота2,5м,	
ширина1,7м.	
Масса в сборе, т	не более 1,5
Объем ферментёра, м ³	5,7
Масса загружаемого сырья, кг/цикл.	не более 1000
Количество циклов/сутки	до 4
Скорость вращения, об/мин	3

Режимы работы:

- смешивание,
- увлажнение,
- обработка паром,
- саморазгрузка,
- охлаждение,
- засев посевного материала в корпусе машины.

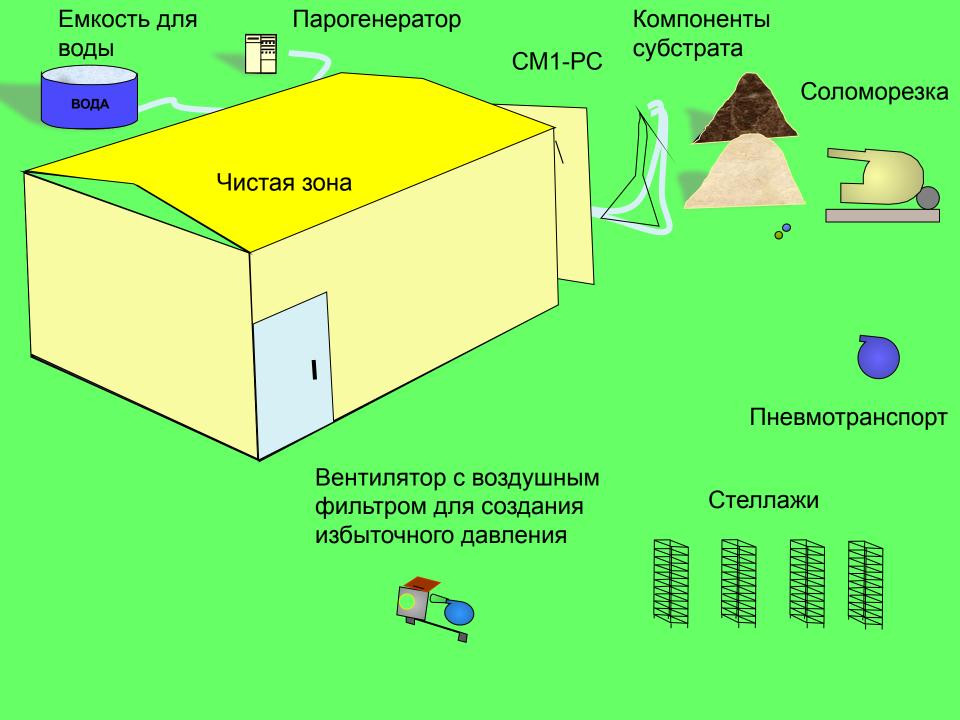

Чистая зона для машины СМ1-РС

Чистая зона представляет собой собирающиеся между собой стены, изготовленные из прозрачного поликарбоната и армированного пластика ПВХ. В комплектацию также входит установка для фильтрации воздуха. Стены чистой зоны легко монтируются между собой и закрепляются к разделителю чистой зоны.

- комплектуется двумя дверями и люком для выноса готовых блоков,
- создает необходимые условия для набивки блоков, это прежде всего нужный уровень чистоты и избыточное давление чистого воздуха, создаваемое установкой для фильтрации воздуха,
- избыточное давление служит для того, чтобы в зоне набивки был чистый воздух, исключая занесение грязи извне,
- выполнена из поликарбоната и пластика ПВХ, которые очень хорошо уплотнены, что позволяет легко проводить влажные уборки.

