

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ЛЕКЦИЯ 2:
ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МОМЕНТА
КОЛИЧЕСТВ ДВИЖЕНИЯ

1. Момент количества движения материальной системы

Моментом количества движения системы относительно центра O называется сумма моментов (главный момент) количества движения всех материальных точек, входящих в систему, относительно того же центра:

$$\mathbf{K}_O = \sum_{i=1}^n \mathbf{K}_{O_i} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i$$

m_i - масса i -ой точки \mathbf{v}_i - скорость i -ой точки
 \mathbf{r}_i - радиус-вектор i -ой точки с началом в центре O

Координатная запись в проекциях на оси системы координат $Oxyz$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_x = \sum_{i=1}^n m_i (y_i v_{iz} - z_i v_{iy}) \\ K_y = \sum_{i=1}^n m_i (z_i v_{ix} - x_i v_{iz}) \\ K_z = \sum_{i=1}^n m_i (x_i v_{iy} - y_i v_{ix}) \end{array} \right.$$

Компонента Q_x вектора количества движения системы характеризует **поступательное** движение систему в направлении оси x

Компонента K_x момента количества движения характеризует **вращательное движение** системы относительно оси x

2. Момент количества движения вращающегося твердого тела

Элемент M массы dm движется по окружности радиуса h_z

Скорость движения $v = h_z \omega$

Количество движения $h_z \omega \cdot dm$


Момент количества движения $dK_z = h_z^2 \omega \cdot dm$

$$K_z = \int_V h_z^2 \omega \cdot dm = \omega \int_V h_z^2 \cdot dm$$

Интеграл I_z зависит только от распределения масс внутри тела и не зависит от его кинематического состояния. Он называется **моментом инерции тела** относительно оси z .

$$K_z = I_z \omega$$

Момент количества движения твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси равен произведению момента инерции тела относительно этой оси на угловую скорость тела.

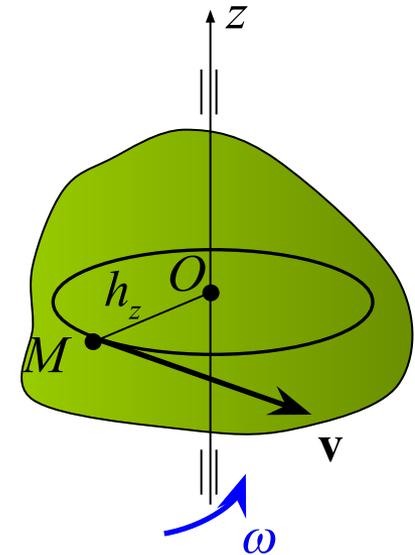


3. Примеры вычисления момента инерции

1) Момент инерции однородного стержня относительно оси, проходящей перпендикулярно стержню через его конец.

$$dm = \frac{M}{l} dx$$


$$I_z = \int h_z^2 dm = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{1}{3} ML^2$$

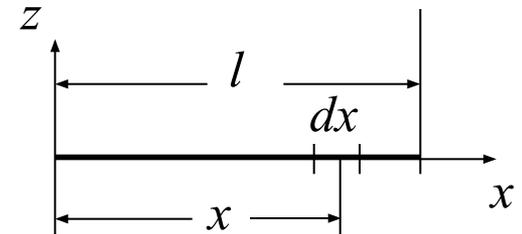

1) Момент инерции однородного цилиндра относительно его оси.

$$dm = \frac{M}{\pi HR^2} r dr dz d\varphi$$

$$I_z = \frac{M}{\pi HR^2} \int_0^H \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 r dr d\varphi dz = \frac{M}{\pi HR^2} H \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} MR^2$$

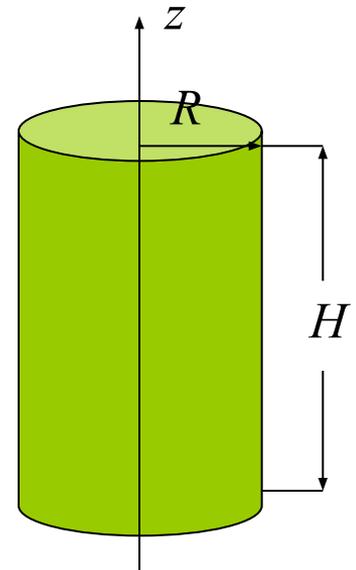

4. Связь с моментом, взятым относительно центра масс

$\left. \begin{matrix} \mathbf{K}_O & \mathbf{K}_C \\ \mathbf{M}_O & \mathbf{M}_C \end{matrix} \right\}$ Моменты количеств движения и главные моменты сил взятые относительно произвольного центра O и центра масс C системы

$\left. \begin{matrix} \mathbf{r}_i & \mathbf{r}_C \\ \mathbf{v}_i & \mathbf{v}_C \end{matrix} \right\}$ Радиус векторы и скорости материальных точек и центра масс

$\left. \begin{matrix} \mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_C \\ \mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_C \end{matrix} \right\}$ Радиус-векторы и скорости относительно центра масс

Свойства центра масс $\sum_i m_i \mathbf{r}_i = M \mathbf{r}_C \Rightarrow \sum_i m_i \mathbf{r}'_i = 0, \sum_i m_i \mathbf{v}'_i = 0$

$$\begin{aligned}
 1) \quad \mathbf{K}_O &= \sum_i m_i (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i) = \sum_i m_i (\mathbf{r}_C + \mathbf{r}'_i) \times (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}'_i) = \\
 &= (\mathbf{r}_C \times M \mathbf{v}_C) + \mathbf{r}_C \times \sum_i m_i \mathbf{v}'_i + \left(\sum_i m_i \mathbf{r}'_i \right) \times \mathbf{v}_C + \sum_i m_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{v}'_i = \mathbf{r}_C \times \mathbf{Q} + \mathbf{K}_C
 \end{aligned}$$

$$2) \quad \mathbf{M}_O = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum_i (\mathbf{r}_C + \mathbf{r}'_i) \times \mathbf{F}_i = \mathbf{r}_C \times \sum_i \mathbf{F}_i + \sum_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i = \mathbf{r}_C \times \mathbf{F} + \mathbf{M}_C$$

Теорема


$$\mathbf{K}_O = \mathbf{r}_C \times \mathbf{Q} + \mathbf{K}_C$$

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}_C \times \mathbf{F} + \mathbf{M}_C$$

5. Пример применения

Задача: Найти момент количества движения полового диска, катящегося без скольжения относительно неподвижной точки O

$$\mathbf{K}_O = \mathbf{r}_C \times \mathbf{Q} + \mathbf{K}_C$$

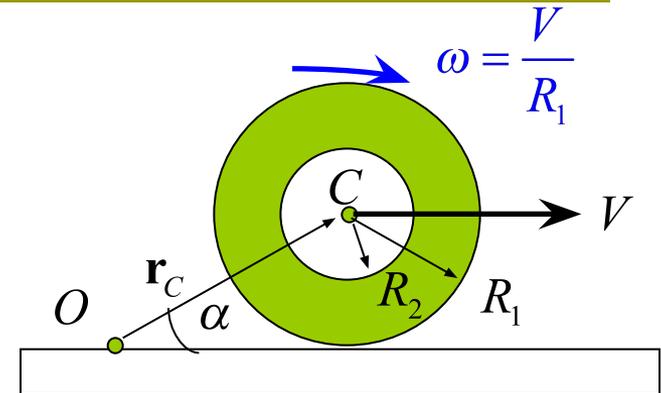

$$|\mathbf{r}_C \times \mathbf{Q}| = r_C M V \sin \alpha = M V R_1 \quad K_C = I \omega$$

$$I = \frac{M}{\pi (R_1^2 - R_2^2)} \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} r^2 r dr d\varphi = \frac{M}{\pi (R_1^2 - R_2^2)} 2\pi \cdot \frac{R_1^4 - R_2^4}{4} = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$

$$K_O = M V R_1 + \frac{M V}{2 R_1} (R_1^2 + R_2^2) = \frac{M V}{2 R_1} (3 R_1^2 + R_2^2)$$

6. Теорема об изменении момента количеств движения

Теорема. Производная по времени вектора момента количеств движения системы материальных точек, вычисленная относительно неподвижного центра, равна главному моменту всех внешних сил относительно того же центра.

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{K}_{O1}}{dt} &= \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1^e) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1^i) \\ \frac{d\mathbf{K}_{O2}}{dt} &= \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2^e) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2^i) \\ \dots \\ \frac{d\mathbf{K}_{On}}{dt} &= \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_n^e) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_n^i) \end{aligned} \right\} + \frac{d}{dt} \sum_{k=1}^n \mathbf{K}_{Ok} = \sum_{k=1}^n \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_k^e) + \cancel{\sum_{k=1}^n \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_k^i)}$$

$$\frac{d\mathbf{K}_O}{dt} = \mathbf{M}_O^e$$

7. Следствия

1. Внутренние силы непосредственно не влияют на изменение момента количества движения материальной системы (они могут оказать косвенное влияние через внешние силы).
2. Если главный момент всех внешних сил относительно некоторого неподвижного центра равен нулю, то момент количества движения материальной системы относительно этого центра остается постоянным по величине и направлению.

$$\frac{d\mathbf{K}_O}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{K}_O = \text{const} \quad \text{закон сохранения момента количества движения}$$

3. Если главный момент всех внешних сил относительно некоторой неподвижной оси равен нулю, то момент количества движения материальной системы относительно этой оси остается постоянным.

8. Какие силы исключаются в уравнении моментов?

При записи уравнения моментов относительно некоторой оси исключаются

- 1) Все внутренние силы
- 2) Те внешние силы, момент которых относительно оси равен нулю, т.е.
 - а) силы параллельные оси
 - б) силы, чья линия действия пересекает ось

Выбор оси зависит от нас. При удачном выборе можно достигнуть исключения значительного числа внешних сил, упростив тем самым уравнение моментов


9. Формула Эйлера для турбины: постановка задачи

В канал все время поступает вода со скоростью V_1 под углом α_1 к внешнему ободу и выходит из канала со скоростью V_2 под углом α_2 к внутреннему ободу. Движение воды установившееся в том смысле, что скорости V_1 и V_2 и углы α_1 и α_2 не зависят от положения канала.

Требуется определить момент сил давления воды на стенку канала относительно оси вращения турбины.

В уравнении моментов исключаются

- все внутренние силы, т. е. взаимные давления внутри жидкости;
- давления между жидкостью и внешней и внутренней поверхностью колеса;
- реакции опор оси турбины;
- если ось вертикальна, то исключается вес воды и самого колеса.

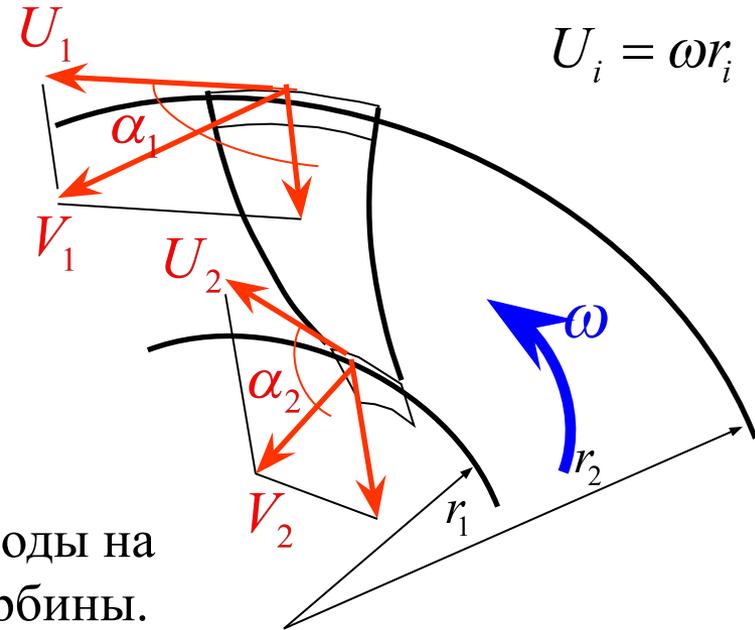

9. Формула Эйлера для турбины:

ВЫВОД

Q — объем жидкости, протекающей через канал в единицу времени


$$Q = S_1 V_1 \sin \alpha_1 = S_2 V_2 \sin \alpha_2$$

1) Изменение момента количества движения за время dt




$$dK = K_+ - K_- = \frac{\rho Q dt}{m} \cdot (V_2 r_2 \cos \alpha_2 - V_1 r_1 \cos \alpha_1)$$

2) Действующие силы: реакция стенок канала

$$\frac{dK}{dt} = M \Rightarrow M = \rho Q (V_2 r_2 \cos \alpha_2 - V_1 r_1 \cos \alpha_1)$$

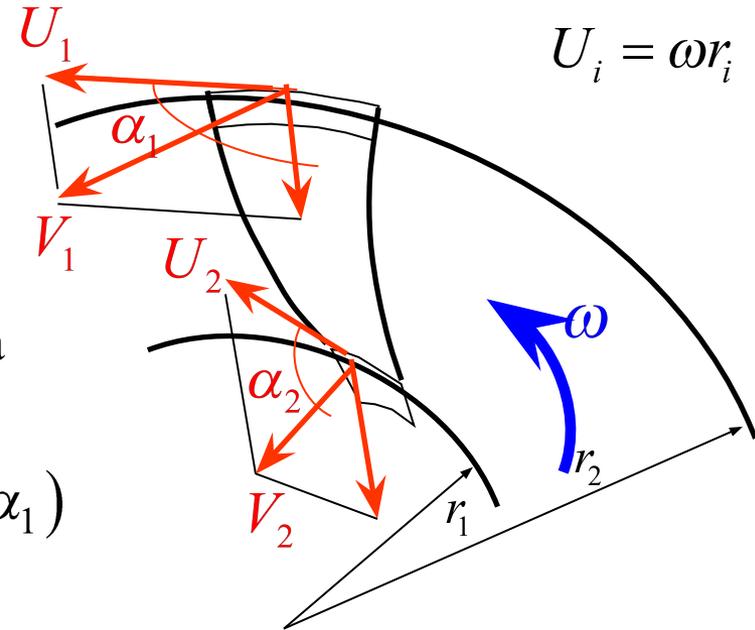

10. Опыты со скамейкой Жуковского

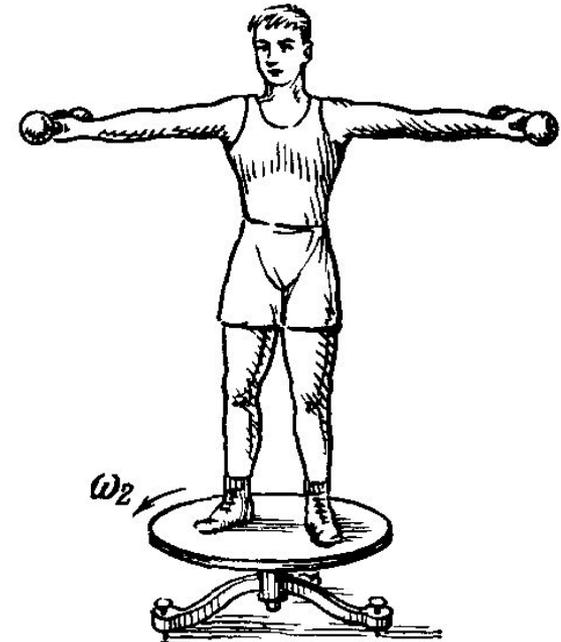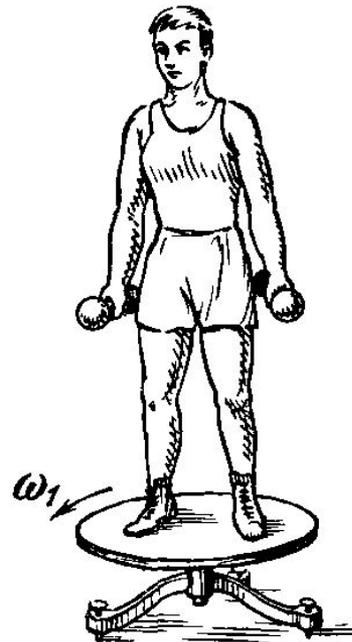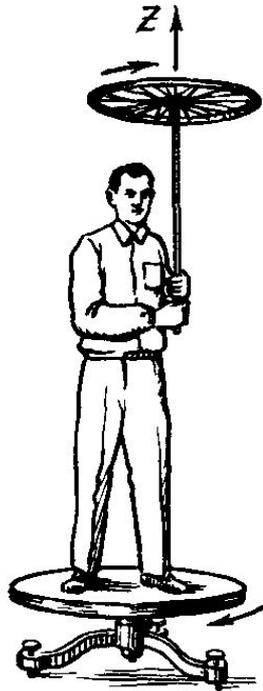

Примеры: переворот падающей кошки, вращение прыгуна в воду, стабилизация вращения космического аппарата

11. ДУ вращения твердого тела вокруг неподвижной оси

$$\left. \begin{aligned} K_z &= I_z \omega \\ \frac{dK_z}{dt} &= M_z^e \end{aligned} \right\} \rightarrow \boxed{I_z \frac{d\omega}{dt} = M_z^e}$$
$$m \frac{dv_z}{dt} = F_z^e$$

Произведение момента инерции тела на его угловое ускорение равно сумме моментов всех сил, приложенных к телу.

Полная аналогия с 3-м законом Ньютона

Момент инерции тела представляет меру его инерции во вращательном движении.


Замечание: При вычислении главного момента всех внешних сил относительно оси вращения нужно учитывать, что реакции идеальных (без трения) опор в уравнение не войдут, так как линии их действия пересекают ось вращения. Если же опоры создают моменты трения, то их необходимо учитывать.

12. Пример: время разгона электродвигателя

Задача: К ротору электромотора приложен вращающий момент $M_{вр}$, изменяющийся по закону $M_{вр} = M_0 - \kappa\omega$, где M_0 и κ некоторые положительные постоянные, характеризующие двигатель (постоянная κ называется крутизной характеристики мотора), а ω - угловая скорость ротора. Определить закон изменения угловой скорости в период разгона ротора, если его момент инерции относительно оси вращения равен I

$$\begin{cases} I \frac{d\omega}{dt} = M_0 - \kappa\omega \\ \omega(0) = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{M_0}{\kappa} \left(1 - e^{-\frac{\kappa}{I}t} \right) \quad \omega_{уст} = \frac{M_0}{\kappa}$$

$$t_{неп} = \frac{I}{\kappa} \ln 20 \approx 3 \frac{I}{\kappa}$$

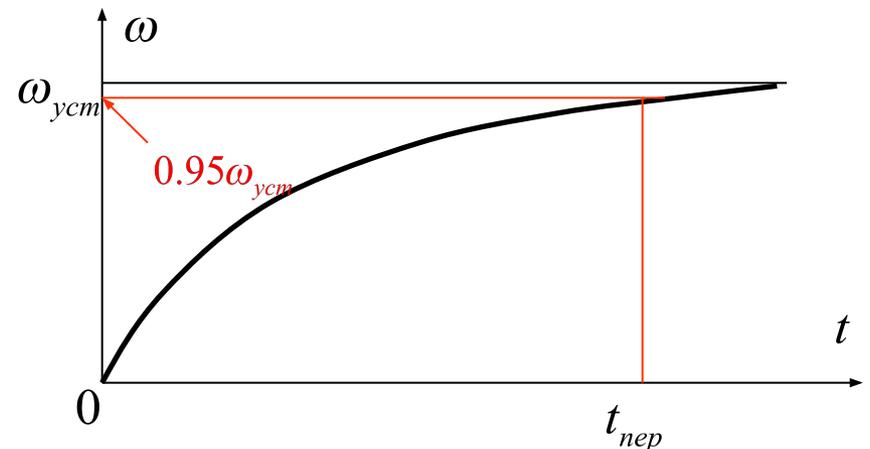

13. ТИМКД для относительно-го движения: проблема


O – неподвижный центр

C – центр масс системы

Q – произвольным образом движущаяся геометрическая точка

m_i – одна из точек системы

$$\frac{d\mathbf{K}_O}{dt} = \mathbf{M}_O^e$$

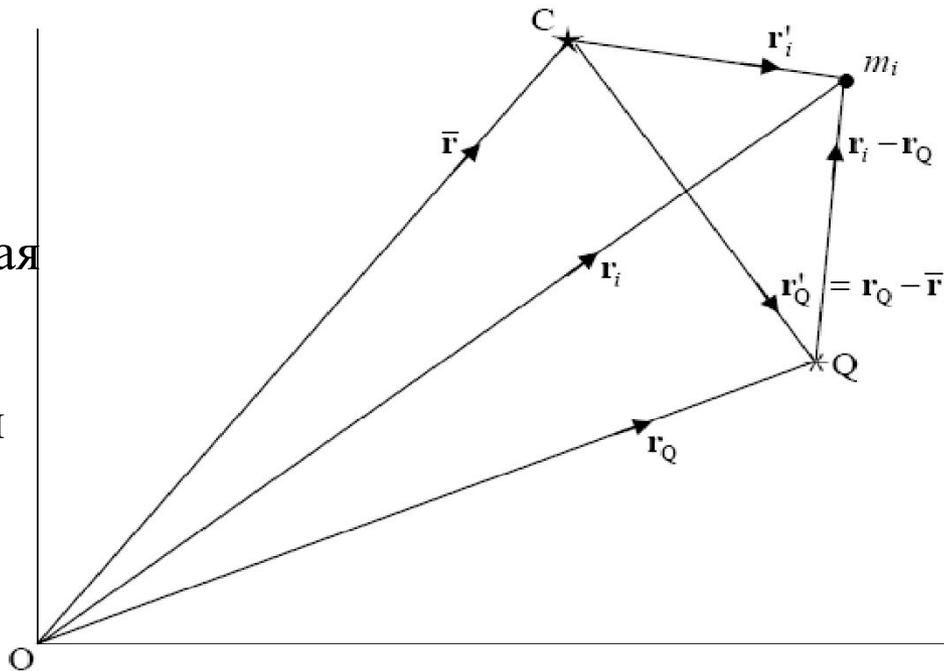

Вопрос: Можно ли записать аналог ТИМКД для точки Q, взятой в качестве центра? Если Q движется равномерно и прямолинейно относительно O, то ответ очевиден: форма записи не изменится. Ну а что в общем случае?

14. ТИМКД для относительно-го движения: решение

Ответ:

$$\frac{d\mathbf{K}_Q}{dt} = \mathbf{M}_Q^e + M \mathbf{r}'_Q \times \mathbf{w}_Q$$

Доказательство:

$$\mathbf{K}_Q = \sum_i m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_Q) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_Q)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{K}_Q}{dt} &= \sum_i m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_Q) \times (\dot{\mathbf{v}}_i - \dot{\mathbf{v}}_Q) + \sum_i m_i (\dot{\mathbf{r}}_i - \dot{\mathbf{r}}_Q) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_Q) = \\ &= \sum_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_Q) \times \underbrace{m_i \dot{\mathbf{v}}_i}_{\mathbf{F}_i^e + \mathbf{F}_i^i} - \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{v}_Q + \sum_i m_i \mathbf{r}_Q \times \dot{\mathbf{v}}_Q = \\ &= \mathbf{M}_Q^e - M \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{v}_Q + M \mathbf{r}_Q \times \dot{\mathbf{v}}_Q = \mathbf{M}_Q^e + M \underbrace{(\mathbf{r}_Q - \mathbf{r})}_{\mathbf{r}'_Q} \times \mathbf{w}_Q \end{aligned}$$

Важное следствие:

Форма записи ТИМКД при $Q=C$ сохраняется

