

Человек и робот – диалог и кооперативное управление



Ющенко Аркадий Семенович, д.т.н., проф.
МГТУ им. Н.Э.Баумана,
Научно-учебный Центр «Робототехника»
Заведующий кафедрой «Робототехнические системы»


«Интеллектуальный» автономный робот – это мобильное устройство для самостоятельного выполнения сложных операций в недетерминированных условиях **под контролем человека-оператора**

«Интеллектуальный» робот обладает собственной информационно-сенсорной системой, позволяющей анализировать ситуацию.


Система знаний робота позволяет планировать действия и принимать решения в рамках задач, поставленных человеком и формировать запросы со стороны робота.

Функционирование робота происходит во взаимодействии с человеком. Форма взаимодействия определяет тип эргатической робототехнической системы (ЭРТС) «человек-робот»

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И РОБОТА

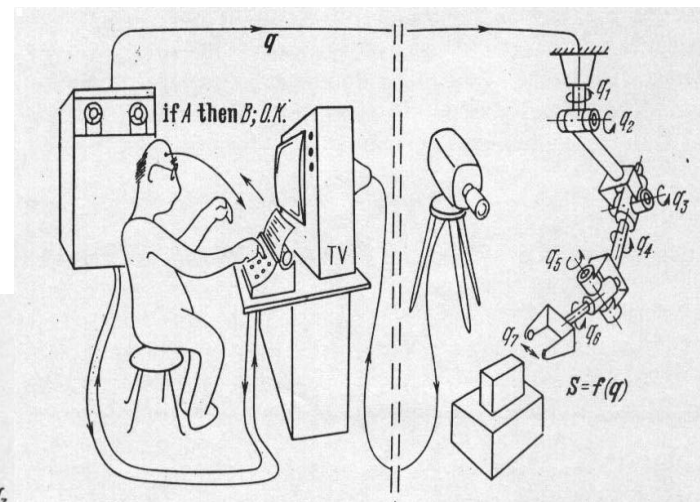


Интерактивное
управление

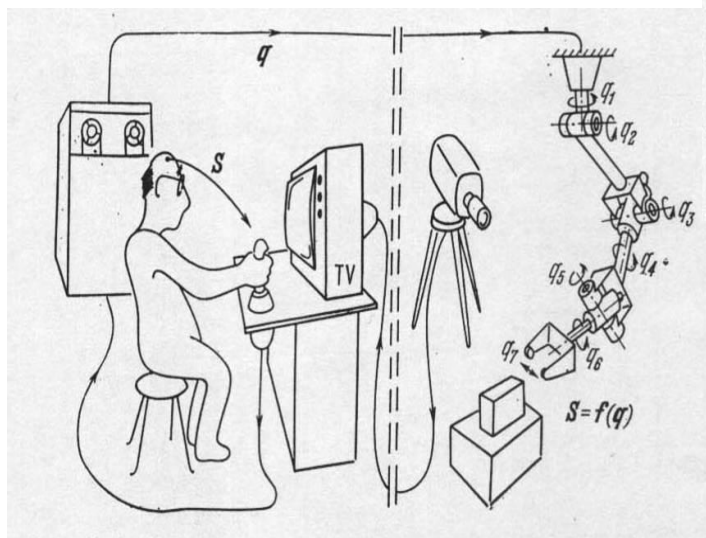

70-90-е г.г.

Полуавтоматическое
управление

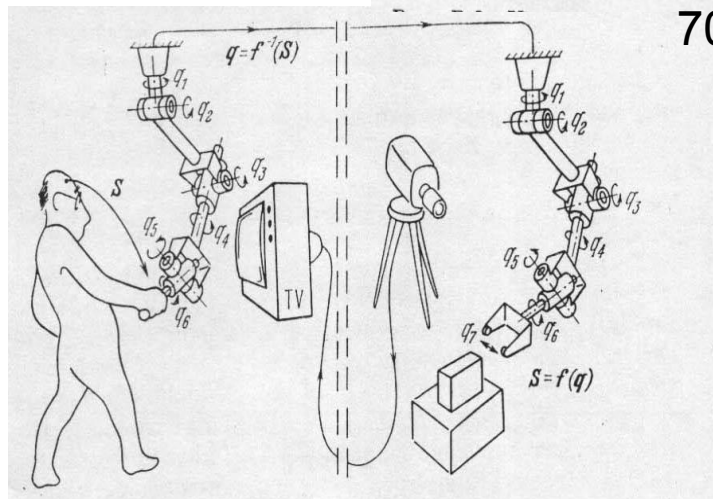

60-70-е г.г.


Копирующее управление
(master – slave)

Возможные области применения:


- Спасательные операции в экстремальных ситуациях (пожар, техногенные аварии и т.п.)
- Борьба с проявлениями терроризма, гражданское разминирование
- Мониторинг окружающей среды и объектов технической инфраструктуры
- Охрана помещений и территорий
- Медицина – диагностика, хирургия и реабилитация
- Работы в быту, сфера обслуживания

Автономный робот для выполнения манипуляционных операций на местности под контролем человека («Богомол» ГосНИИФТП)

Оператор управляет движением шести гусениц робота, имеющих автономные приводы, с помощью двух 3-компонентных джойстиков

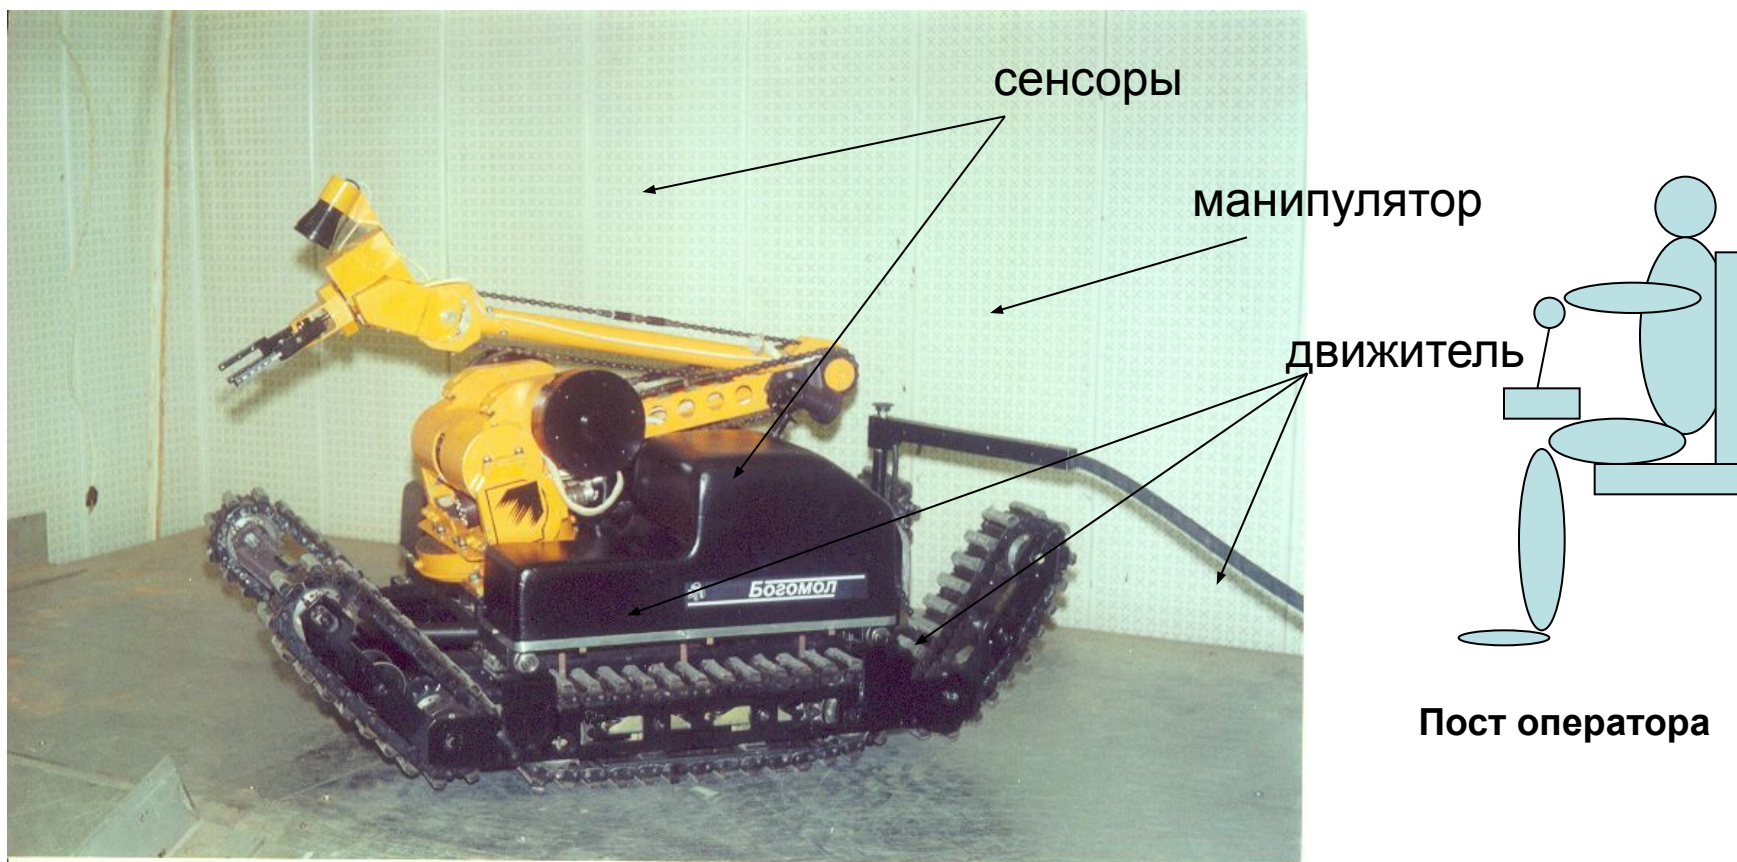

Внутрицеховой мобильный робот для безлюдного производства

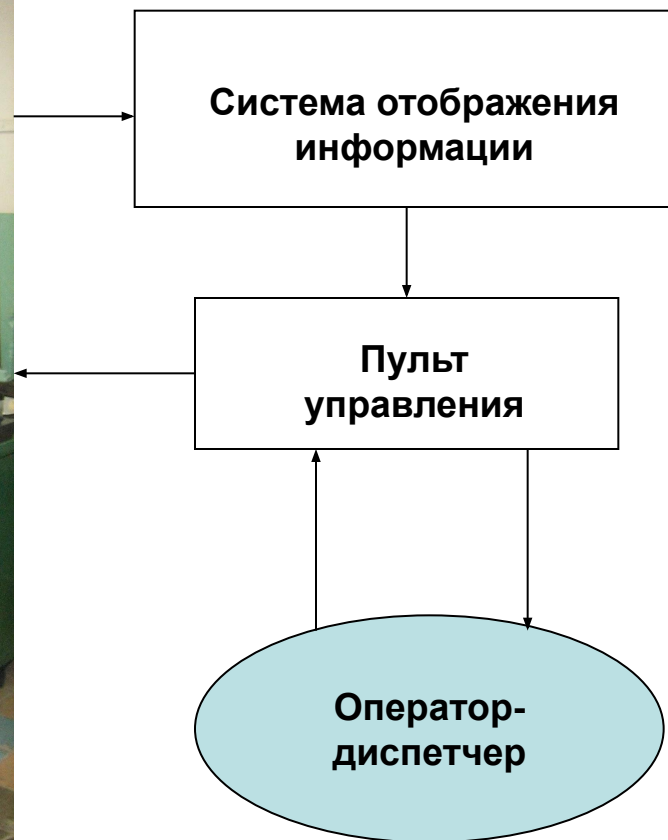


Медицинский робот для проведения хирургических операций



Эволюция ЭРТС приводит к созданию **диалоговой системы управления** с использованием речи для постановки задач и формирования запросов от робота к оператору



Диалоговое управление «интеллектуальным» роботом

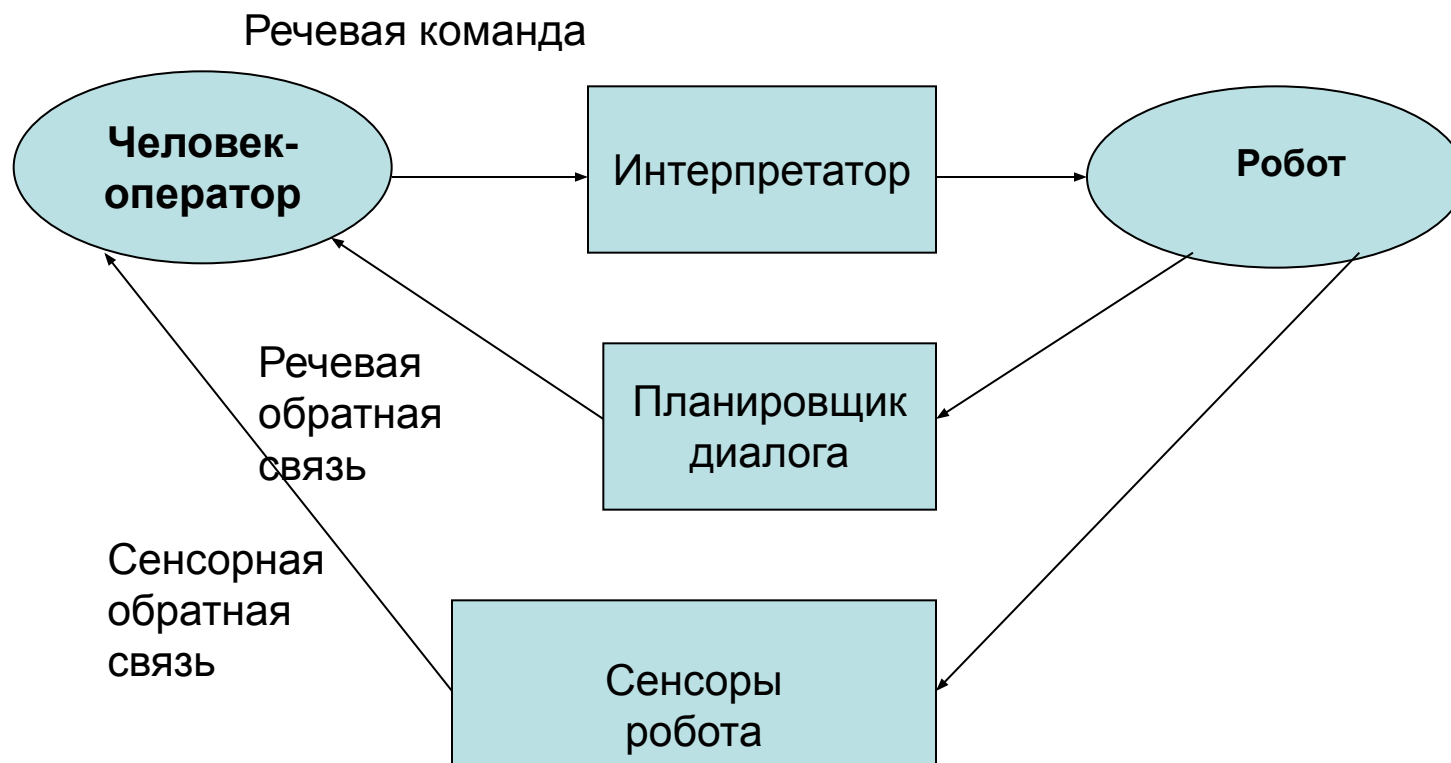

По существу, это система кооперативного управления с двумя взаимодействующими исполнителями

Кооперативное управление - термин из теории многоагентных систем:

- Это организация взаимодействия между агентами, необходимого для достижения общей цели при разделении между ними функций и обязанностей.

В данном случае агент – человек является ведущим, а агент (агенты) – роботы – ведомыми. Робот – ассистент оператора. Характер кооперации – директивный.

Цель ставится оператором, робот ставит подцели, приводящие к достижению главной цели. Оператор подтверждает, или корректирует решения робота. Робот обращается к оператору при наличии альтернативных решений, или при невозможности выполнить задачу

Робот сообщает оператору о возможных ошибках в предлагаемых задачах и решениях и выполняет их только после подтверждения оператором.

В современной теории многоагентных систем в качестве агентов рассматриваются роботы (артефакты). Дальнейшее развитие теории многоагентных систем предполагает совместное решение задач роботами и людьми.

Примером многоагентной системы, включающей людей и роботов может быть система противопожарного назначения

Разработки пожарных мобильных роботов ФГУП ВНИИПО и НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана



MPK-PP



MPK




Робот «Разведчик»




Ель-4

Двухуровневая архитектура пожарной робототехнической системы управления

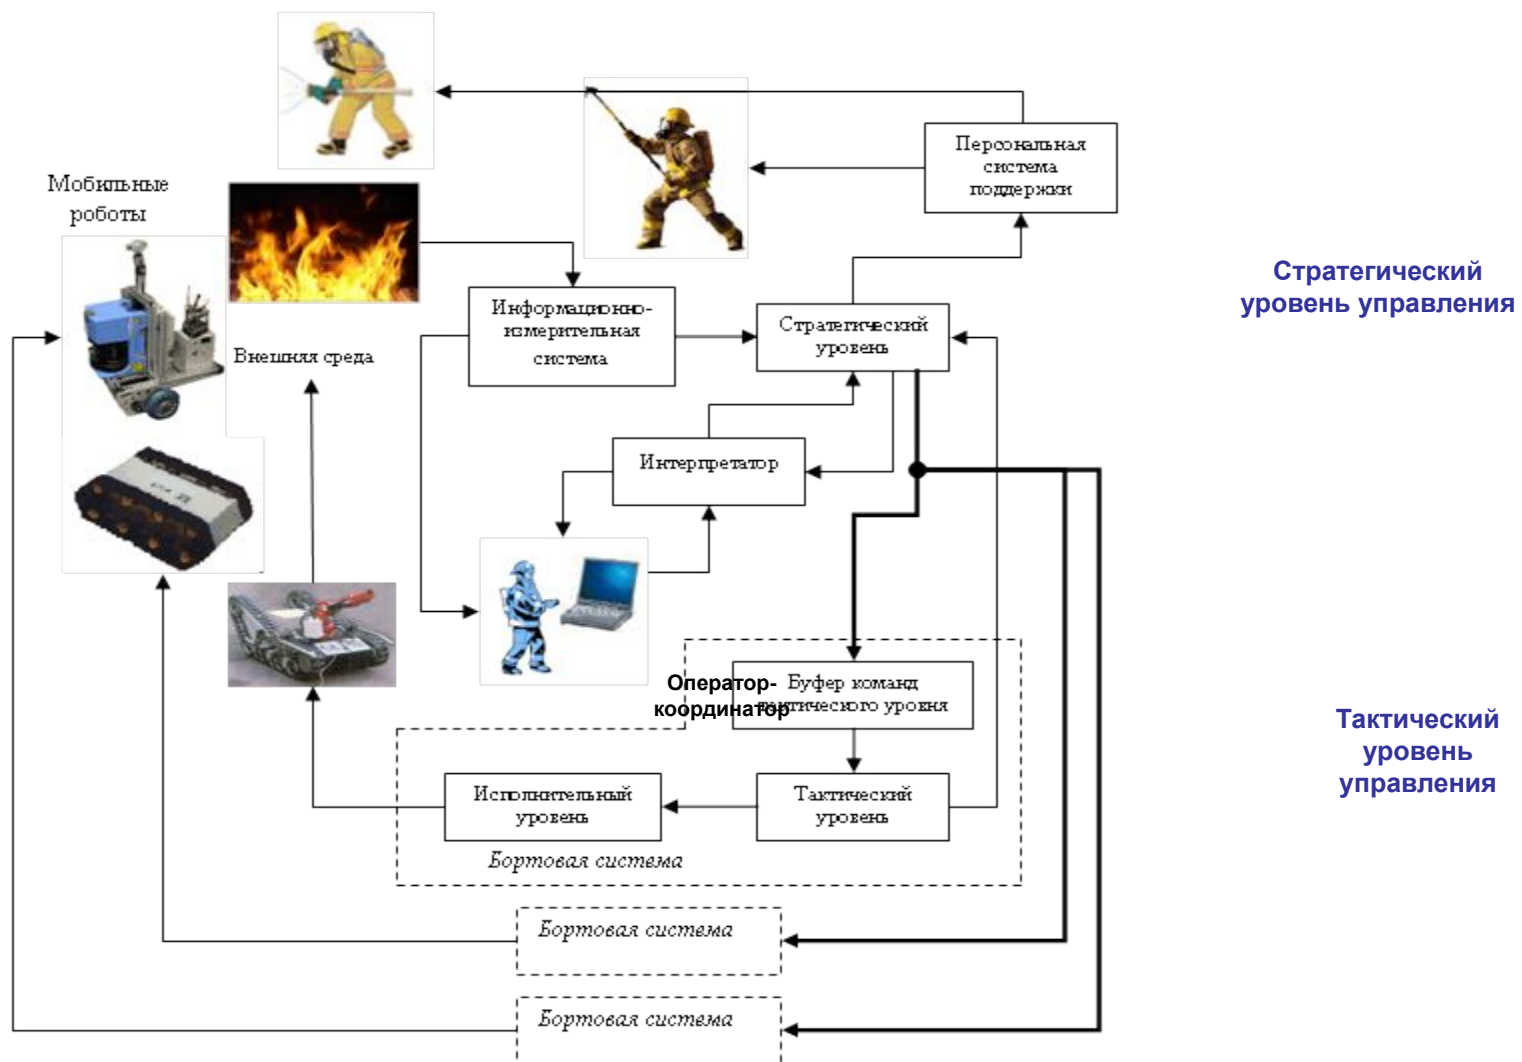

Функциональная схема эргатической интеллектуальной робототехнической системы (ЭРИС)

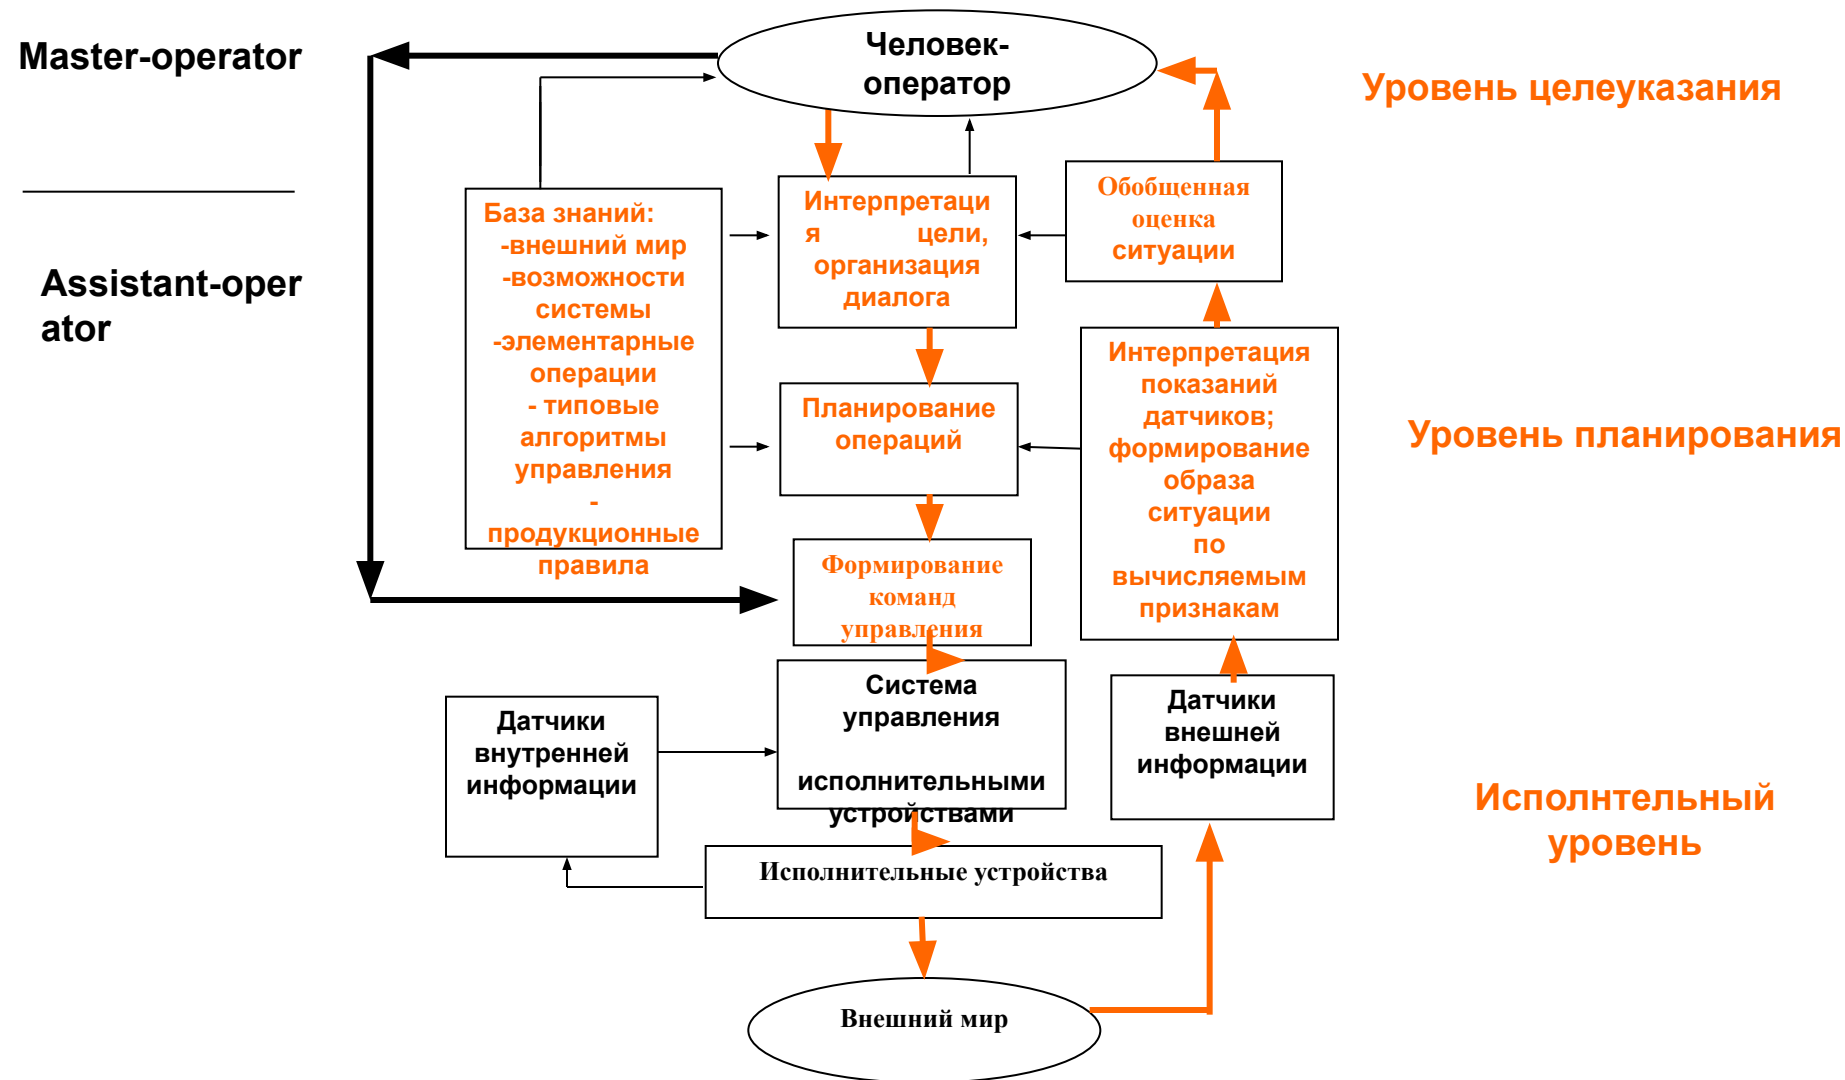

Особенности организации диалогового управления ЭРИС

- Информация об окружающем мире **заранее неизвестна** и в процессе работы может быть получена с помощью бортовой информационно-сенсорной системы **только приблизительно**
- Восприятие внешнего мира роботом должно быть согласовано с **естественным восприятием мира оператором**
- Взаимодействие с оператором осуществляется **на языке целеуказаний, близком к естественному**
- Система знаний робота и способы принятия решений должны быть **согласована с системой знаний и способами мышления человека**
- Робот должен **самостоятельно ориентироваться на местности и планировать свои действия** в соответствии с задачей, поставленной оператором
- Система управления должна обладать **адаптивными свойствами по отношению к изменениям характеристик окружающей среды**

Задачи, рассматриваемые в теории эргатических робототехнических интеллектуальных систем (ЭРИС)

- **Построение модели внешнего мира** с использованием естественных отношений в пространстве и во времени
- **Организация базы знаний об элементарных (рефлекторных) и когнитивных операциях** с использованием системы продукционных правил, задаваемых человеком на основе собственного опыта
- **Описание сложного целенаправленного поведения робота**, включающего планирование поведения самим роботом (деятельность ЭРИС) в диалоге с оператором
- **Формирование проблемно-ориентированного языка диалога** человека и робота, близкого к естественному
- **Обучение робота** «с учителем» в тех случаях, когда человек не может сформулировать правила поведения робота. «Самообучение» ЭРИС в условиях неопределенности
- **Организация системы распознавания речи** и планирования диалога. Создание системы диалогового управления роботом
- **Диалог с роботом на естественном языке и включение роботов в гуманитарный социум**

Построение модели внешнего мира

Модель внешнего мира робота целесообразно строить с использованием **естественных отношений пространства и времени** (Поспелов Д.А., 1989)

Такая модель является **интерпретацией внутренней модели внешнего мира человека-оператора**, т.е.

«отображением составляющих внешнего мира на совокупность нечетких психолингвистических шкал» (Аверкин А.Н., Тарасов В.Б., 1986)


Модель внешнего мира ЭРИС является открытой и развивается в процессе **когнитивной деятельности робота**, включающей:

- Определение и уточнение целей операции в процессе диалога с оператором
- Обработку сенсорной информации и создание образа ситуации
- Формирование проблемно-ориентированной модели внешнего мира
- Планирование поведения робота в диалоге с оператором
- Обучение робота путем накопления и обработки знаний.

Естественные пространственные отношения
определяются путем
экспериментального анализа восприятия этих
отношений человеком

Е

Шкала расстояний, оцениваемая экспертами
(Поспелов Д.А., Литвинцева Л.В., Кандрашина Е.Ю., 1989)

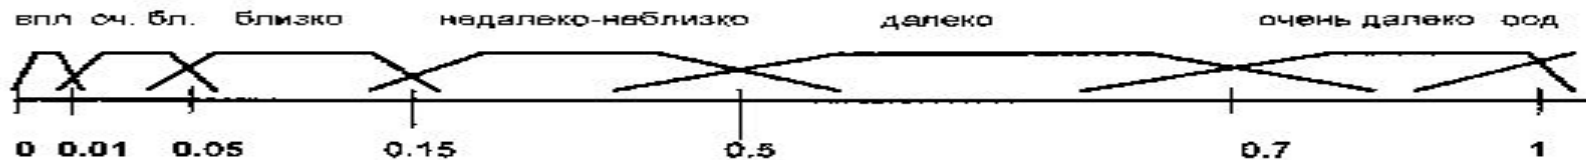

Эксп

Экспериментальные функции принадлежности ЛП «расстояние»

№	Слова словосочетания	Функция принадлежности для ЛП расстояний											
		0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	
1	Вплотную	0.96	0.03										
2	Очень близко	0.2	0.66	0.13									
3	Близко		0.13	0.73	0.13								
4	Не очень близко			0.03	0.63	0.3	0.03						
5	Недалеко			0.03	0.16	0.5		0.6					
6	Не далеко и не близко						1						
7	Неблизко				0.03	0.33		0.5	0.13				
8	Не очень далеко					0.1		0.1	0.66	0.13			
9	Далеко								0.06	0.73	0.2		
10	Очень далеко								0.06	0.26	0.66		
11	Очень-очень далеко												1

Заметим, что эксперименты подтверждают правило Миллера 7 ± 2 , устанавливающие информационные ограничения восприятия человека

Нечеткие **экстенсиальные** пространственные отношения между объектами внешнего мира выражаются с помощью **лингвистических переменных**:

Лингвистическая переменная $d_j, j = 1, 2, \dots, M$ -

«дистанция между объектами а и б»

$j = 6$ - «очень очень далеко», $j = 5$ - «очень далеко», $j = 4$ - «далеко», $j = 3$ - «недалеко- неблизко», $j = 2$ «близко», $j = 1$ «очень близко»,
 $j = 0$ - «вплотную»

$(a_1 d_j a_2) \& (a_1 d_i a_3) \& (j=i+1)$ - a_2 дальше от a_1 , чем a_3 от a_1 ,

$(a_1 d_j a_2) \& (a_1 d_i a_3) \& (j=i-1)$ - a_2 ближе к a_1 , чем a_3

$(a_1 d_j a_2) \& (a_1 d_i a_3) \& (j > i+1)$ - a_2 значительно дальше от a_1 , чем a_3

Лингвистическая переменная $f_i, i=1, 2, \dots, N$ -

«направление от объекта а к объекту б»: f_1 - *вперед*, f_2 - *вперед слева*, f_3 - *слева*, f_4 - *сзади слева*, f_5 - *сзади*, f_6 - *сзади справа*, f_7 - *справа*, f_8 - *вперед справа*;

Отношения, описывающие **нечеткое взаимное положение** объекта a_2 относительно объекта a_1 на плоскости

$(a_1 f_2 a_2)$ – « a_2 *вперед слева*», $(a_1 f_8 a_2)$ – « a_2 – *вперед и справа*».

$(a_1 d_4 a_2) \& (a_1 f_7 a_2) = (a_1 d_4 f_7 a_2)$ - « a_2 *далеко, и справа от a_1* »

Аналогично могут быть описаны пространственные отношения и в **трехмерном пространстве**

Нечеткие **интенсиальные** пространственные отношения между объектами внешнего мира

Базовые отношения:

Унарные:

R1- Иметь горизонтальное положение

R2- Иметь вертикальное положение

Бинарные:

R3- соприкасаться, R6-быть на одной прямой, R9- иметь точку опоры,

R4- быть внутри, R5- быть вне, R7-быть на одной плоскости,

R8- быть в центре,.....

Производные отношения:

¬ R3- не соприкасаться,

R10 – стоять на a2: $(a1 R2) \&(a1 R9 a2)=(a1 R10 a2)$

Составные отношения, описывающие нечеткое взаимное положение объекта a1 относительно объекта a3:

$(a1 R10 a2) \&(a1 d4 f7 a3)$ – «a1 стоит на a2 далеко справа от a3»

Временные отношения: *быть одновременно, быть раньше, следовать за*

Каузальные отношения

Псевдофизические логики

Логика отношений на плоскости


Таблица направлений от a1 к a3

fj2	fk2	1	2	3	4	5	6	7	8	Направление от a2 к a3
1	1	1	1	2	2	1	8	8	1	(a1,a2 и a2,a3 – равноудалены)
2	2	2	2	3	3	2	1	1		
3	2	3	3	3	4	4	3	2		
4	3	3	4	4	4	5	5	4		
5	5	4	4	3	3	3	6	6		
6	7	6	5	5	6	6	6	7		
7	8	8	7	6	6	7	7	7		
8	8	1	1	8	7	7	8	8		

Направление от a1 к a2

Аналогично для случаев:

(a1 dj a2) & (a1 di a3) & (j=i+1) -,
 (a1 dj a2) & (a1 di a3) & (j=i-1)
 (a1 dj a2) & (a1 di a3) & (j > i+1)

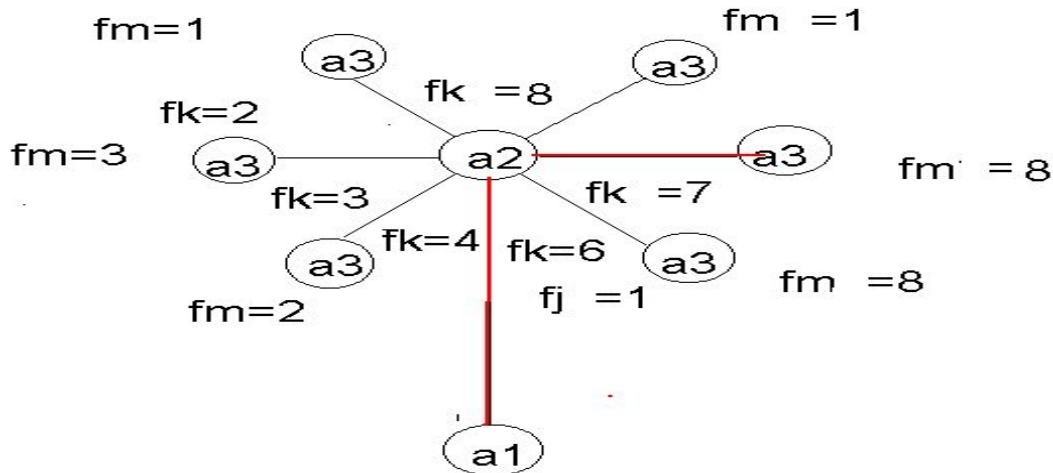

Пример результата логического вывода:

Если a2 дальше от a1, чем a3 ;
 и a3 справа от a2
 то a3 впереди и справа от a1

Нечеткие пространственные отношения используются для формирования языка описания ситуаций

Лингвистическая форма описания

A1 стоит на поверхности S Далеко справа

Контролируемый

Интенсиальное

Экстенсиальное

объект

отношение

отношение

Семиотическая форма описания:


<(A1 R8 S)& (Ao d5 f7 A1)>

Ao – наблюдатель, R8 – быть на поверхности,

d5 – быть далеко, f7 - быть справа

Ситуация **эргатически наблюдаема**, если оператор может по лингвистической информации, дополненной показаниями информационно-сенсорной системы составить адекватное представление о текущей ситуации.

Описание ситуации оператором с помощью нечетких пространственных отношений, «нечеткая карта МЕСТНОСТИ»

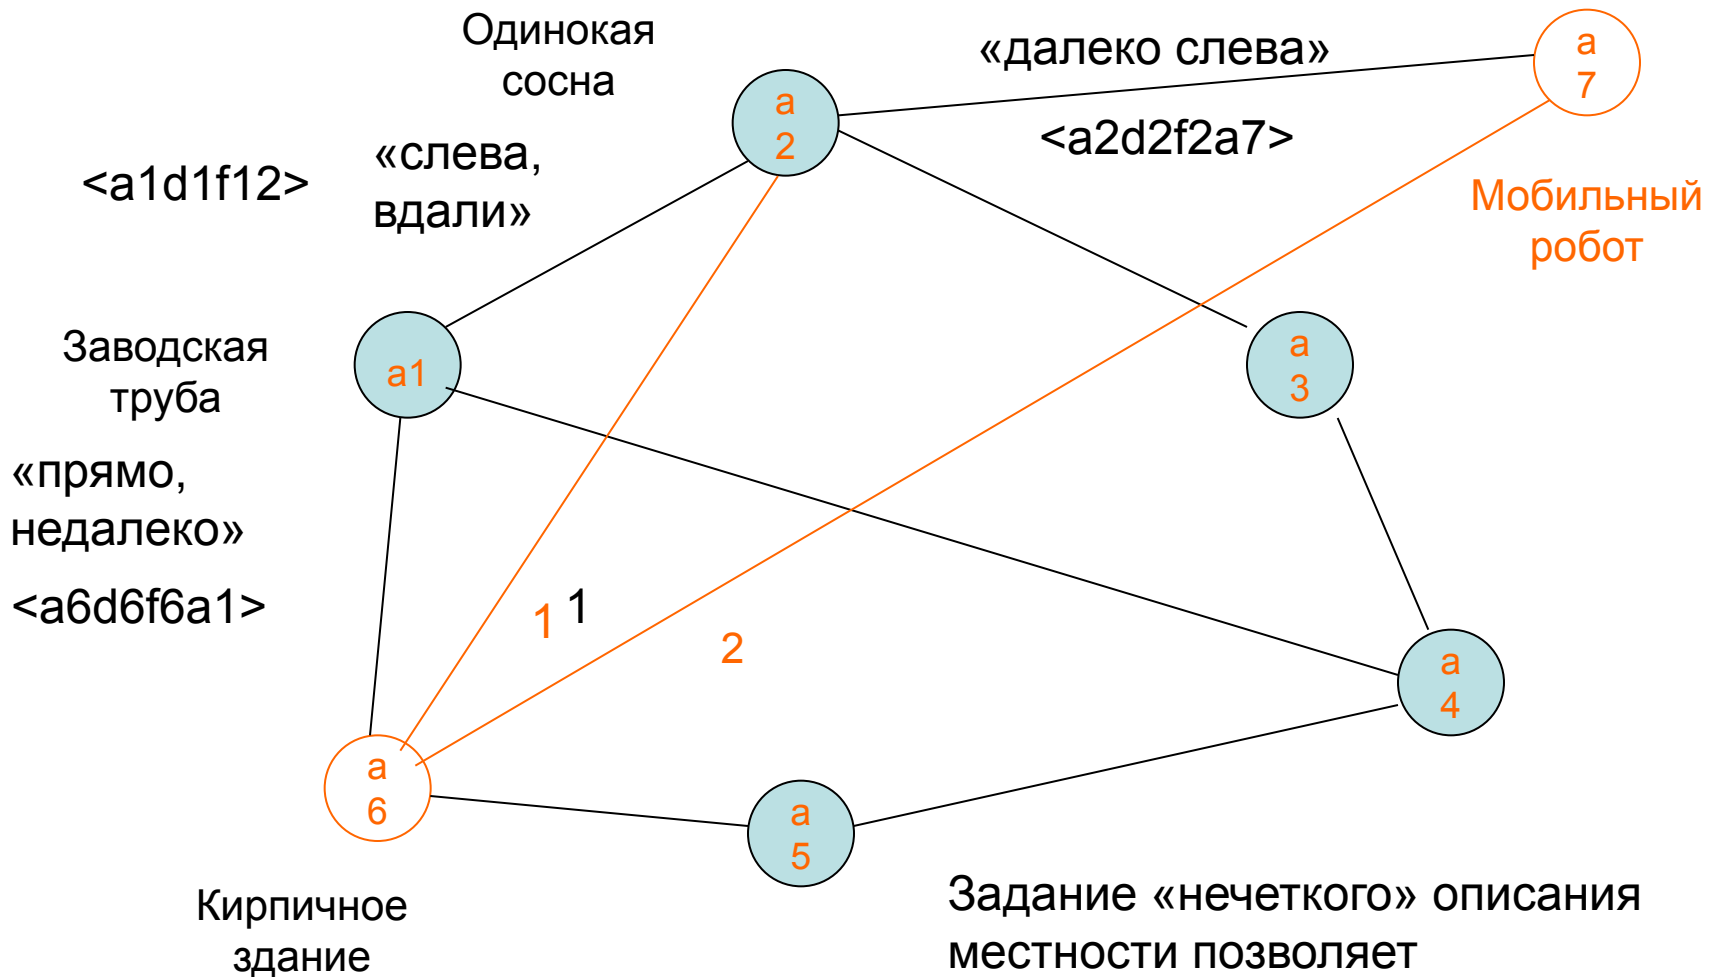

Ситуационное управление мобильным роботом осуществляется по продукционным правилам в зависимости от текущей ситуации в рабочей зоне

Если $(a_2 f_1 a_1) \vee (a_2 f_2 a_1) \vee (a_2 f_3 a_1)$ то «вперед»

Если $(a_2 f_1 a_1) \vee (a_2 f_4 a_1)$ то «вперед направо»

Если $(a_3 f_1 a_1) \vee (a_3 f_2 a_1) \vee (a_3 f_3 a_1)$ то «вперед»


Если $(a_3 f_4 a_1) \vee (a_2 f_5 a_1)$ то «назад»



Управление на ситуационном уровне **может приводить к колебательным процессам и неустойчивости системы ввиду дискретности процесса.**


Необходимо дополнить управление на ситуационном уровне управлением на исполнительном уровне.

Управление мобильным роботом на исполнительном уровне

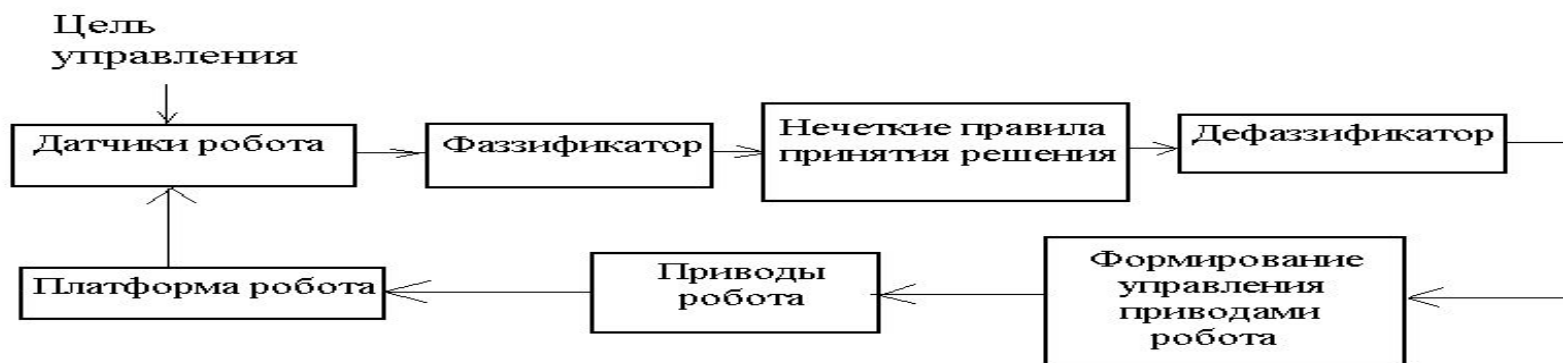

Сигналы измерений и сигналы управления непрерывны, что позволяет обеспечить устойчивый процесс управления, приводящий к достижению цели

Примеры нечетких правил движения робота, задаваемых на исполнительном уровне (вход – дистанция и ориентация, выход – линейная и угловая скорости). Дефаззификация проводится, например, методом Мамдани.

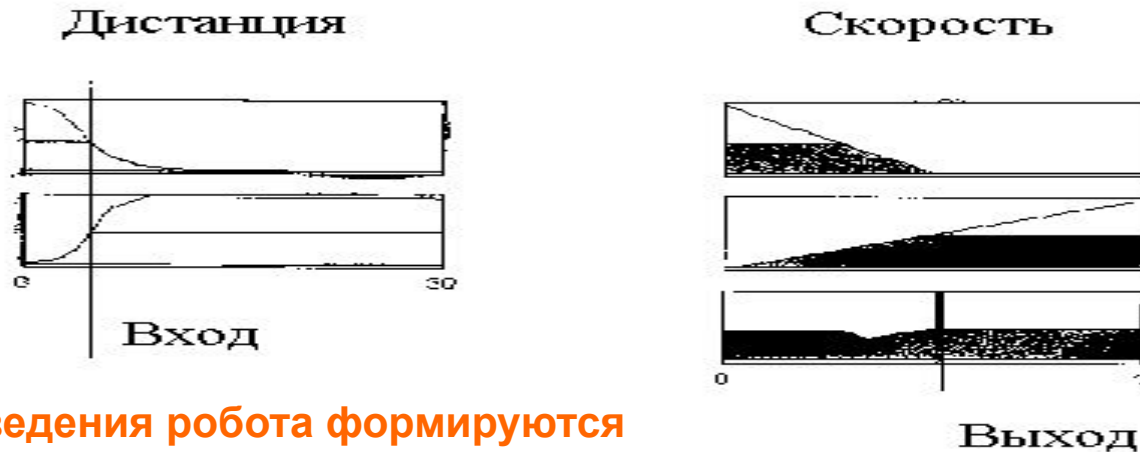

Правила поведения робота формируются человеком исходя из собственного опыта

Если дистанция малая и цель впереди, то двигаться медленно, прямо

Если дистанция малая и цель впереди справа, то двигаться медленно и немного поворачивать направо


.....

Если дистанция большая и цель впереди, справа, то двигаться быстро и немного поворачивать направо

Если дистанция большая и цель справа, то двигаться медленно и быстро поворачивать направо


.....

К вопросу устойчивости на исполнительном уровне

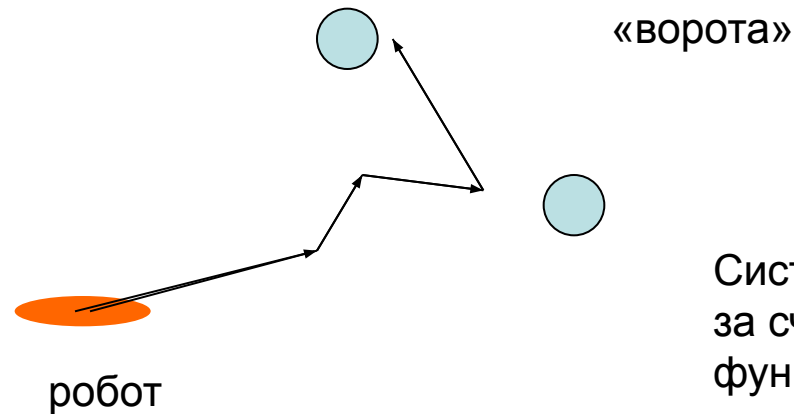

Система теряет устойчивость за счет неудачного выбора функций принадлежности лингвистической переменной «ориентация»

Значения лингвистической переменной "ориентация"

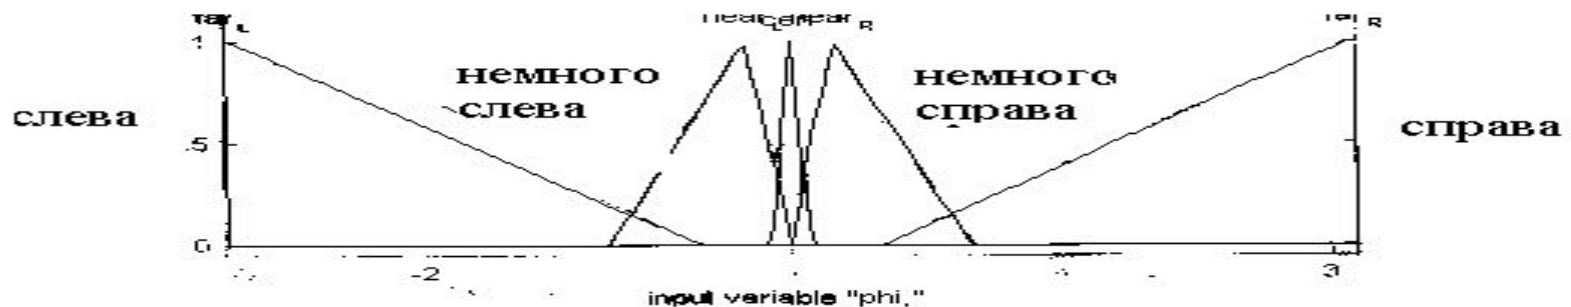

Разработаны способы автоматической настройки функций принадлежности по заданным требованиям к процессу (А. Пегат. Нечеткое моделирование и управление)

Типовые (рефлекторные) движения мобильного робота на исполнительном уровне могут быть легко заданы системой правил-продукций с использованием лингвистических переменных дистанции и ориентации, например:

- Подойти к объекту (и остановиться)
- Двигаться параллельно (к стене, кромке тротуара,...)
- Проехать «в ворота»
- объехать препятствие
- Преследовать движущийся объект
- и т.д.....

Команда на выполнение движений задается оператором с использованием проблемно-ориентированного языка

В случае манипуляционных операций диапазон выполняемых типовых операций существенно расширяется, что позволяет ввести термин: «**деятельность**» **манипуляционных роботов**

- Под **деятельностью роботов** понимаются **целенаправленные** предметные действия робота во внешнем мире, **выполняемые автономно** с использованием текущей и априорной информации о внешнем мире
- **Цель деятельности устанавливается человеком**, однако цели отдельных действий могут планироваться роботом автономно исходя из поставленной задачи
- **Деятельность – это активное взаимодействие агента с внешним миром**, включая человека-оператора. Она включает когнитивную составляющую, т.е. **КОГНИТИВНЫЕ операции**, направленные на получение информации. В том числе:
 - А) действия, направленные на получение информации, необходимой для решения поставленных задач. Модель мира при этом доопределяется в процессе работы с помощью сенсорных устройств робота.
 - Б) действия, направленную на интерпретацию сообщений оператора и получение необходимой информации путем диалога с оператором

Фрейм элементарной манипуляционной операции задается на построенной выше модели внешнего мира и определяет синтаксис команд целеуказания

< имя операции >

< исходная ситуация >

< целевая ситуация >

< предусловия >

< перенести объект A >

< A на B > или < A справа, рядом от наблюдателя A_0 >

< A стоит на поверхности S >

< предусловия

Ситуационные: на объекте A не находится любой другой объект & требуемые для захвата объекта положение и ориентация схвата манипулятора являются допустимыми

Технические: робот имеет захват, соответствующий типу объекта и его размерам & вес объекта не превышает грузоподъемности робота

Объектные: объект является твердым телом и может выдержать без разрушения усилие развиваемое при захвате>

Элементарные операции непосредственно выполняются роботом если выполнены предусловия. В противном случае формируется запрос оператору. Примеры элементарных операций: «вставить А в В», «установить А на С», «захватить А», «переместить А в положение В», ...

Сложная операция представляет собой цепь согласованных между собой элементарных операций: постусловия n -й операции являются предусловиями $n+1$ -й операции

Планирование операций – это создание цепи согласованных элементарных операций, приводящих к достижению цели



Планирование основано на **методе разрешения противоречий** (Магазов С.С., 2007)

Механизм разрешения противоречий основан на сравнении наблюдаемой роботом ситуации и заданной оператором (или полученной в процессе логического вывода) Разрешение противоречий генерирует элементарные операции путем выполнения правил разрешения противоречий, содержащихся в базе знаний. Такой механизм аналогичен процессу принятия решения человеком

Примеры:

(1) Цель: объект $a1$ на поверхности S : $(a1 R8 S)$. В действительности (по наблюдениям видео-системы) объект $a1$ не находится на поверхности S : $(a1 \neg R8 S)$. Разрешение противоречия - Операция: *Переместить $a1$ на S .*

(2) Цель: Вал $a1$ внутри втулки C : $(a1 R2 C)$. По факту: $(a1 \neg R2 C)$
Операция: *Вставить $a1$ в C*

Такой способ задания операций может использоваться и для управления манипуляционным роботом, например:


(3) Целевое положение мобильного робота R по отношению к наблюдателю O есть $(R d1 f1 O)$. Фактическое положение: $(R d2 f2 O)$.
Операция: *Переместить R в положение $(R d1 f1 O)$.*

Пример задачи планирования операций

Цель операции: установить **В** на C_2 с заданной ориентацией.

Исходная ситуация: на C_1 \wedge на **А** \wedge на **В** \wedge на **Б** \wedge свободно
 $A \wedge$ свободно $B \wedge$ не свободно $V \wedge$

Целевая ситуация: на C_2 \wedge на **Б** C_1 \wedge на **А** C_1 \wedge свободно
 $V \wedge$ свободно $B \wedge$ свободно $A \wedge$

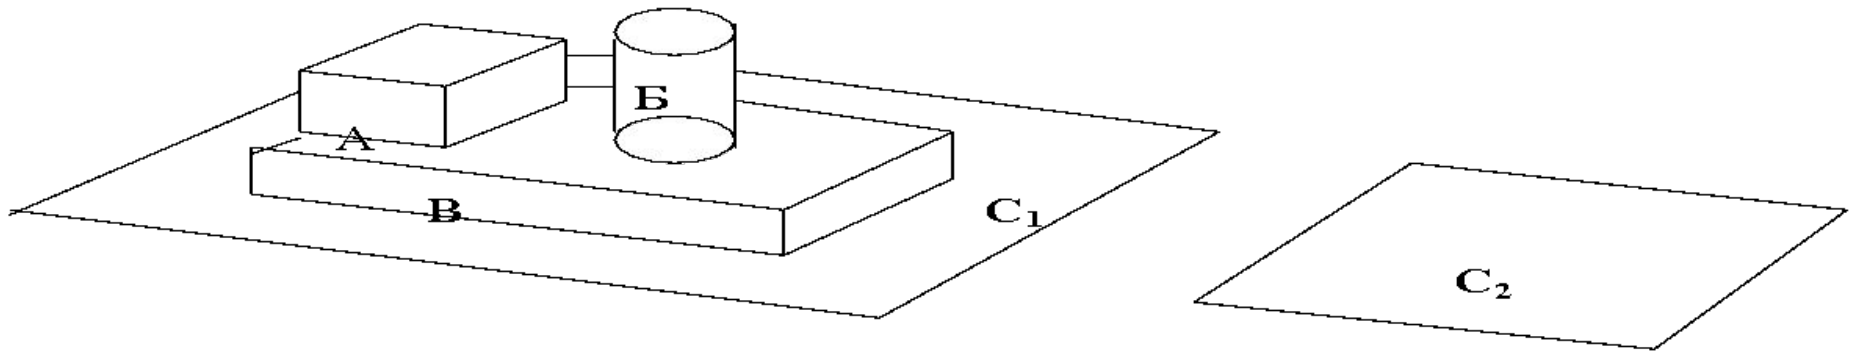

Последовательность элементарных операций, приводящих к достижению цели образует граф, позволяющий определить наиболее короткую последовательность действий

УСЛОВИЯ
i = 1

Анализ
противоречий
цели и ситуации

Генерация
ЭО, i = 2

Предусловия
ЭО, i = 2

Анализ противоречий
предусловий и ситуации

Генерация
ЭО, i = 3

Предусловия
ЭО, i = 3

Анализ противоречий
предусловий и ситуации

Цель

Свободно Б

Свободно В

На В С₂

На А С₁

На Б С₁

Ситуация

Свободно А

Свободно Б

Не свободно В


На В С₁

На Б В

На А В

Своб. схват

Граф-план сложной операции

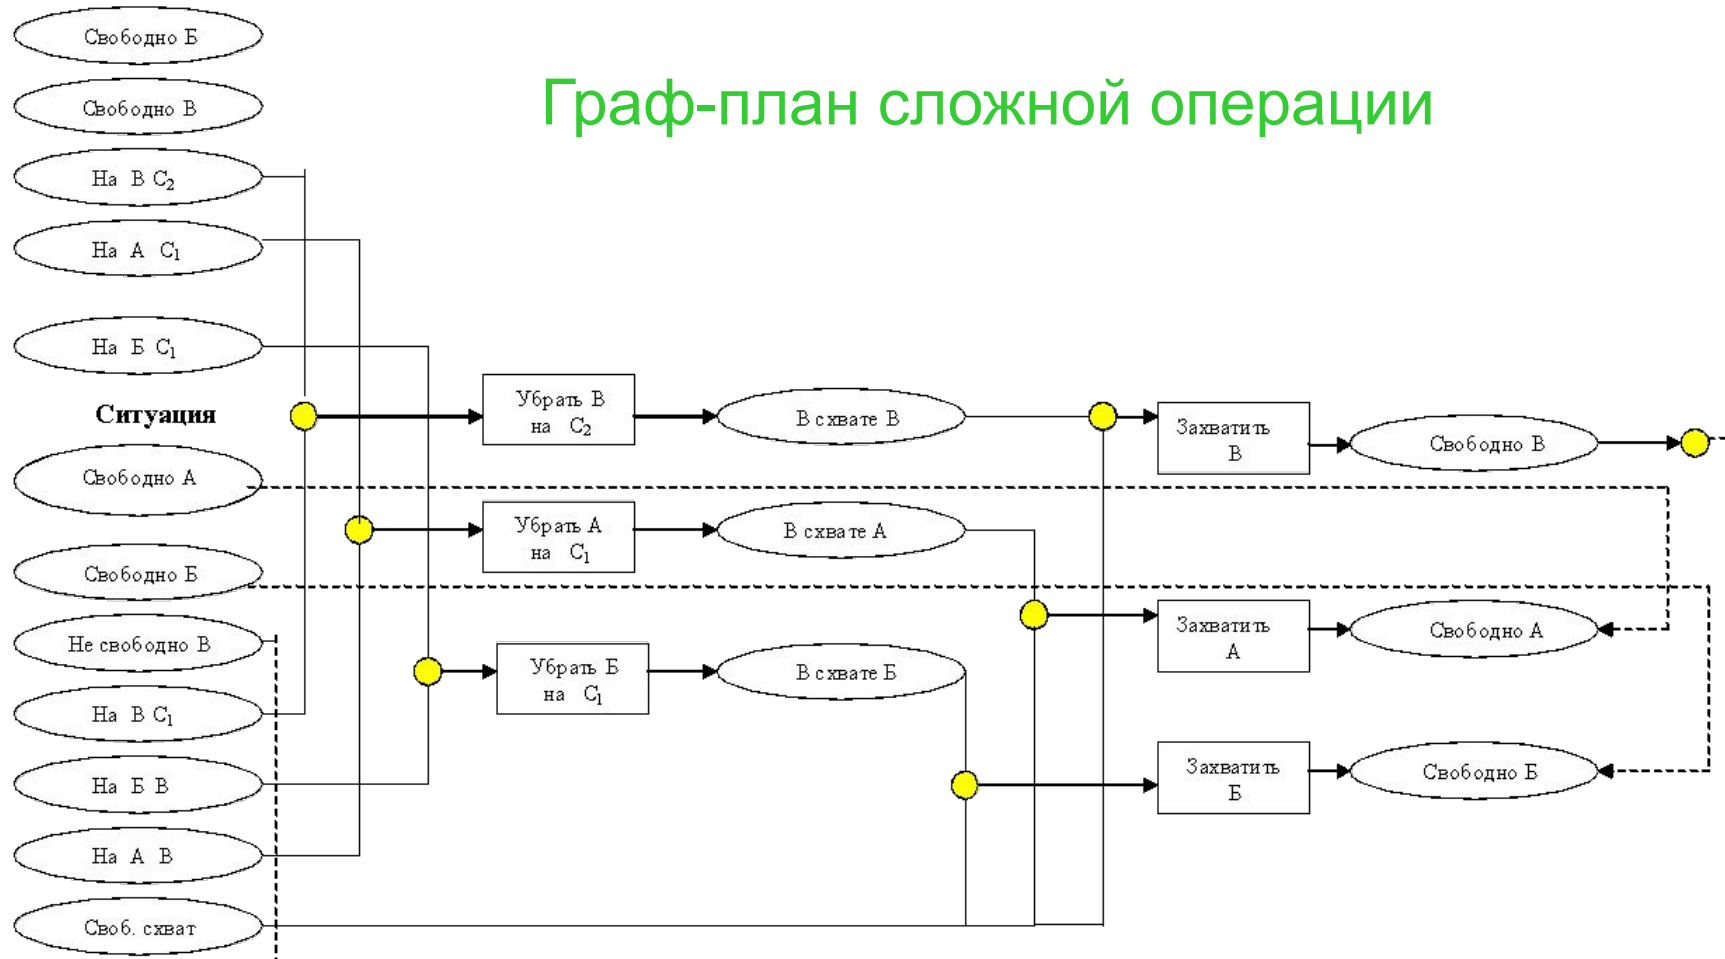


Проблемно-ориентированный язык управления

Описание внешнего мира, выполняемых в нем операций, правил согласования и правил разрешения противоречий образуют словарь и синтаксис проблемно-ориентированного языка взаимодействия человека с роботом

ЕЯ - высказывания построены на части естественного языка, ограниченного предметной областью

ЕЯ – высказывания используют нечеткую модель внешнего мира и имена операций

Структура ЕЯ - высказывания

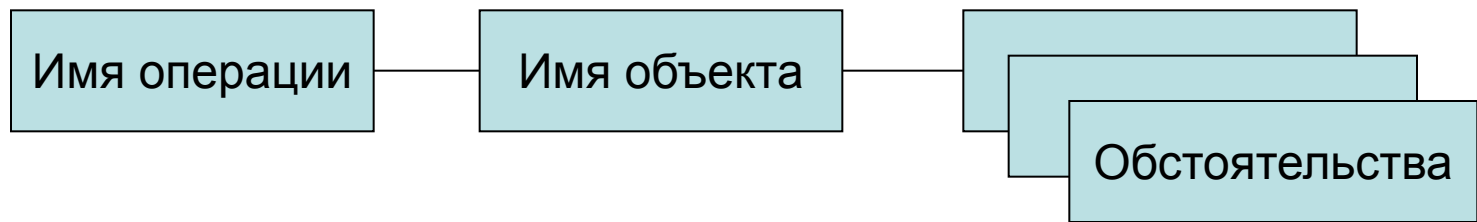

< Установить >

< короб А >

< на стол Б , без удара >

Структура команды оператора и её анализ в базе знаний ЭРИС



Модель внешнего мира

<i>Команда:</i> ПЕРЕМЕСТИТЬ
<i>Объект действия:</i> ПРАВЫЙ ЯЩИК
<i>Обстоятельство места:</i> НА БОЛЬШОЙ ЯЩИК
<i>Обстоятельство образа действия:</i> МЕДЛЕННО
<i>Неизвестная информация о свойствах действия для системы планирования движений</i>

<i>Класс:</i> ОБЪЕКТ
<i>Тип:</i> ЯЩИК
<i>Идентификационный признак:</i> ПРАВЫЙ

<i>Класс:</i> ОБСТОЯТЕЛЬСТВО МЕСТА
<i>Тип:</i> ОТНОШЕНИЕ+ОБЪЕКТ


<i>Класс:</i> ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ
<i>Тип:</i> ТЕРМ переменной СКОРОСТЬ

<i>Класс:</i> ОТНОШЕНИЕ
<i>Тип:</i> ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЕ
<i>Имя отношения:</i> НА

<i>Класс:</i> ОБЪЕКТ
<i>Тип:</i> ЯЩИК
<i>Идентификационный признак:</i> БОЛЬШОЙ

Синтаксический разбор команды

Взаимодействие оператора с роботом на уровне планирования операций

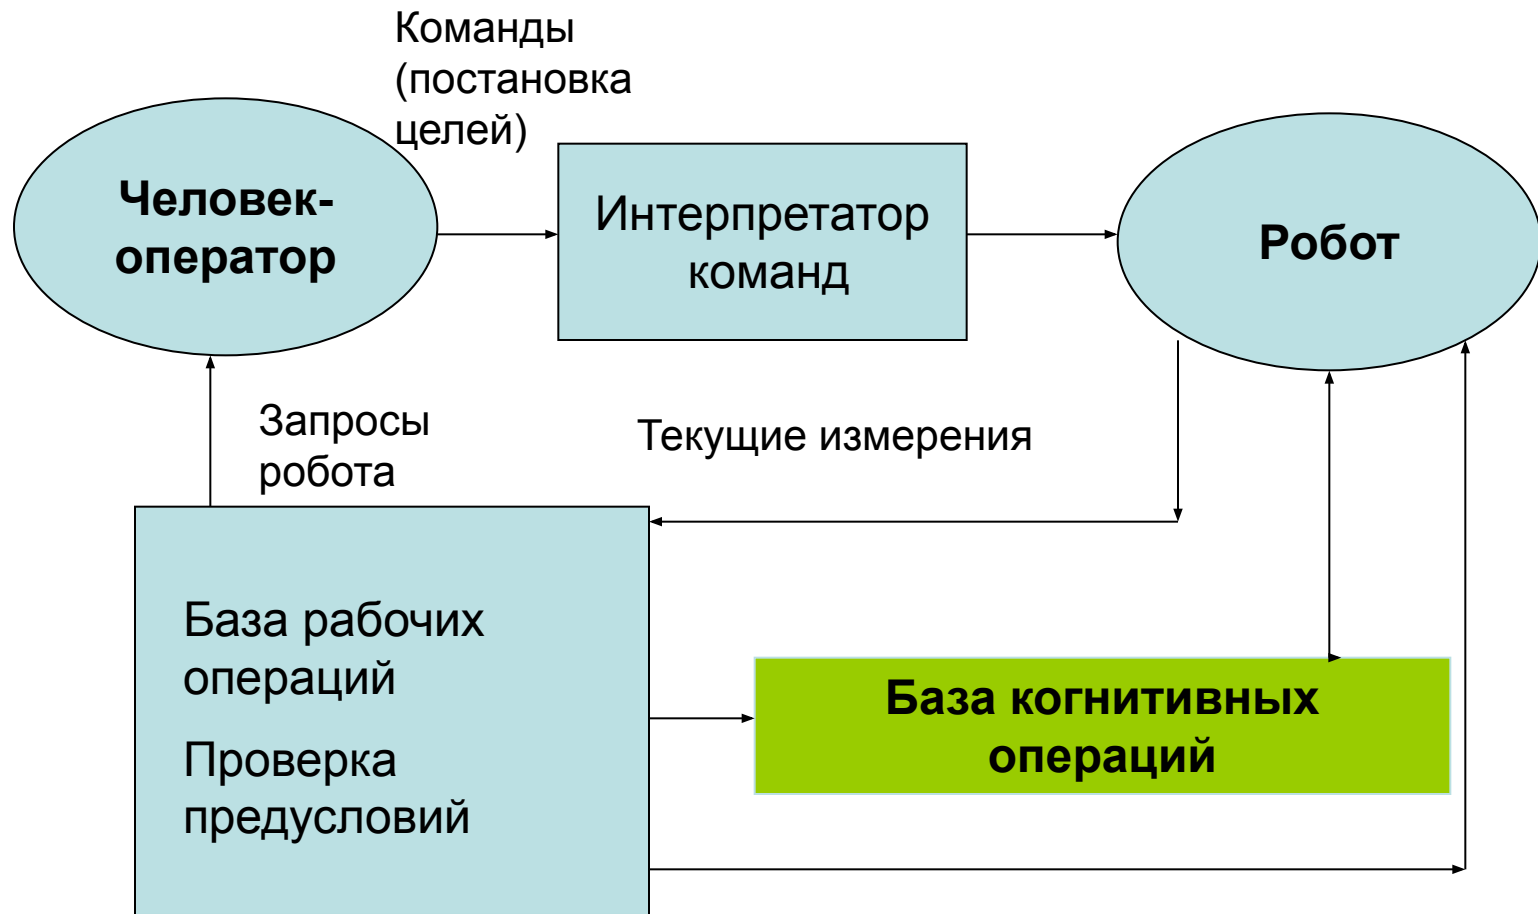

ЭРИС **эргатически управляема**, если для всех возможных команд оператора может быть найдено решение на уровне планирования и это решение может быть реализовано на исполнительном уровне

Оператор не всегда может формализовать свои знания об управлении роботом в виде продукционных правил.


В том числе:

- Если навыки движений выработаны на сенсомоторном уровне
- Если ситуация является новой и не встречалась ранее
- Если управление роботом является слишком сложной операцией, требующей управления сразу несколькими параметрами системы

В этом случае необходимо «обучать» робот «**навыкам движений**», например, с помощью нейро-нечетких сетей.


Используется принцип «обучения с учителем». Оператор управляет роботом, используя выработанные навыки, данные о ситуации и соответствующих действиях записываются и используются в качестве обучающей выборки

Задача обучения робота решается по принципу «обучение с учителем» с помощью гибридной нечеткой нейросети АСНВ (адаптивная система нечеткого вывода) типа ANFIS (adaptive neuro-fuzzy intelligent system)

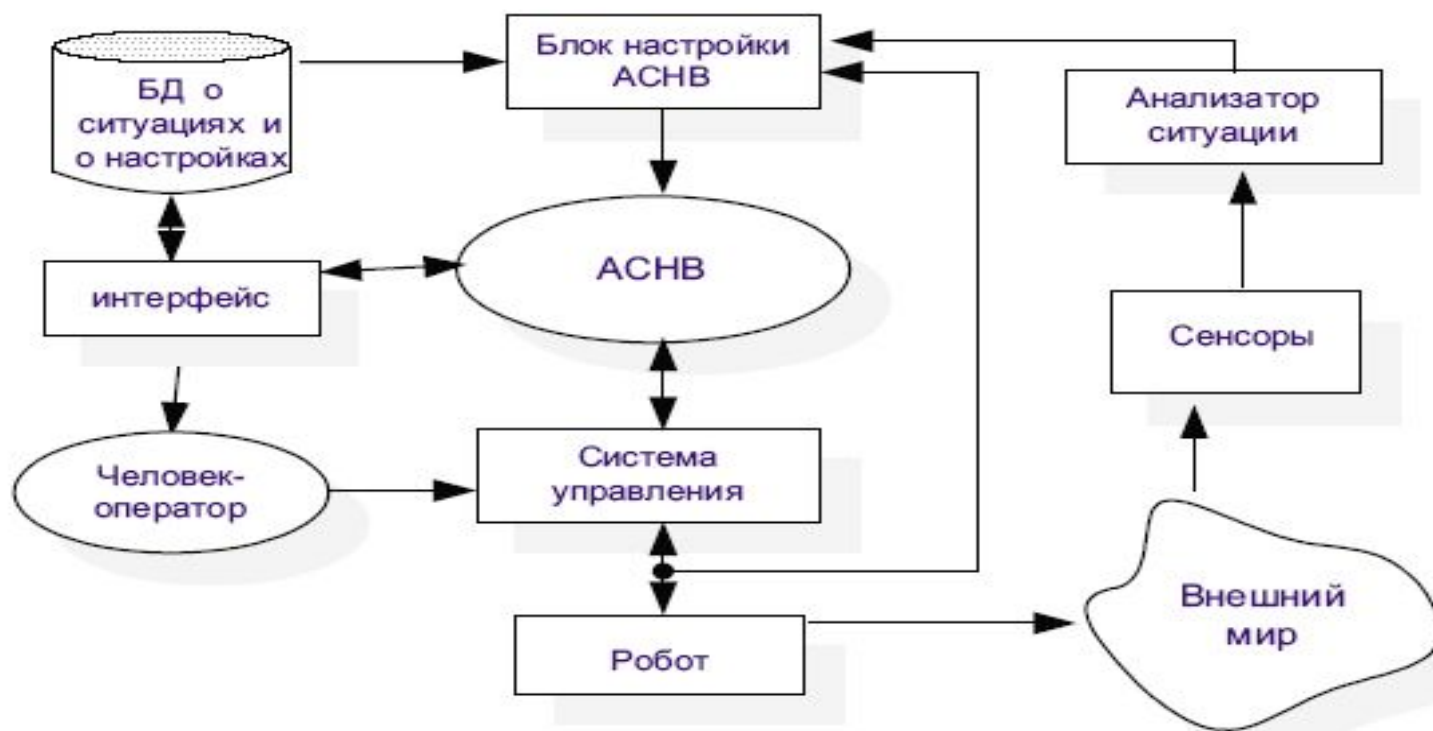


Робот «Богомол» (Институт физико-технических проблем, Москва)

Оператор управляет движением шести гусениц робота, имеющих автономные приводы, с помощью двух 3-компонентных джойстиков


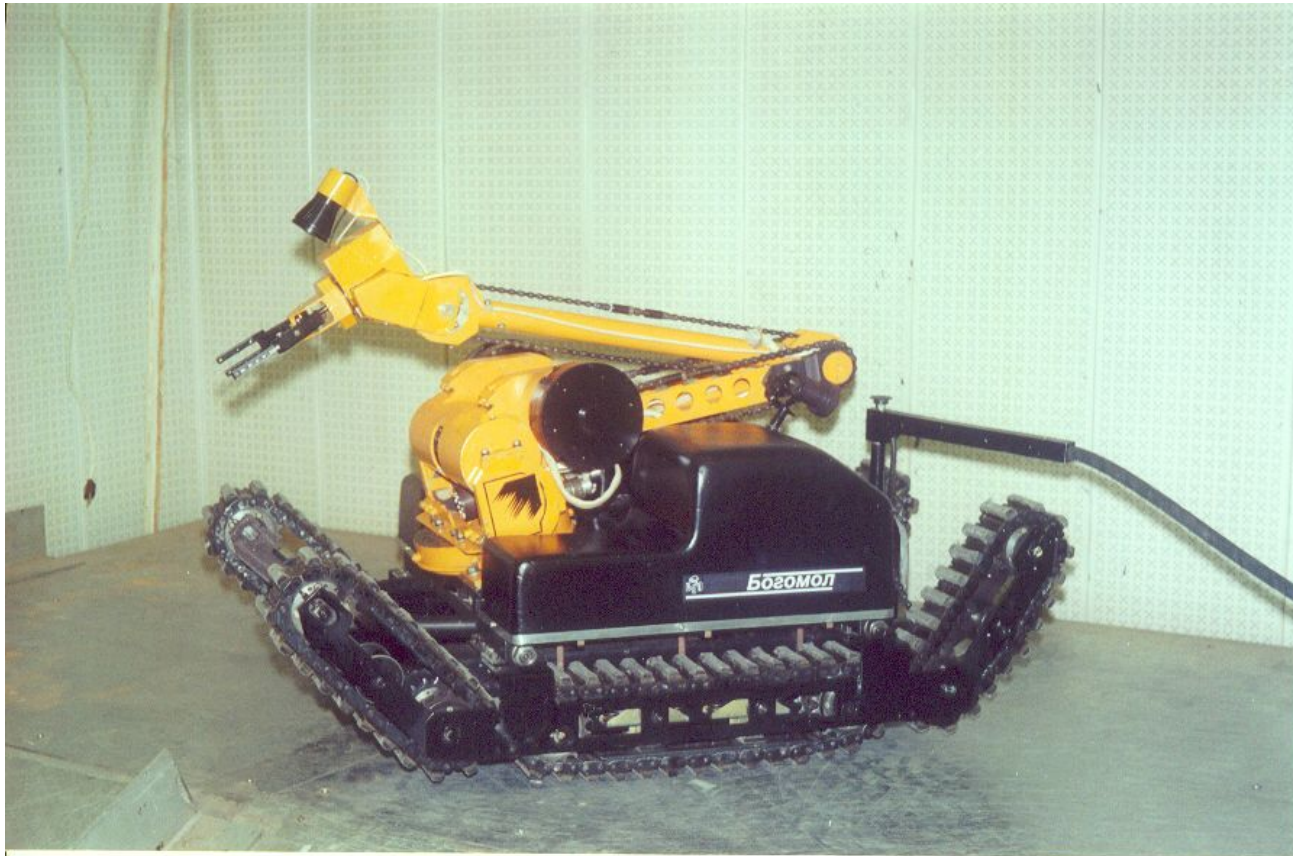


Адаптивная система нечеткого вывода позволяет автоматически формализовать правила выполнения операции человеком в типовых ситуациях

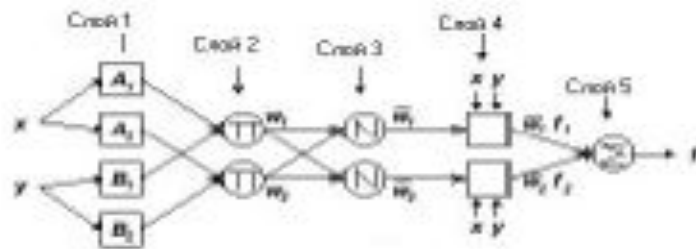

- - ненастраиваемый узел;
 □ - настраиваемый узел.

Пример: АСНВ на 2 входа и 9 правил

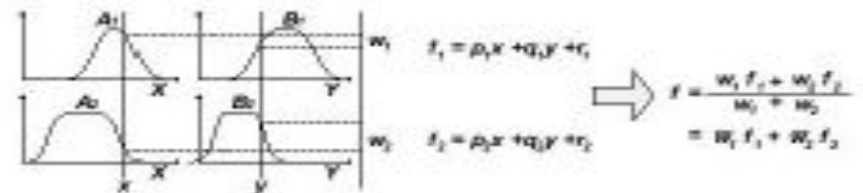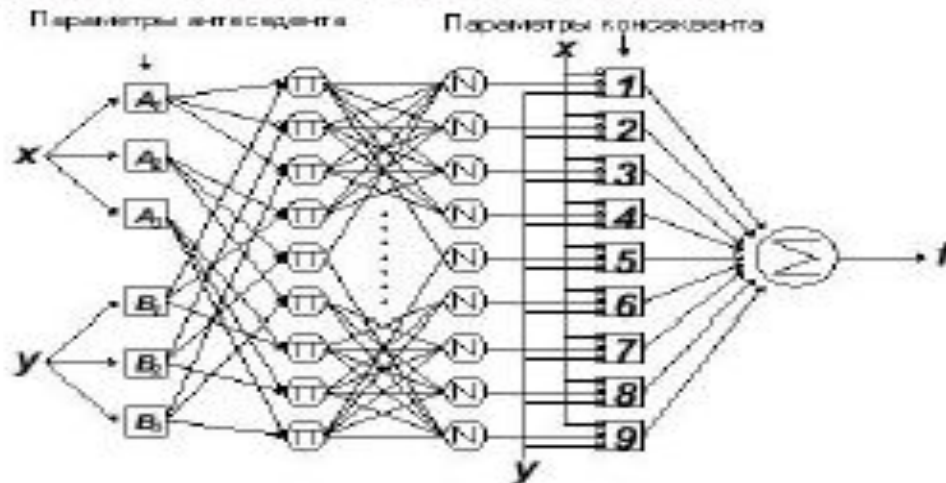

Используются правила вида:

ЕСЛИ x есть A_i и y есть B_i , ТО $f_i = p_i x + q_i y + r_i$.

Настраиваемые параметры:

$\{p, q, r\}$ - параметры консеквента;
 $\{A, B, r\}$ - параметры консеквента.

Функции слоев:

Слой 1: $Q^1 = \mu_{A_i}(x)$

Слой 2: $w_i = \mu_{A_i}(x) \times \mu_{B_i}(y), i=1,2$

Слой 3: $\bar{w}_i = \frac{w_i}{w_1 + w_2}, i=1,2$

Слой 4: $Q^i = \bar{w}_i f_i = \bar{w}_i (p_i x + q_i y + r_i)$


Слой 5: $f = Q^i = \sum_i \bar{w}_i f_i = \frac{\sum_i w_i f_i}{\sum_i w_i}$

Задача управления конфигурацией шасси мобильного робота


Измеряемые параметры:



	Параметр
α	Угол наклона платформы (тангаж)
$\beta 1$	Угол наклона платформы (крен)
$\gamma 1-\gamma 4$	Углы поворотов трактов относительно платформы
V	Линейная скорость робота
M_i	Моменты в двигателях.

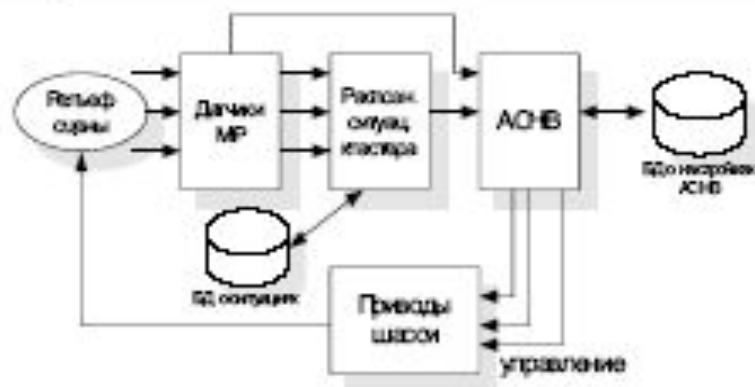


Структура АСЧВ:

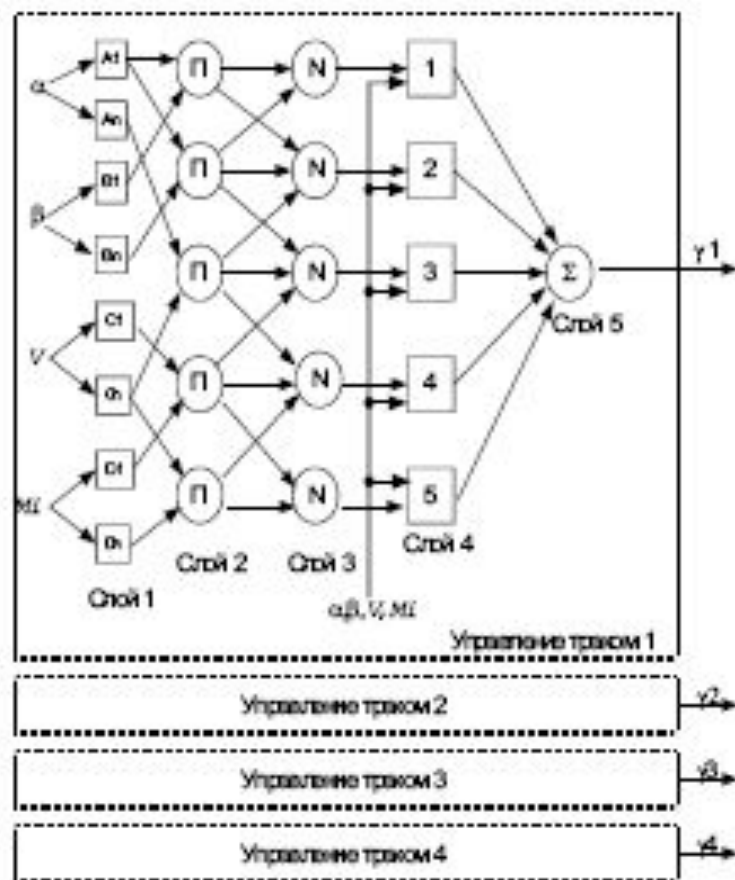


Кинематическое моделирование ситуации "Барьер"


Последовательность перемещений робота

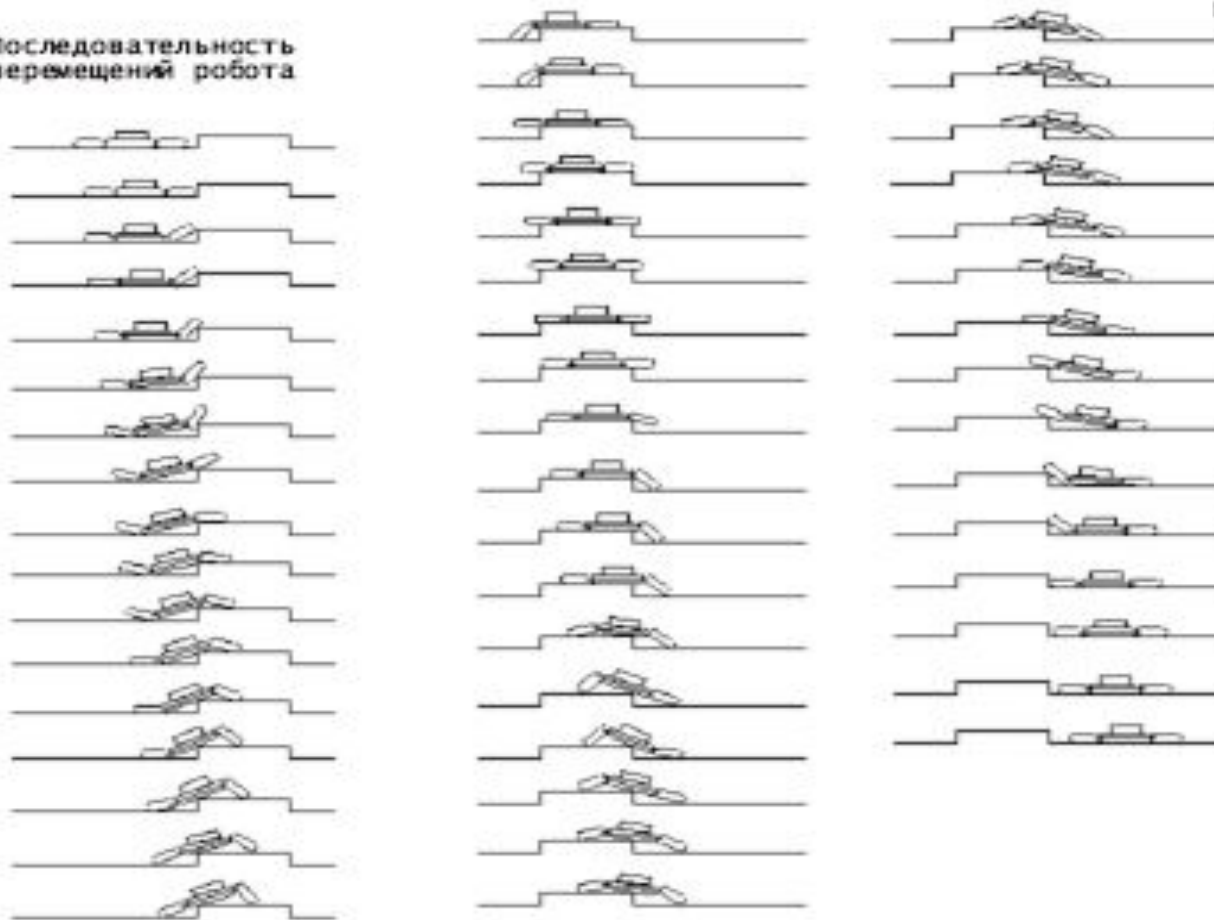


изменение углов траков и платформы

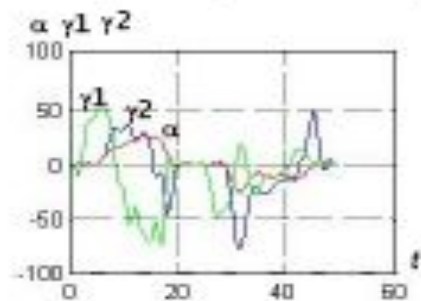

управление передним траком

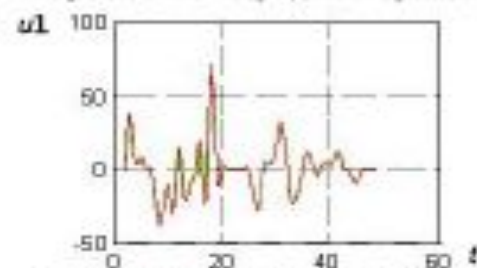


управление задним траком




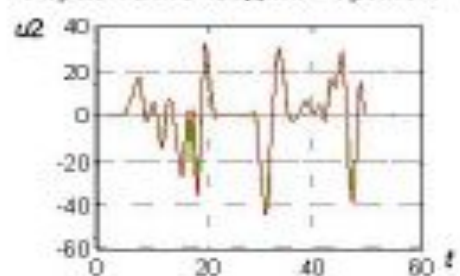


Распознавание ситуации с помощью кластеризации входных данных


Кластеризация во временной области

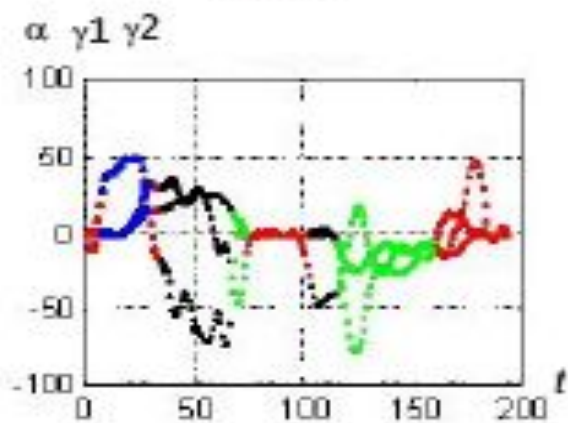

Кластеризация в полном пространстве входных данных

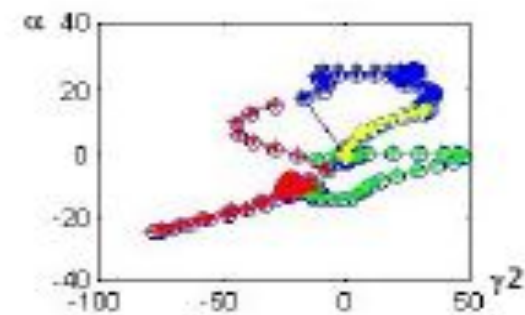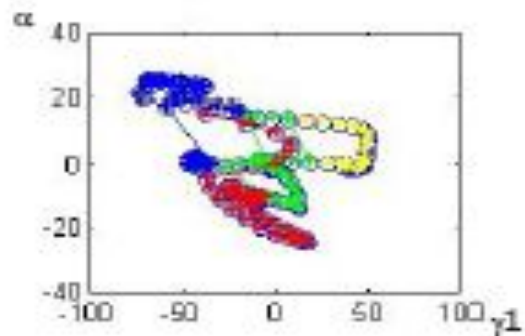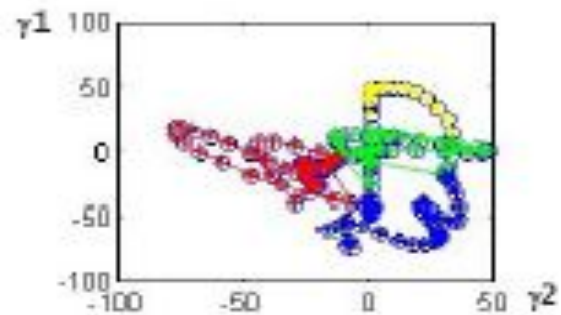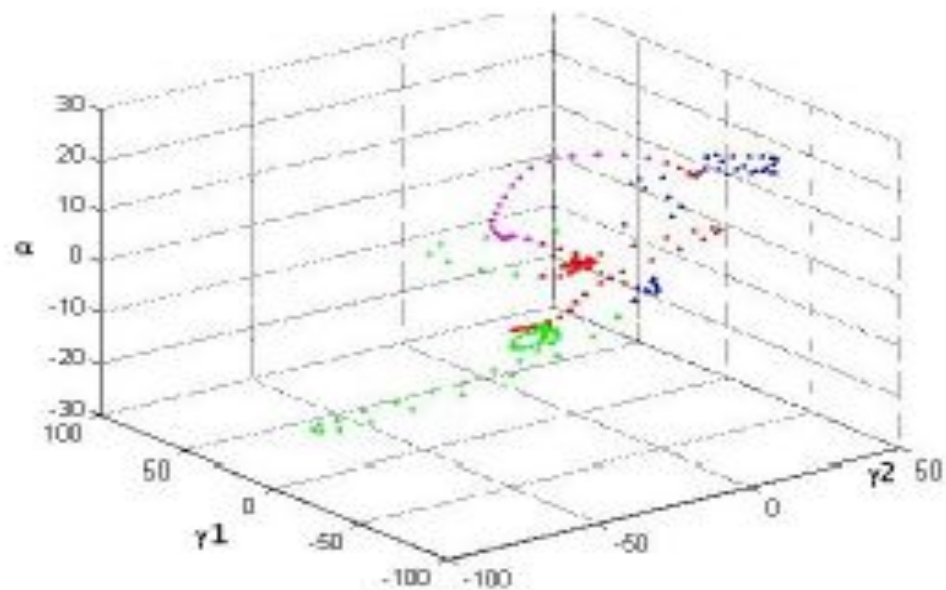


Результат обучения АСНВ

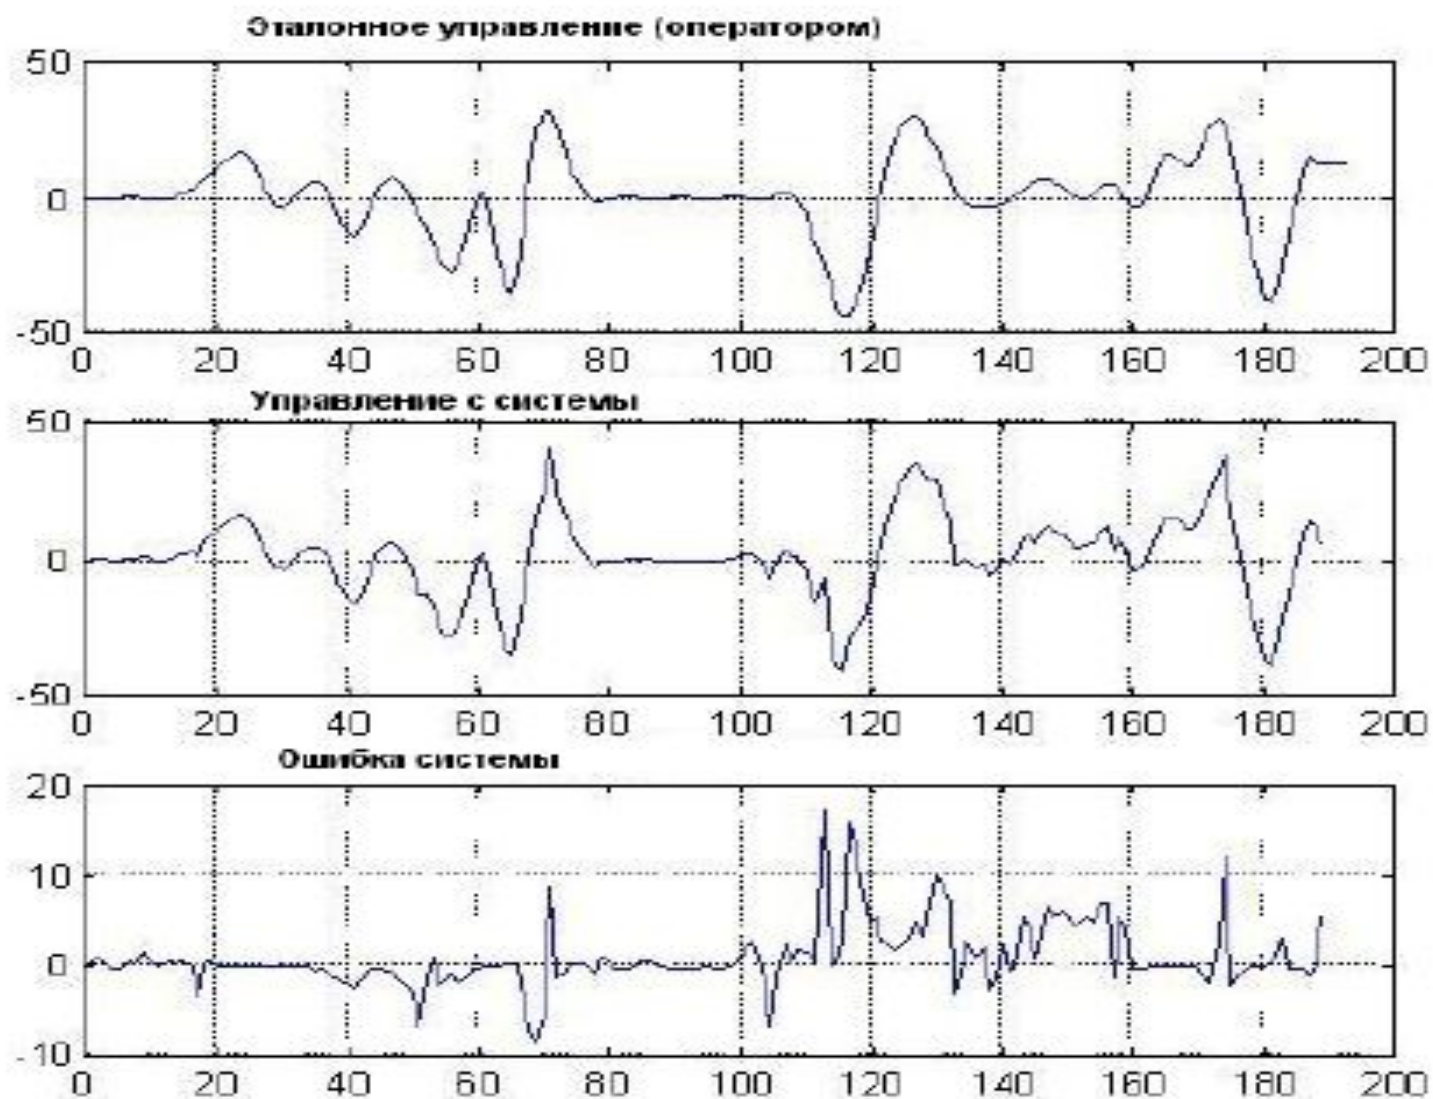

Метод автономного адаптивного управления


применяется в тех случаях, когда вообще отсутствует априорная информация об условиях работы ЭРИС
(«Обучение робота без учителя» -А.А.Жданов, М.В.Караваяев
ИСП – ИТМ и ВТ РАН)

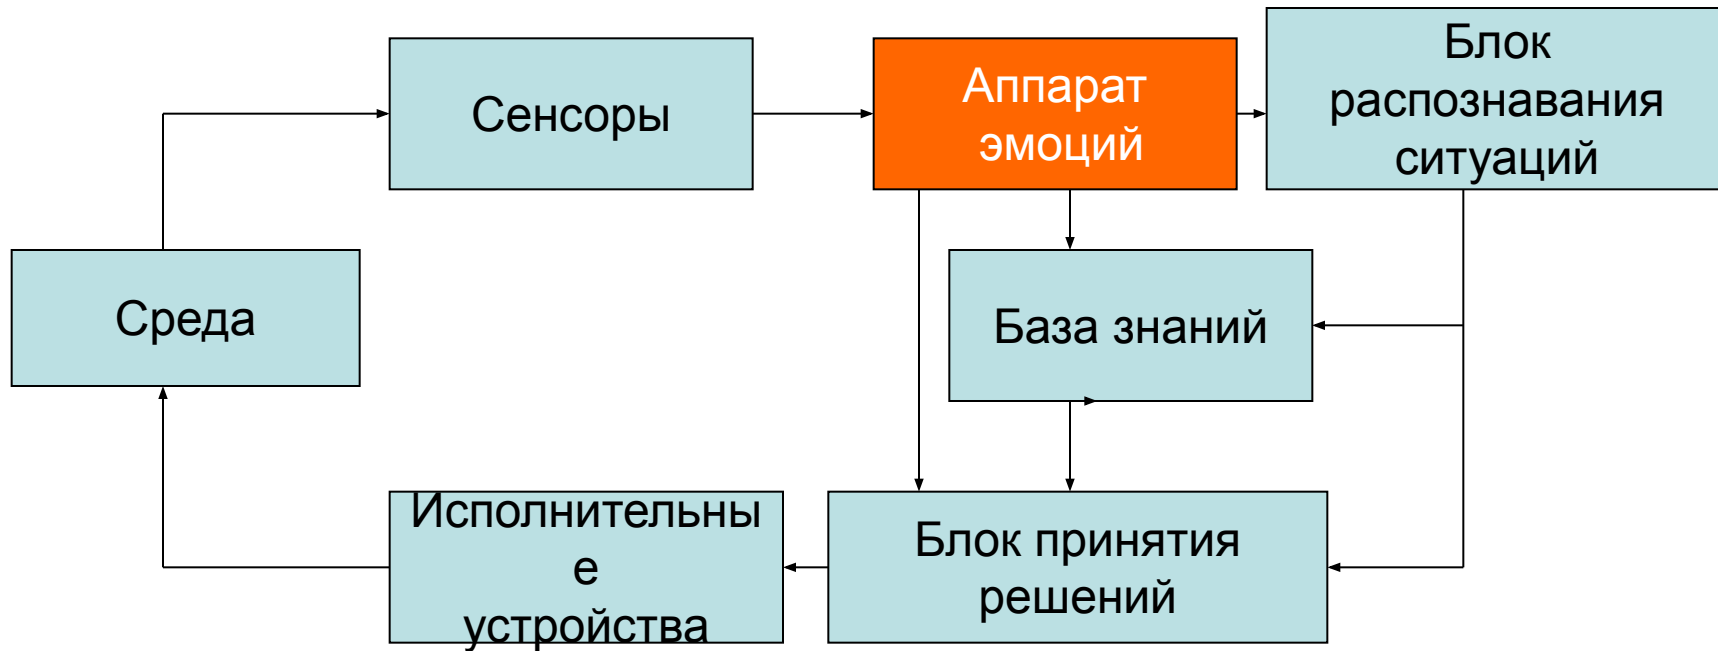

Метод позволяет обучать робота в полностью автономном режиме, используя принцип «подкрепления» правильных решений

Компьютерная модель самообучающегося робота

Задача – обучение движению в пространстве с препятствиями без столкновений; научиться проезжать в ворота; научиться двигаться вдоль стены и т.п.

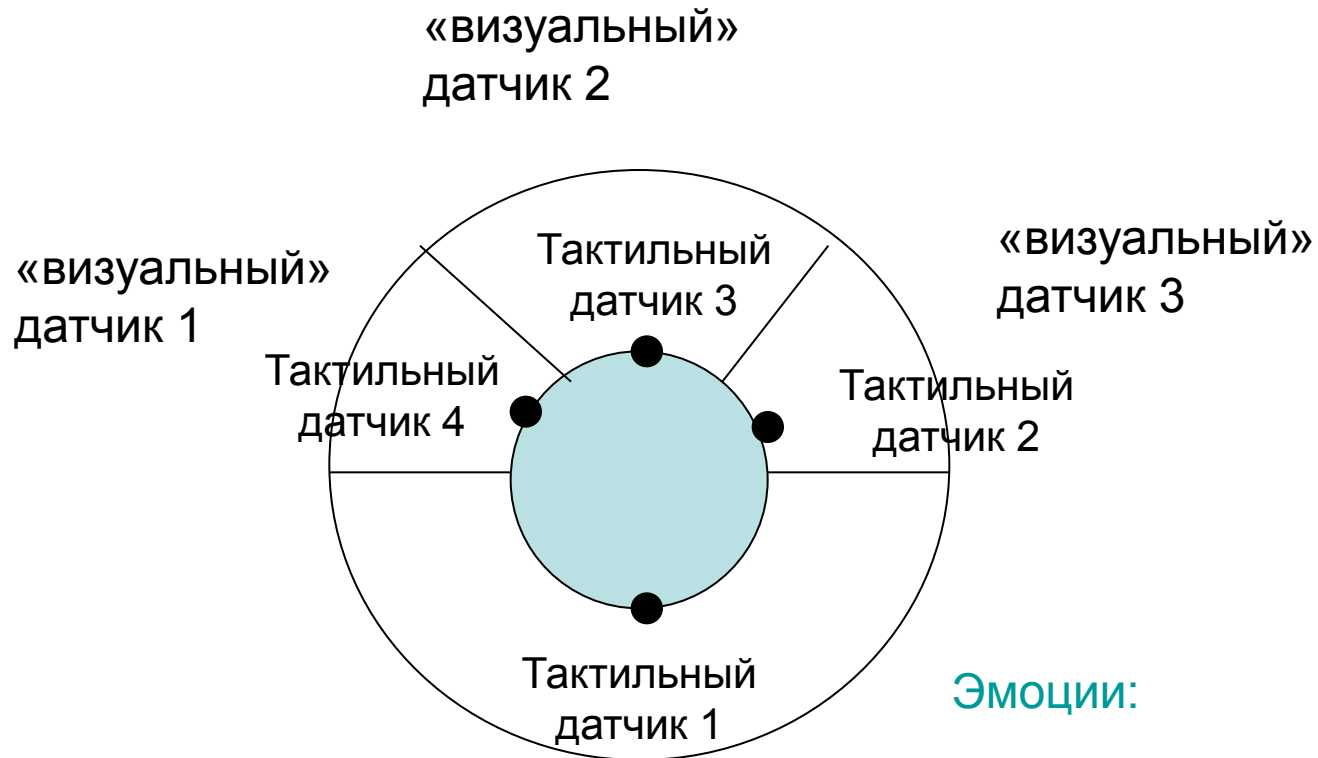

Цель:

при отсутствии препятствий двигаться вперед

Эмоции:

прикосновение к препятствию неприятно


Речевое управление роботом



Функциональная схема речевого диалога человека и робота

Перечень функциональных модулей:

- распознавание речи (получение символьного представления акустического сигнала)
- понимание речи (распознавание запроса, планирование, ведение диалога)
- синтез речи (речевой ответ)

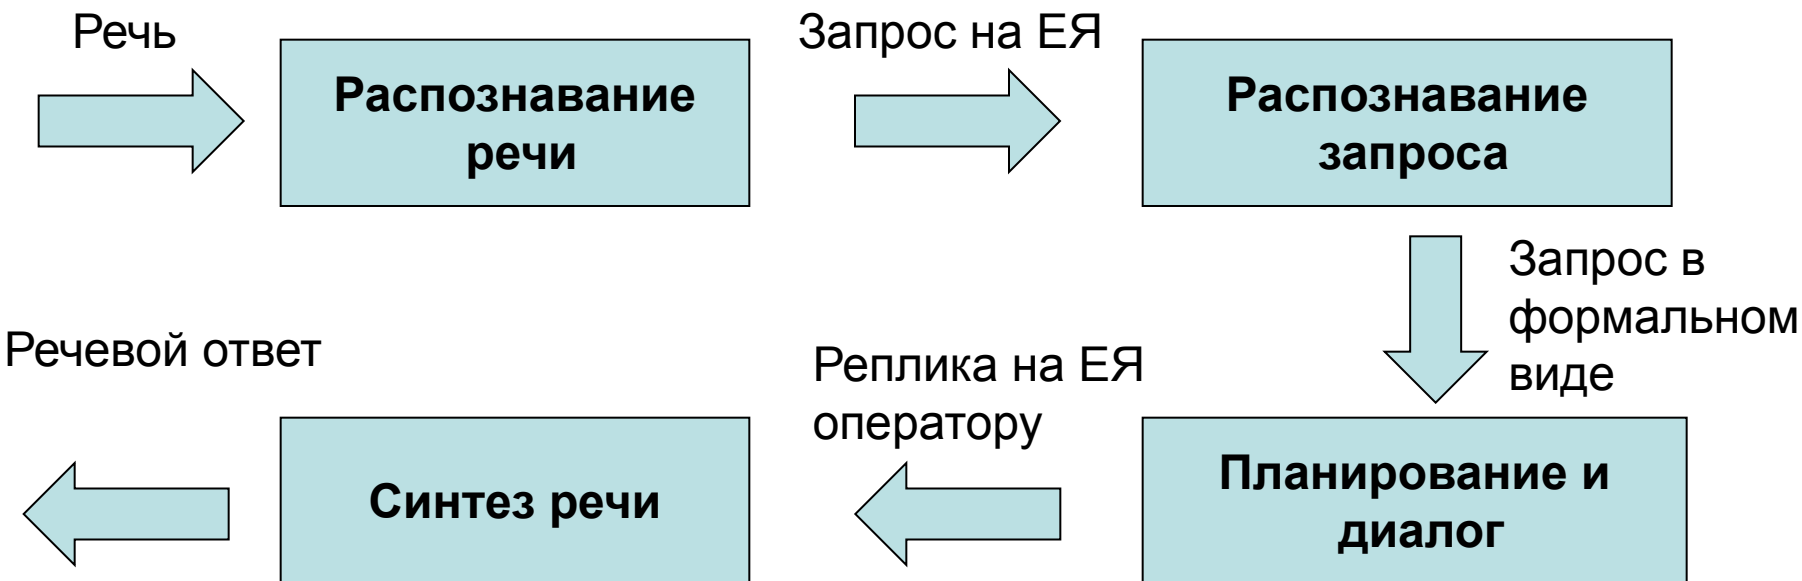

Методы распознавания речи

Варианты постановки задач:

- настройка на диктора;
- количество слов;
- изолированность произнесения;
- шумовые условия.

Методы распознавания:

- динамическое искажение времени (ДП, АЛП);
- скрытые марковские модели (гибридируется: VQ, гауссовские смеси, NN)

Методы моделирования языка:

- **энграммы**;
- СММ, полученные из грамматик;
- FST;
- стохастические грамматики.


Векторы признаков и шумоподавление:

- банки фильтров (адаптивная компенсация 2 мик., вычитание стац. спектра)
- MFCC, гомоморфная фильтрация сигнала


Осциллограмма речевого сигнала


Слово: восемнадцать

Осциллограмма

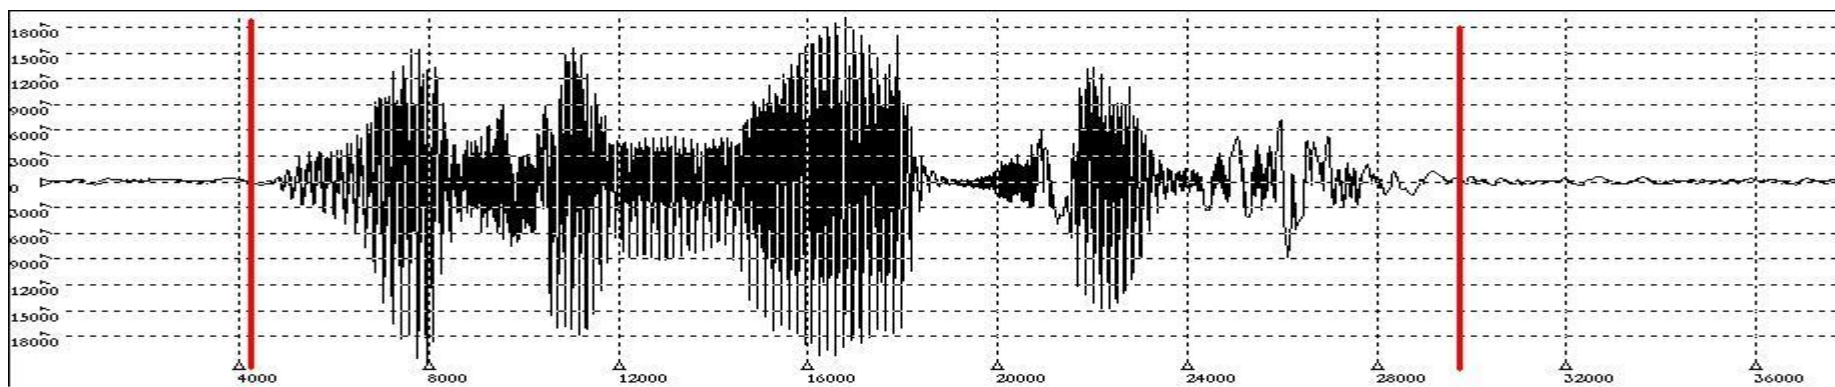

Предварительная фильтрация

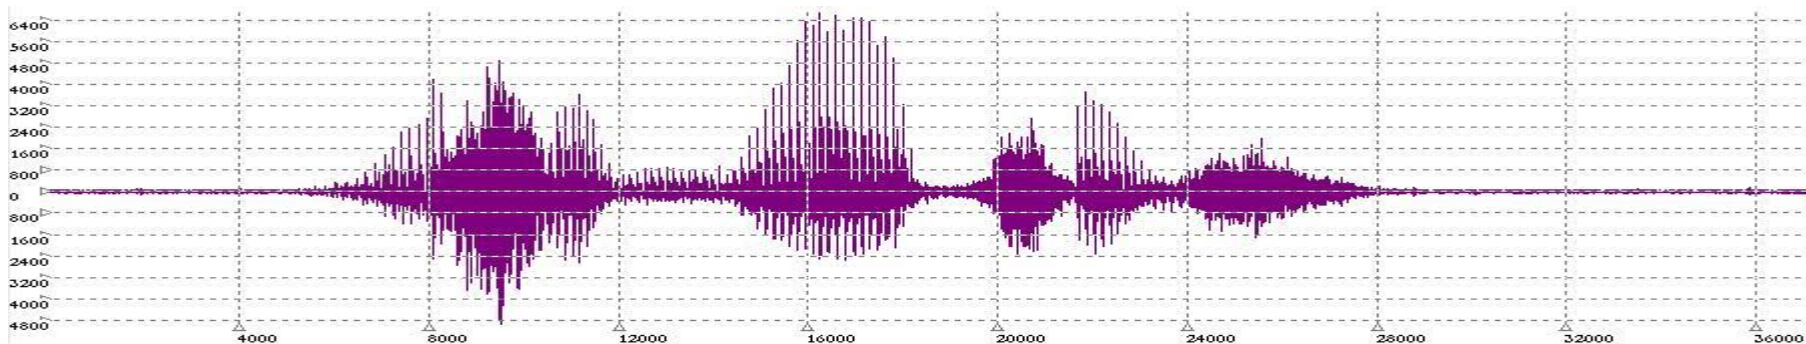

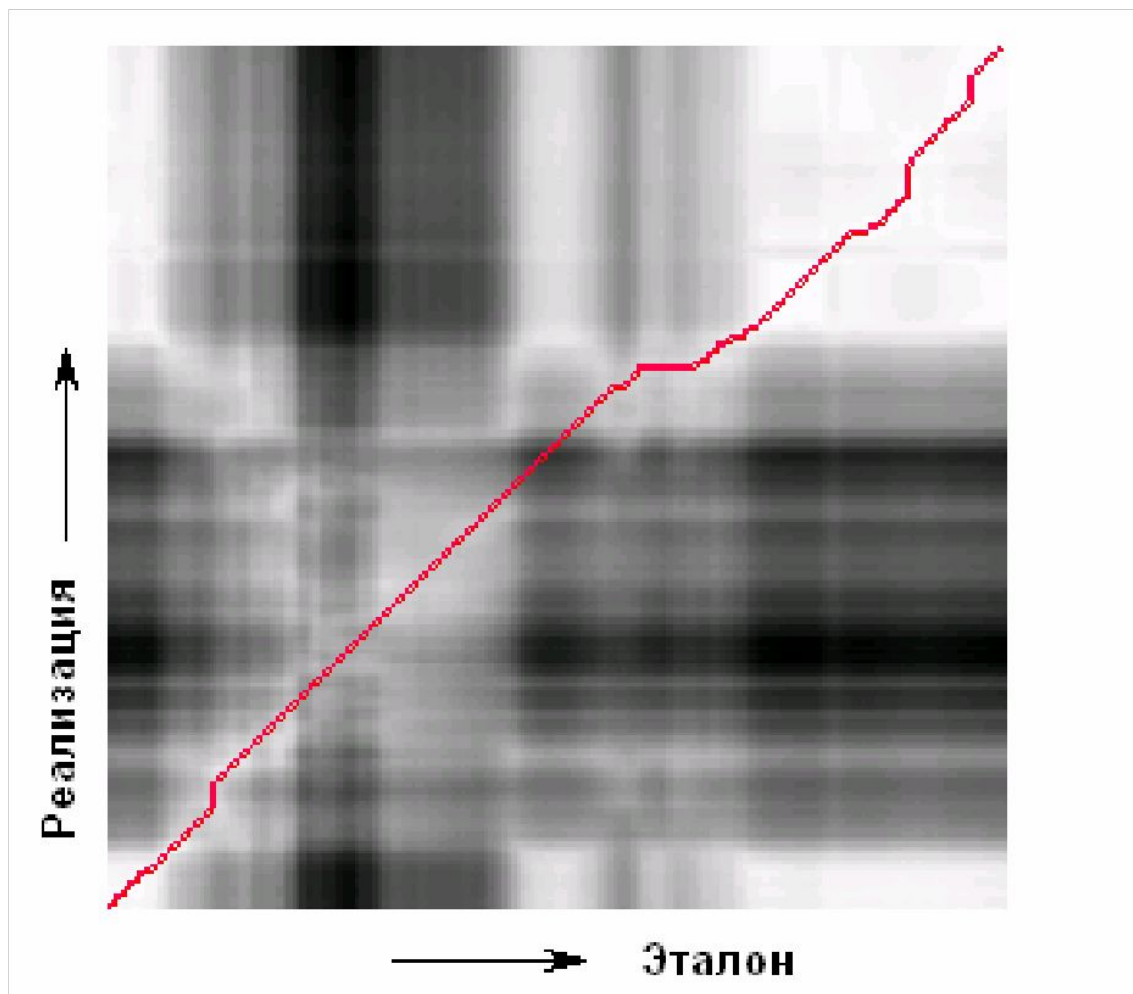

Сонограмма ДП (слово «девятнадцать» в реализации и в эталоне)

Динамическое искажение времени и АЛП




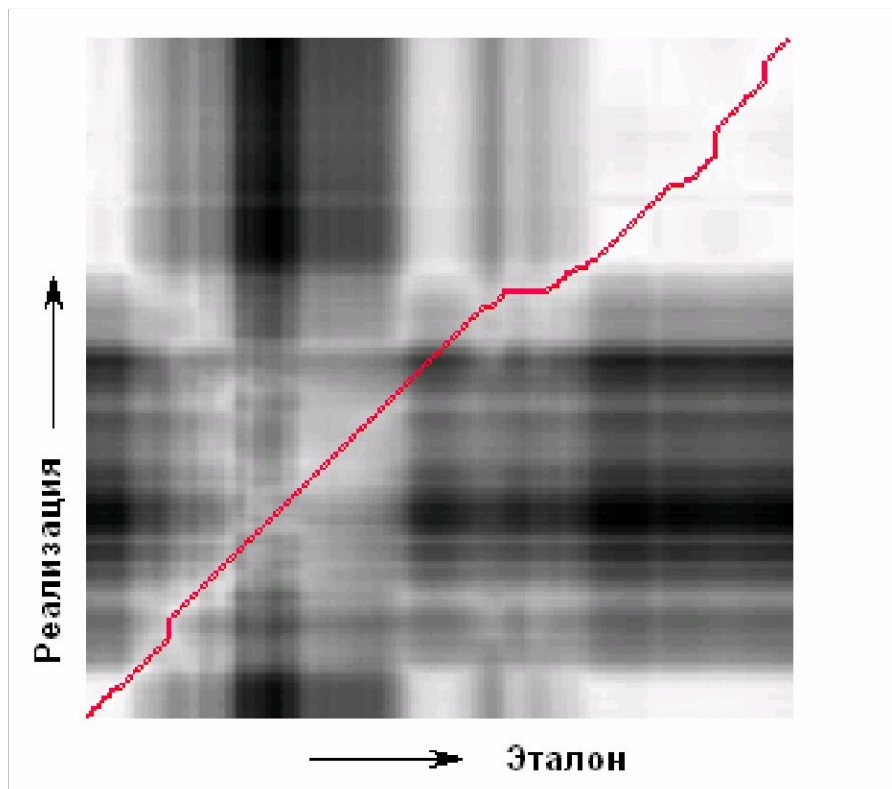


Рис. 5. Сонограмма ДП (слово «девятнадцать» в реализации и в эталоне)


$$D(i, j) = \min \begin{bmatrix} D(i-1, j-1) \\ D(i-1, j) \\ D(i, j-1) \end{bmatrix} + d(i, j)$$

Формирование вектора признаков звуков


/a/

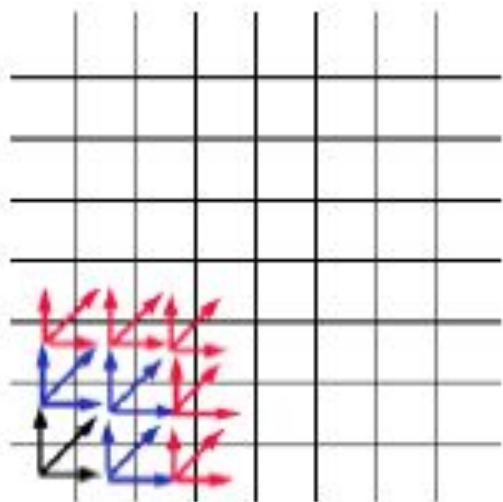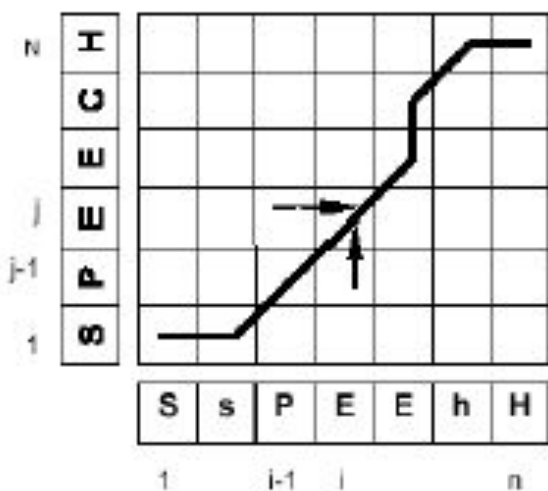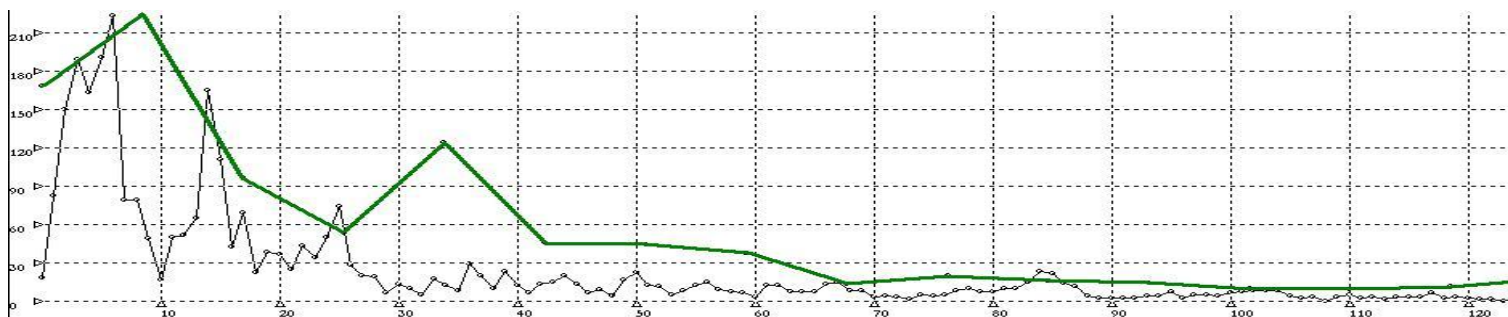



/c/

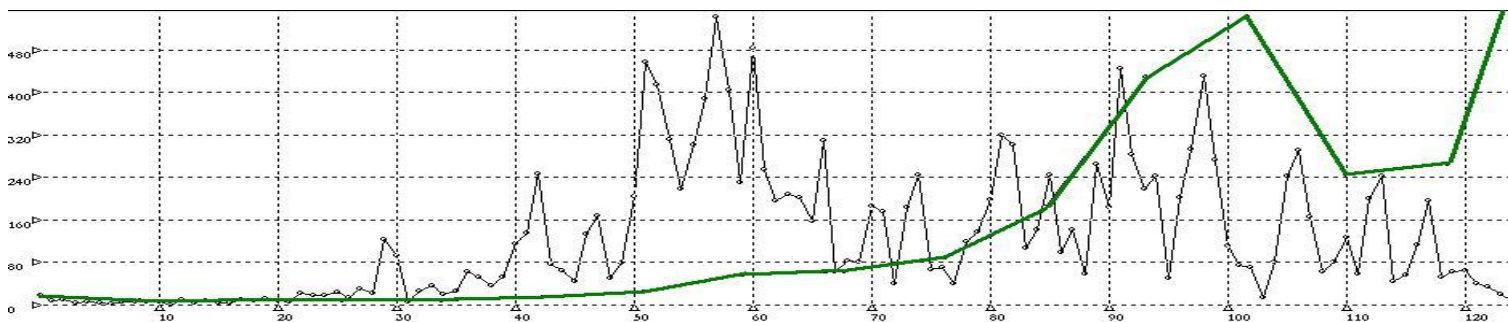

/ц/

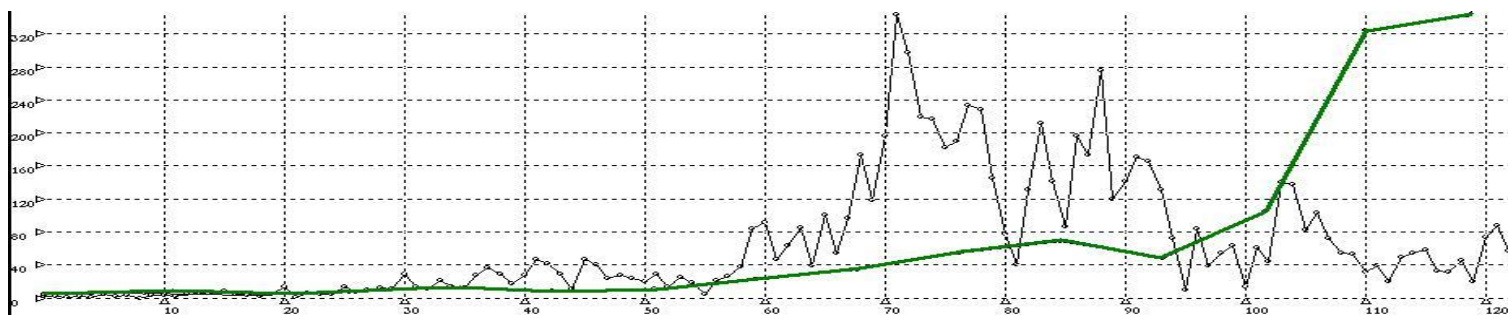


Кодирование

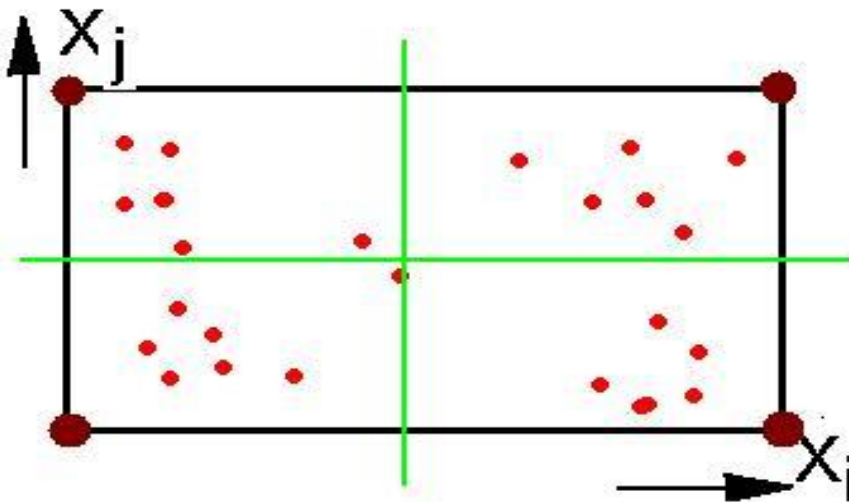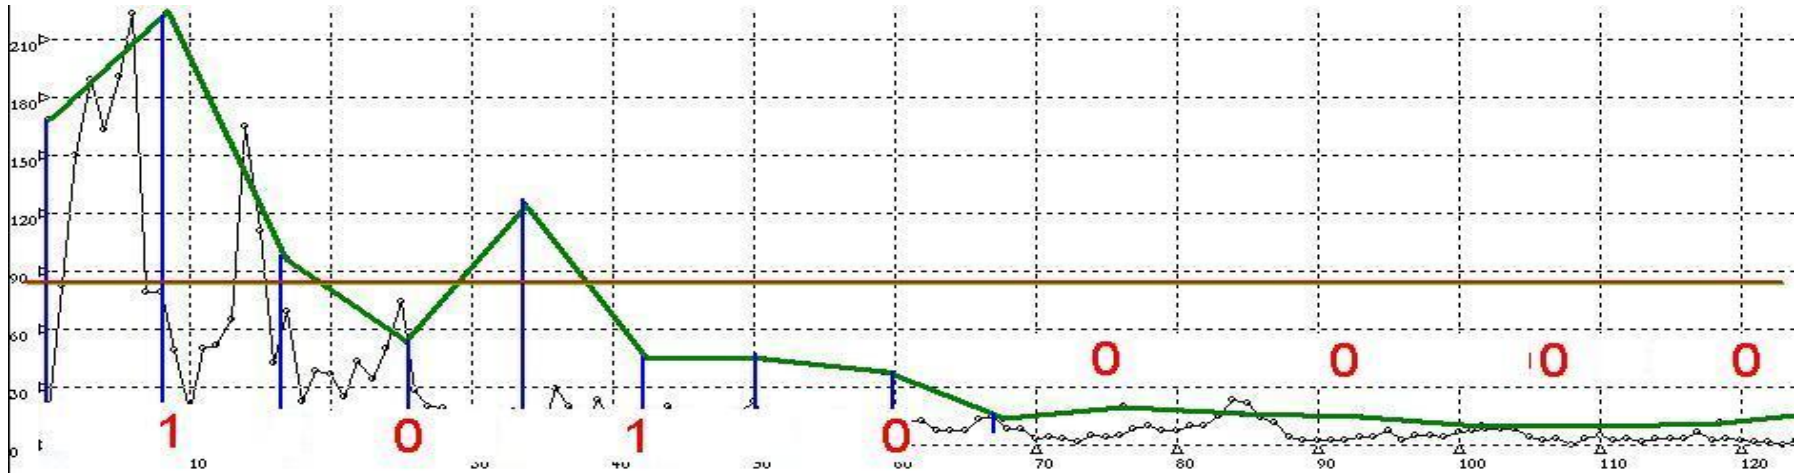

Код символа

$S[i]$ есть 10100000 в
двоичной системе или
160 в десятичной


Функциональная схема системы речевого диалогового управления

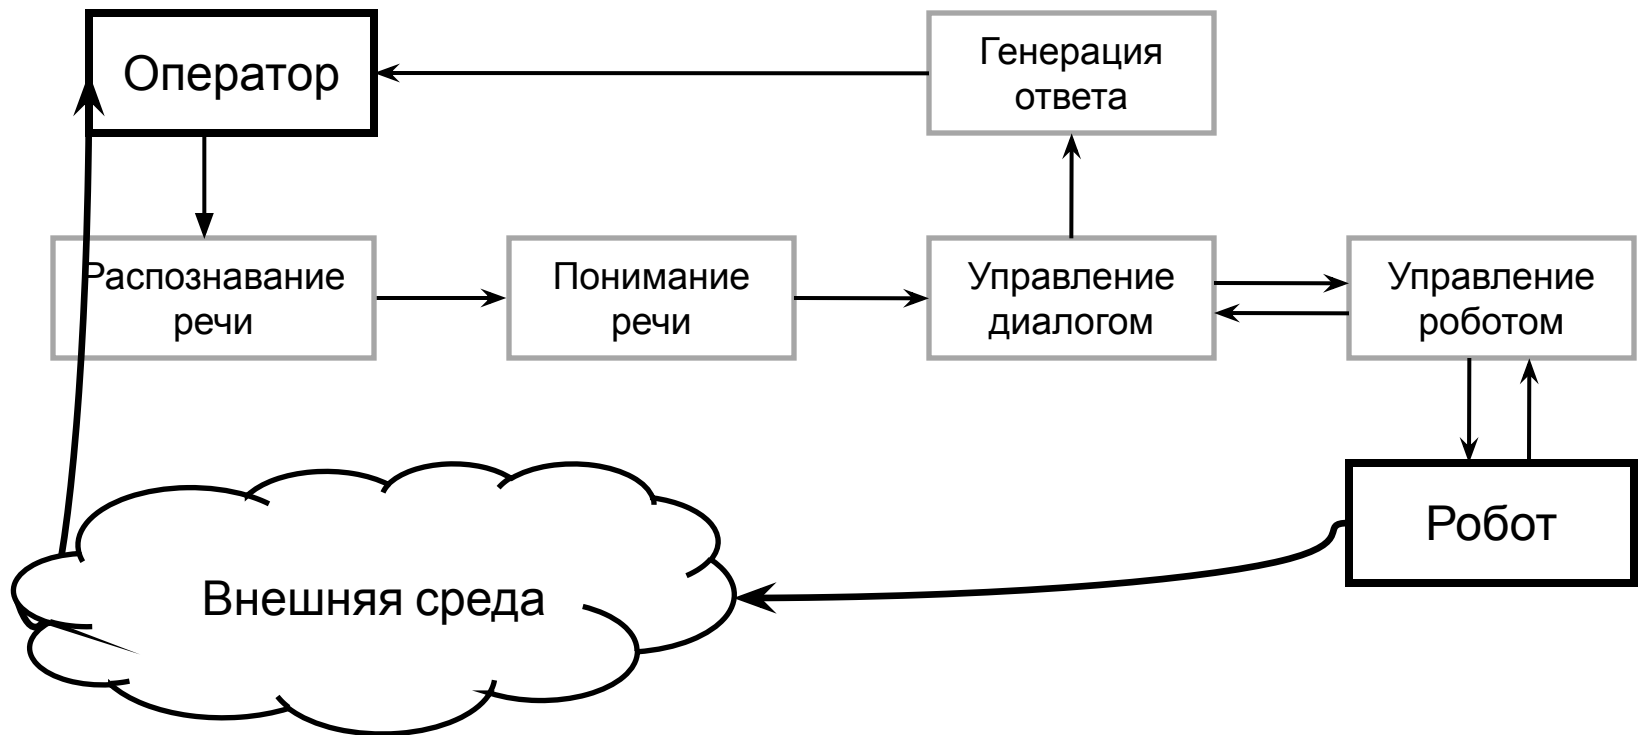

Использование априорной информации о синтаксисе и структуре диалога

Причины ошибок распознавания речи:

- шум;
- **речь других людей;**
- **внесловарные слова;**
- **повторы и пропуски слов в фразе;**
- **ошибки сегментации.**

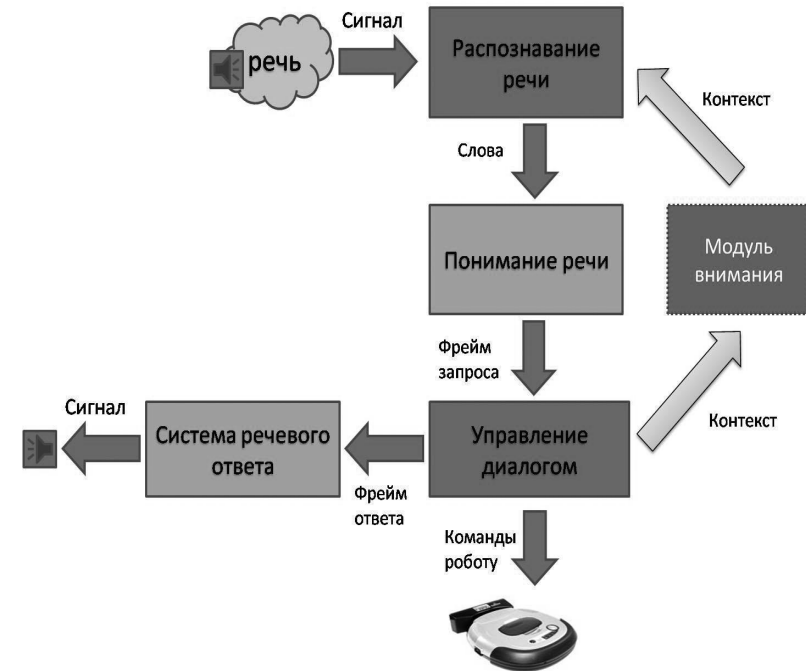

Качество распознавания речи:

$$P_r = P_p(I)(P_s + P_{apriori}(I))$$

P_r - вероятность правильного распознавания

$P_p(I)$ - вероятность правильного предсказания контекста

$P_{apriori}(I)$ - функция полезности априорной информации

А где P_s ?

Анализ требований к распознаванию речи.


	СММ (Скрытые Марковские модели)	Динамическое искажение времени
Шумоустойчивость	нет	нет
Легкость настройки на диктора	нет	есть
Качество распознавания	WER<2-3%	WER<5-10%
Дикторонезависимость	есть	нет

Требования к распознаванию речи применительно к управлению роботами

- размер словаря до 100 слов;
- устойчивость к шумам;
- большой динамический диапазон;
- высокое качество распознавания;
- дикторонезависимость;
- быстрая настройка под оператора.

Разработка речевого диалога.

Модуль понимания речи

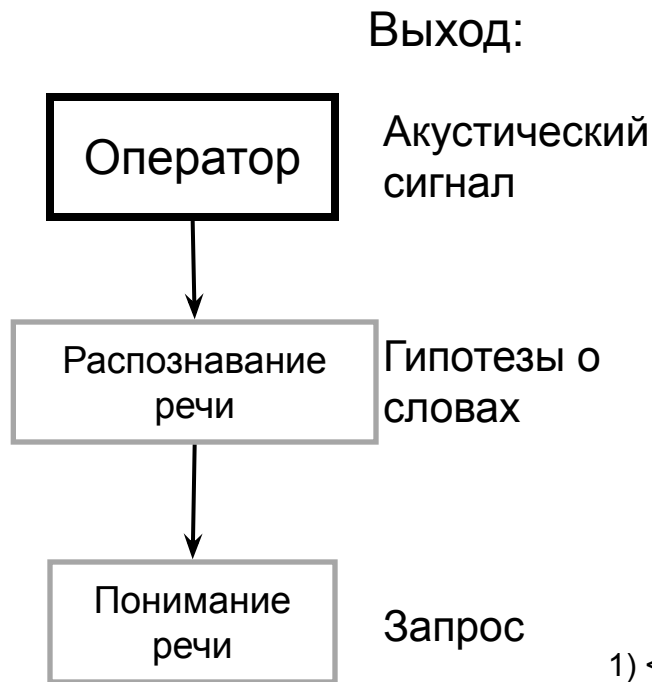

Запрос – семантически законченное сообщение роботу (информация, команда, вопрос). Единица диалога между оператором и РТС.

Задачи модуля понимания речи:

- определение типа запроса;
- выбор гипотез распознавания;
- заполнение фрейма запроса.

Примеры запросов :

- 1) <иди|едь> вперед <пройдешь мимо | дойдешь до| проедешь через> <_название объекта_>
- 2) <иди|едь> вперед до <начала|конца|середины> <_название объекта_>
- 3) <иди|едь> вперед до появления <_название объекта_> <слева|справа>
- 4) <иди|едь> вперед до поворота
- 5) поверни <налево|направо> <около|после|до> <_название объекта_>
- 6) <_название объекта_> <расположено|находится> <слева|справа|спереди|сзади>

Сценарий диалога – совокупность состояний диалога (от начального до конечного) и переходов между ними.

Примеры сценариев:


1. Уточнение состава команды (задачи)
2. Уточнение описания состояния внешнего мира (ситуации)
3. Уточнение описания операции, или плана ее выполнения
4. Уточнение намерений оператора, или его психофизиологического состояния

Разработка модуля управления диалогом с использованием сетей Петри


Задачи модуля управления диалогом:

- реакция на события диалога;
- интеграция событий от модуля управления роботом ;
- отправка управляющих сигналов модулю управления роботом.

вперед, назад



Применение модифицированных сетей Петри:

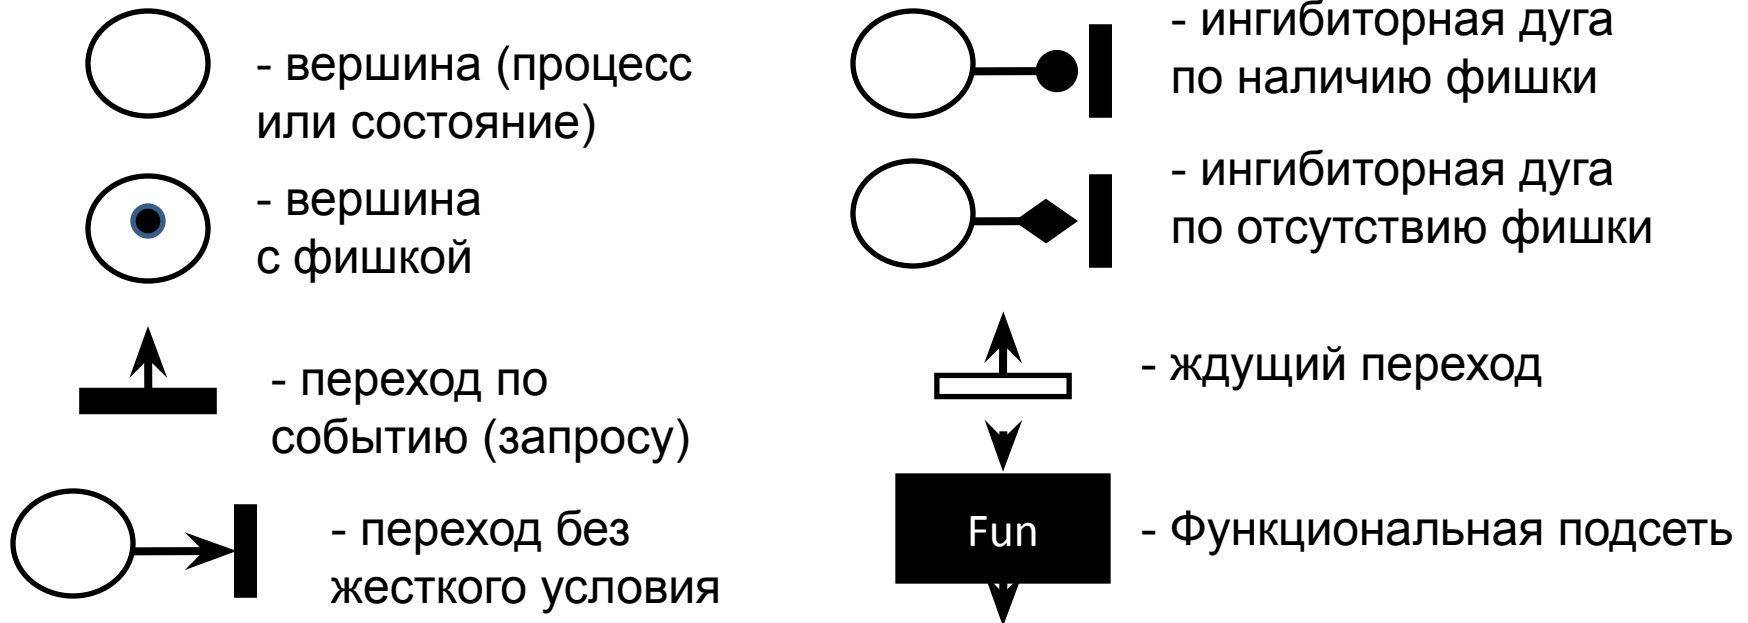

«Понимание» роботом команд человека

- Восприятие и правильная интерпретация речевого сигнала, составляющего команду (заполнение фрейма). Проверка корректности команды
- Успешная формализация целевого состояния мира, определяемая командой и проверка корректности такого состояния
- Представление целевого состояния в альтернативной форме, напр., в графической с тем, чтобы проверить адекватность представления робота и оператора (Павловский В.Е., Инст. Механики МГУ им. М.В.Ломоносова)
- Проверка достижимости цели в рамках внутренней модели мира, существующей в системе знаний робота путем построения корректного плана достижения цели

ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

- От управления роботами к диалогу. Диалоговое управление «интеллектуальными» роботами. Проблема взаимопонимания.
- Обучение путем диалога и демонстрации. Разработка профессиональных и «естественных» языков диалога робота и человека
- Управление коллективами роботов (многоагентное управление). Создание теории многоагентных систем, включающих роботов и людей
- Автономное поведение и самообучение роботов в непредвиденных ситуациях. Комбинация предварительного обучения и самообучения
- Мультимодальные информационно-сенсорные системы и комплексирование информации. «Образное мышление» роботов. Когнитивное поведение роботов.
- Проблема понимания и взаимопонимания человека и робота – антропоцентрический подход к созданию интеллектуального уровня робота
- «Эмоции» роботов и их использование при организации управления.
- Психология человека и «психология» робота. Проблемы согласования.
- Включение роботов в гуманитарный социум с общением на естественном языке. Персональные роботы.

Благодарю за внимание!

Наш адрес:

robot@bmstu.ru

**Научно-учебный Центр «Робототехника»
МГТУ им. Н.Э.Баумана,**

**В работе принимали участие аспиранты
и студенты кафедры
«Робототехнические системы»**

Тел. 8 (499)165 – 17 - 01