

Поршневые уплотнения

Busak Shamban

PTFE + эластомеры

Поршневые уплотнения


- **Turcon[®] Glyd Ring[®] T**

- $t = -45 \div +200 \text{ } ^\circ\text{C}$

- $p_{\text{max}} = 80 \text{ MPa}$

- $v = 15 \text{ m/s}$

- Для всех видах минеральных масел, пневматики и водных эмульсий...

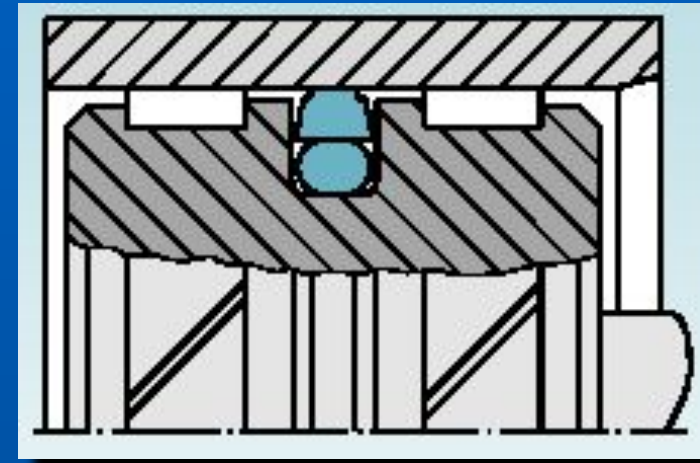

Для больше информации...

Hydraulic seals- linear - каталог


Поршневые уплотнения

- **Turcon AQ seal 5**

- $t = -45 \div +200 \text{ } ^\circ\text{C}$

- $p_{\text{max}} = 60 \text{ MPa}$

- $v = 3 \text{ m/s}$

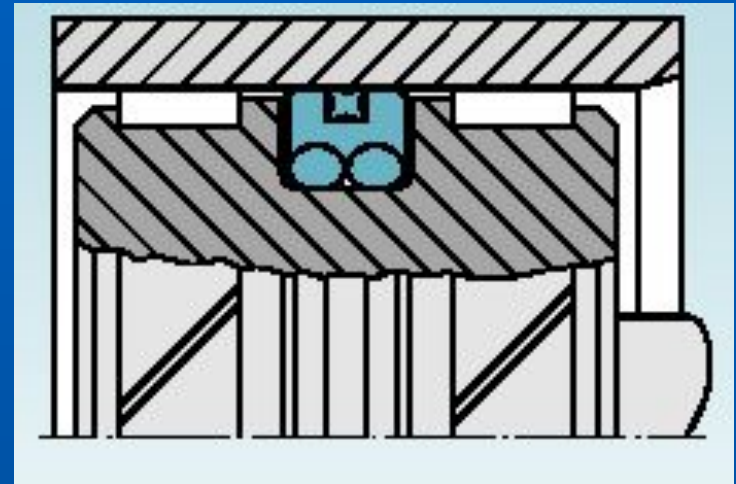

- Для всех видов минеральных масел, пневматики и водных эмульсий..., разделяет двух сред разнородного состава : жидкость/газ, жидкость/ жидкость, газ/газ.


Поршневые уплотнения

- **Turcon AQ seal**

- $t = -45 \div +200 \text{ } ^\circ\text{C}$

- $p_{\text{max}} = 40 \text{ MPa}$


- $v = 3 \text{ m/s}$

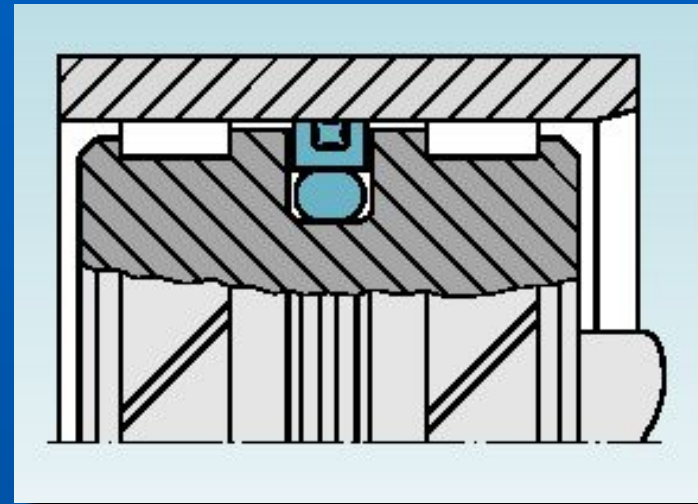

- Для всех видов минеральных масел, пневматики и водных эмульсий..., разделяет двух сред разнородного состава : жидкость/газ, жидкость/ жидкость, газ/газ.

Поршневые уплотнения

- **Turcon[®] Stepseal[®] K,2K**
 - $t = -45 \div +200 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - $p_{\text{max}} = 80 \text{ MPa}$
 - $v = 15 \text{ m/s}$
- Для всех видах минеральных масел, пневматики и водных эмульсий...

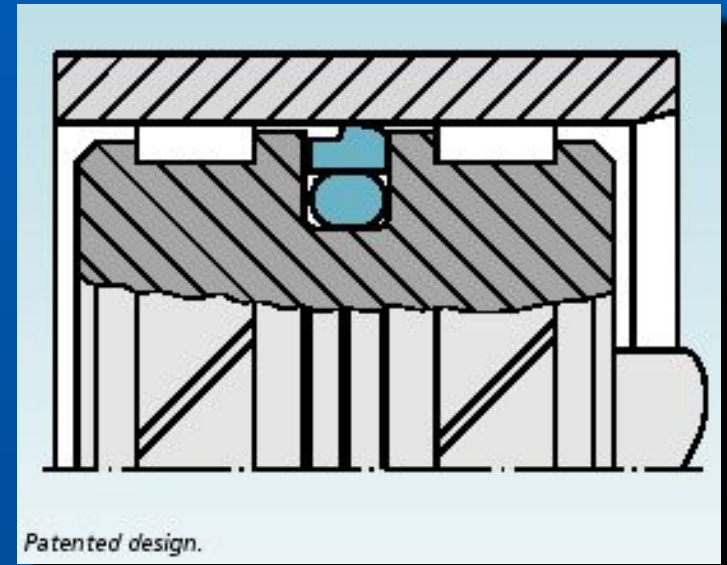


Для больше информации...

Hydraulic seals- linear

Поршневые уплотнения

- **Turcon[®] Double Delta[®]**
 - $t = -45 \div +200 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - $p_{\text{max}} = 35 \text{ MPa}$
 - $v = 15 \text{ m/s}$
- Для всех видах минеральных масел, пневматики и водных эмульсий...

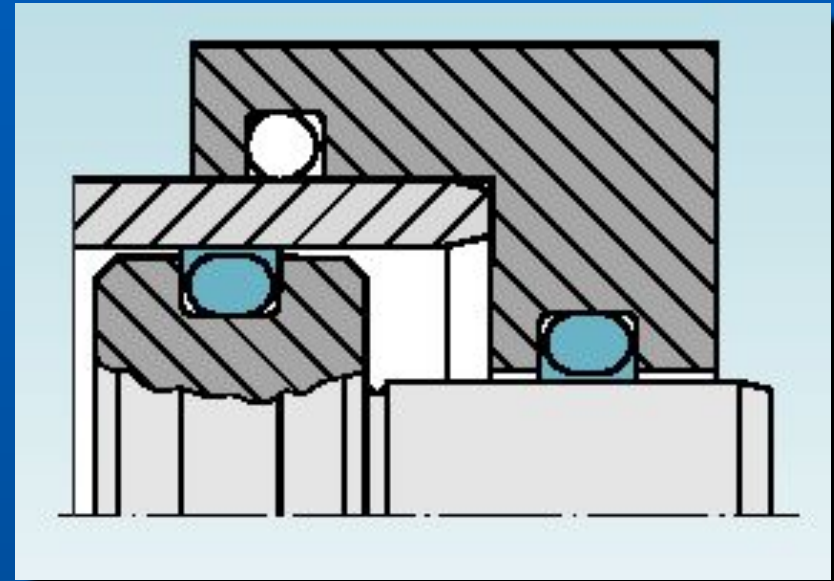

Для больше информации...

Hydraulic seals- linear


Поршневые уплотнения

Busak Shamban

PU

Поршневые уплотнения

- **Zurcon[®] Wynseal[®]**
 - $t = -30 \div +80 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - $p_{\text{max}} = 40 \text{ MPa}$
 - $v = 0.8 \text{ m/s}$
- Для всех видах минеральных масел.

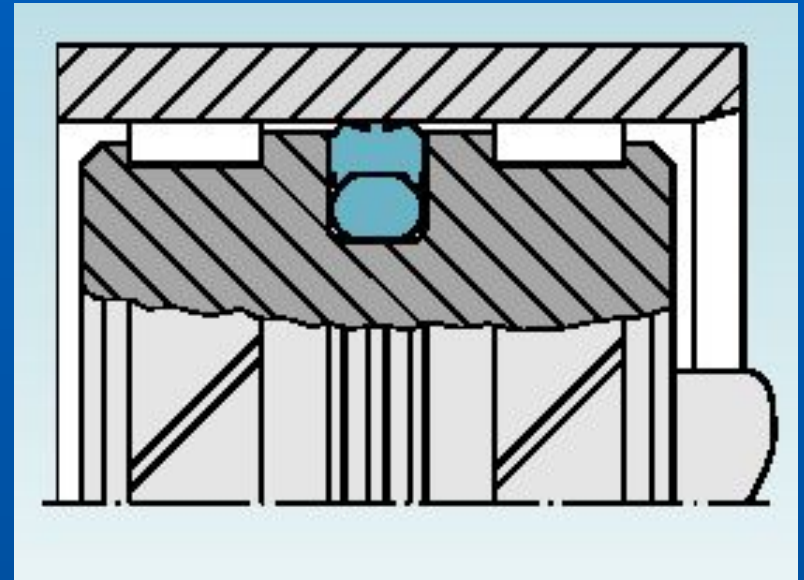


Для больше информации...

Hydraulic seals- linear

Поршневые уплотнения

- Манжеты
 - $t = -30 \div +80 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - $p_{\text{max}} = 40 \text{ МПа}$
 - $v = 0.5 \text{ м/с}$
- Для всех видах минеральных масел.

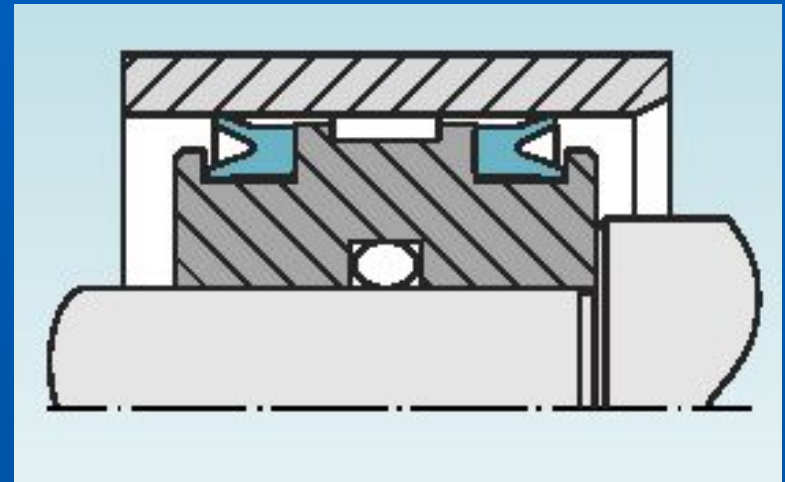

Для больше информации...

Hydraulic seals- linear

Поршневые уплотнения

Busak Shamban

Составные уплотнения

Поршневые уплотнения

- **DAS/DBM**


- $t = -35 \div +100 \text{ } ^\circ\text{C}$

- $p_{\text{max}} = 35 \text{ MPa}$

- $v = 0.5 \text{ m/s}$

- Для всех видах

минеральных масел, флуидов HFA,
HFB, HFC ($< +40 \text{ } ^\circ\text{C}$).

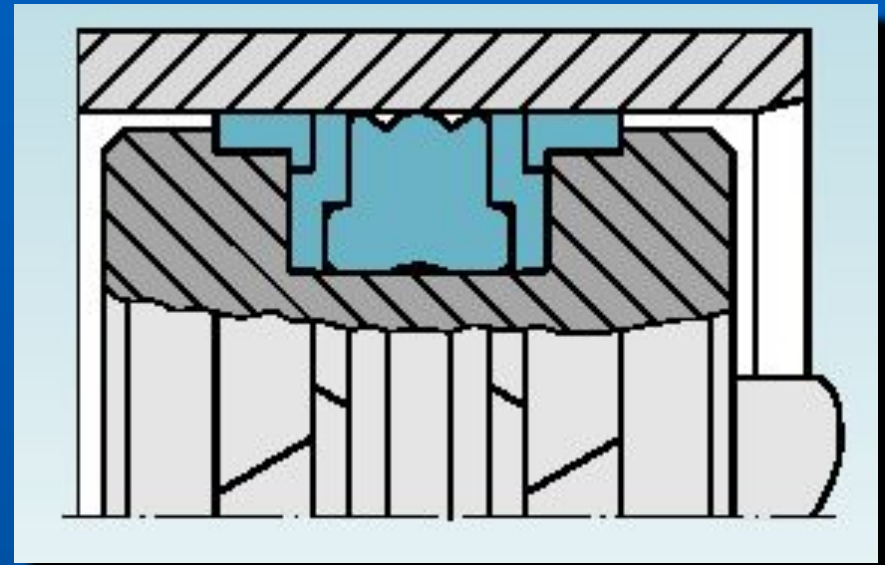

Поршневые уплотнения


- **PU DAS/Poluras EUD**

- $t = -30 \div +80 \text{ } ^\circ\text{C}$

- $p_{\text{max}} = 40 \text{ MPa}$

- $v = 0.5 \text{ m/s}$

- Для всех видах минеральных масел.

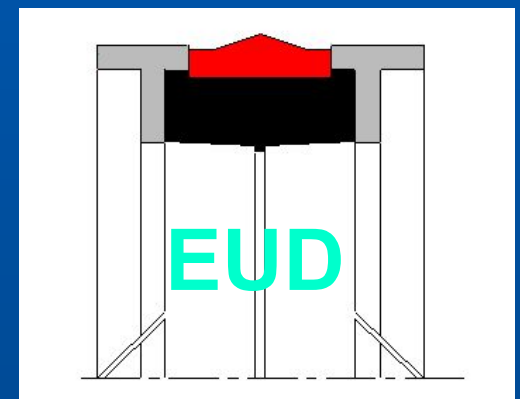

Поршневые уплотнения

- **Polypac DPS/DPC**
 - $t = -30 \div +130 \text{ } ^\circ\text{C}$
 - $p_{\text{max}} = 35 \text{ MPa DPS}$
 - $p_{\text{max}} = 70 \text{ MPa DPC}$
 - $v = 0.5 \text{ m/s}$
- Для всех видах минеральных масел, водные эмульсии.

