

ООО «Сварка Техника»  
тел: (495) 505 64 98 / 112 03 07  
представляет:


**SAF-FRO**

# SAXOTIG 160




**Однофазный TIG-инвертор**

Electrical diagram for a TIG\MMA unit inverter technology.  
Normally the power transformer work at a frequency from 30 KHz to 100 KHZ.

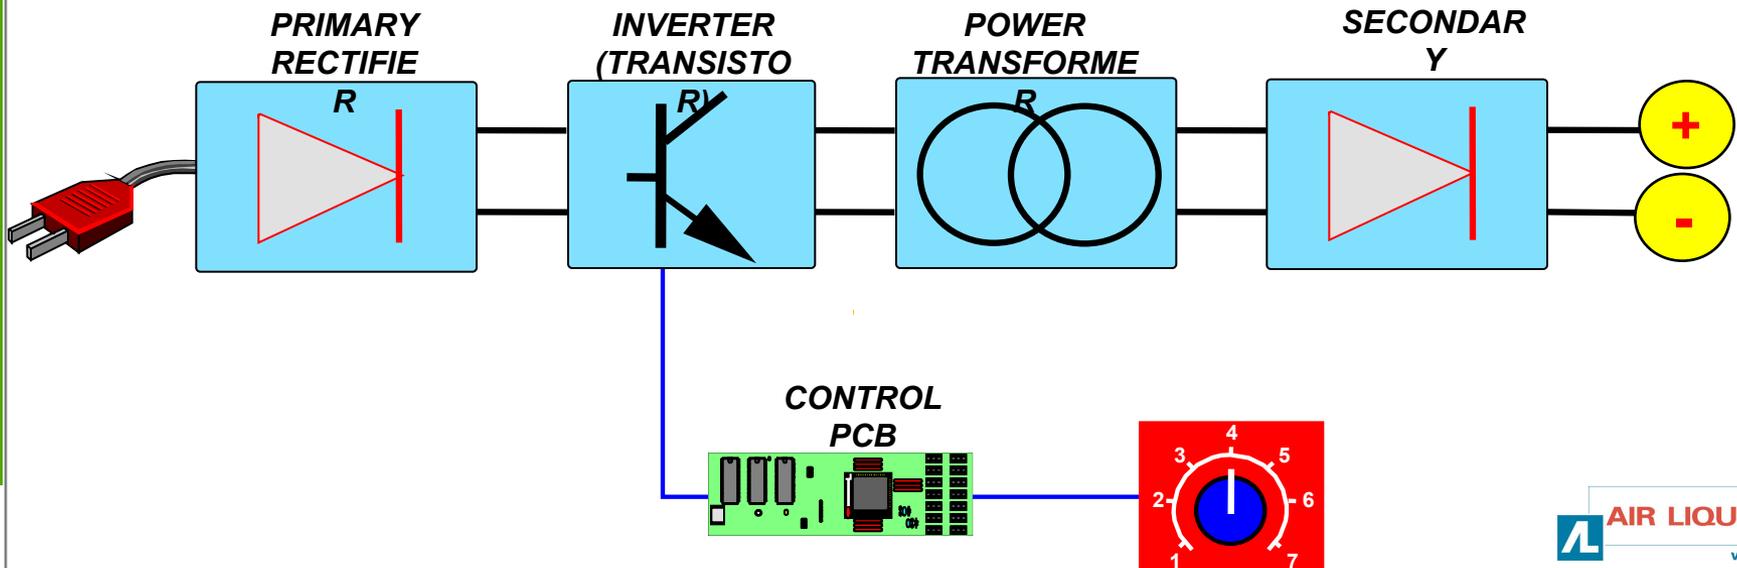

# SAXOTIG 1600 :



SAF-FRO

- Трубопроводы
- Химические предприятия
- Ремонт и обслуживание



# SAXOTIG 160 :

## *a TIG DC и MMA сварочные процессы*

- **230V 1 ф 50/60Hz**
- **$I_{max} : 150A \backslash 35\%$**
- **At 60%dc : 120A (at 100% dc : 100A)**
- **Напряжение холостого хода,  $U_0 : 62v$**
- **TIG цикл, 2T \ 4T**
  - **Предварительный продув газа, регулировка нарастания/спада тока, регулировка последующей продувки газа**
- **HF- зажигание дуги**
- **Вес- 10 кг**



# Вид фронтальной панели

Регулировка  
сварочного тока

Включение/  
выключение

2T / 4T / MMA  
переключатель

Прегаз

Регулировка  
спада тока

Постгаз

Контакты  
триггера  
горелки



# SAXOTIG 1600 :



- *удобство в работе*
- *высокая надежность*
- *низкая цена*
- *отличные сварочные характеристики*



## ■ **Упаковка:**

- **Сварочный источник с:**
  - **3 м – сетевого кабеля,**
  - **2 м – газового шланга**
- **Горелка PROTIG 10 или 20 RL-S 5м**
- **Газовый редуктор- расходомер**
- **Комплект для MMA 160A**

