Samsung Techwin
Контроль доступа
2010

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN

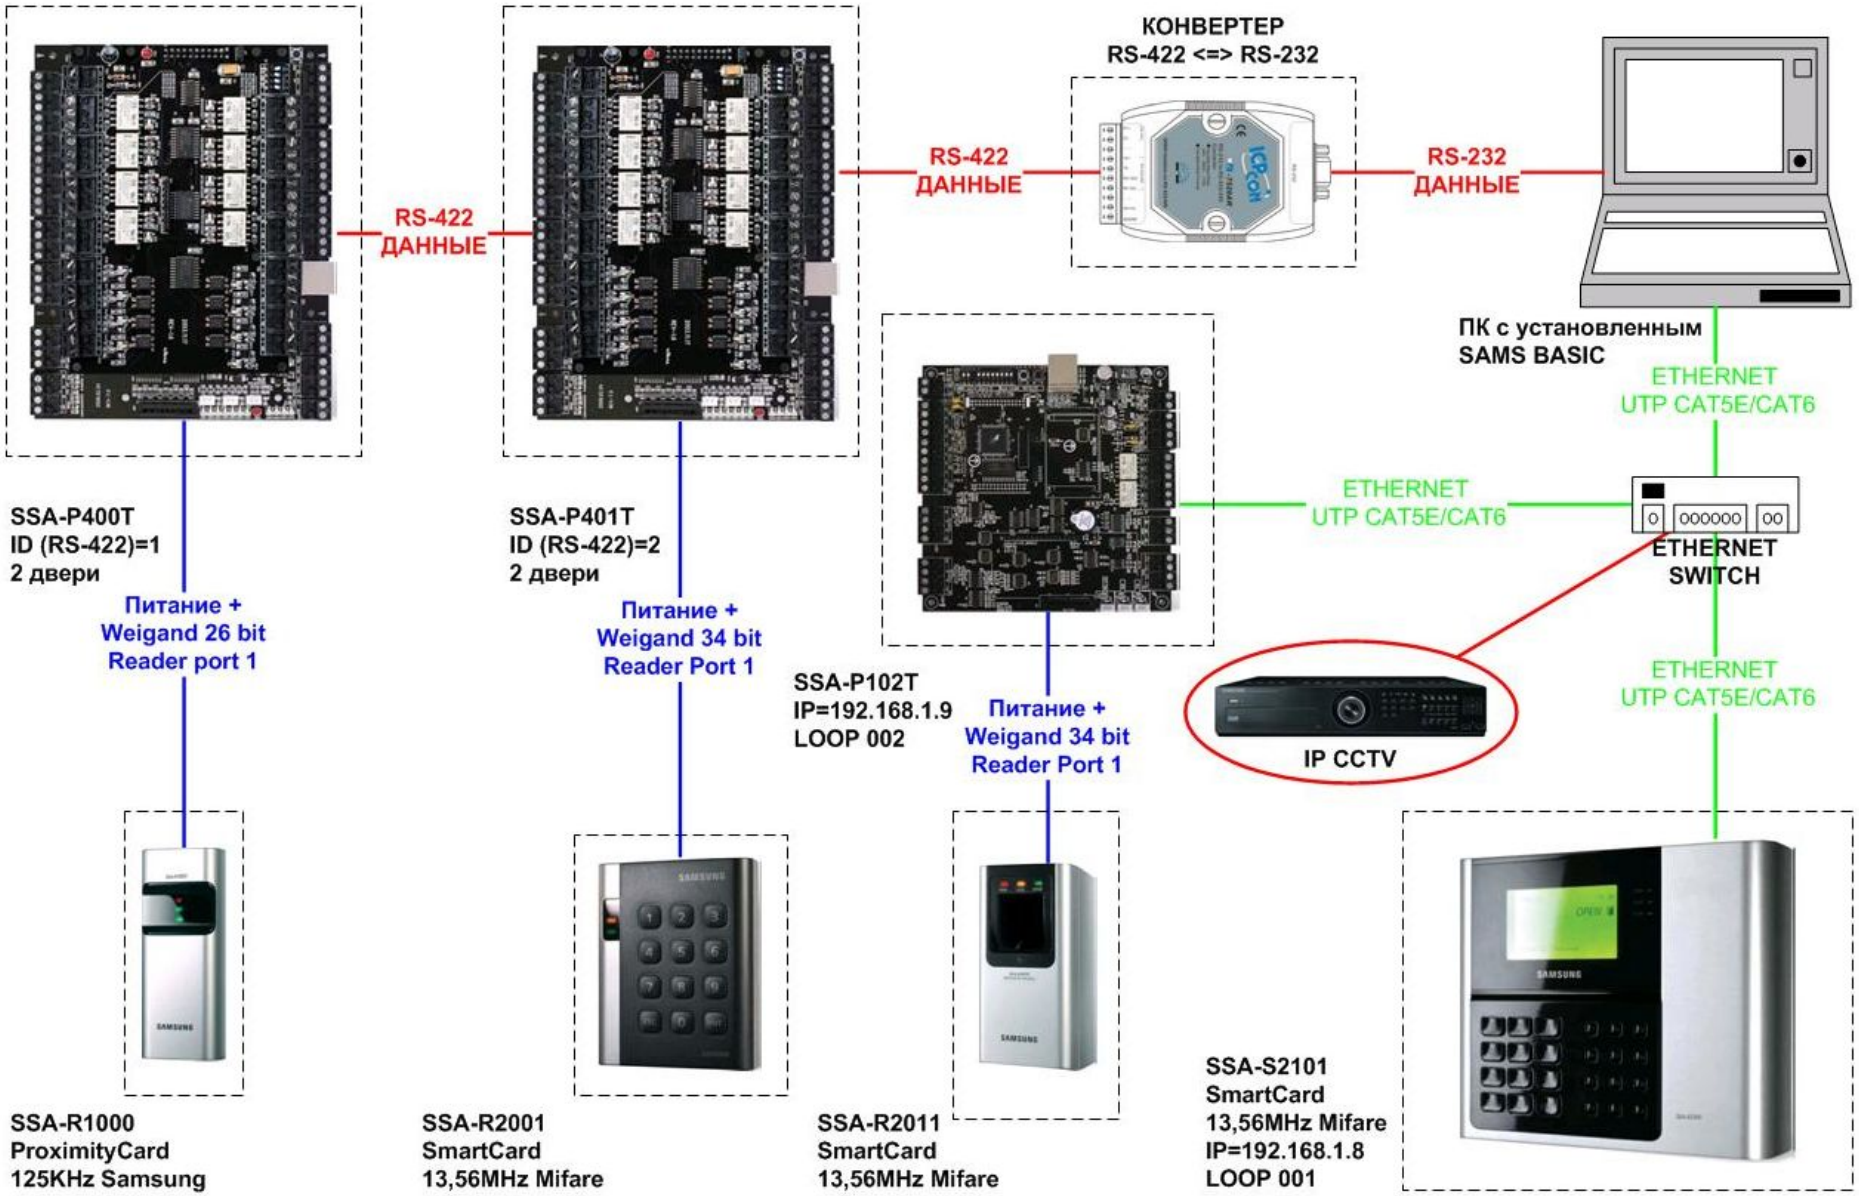
КОНВЕРТЕР
RS-422 <=> RS-232
RS-422
ДАННЫЕ
RS-422
ДАННЫЕ
RS-232
ДАННЫЕ
ПК с установленным
SAMS BASIC
ETHERNET
UTP CAT5E/CAT6
ETHERNET
UTP CAT5E/CAT6
ETHERNET
SWITCH
ETHERNET
UTP CAT5E/CAT6
SSA-P400T
ID (RS-422)=1
2 двери
SSA-P401T
ID (RS-422)=2
2 двери
Питание +
Weigand 26 bit
Reader port 1
Питание +
Weigand 34 bit
Reader Port 1
SSA-P102T
IP=192.168.1.9
LOOP 002
Питание +
Weigand 34 bit
Reader Port 1
IP CCTV
SSA-R1000
ProximityCard
125KHz Samsung
SSA-R2001
SmartCard
13,56MHz Mifare
SSA-R2011
SmartCard
13,56MHz Mifare
SSA-S2101
SmartCard
13,56MHz Mifare
IP=192.168.1.8
LOOP 001

подключения

Average door configuration

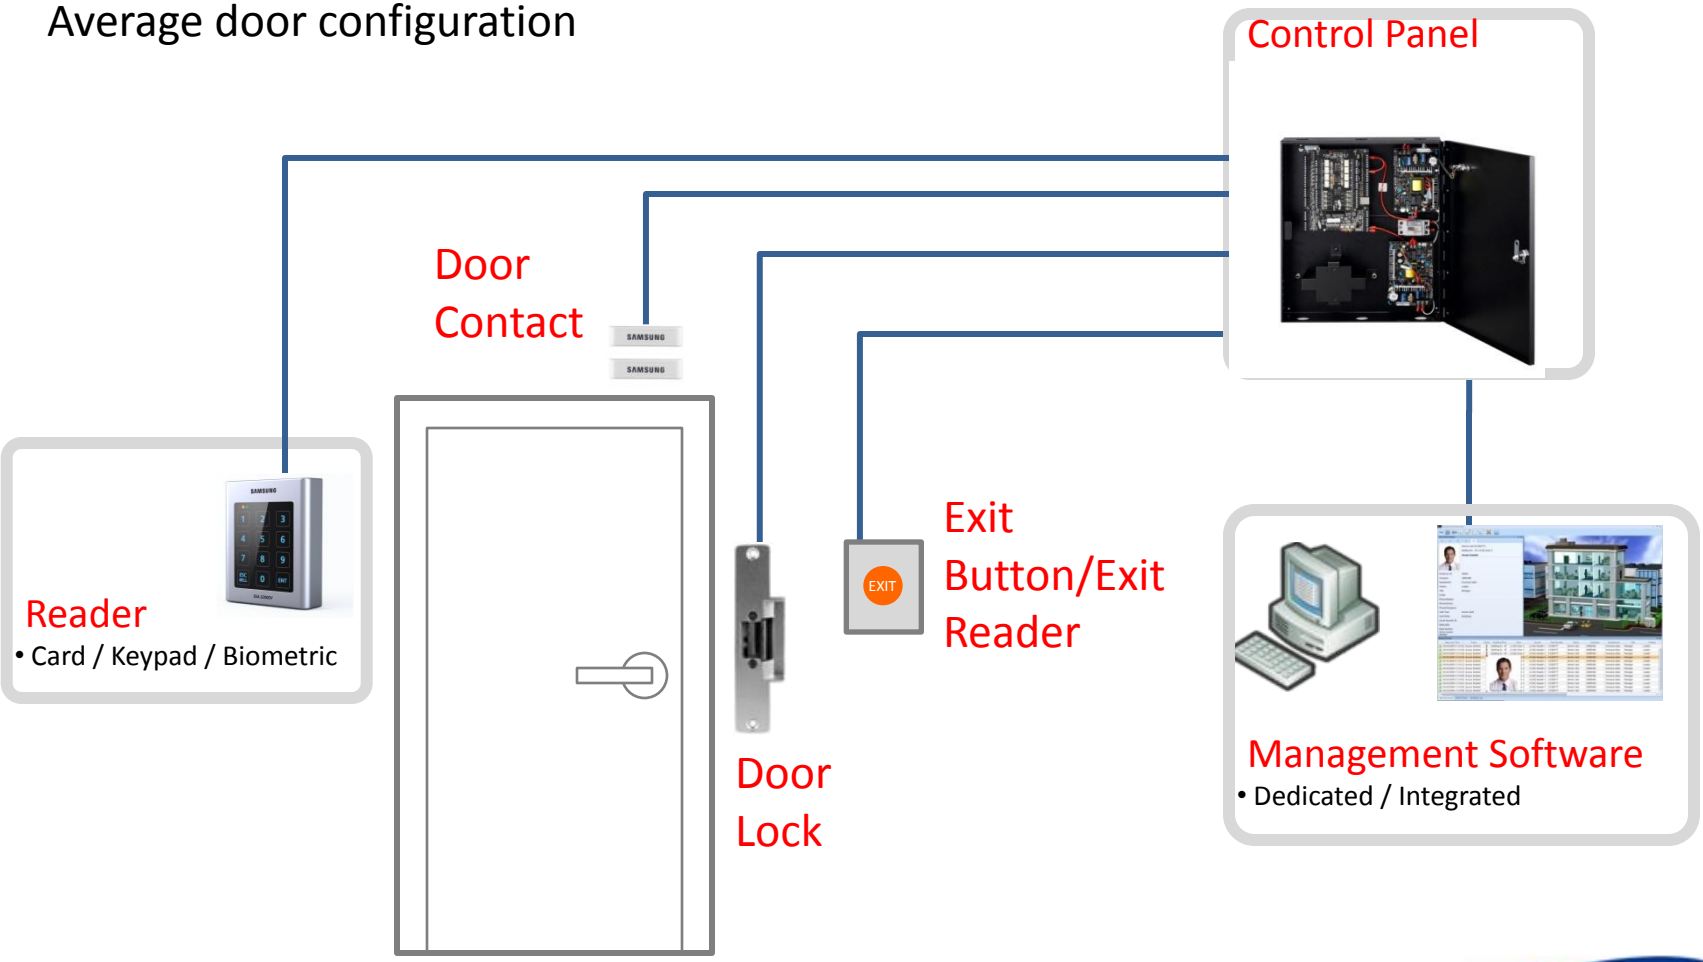

Номенклатура - считыватели

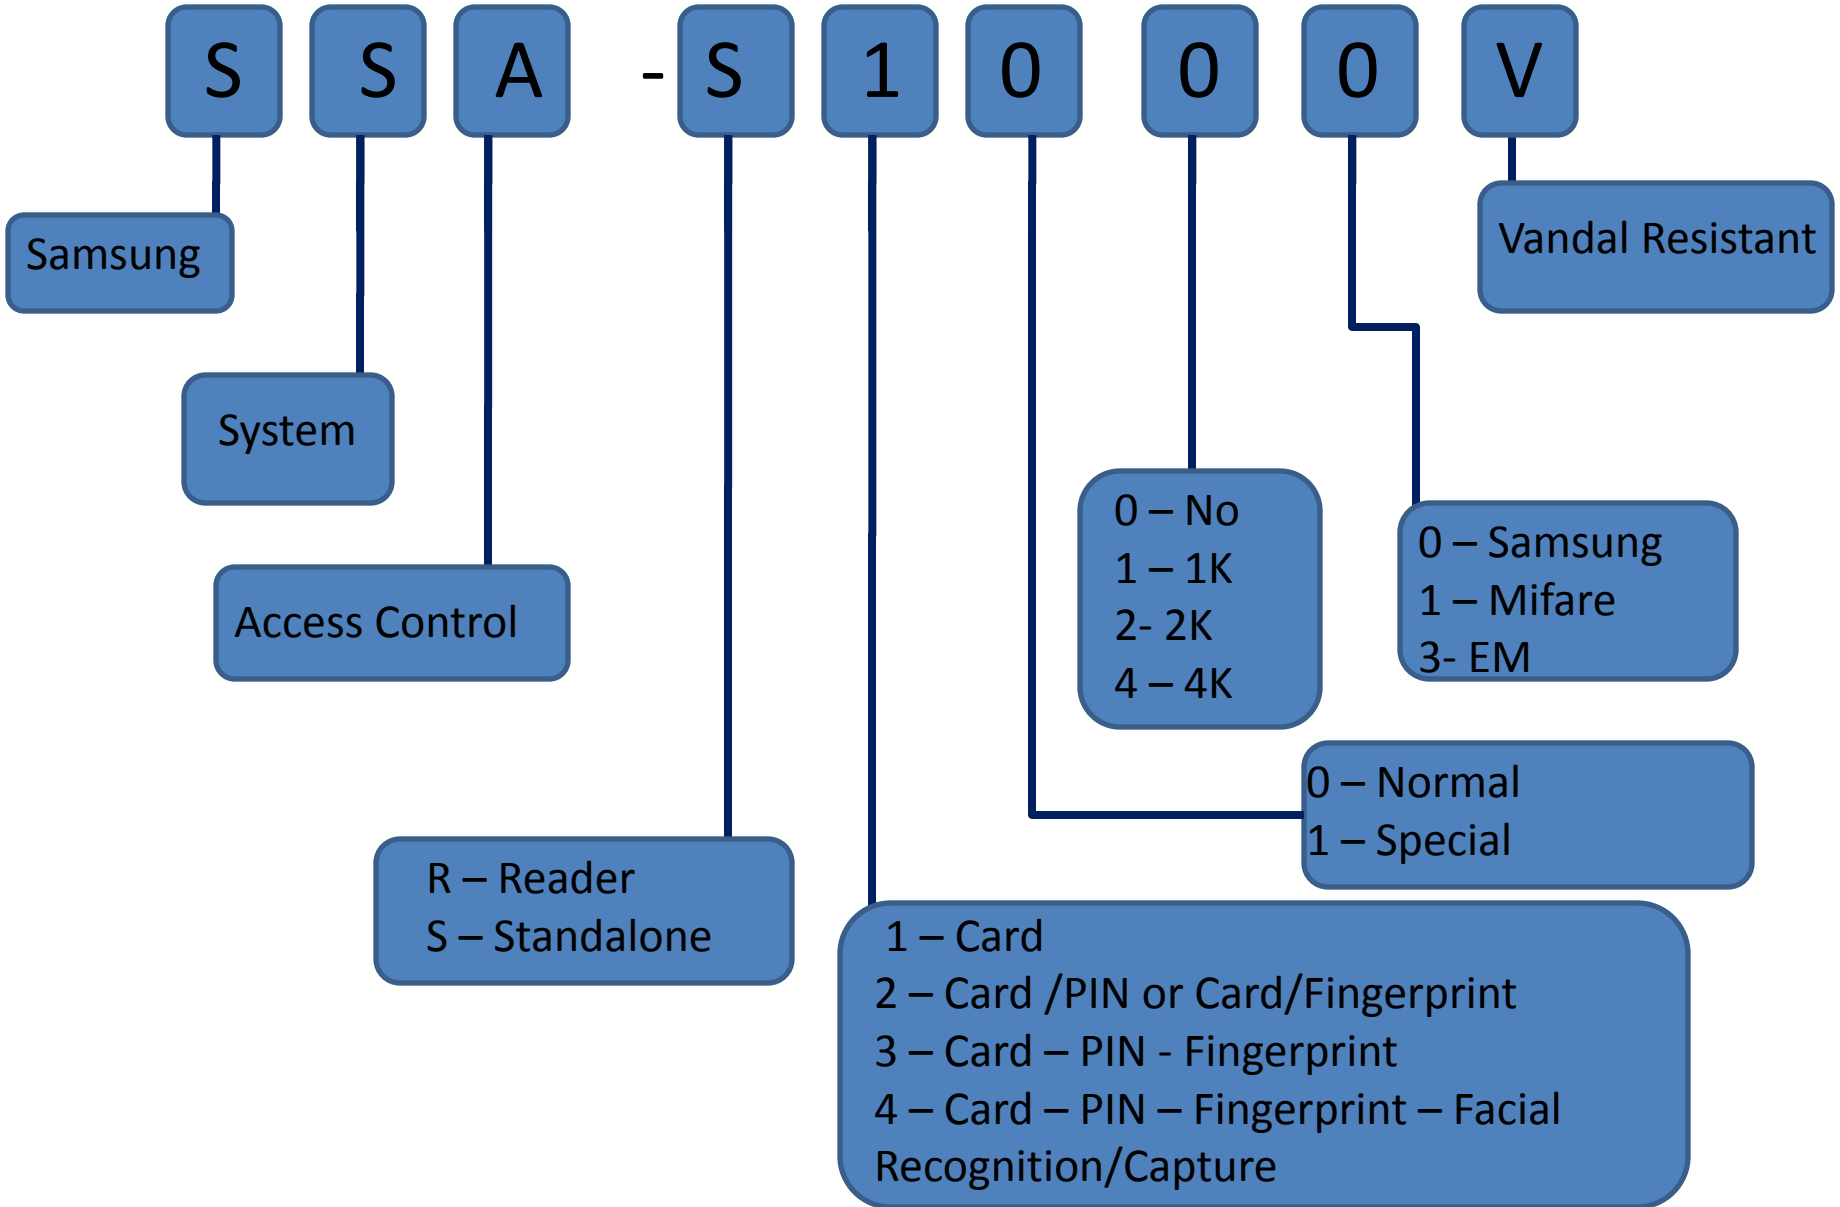

Считыватели

SSA-R1000/1001/1003

- Samsung (125KHz 26 Bit Wiegand)/Mifare (13.56MHz 34Bit Wiegand)/ /EM (125KHz 26 Bit Wiegand) card formats
- IP66
- Пьезо-зуммер
- Защита от переполюсовки
- 47.0 x 122 x 26 мм
- Антивандальная модификация SSA-R1000**V**/1001**V**
- **Модификация бОльшей ширины SSA-R110X/R1100XV - 75.3 x 122 x 26 мм**

Считыватели

SSA-R2000/2001/2003

- Samsung (125KHz 26 Bit Wiegand)/Mifare (13.56MHz 34Bit Wiegand)/ /EM (125KHz 26 Bit Wiegand) card formats
- 12 кнопочная клавиатура
- IP66
- Датчик несанкционированного демонтажа
- Защита от переполюсовки
- 87 x 109 x 31 (mm)
- Антивандальная модификация **SSA-R2000V/2001V**

Считыватели

SSA- R2010 /2020 /2040 /2011 /2021 /2141

- Card/Fingerprint
- Samsung (125KHz 26 Bit Wiegand)/Mifare (13.56MHz 34Bit Wiegand)
- Возможность сохранения 2-х разных отпечатков для каждого пользователя
- Емкость памяти 1,000, 2,000, 4,000 отпечатков
- Связь TCP/IP, RS-485/232/422
- Режим работы только по отпечатку Finger print only identification
- Режимы работы Card only/ Fingerprint only/ card & Fingerprint
- Локальное программирование при помощи Master card
- 65 x 128 x 48.5 (mm)

SAMSUNG

Номенклатура - панели

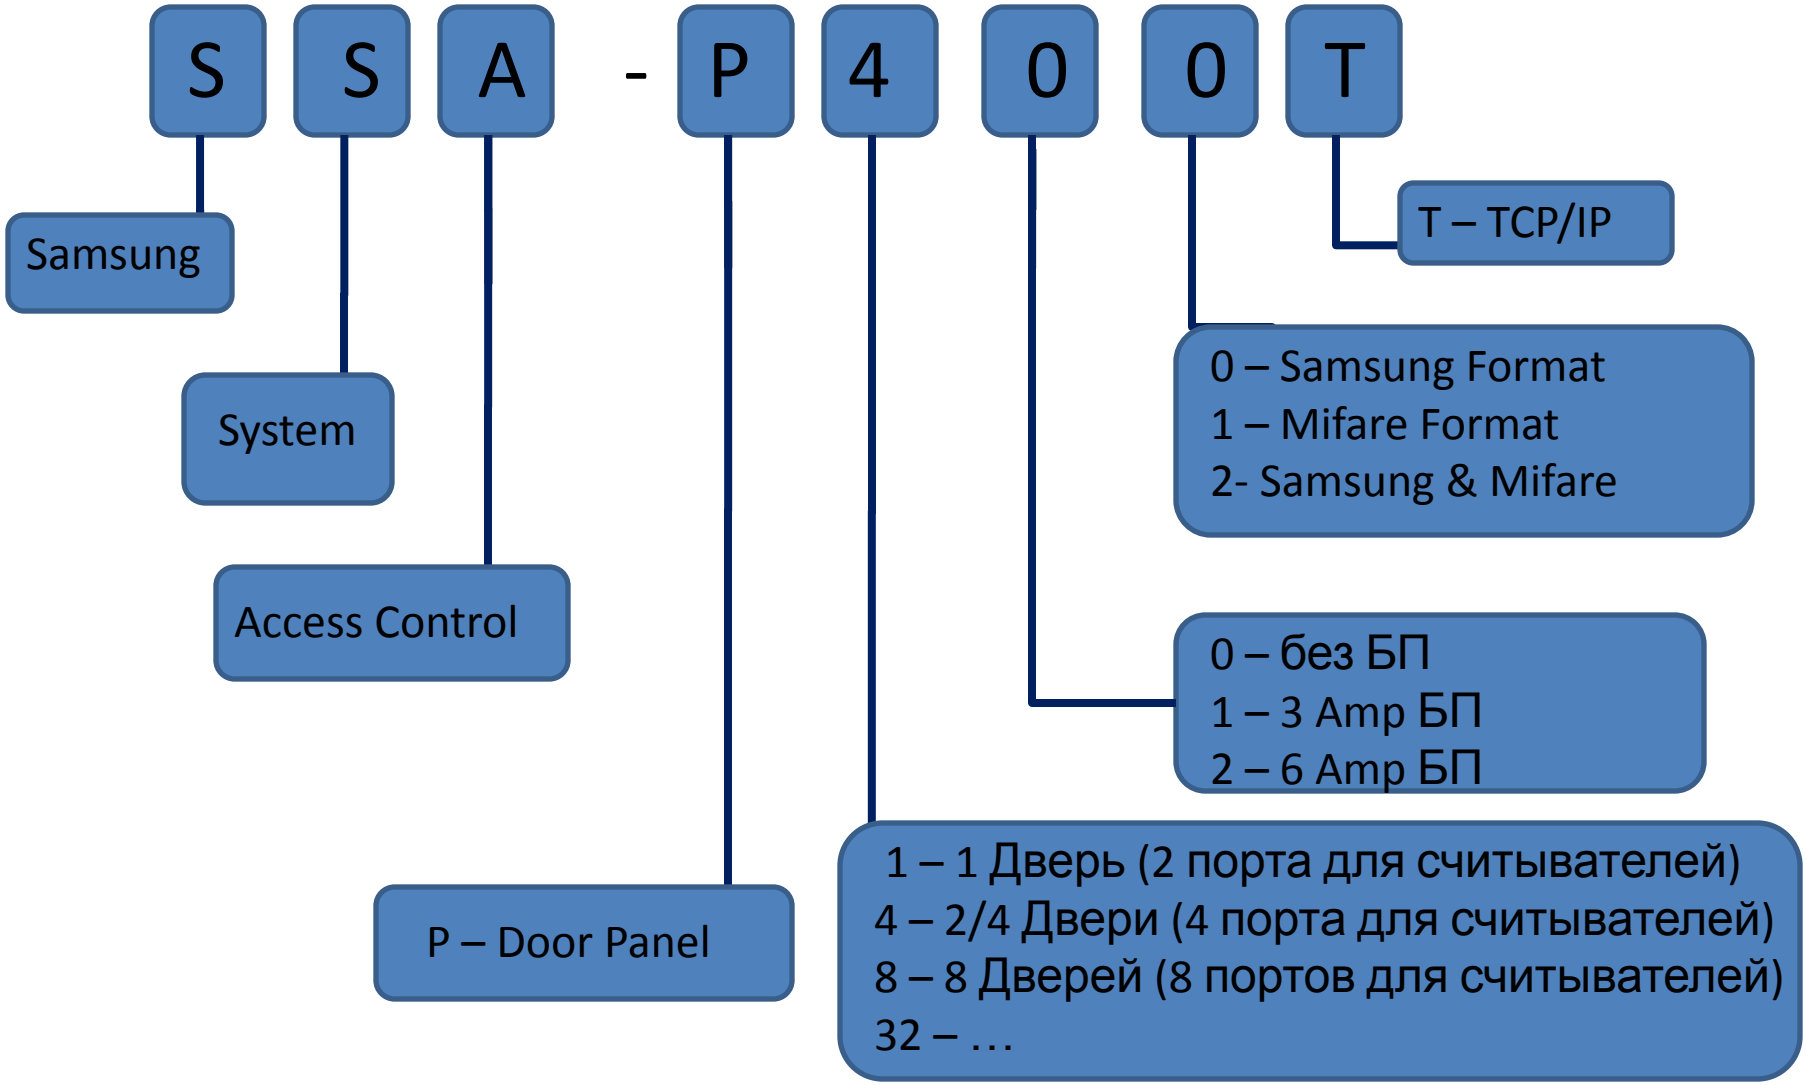

Контрольные панели

Панель на 4 считывателя
(до 4 дверей)

SSA-P400/400T/401/401T

- Samsung 125KHz 26 Bit (P400/400T)
- Mifare 13.56 MHz 34 Bit (P401/401T)
- RS-232/485/422, TCP/IP (T version)
- До 4 дверей
- 15 входов 15 выходов
- Автономная память внутри контроллера
- Поддержка функции Anti pass back
- До 50,000 пользователей

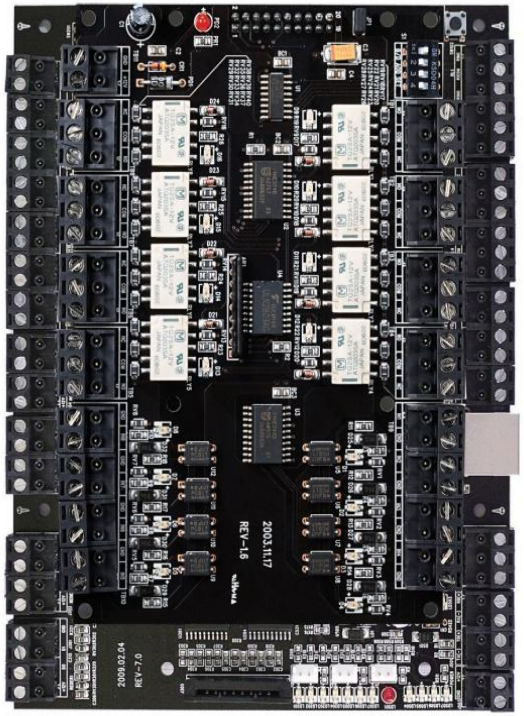

Контрольные панели

Панель на 2 считывателя (1 дверь)

SSA-P102/102T

- Samsung (125KHz 26 Bit Wiegand) **&** Mifare (13.56MHz 34Bit)
- RS-232/485/422, TCP/IP (T version)
- 1 дверь
- 5 входов 5 выходов
- Автономная память внутри контроллера
- Поддержка функции Anti pass back
- До 50,000 пользователей

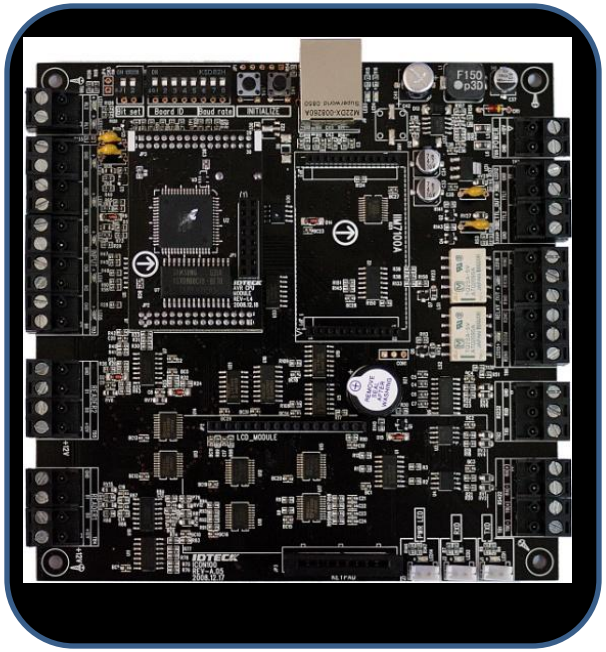

Автономные контроллеры

- SSA-S30XX
  - SSA-S3010/3020/3040
  - Samsung Format

  - SSA-S3011/3021/3041
  - Mifare Format

- Полноценная автономная система на 1 дверь
- Card/Pin/Fingerprint
- 1,000/2,000/4,000 отпечатков
- RS-232/485/422, TCP/IP
- Возможность сохранения 2-х разных отпечатков для каждого пользователя
- 4 входа 4 выхода
- LCD экран
- Многоязычное меню (в т.ч. на русском)
- Голосовое сопровождение (в т.ч. на русском)
- Порт для дополнительного внешнего считывателя

Автономные контроллеры

SSA-S2100/2101

- Полноценная автономная система на 1 дверь
- Samsung Format/Mifare Format
- Card/Pin Operation
- RS-232/485/422, TCP/IP
- 4 входа 4 выхода
- LCD экран
- Многоязычное меню (в т.ч. на русском)
- Голосовое сопровождение (в т.ч. на русском)
- Порт для дополнительного внешнего считывателя

Автономные контроллеры

SSA-S1000/1000V

- Samsung (125KHz 26 Bit Wiegand)
- IP66
- Антивандальная модификация (S1000V)
- 512 пользователей
- Режимы работы с электронн
  Safe/Secure
- 3 входа & 2 выходаl
- 45 x 1.22 x 25 (mm)

SSA-S2000/2000V

- Samsung (125KHz 26 Bit Wiegand)
- IP66
- Антивандальная модификация (S2000V)
- Card and Pin (12 разрядная клавиатура)
- Порт для внешнего счи
- Режимы работы с элект
  Fail Safe/Secure
- 87 x 109 x 31 (mm)

SAMSUNG

Автономные контроллеры

SSA-S4100/4101

- Samsung Format/Mifare Format
- Card/Fingerprint/PIN/Facial Recognition
- TCP/IP, Wireless (Optional)
- Power Over Ethernet
- 1:1 Verification 1:N Identification Storable 2 – 5 fingerprint templates
- 4 Input & 6 Output
- Video output
- Stores up to 6,000 still images
- 3,5 and 10 Second Video clip recording
- Event Search by date, ID, and Event type
- External Reader Input
- Piezo Sounder
- Tamper Switch

SSA-S4000/4001

- Samsung Format/Mifare Format
- Card/Fingerprint/PIN/Facial Capture
- TCP/IP, Wireless (Optional)
- Power Over Ethernet
- 1:1 Verification 1:N Identification Storable 2 – 5 fingerprint templates
- 4 Input & 6 Output
- Video output
- Stores up to 6,000 still images
- 3,5 and 10 Second Video clip recording
- Event Search by date, ID, and Event typ
- External Reader Input
- Piezo Sounder
- Tamper Switch

SAMSUNG

Аксессуары

Samsung Format Cards

- SSA-C100
  - ISO Credit card size and thickness



- SSA-C110
  - Clamshell Design



- SSA-C120
  - Key tag Type

Mifare Format Cards

- SSA-C200
  - ISO Credit card size and thickness

- SSA-X500
  - Add fingerprint users in the software
  - USB interface

Software

SSA-M1000

Standard software package
Multi Site
Configuration
Card Management
Graphic Map
Time and Attendance

SSA-M1100

Standard software package
Multi Site
Card Management
Graphic Map
Time and Attendance

SSA-M2000

Pro Software
Multi Site
Configuration
Card management
Graphic Map
Time and Attendance
Video Integration

SSA-M2100

Standard software package
Multi Site
Card management
Graphic Map
Time and Attendance
Video Integration

Схемы подключения

Standalone Door configuration

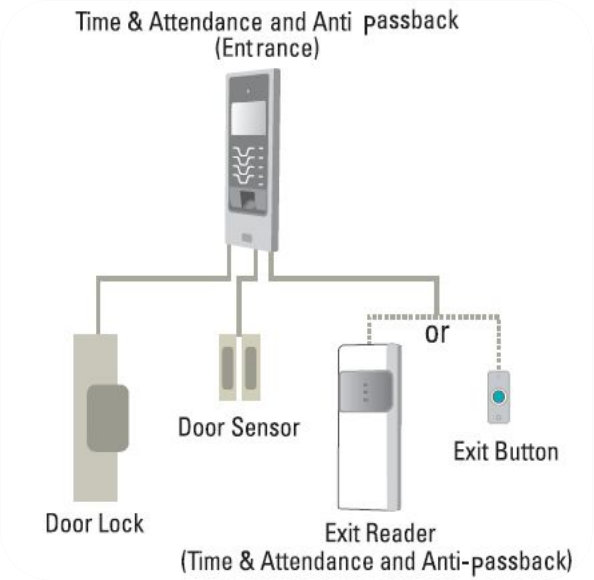

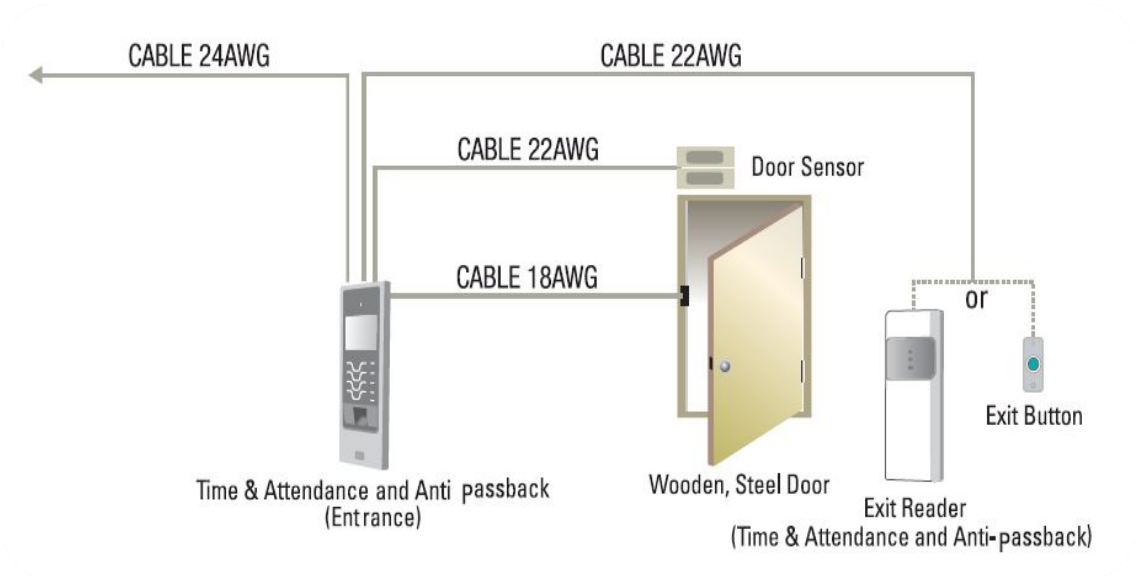

Схемы подключения

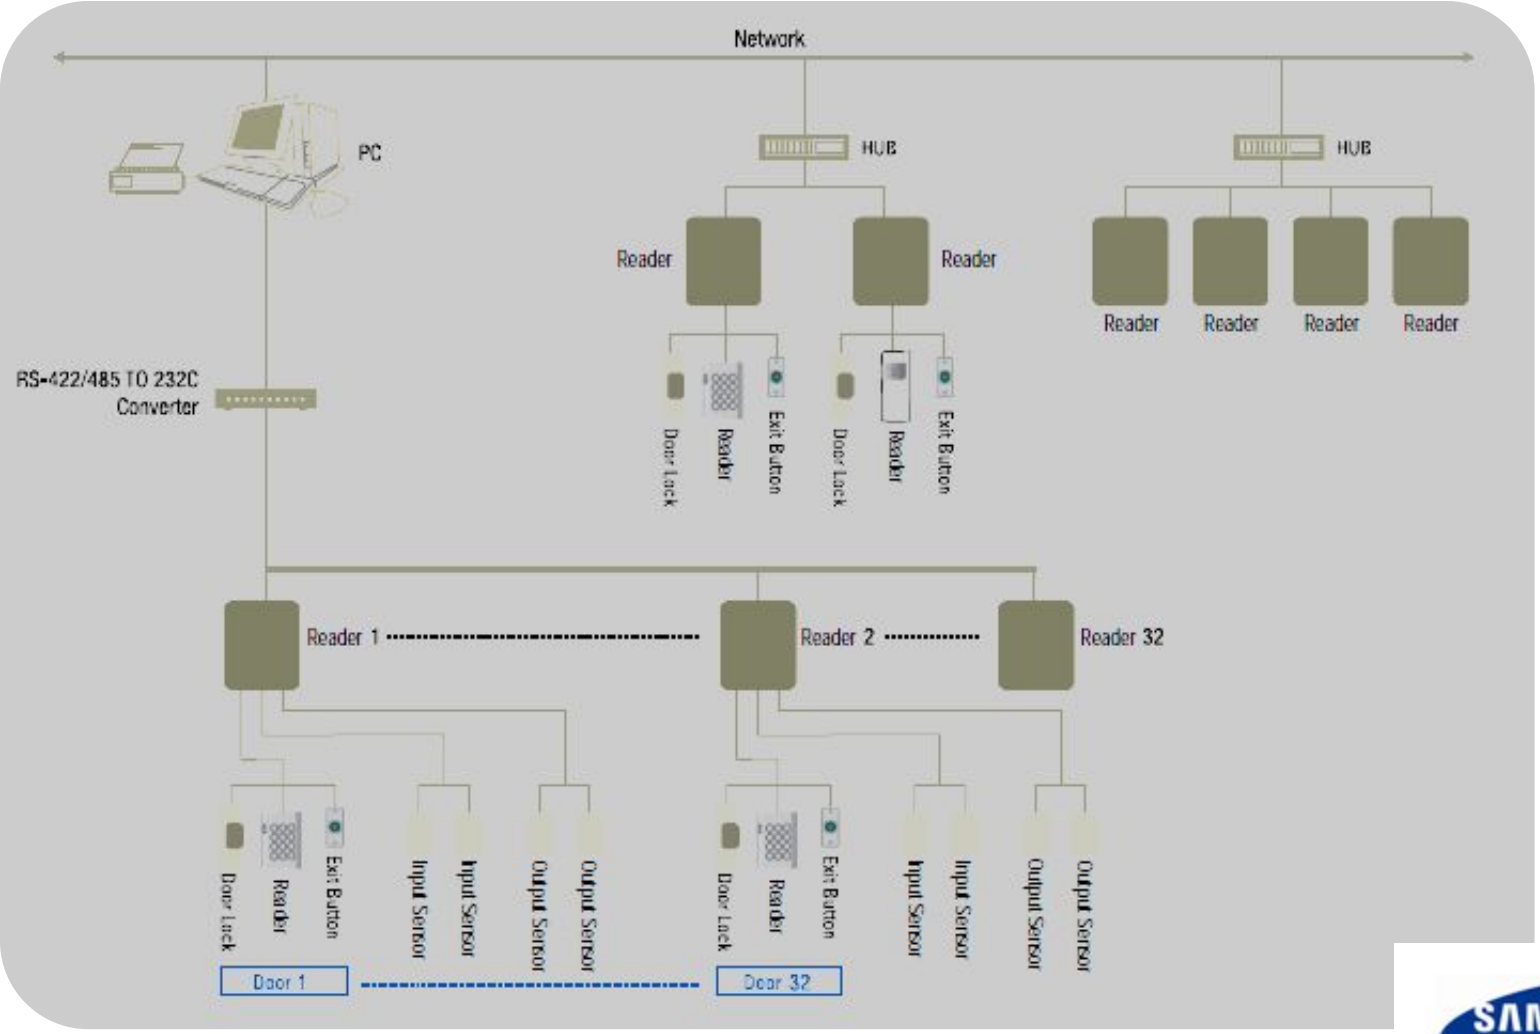

Принцип работы ПО

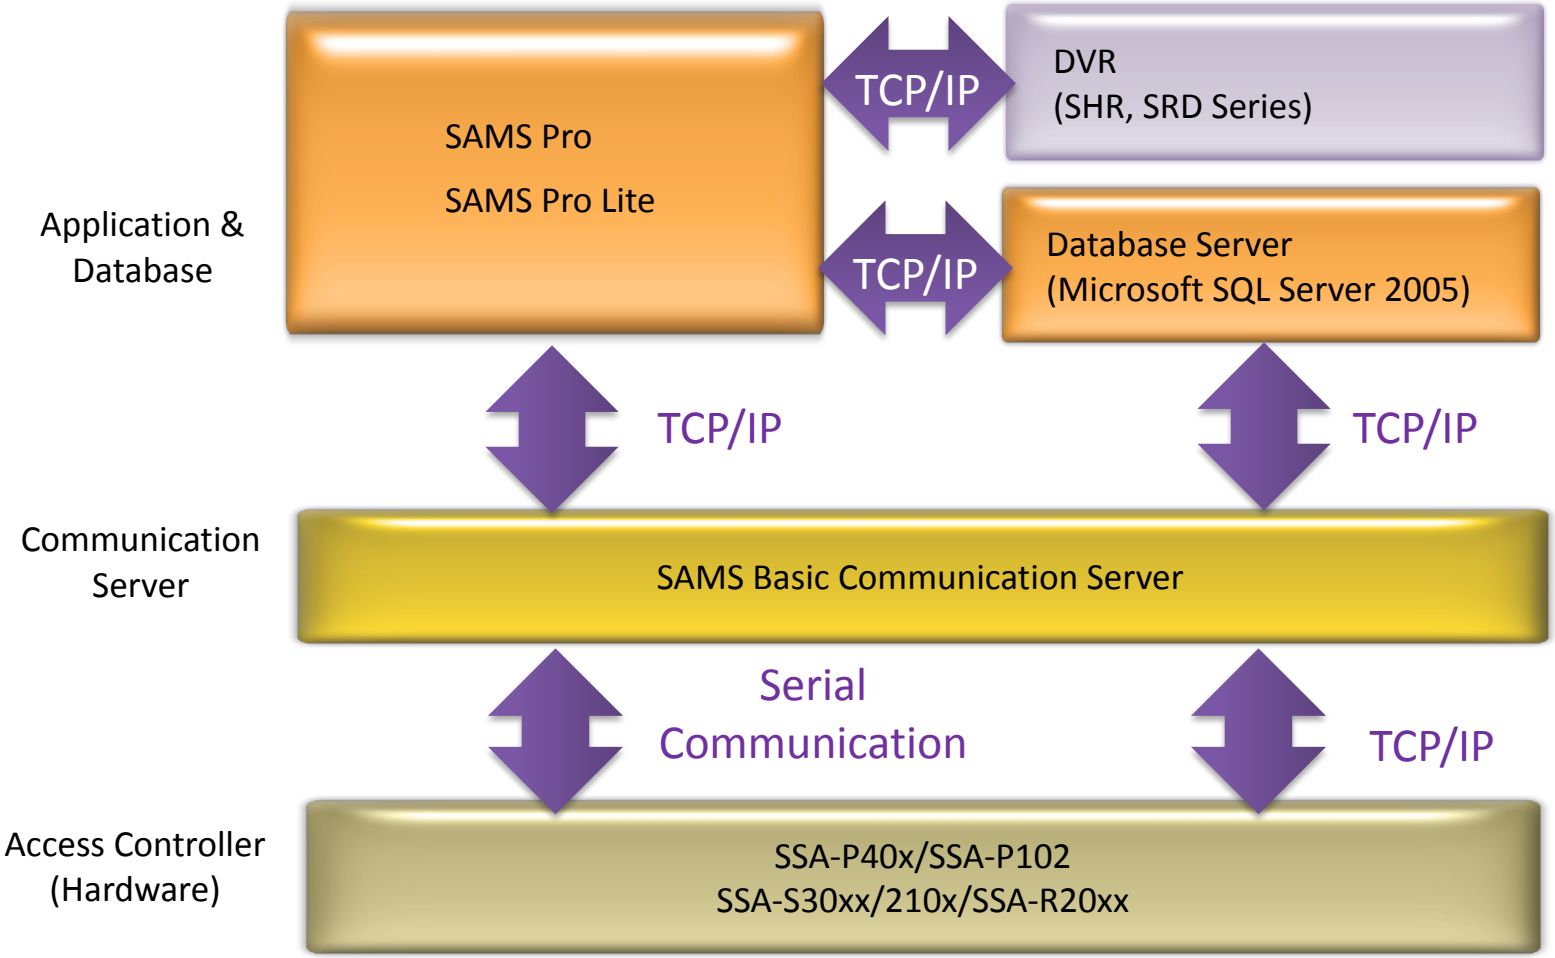

Схема работы ПО

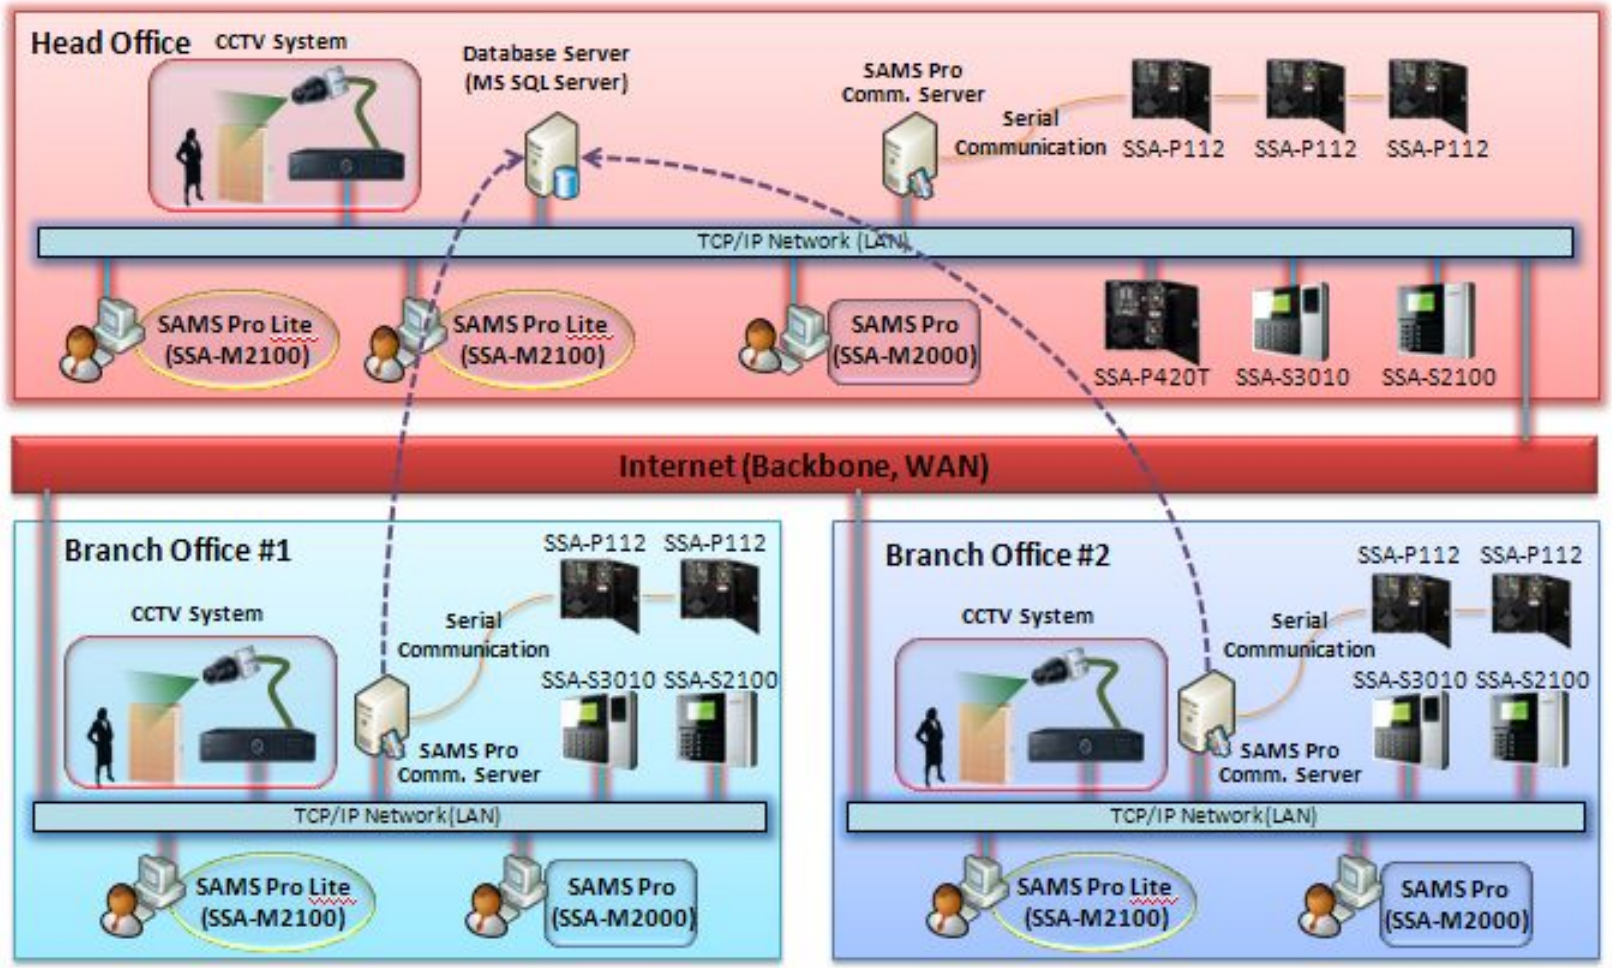

SAMSUNG

Охранные датчики

- Дальность передатчик-приемник от 10 до 200 метров
- Аналоговые и цифровые модели
- 2-х лучевые (аналоговые и цифровые) и 4-х лучевые (цифровые) модификации
- Выбор одной из 4-х частот (для цифровых моделей) для исключения взаимных наводок при сложных инсталляциях
- Время срабатывания 50-500 ms.
- Температурный диапазон -25 +60
- Монтаж на стену или столб
- Выходы реле NO/NC
- Питание 12VDC

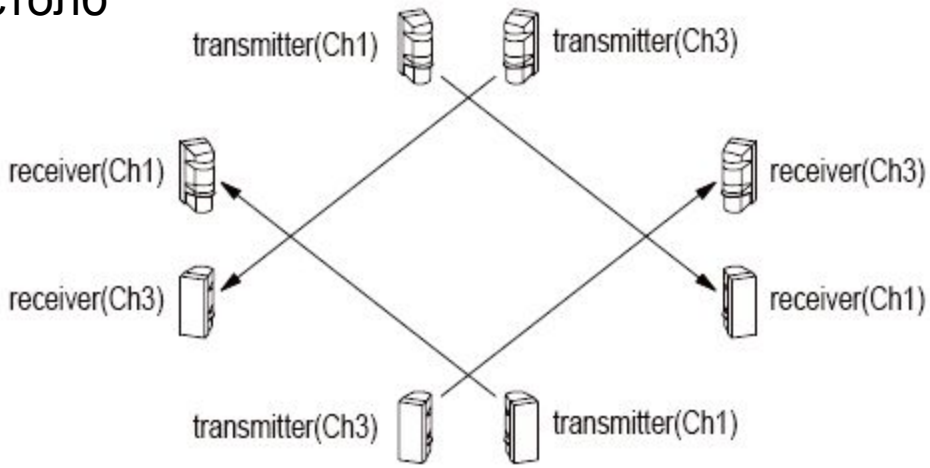

SIB-0003 Antique Bracket

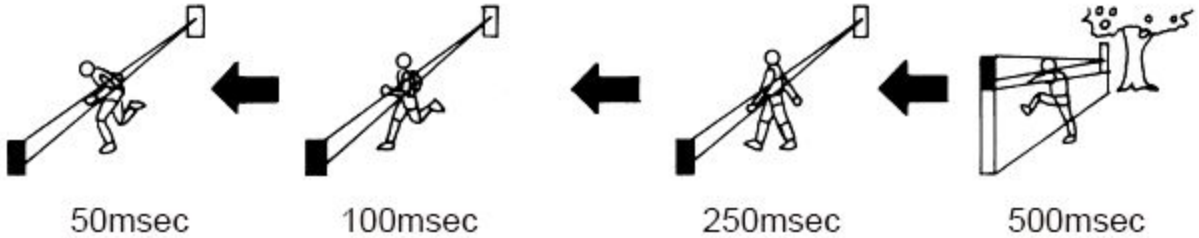

SAMSUNG