Kverneland

Kverneland Airseeder

CTline CONSERVATION TILLAGE

Прямой сев экономит деньги и время

Система прямого сева Kverneland снижает расходы, экономит время и повышает рентабельность

- Большая ширина захвата снижает время на переезды и развороты, тем самым разход горючего
- Обслуживание, управление только одним человеком – быстрое заполнение бункера, простое обслуживание, удобное и полное опорожнение бункера экономит время и повышает производительность
- Своевременный сев с высокой точностью повышает урожайность
- Многосторонность Kverneland культиватора и сеялки повышают рентабельность при одновременно низких расходах на машины

Многосторонность Kverneland Cultibars и Airseeders

- Для обработки стерни и обработки почвы на глубину до 15 см

- Точный сев в комбинации с Kverneland AIRSEEDER

Производительность Kverneland Airseeders

- Рабочая скорость 8 - 10 км/час
- Производительность до 12 га/час
- Ёмкость бункера 6000 или 8000 л
- Бункер разделён на две ёмкости – для удобрений и для семян
- Сев с одновременным внесением удобрений для высоких урожаев

Економия с Kverneland Airseeder

Экономие затрат от расхода топлива в результате снижения рабочих проходов Airseeder покрывают расходы на его приобретение.

Source: Agriculture's Farm Operations Costs Guide

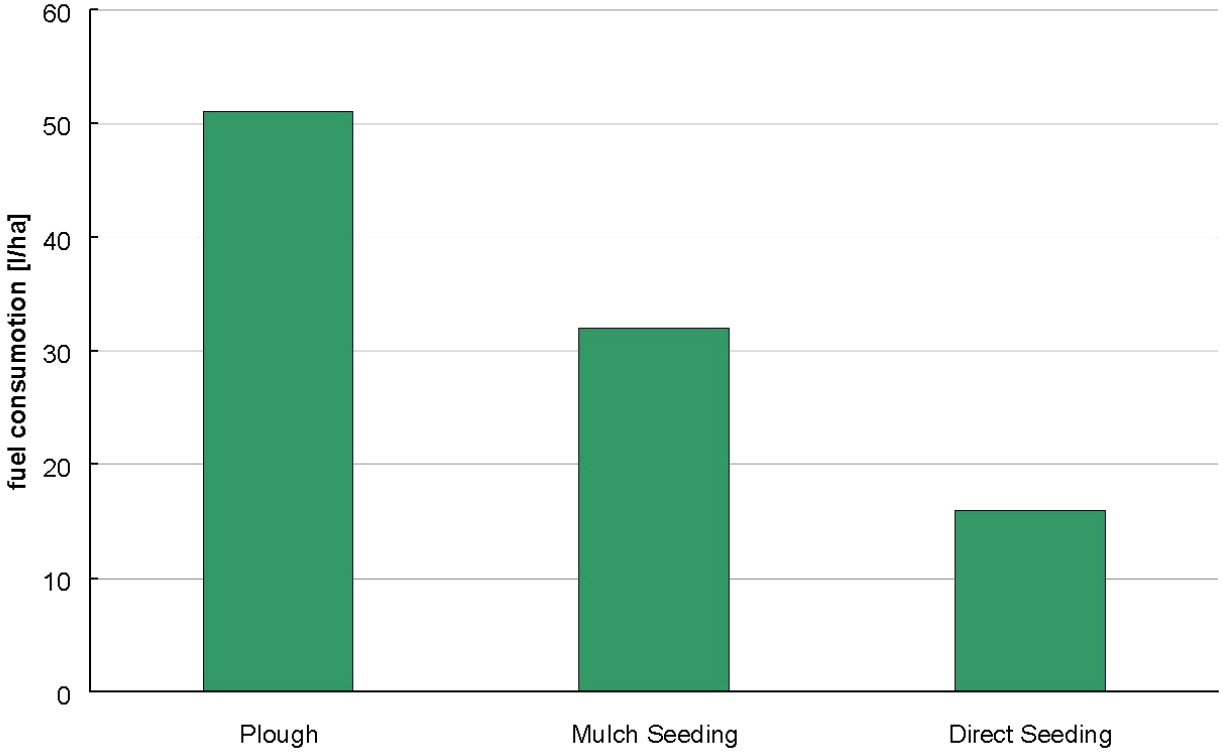

Экономия с Kverneland Airseeder

- Обслуживание Airseeder одним механизатором экономит рабочее время и повышает эффективность

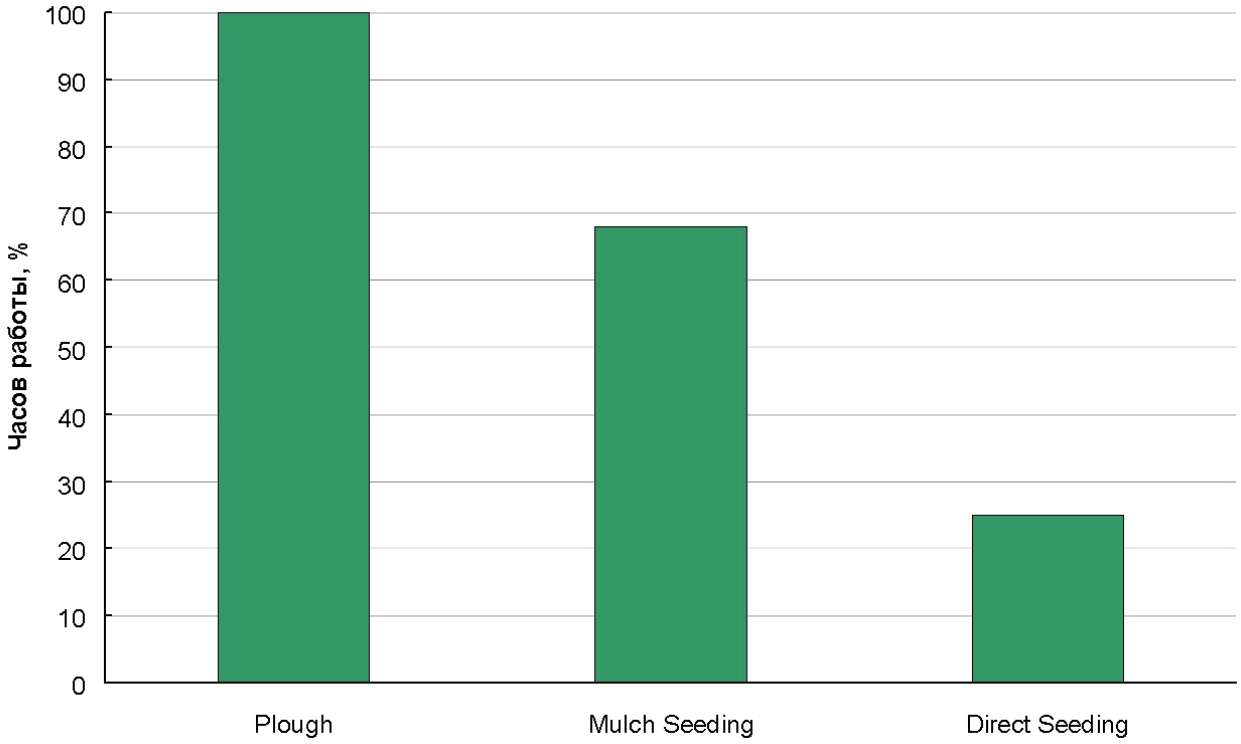

Экологические преимущества Airseeder

- Каждый вид обработки почвы снижает содержание влаги – экономте воду!
- Прямой сев с Airseeder экономит воду и увеличивает всхожесть семян.
- Каждый вид обработки почвы повышает ветровую и водную эрозию вследствие заделки верхнего почвенного слоя
- Урожайность на нарушенной эрозией почве как правило ниже, эта почве менее плодородна

Kverneland

Когда окупается инвестиция машины

- Один проход обработки почвы стоит примерно 12 – 16 €/ha[1]
- Следовательно экономие затрат на 1000 га составляет 12.000 -16.000 €.
- Такая экономия за срок службы покрывает потребность инвестиции на машину.

[1] will vary with tractor size, cultivator size, years payments and interest rates

CTline CONSERVATION TILLAGE

Kverneland

Kverneland

Kverneland

Kverneland

Kverneland
AIR-SEEDER *Technical Information*

CT line
CONSERVATION TILLAGE

Культиватор CULTIBAR

CULTIBAR

CULTIBAR

CULTIBAR

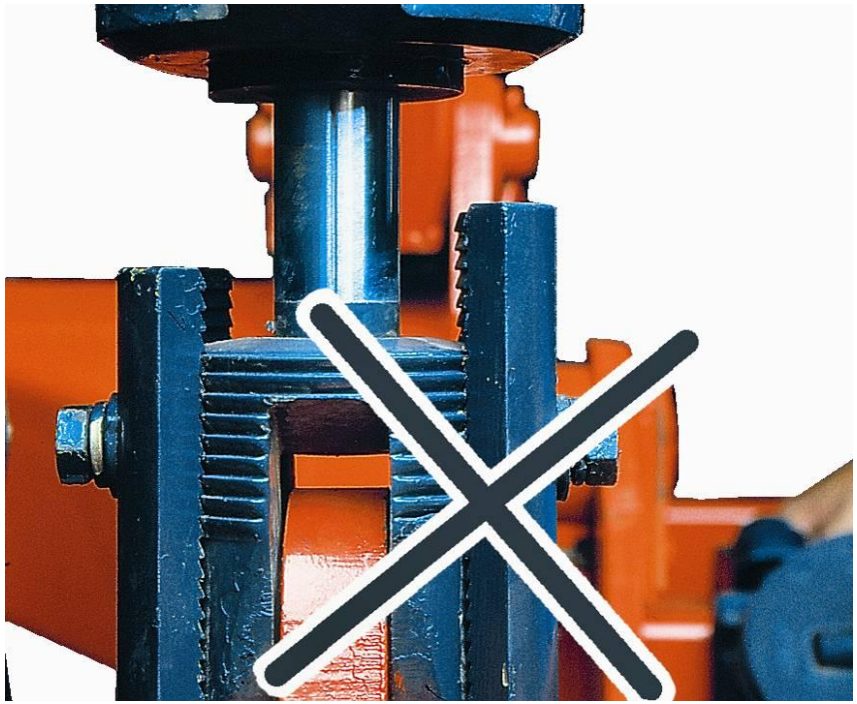

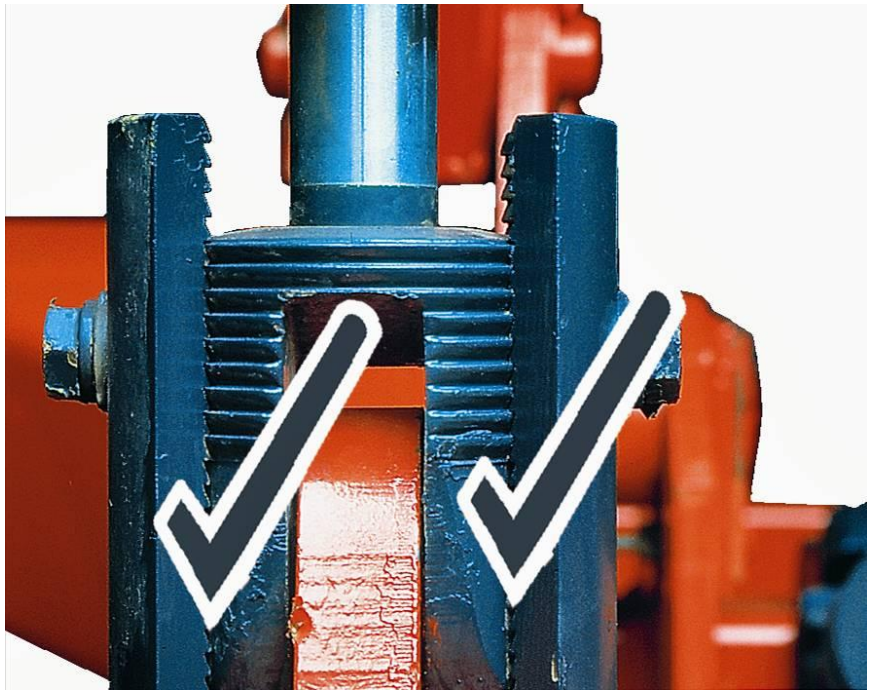

CULTIBAR

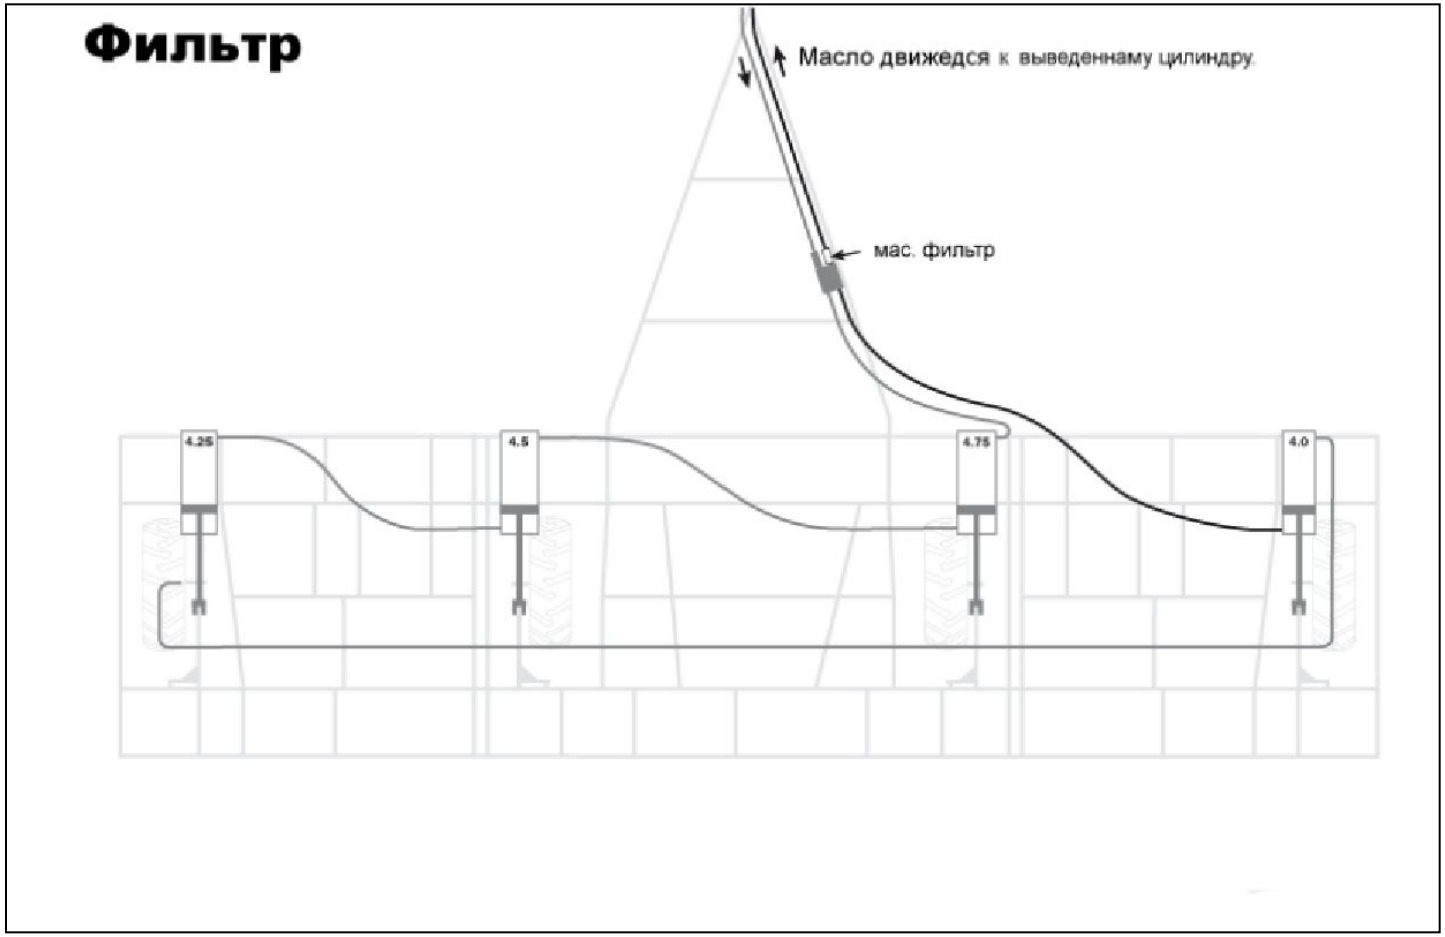
Фильтр
Масло движедся к выведеннаму цилиндру.
мас. фильтр
4.25
4.5
4.75
4.0

CULTIBAR

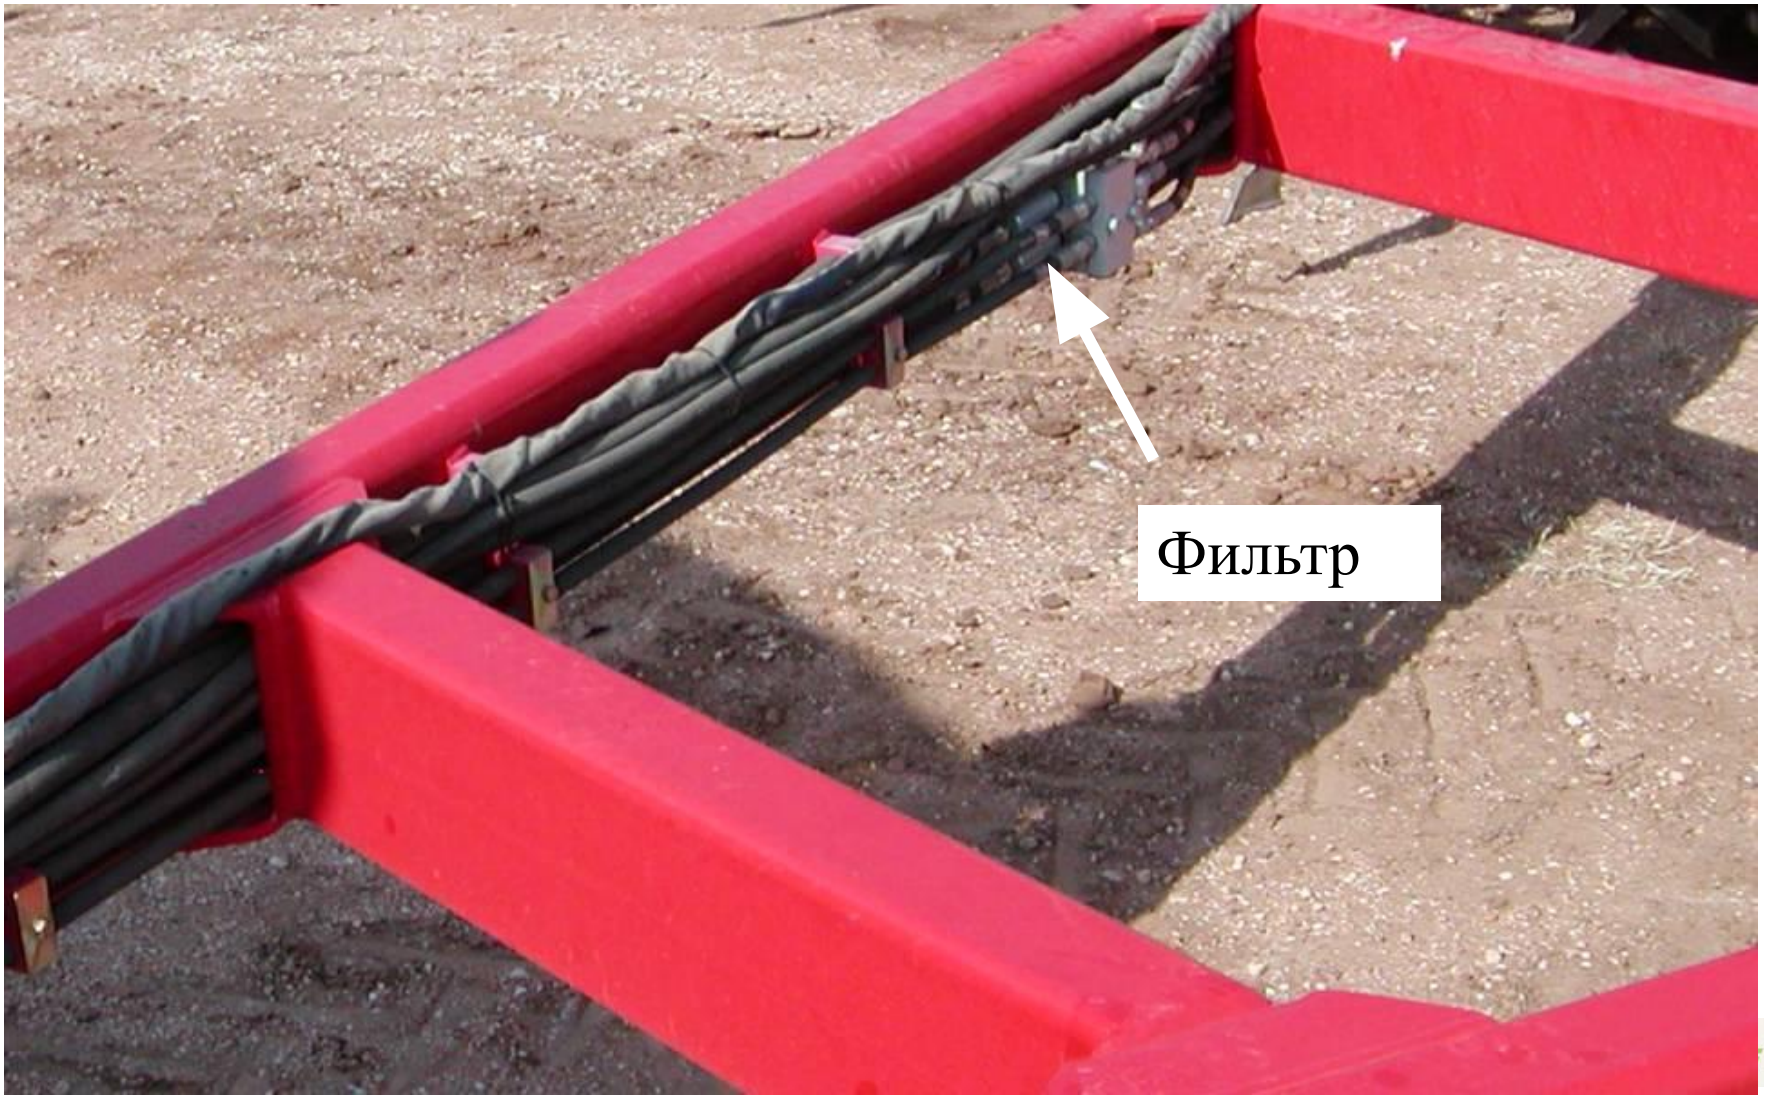

Культиватор

- Большие колёса (15.5/80 – 24) для оптимального выдерживания глубины
- Минимальное уплотнение почвенного горизонта
- Благодаря большому диаметру колёс (170 см) агрегат легко тянется

- Размещение стоек перед колёсами способствует спокойному ходу, и при работе поперёк к раннее обработанному направлению
- Тракторный профиль и большой диаметр колёс не допускают налипания на влажных почвах

Культиватор

- Прицепной узел дышла из специальной стали (Bisalloy-Stahl)
- Незначительный износ и долгий срок службы

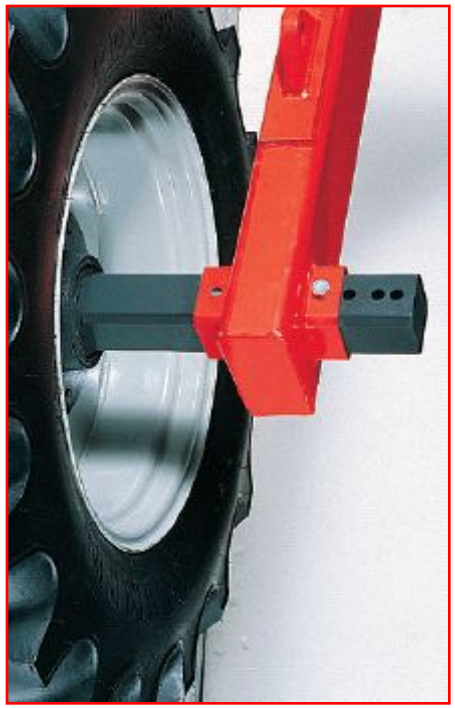

- Оси для высокой надёжности и безопасности, в особенно прочном исполнение (Heavy Duty)
- Изменяемая ширина коллеи (20 см)
- Удобно при применении прикатывающих катков или для сева пропашных культур

Культиватор

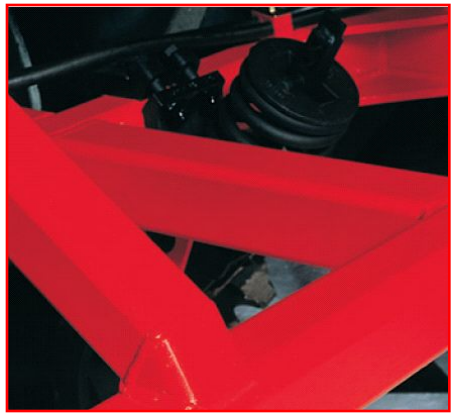

- Прочная конструкция рамы для высокой надёжности и безопасности
- Простое обслуживание сокращает время простоя и увеличивает производительность

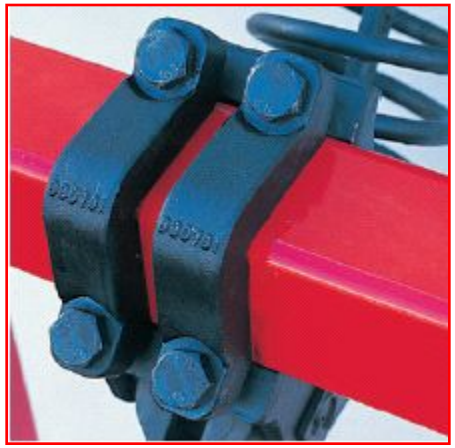

- Прочные крепления стоек из специального метала
- Простое изменение междурядья

Культиватор

- Особая форма стоек для уменьшенного тягового усилия
- Великолепное свойство затягивания в почву при любых условиях
- Спиральная пружина страховки от перегрузки регулируется в три ступени (104, 163 и 216 кг)
- Крепкие кронштейны крепления, заменяемые втулки стоек – прочность и минимальные затраты

Культиватор

- Стрельчатая лапа для ленточного сева и неглубокой обработки
- Ширина лап 100, 150, 200, 250 или 300 мм (сплошная обработка с перекрыванием)
- Благодаря особой формы окончания крыла ширина лапы до конца службы остаётся неизменённой

- Для глубокого рыхления и рядового сева

Kverneland

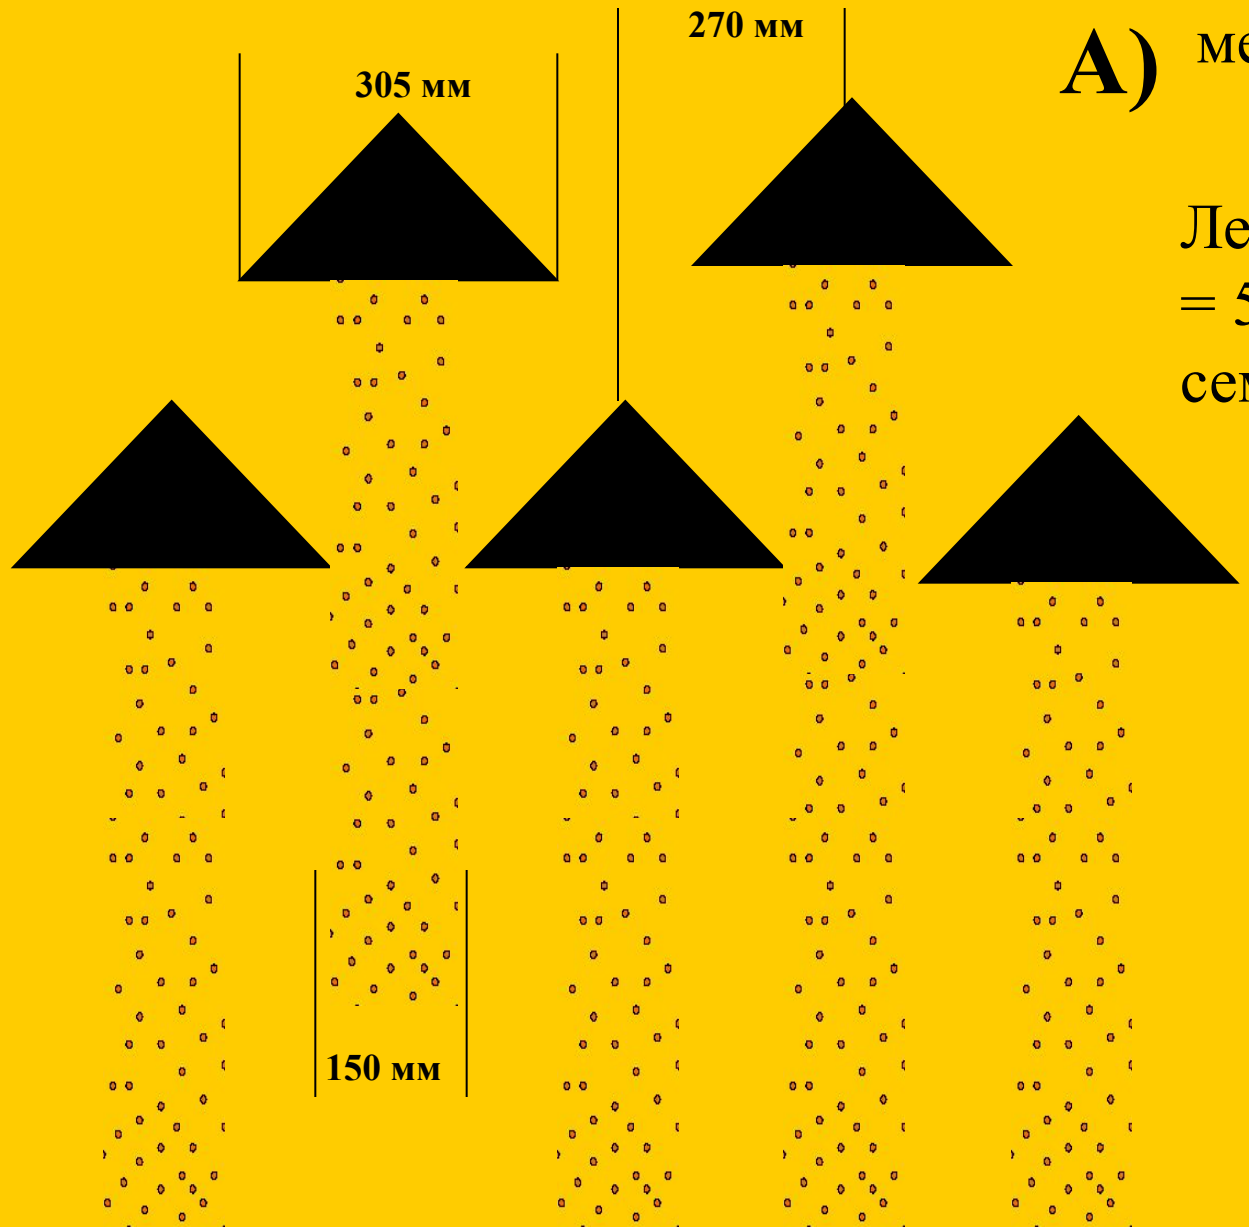

А) междурядье 270 мм

Лента 150 мм
= 56 % покрытие
семенами

Kverneland

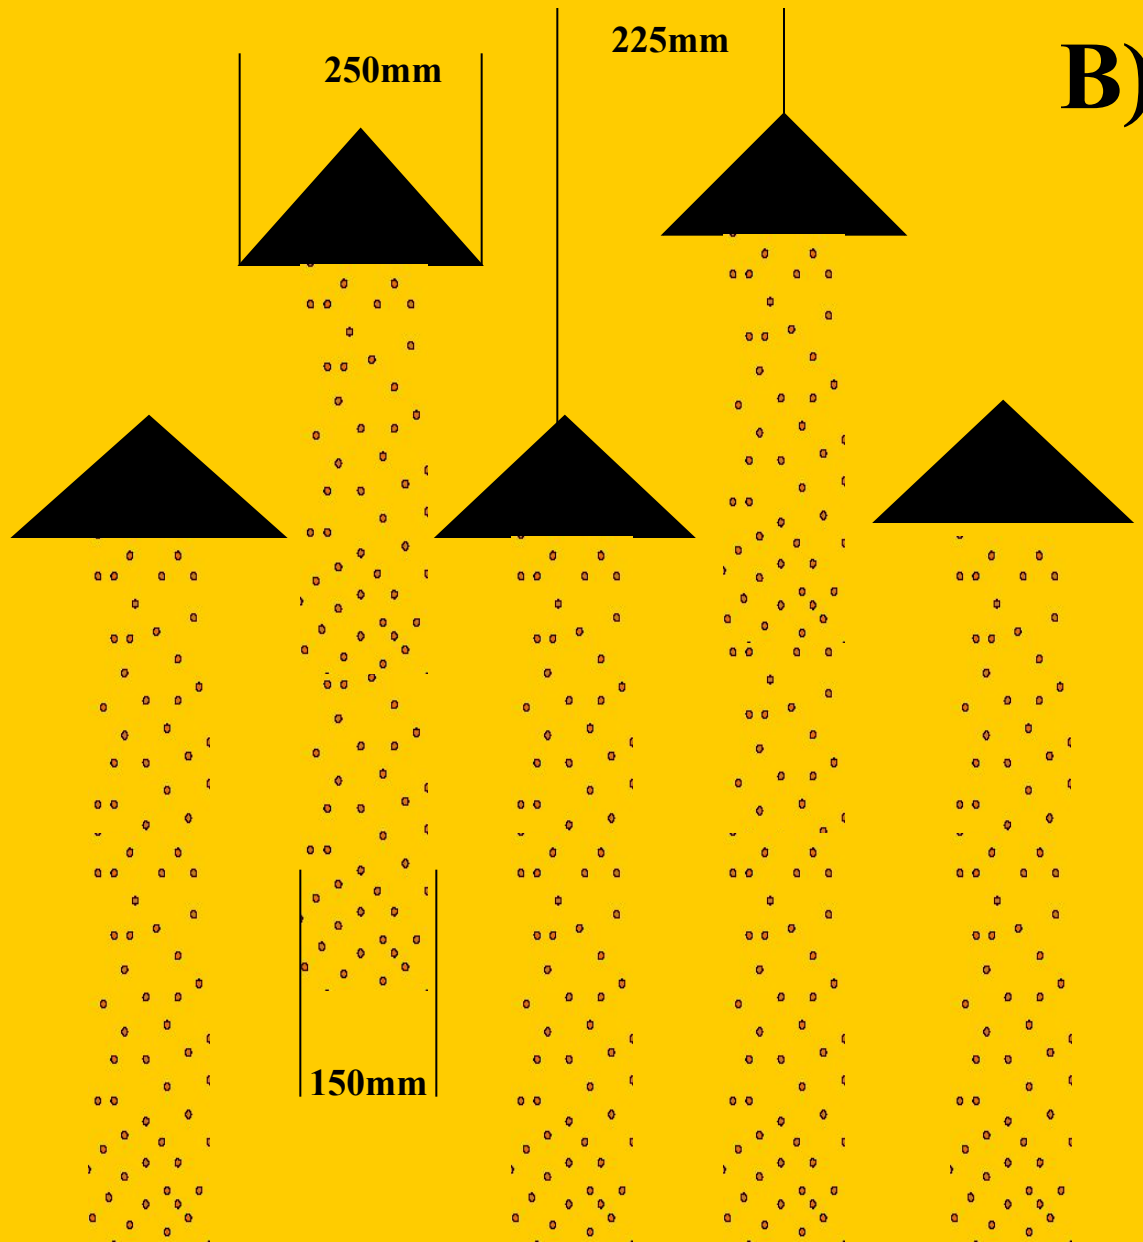

B) междурядье 225 мм

Лента 150 мм
= 66 % покрытие
семенами

Kverneland

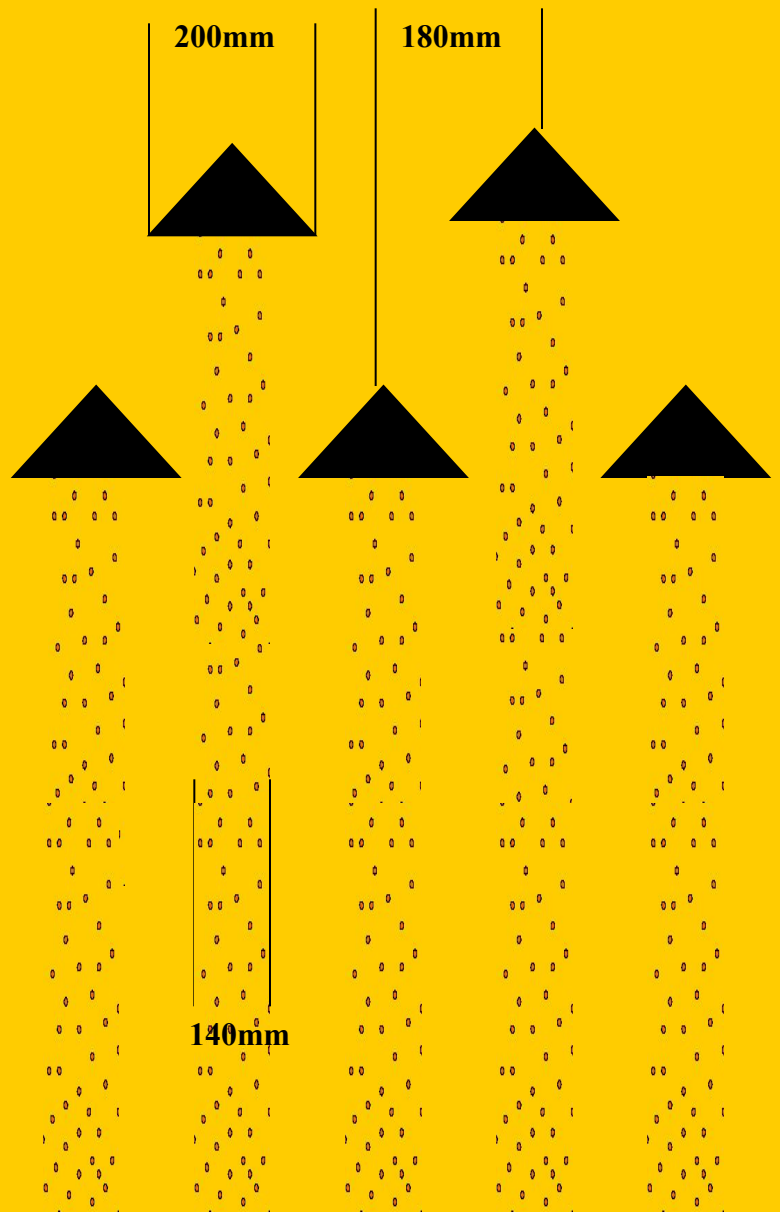

C) междурядье 180 мм

Лента 140 мм
= 77 % покрытие
семенами

Kverneland

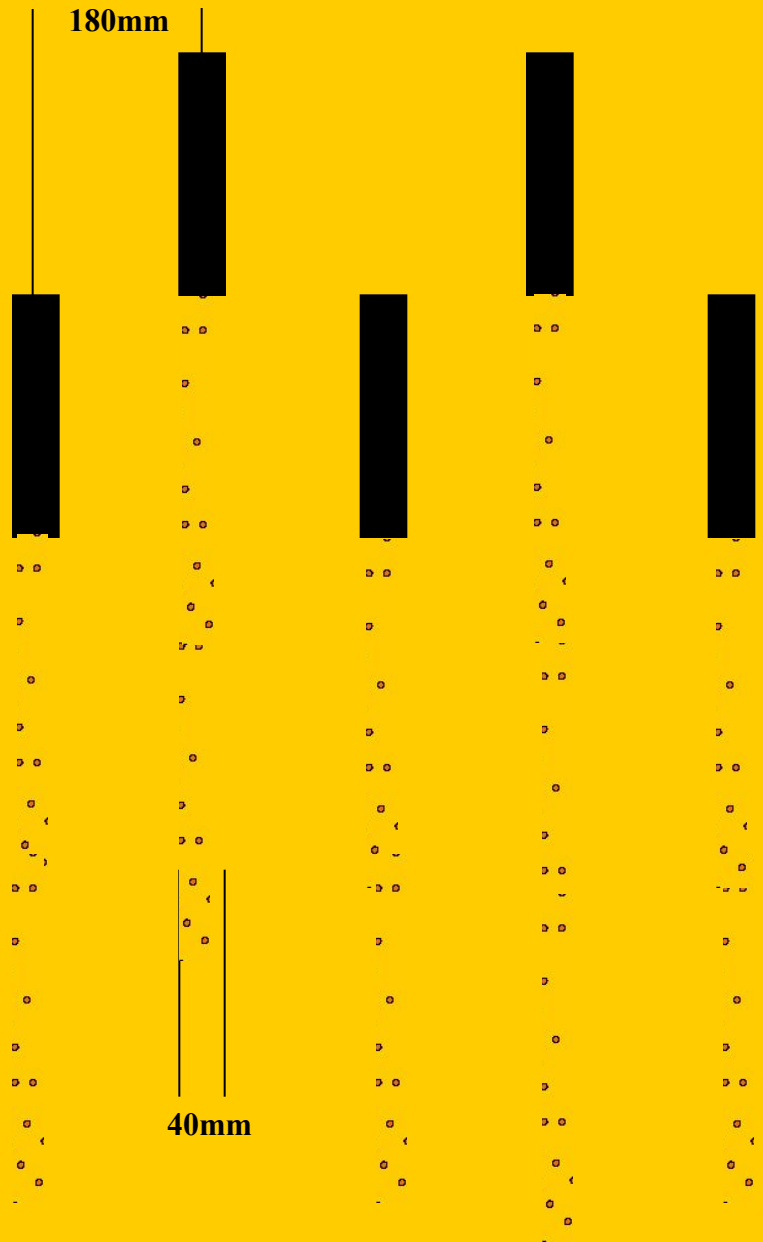

D) междурядье 180 мм

Сев строчкой
= 22 % покрытие
семенами

Kverneland

Система быстрой смены катков и загортачей