








ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АВМ 500/500А
Объем двигателя, мл	493
Д*Ш*В, мм	2120x1170x1230 / 2320x1170x1230
Мощность л.с/об	32 / 7000
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением
Трансмиссия	Вариатор, подключаемый полный привод, с возможностью блокировки переднего дифференциала
Вес (с учетом топлива и охл. жидкости), кг	337
Тормоза, пер/зад	Двойной диск / одинарный диск
Запуск	Электрический стартер, ручной запуск



Четырехтактный двигатель
493 cm³ (SOHC) с жидкостным
охлаждением

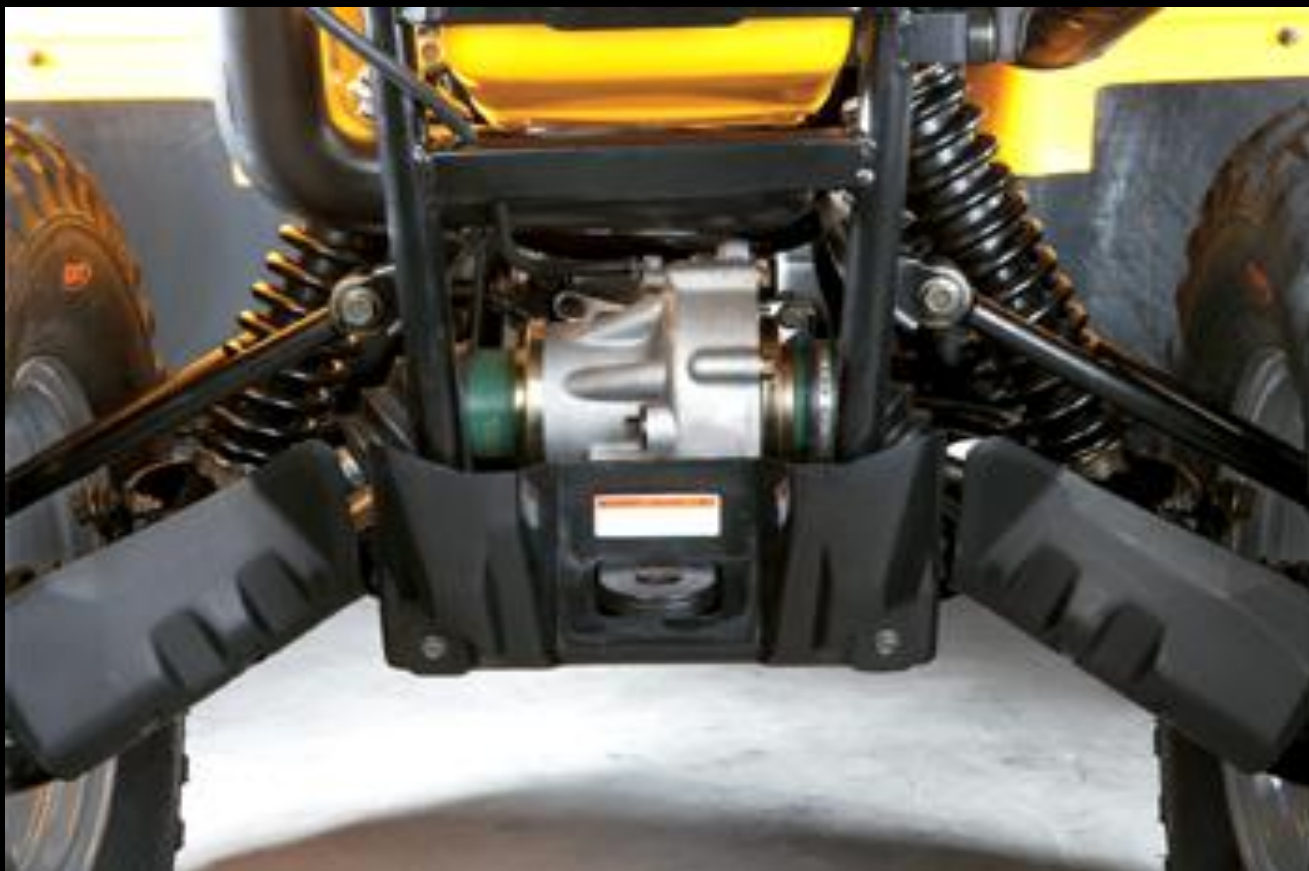

Полный привод 4x4 с отдельным подключением передних колес и блокировкой переднего дифференциала. Независимые передняя и задняя подвески



Автоматическая КПП – ВАРИАТОР
с карданным приводом на
передний и задний редукторы



Автоматическая КПП – ВАРИАТОР с карданным приводом на передний и задний редукторы. 5 режимов переключения скоростей (H/L/N/R/P)



Глушитель со встроенным катализатором обеспечивает низкую токсичность и низкий уровень шума.



Бескамерные шины низкого давления с направленным протектором



Многофункциональная панель
приборов с индикацией активных
режимов



ATV снабжен двумя (задняя и передняя)
вместительными грузовыми платформами



Современные передние фары со встроенными указателями поворота позволяют безопасно передвигаться в темное суток как по дорогам общего пользования так и по пересеченной местности.



Топливный бак емкостью 19



Электрический стартер
дублируется ручным запуском.



В зависимости от дорожных условий
предусмотрена регулировка жесткости
подвески



Возможны четыре варианта расцветки:

желтый, красный, черный, камуфляж
(камуфляж идет с доплатой 5 000 руб.)

Сравнительная таблица параметров ATV Can-Am, Yamaha, Polaris и ABM

МОДЕЛЬ	CAN-AM OUTLANDER 400 / 400 Max	YAMAHA KODIAK 450	POLARIS Sportsman 500	ABM 500 / 500A
Параметр	Rotax 4-TEC, 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, жидкостное охлаждение	YFM450FWAN, 4-тактный, 1 цилиндр, 5 клапанов, жидкостное охлаждение	Polaris, 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, жидкостное охлаждение	CF188, 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, жидкостное охлаждение
Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня	400см ³	421см ³	499 см³	493см³
Мощность	29 л.с.	28 л.с.	38 л.с.	32 л.с.
Топливная система	Карбюратор Mikuni BSR33	Карбюратор Mikuni BSR33	Карбюратор Mikuni SV40	Карбюратор Mikuni BSR36
Передний тормоз	Гидравлический, 2 вентилируемых диска	Гидравлический, 2 вентилируемых диска	Гидравлический, 2 вентилируемых диска	Гидравлический, 2 вентилируемых диска
Задний тормоз	Гидравлический, 1 вентилируемый диск	Гидравлический, 1 вентилируемый диск	Гидравлический, 1 вентилируемый диск	Гидравлический, 1 вентилируемый диск
Трансмиссия	Вариатор, повышающая, понижающая, парковочная, нейтральная и задняя передачи. Переключаемый привод 2WD/4WD, автоматическая блокировка передних колес.	Вариатор, повышающая, понижающая, парковочная, нейтральная и задняя передачи. Переключаемый привод 2WD/4WD, осевая блокировка передних колес.	Вариатор, повышающая, понижающая, парковочная, нейтральная и задняя передачи. Переключаемый привод 2WD/4WD, осевая блокировка передних колес.	Вариатор, повышающая, понижающая, парковочная, нейтральная и задняя передачи. Переключаемый привод 2WD/4WD, осевая блокировка передних колес.

Сравнительная таблица параметров ATV Can-Am, Yamaha, Polaris и ABM

Ход подвески Передней/задней, см	178/203.2	160/180	208/241	170/225
Длина, мм	2184 / 2395	1994	2057	2120 / 2320
Ширина, мм	1168	1085	1168	1170
Высота, мм	1143	1120	1194	1230
Колесная база, мм	1244 / 1488	1232	1295	1290 / 1490
Дорожный просвет, мм	236	215	286	290
Топливный бак, л	16	13,5	18	20
Количество мест	1\2	1	1	1/2
Сухая масса, кг	269 / 290	250	324.3	323 / 326
Базовая комплектация	Лебедка, спинка для 2-х местного ATV	Фаркоп	-	Лебедка, фаркоп, спинка для 2-х местного ATV
Розничная цена, руб	353 000 / 388 000	325 670	339 900	195 000 / 210 000