ART TILE
Современное напольное покрытие

Для отделки полов в жилых, офисных , производственных и муниципальных помещениях используется широкий спектр современных материалов.

Если вы хотите иметь красивое, практичное и износостойкое покрытие, обратите внимание на универсальное покрытие нового поколения - кварц-виниловую дизайн-плитку ART-Tile, которая разработана японскими специалистами компании Shinko Kasei Ind.Co.Ltd. и выпускается в Южной Корее на принадлежащей этой компании заводе Dongshin Polymer.

- Продукция завода Dongshin Polymer Co.Ltd. получила высокую оценку как рядовых потребителей так и профессиональных продавцов напольных покрытий в Азии, в Европе и в Америке и продаётся в таких странах как Япония, США, Великобритания, Германия, Щвеция, Франция, ОАЭ, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Италия и др.

Уникальные характеристики дизайн-плитки

Дизайн плитка ART-Tile обладает:

- **Высокими пожарными показателями**
- **Износостойкостью, соответствующей 43 классу**
- **Инертностью к воде (100% водостойкость)**
- **Экологичностью**
- **Антибактериальными свойствами**
- **Антистатичными свойствами**
- **Великолепной сопротивляемостью к химическим и красящим веществам.**

Преимущества дизайн- ART TILE плитки

1. Неограниченные дизайнерские возможности, благодаря большому разнообразию декоров.

2. Предусматривает художественную укладку как на прямые, так и криволинейные поверхности.

3. Легко режется, дает возможность создания напольных рисунков.

4. Наилучшее соотношение качества материала и его цены позволит учесть не только технические характеристики и эксплуатационную необходимость, но и экономическую целесообразность.

5. Минимум отходов при укладке.

6. Ремонтопригодность, легкость восстановления поврежденных участков.

7. Высокая степень звукоизоляции и деформирования в сравнении с керамогранитом, ламинатом, паркетом и линолеумом.

Состав и структура дизайн-плитки ART TILE

Состав

70% - измельченные частицы сверхтвердых природных минералов карбида кремния, корунда и кварца(по шкале Мооса имеют коэффициенты 7-9)
20% - несколько видов высокотехнологичного поливинилхлорида (PVC) экологически нейтральный материал с линейной структурой макромолекул.
10% - высокомолекулярные пластификаторы (DOP), стабилизаторы, натуральные красящие пигменты и смазывающие вещества.

Структура

1) Защитное, полиуретановое, противоскользящее, тесненное покрытие с UV-защитой. Увеличивает износоустойчивость, химстойкость, сопротивление к сдвигу и скольжению, облегчает уход за покрытием.

2) Дополнительная прозрачная подложка, упрочняет и стабилизирует защитный слой на печатном.

3) Печатный слой с орнаментированным рисунком, придает красоту и оригинальность изделию.

4) Центральный слой, с добавлением кварцевого песка, гарантирует стабильность размерности , обеспечивает великолепные абсорбирующие и пружинящие свойства, придает особую комфортность при ходьбе.

5) Основной армирующий слой, изготовлен из стекловолокна.

6) Нижний подстилающий и балансирующий слой основания, обеспечивает прочность и устойчивость покрытия, силу сцепления вяжущего материала с поверхностью пола.

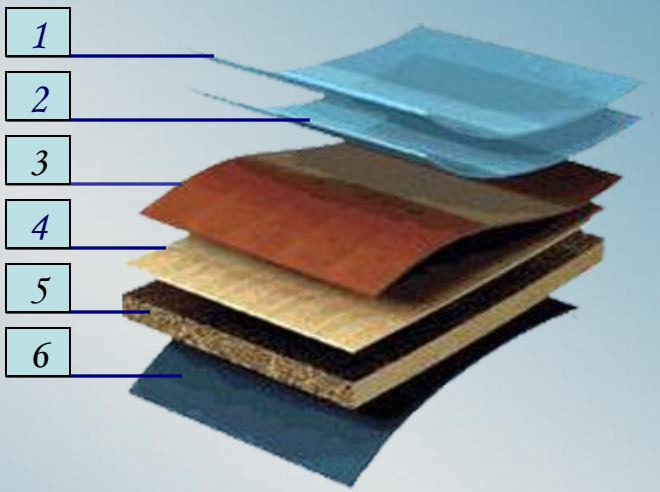

Характеристики

- **Высокие пожарные показатели**

  Г 1 (слабогорючая)

  РП 1 (слабораспространяющая пламя)

  В 2 (умеренно воспламеняемая)

  Д 2 (умеренное дымообразование)

  Т 2 (умеренноопасные)

- **Не поддерживает горение**
- **Не выделяет ядовитых веществ**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-KR.ПБ24.В.01008 (номер сертификата соответствия) ТР 0630658 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) DONGSHIN POLYMER CO., LTD. Адрес: 64-3, Maon-Ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, South Korea 350-844 (Южная Корея). Телефон +82-41-634-6591~4, факс +82-41-634-6595.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) DONGSHIN POLYMER CO., LTD. Адрес: 64-3, Maon-Ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, South Korea 350-844 (Южная Корея). Телефон +82-41-634-6591~4, факс +82-41-634-6595.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН: 1106100000049. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. Центральным органом ССПБ в РФ МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Напольные плиты ПВХ т.м. «ART TILE», «ECO ART TILE» «ART HOUSE». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 4932

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). По табл.3, 27: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренно-воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени РП1 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ3

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №ТР0033-ВМ/10 от 15.09.2010г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат пожарной безопасности № C-KR.ПБ24.В.00392 от 24.08.2009 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2010 по 17.09.2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации О.Е. Карпова

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) А.С. Карпачева

подпись, инициалы, фамилия

Характеристики

- **Высокая прочность**

Износостойкость – 43 класс

Полы, устеленные дизайн-плиткой ART-Tile не бояться женских каблуков и мебельных роликов, обеспечивают повышенную стойкость к истиранию в сочетании с оптимальной упругостью и отличным сцеплением с обувью, обладают исключительными противоскользящими свойствами (снижают риск травматизма), сохраняющимися в течение всего срока эксплуатации. Пластификаторы придают эластичность, а стабилизаторы нейтрализуют температурные колебания и воздействия ультрафиолета.

Тестирование шлифовальным кругом Н-22

Плитка ПВХ ART-Tile

14 500 оборотов

Керамическая плитка

1000 оборотов

Ламинат

1000 оборотов

Характеристики ART TILE

- **Плитка ПВХ *ART Tile* инертна к воде (водостойкая)**

Проведено тестирование: Спустя 24 часа после пребывания в воде в течении 1 часа, при температуре 60 С°

Плитка ПВХ ART-Tile

Ламинированный паркет

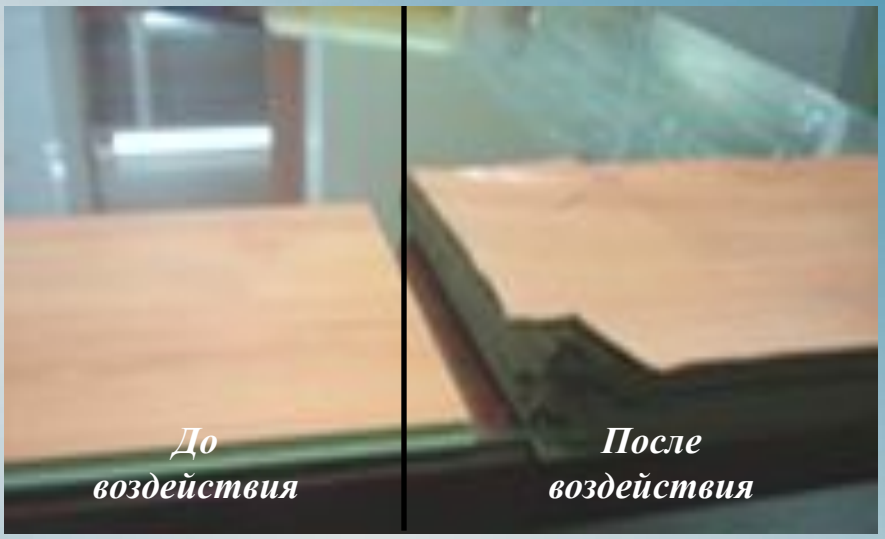

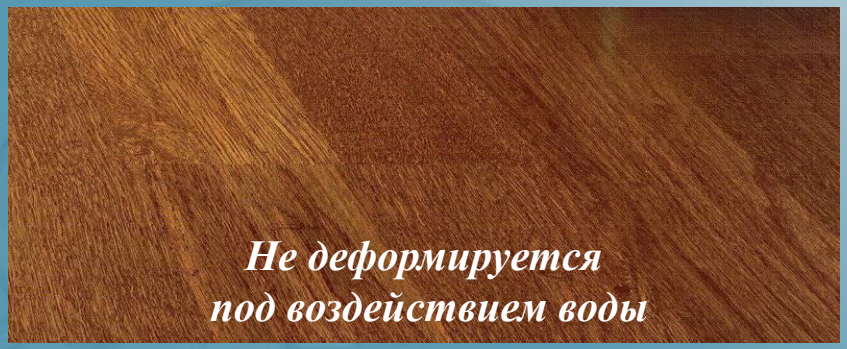

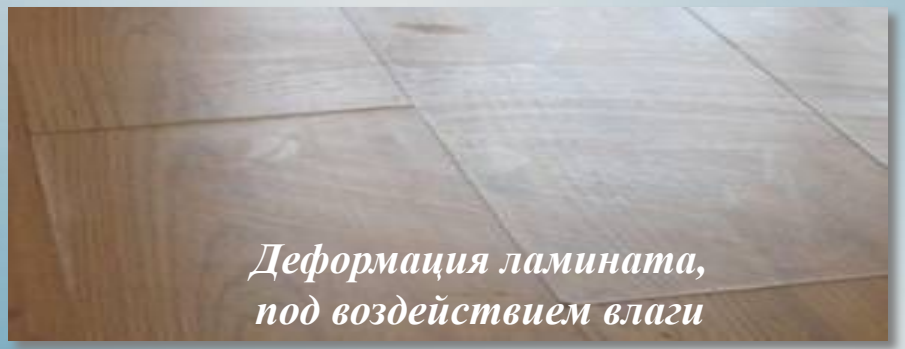

Характеристики ART TILE

- **Экологичность**

Компания Sumiko Kasei Ind.Co.Ltd. уделяет первостепенное значение экологической безопасности своей продукции. Уровень эмиссии вредных веществ в атмосферу позволяет использовать данную напольную дизайн-плитку ПВХ ART Tile в общественных местах, домах, детских, учебных и лечебных учреждениях. ПВХ является безопасным материалом для здоровья человека и животных, именно поэтому все современные декоративные отделочные материалы создаются на основе ПВХ.

Характеристики

- **Антибактериальность**

Специальная микробиологическая обработка со стерилизующим и фунгицидным эффектом, защищает покрытие от изменения цвета, появления загрязнений и и развитию микроорганизмов на поверхности. Антибактериальное покрытие способствует улучшению гигиены в помещении и сводит к минимуму риск возникновения и распространения всевозможных инфекций и бактерий.: мхов, грибковой плесени и т.д. уничтожает микробы, свободно парящие в помещении отталкивает от поверхности пыль и жировые испарения, препятствует возникновению неприятных запахов.

Плитка ПВХ ART-Tile рекомендована к применению:

- медицинские и оздоровительные учреждения,
- «чистых помещениях», оборудованных по правилам GMP – фармацевтической и пищевой промышленности,
- пульмонологических отделениях клиник, где проходят лечение пациенты с аллергическими заболеваниями,
- детских садах,
- лабораториях,
- банях,
- фитнес- и спа центрах, где предъявляются повышенные требования к чистоте, а обязательным условием является абсолютная гигиена.

Характеристики ART-TILE

- **Антистатичность**

Промышленное Антистатическое напольное покрытие ART-Tile соответствует строгим требованиям по электрической проводимости, установленным международным ESD (Электрический разряд) стандартом IEC61340-5-1/2 и обладает удельным электрическим сопротивление в пределах 25 кОм 1Мом, которое обеспечивает быструю диссипацию стекание статических зарядов в окружающую среду, препятствуя накоплению высоких потенциалов электростатического поля. Это позволяет использовать плитку ART-Tile в условиях повышенных требований антистатики, и приводит к снижению налипания пыли и грязи на поверхности.

Покрытие выдерживает передвижение по нему большого количества различной колесной техники: тележки, электрокары и т.д.

Антистатическое покрытие ART-Tile обычно необходимо:

- в компьютерных телекоммутационных залах, с высокой концентрацией электронного оборудования,
- серверных станциях,
- лабораториях,
- медицинских кабинетах,
- телефонных станциях, в том числе атомных,
- производственных и иных помещениях, где требуется обеспечить отсутствие статического напряжения на поверхности пола.

Характеристики

- **Сопротивляемость к химическим и красящим веществам**

Вещество	*Воздействие*
95% спирт	нет воздействия
Известь	нет воздействия
10% едкий аммиак	нет воздействия
Фосфатная кислота 96%	слабое воздействие
5% уксусная кислота	нет воздействия
5% соляная кислота	нет воздействия
Керосин	нет воздействия
Растительное масло	нет воздействия
Цемент, гипс	нет воздействия
Метиловый хлорид	слабое воздействие
Ацетон	незначительное размягчение

Вещество	*Воздействие*
70% азотная кислота	слабое воздействие
96% серная кислота	слабое воздействие
Метилен хлорид	вызывает размягчение поверхности
10% гидроокись аммония	нет воздействия
Соевый соус	нет воздействия
Смазочные масла	нет воздействия
Кофе	нет воздействия
Чай	нет воздействия
Кетчуп	нет воздействия
5% хлорная кислота	нет воздействия
Кунжутное масло	нет воздействия
Жидкость для снятия лака	незначительное размягчение

Основные характеристики дизайн-плитки

ART TILE

•**Огнестойкость.**
Высокие пожарные показатели:
Г 1 (слабогорючая)
РП 1 (слабораспространяющая пламя)
В 2 (умеренно воспламеняемая)
Д 2 (умеренное дымообразование)
Т 2 (умеренноопасные)

•**100% Влагостойкость.**

•**Устойчивость к выгоранию под воздействием ультрафиолета. EN 649 светостойкость > 6.**

•**Термостабильность размеров EN 4340 < 04%.**

•**EN 1399 устойчивое сопротивление (не оставляет следов) тлеющей сигарете.**

•**Ударопрочность.**

•**Износостойкость. EN 685 плитка относиться к 43 классу**

•**Морозостойкость.**

•**Стойкость к окрашиванию. EN 649 сопротивление окрашиванию 0.**

•**Стойкость к химикатам. Имеет устойчивое сопротивление разбавленным кислотам и щелочам, углеводородному топливу, ГСМ EN423.**

•**Нет проблем с животными.**

•**Стойкость к воздействию кресел на колесиках.**

•**Стойкость к воздействию каблуков.**

Основные свойства дизайн-плитки

ART TILE

- **Пригодность для полов с подогревом.** Покрытие термоустойчиво, допускается укладка на лоджиях, балконах, входных группах настил вокруг каминов и т.д.
- **Антистатические свойства.** EN 1815 возможное накопление статического электричества материалом не превышает 1,7-1,85 kV/m2, электростатическое сопротивление данного материала составляет $0,75\times10^{9}$Ом.
- **Антибактериальные свойства.** материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. не имеет аналогов с материалами данного назначения.
- **Высокая твердость.** EN 433 устойчивость к вмятинам 0,04 мм.
- **Акустический комфорт.** EN ISO140-8 шумопоглащение – 19 ДБ -3мм.
- **Простота мытья и уборки**
- **Покрытие экологично**, не содержит вредных примесей, поэтому не имеет ограничений в применении.
- **Сопротивление скольжению.** EN 14041 анти-скользящие свойства m=0.59; класс DS
- **Гибкость.** Эластичность по EN 435 Method A Pass, 20mm diameter.
- **Гетерогенное покрытие.**
- **Пригодность для укладки на фальшполы**
- **Экологическая система защиты полиуретаном**

Европейские стандарты по которым произведена плитка

ART TILE

№	Европейский стандарт	Дата издания	Название на Русском языке	Название на Английском языке	Параметр	Характеристики нашего материала
1	EN 433	38292	Покрытия для полов упругие. Определение остаточной вмятины после Статичной нагрузки	Resilient floor coverings – Determination Of residual indentation after static loading; German version EN 433:1994	Устойчивость к вмятинам	0,04 мм
2	EN 434-1994	34639	Покрытия для полов упругие. Определение стабильности размеров и скручивания от воздействия тепла	Resilient floor coverings –Determination Of dimensional stability and curling after exposure to heat	Стабильность размеров	<=0,25%
3	EN 649-2004	37987	Покрытия для полов упругие. Гомогенные и гетерогенные поливинилхлоридные покрытия для полов. Технические условия. (включая A1:2003)	Resilient floor coverings – Homogeneous and heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings – Specification; (includes Amendment A1:2003);	Истираемость	По этому стандарту наша плитка относится к категории "Т", это самая высшая категория для напольных покрытий такого вида.
4	EN 649-2005	37988	Покрытия для полов упругие. Гомогенные и гетерогенные поливинилхлоридные покрытия для полов. Технические условия. (включая A1:2003)	Resilient floor coverings - Homogeneous and heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings – Specification; (includes amendment A1:2003);	Светостойкость	>6 ; Нет ограничений для использования внутри помещений
5	EN 649-2005	02.01.2004	Покрытия для полов упругие. Гомогенные и гетерогенные поливинилхлоридные покрытия для полов. Технические условия. (включая A1:2003)	Resilient floor coverings – Homogeneous And Heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings – Specification; (includes Amendment A1:2003);	Статическое углубление	0,02 мм (Антистатик)
6	EN 649-2005	02.01.2004	Покрытия для полов упругие. Гомогенные и гетерогенные поливинилхлоридные покрытия для полов. Технические условия. (включая A1:2003)	Resilient floor coverings - Homogeneous and Heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings – Specification; (includes Amendment A1:2003);	Сопротивление окрашиванию	0, не окрашивается.
7	EN 685	01.11.2007	Покрытия для пола упругие и многослойные.	Resilient, textile and laminate floor coverings	Класс износоустойчи - вости	Плитка относится к 34 и 43 классам физически это выражается в защитном слое 0,3 и 0,5 мм соответственно, и слое полиуретановой обработки
8	EN 1815-1997	03.03.1997	Покрытия напольные эластичные и текстильные. Метод определения электростатических свойств	Resilient, textile and laminate floor coverings – accumulation index of static electricity	Накопление статического электричества	1,7-1,85 kV/m2 - Антистатическое покрытие
9	EN ISO 140-8-1998	01.03.1998	Акустика. Измерение звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 8. Лабораторные измерения уменьшения степени пропускания ударного шума напольными покрытиями на стандартном полу, подвергаемому воздействию тяжелых нагрузок	Acoustics - Measurement of sound insulation In buildings and of building elements – Part 8: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard Floor (ISO 140-8:1997);	Звукопоглощение	Ударный шум гасится на 19Дб
10	EN ISO 140-4-1998	02.03.1998	Акустика. Измерение звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 4: Измерение звукоизоляции между помещениями в реальных условиях	Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements (ISO 140-4:1998);	Звукоизоляция	2 Дб, гашение воздушных звуковых волн.
11	EN 14041-2004	06.03.2004	Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели и назначения и инвентаризационный анализ	Management of environment. A life cycle estimation. Purpose and appointment definition and the inventory analysis	Анти-скользящие свойства	m=0,59 ; класс DS
12	EN 14041-2004	06.03.2004	Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели и назначения и инвентаризационный анализ	Management of environment. A life cycle estimation. Purpose and appointment definition and the inventory analysis	Термостойкость	0,01m2*K/W
13	EN 14041-2004	06.03.2004	Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели и назначения и инвентаризационный анализ	Management of environment. A life cycle estimation. Purpose and appointment definition and the inventory analysis	Огнестойкость	10,9kW/m2 ; Класс термостойкости Bfl-s1

Недостатки напольных покрытий, которых лишена дизайн-плитка

ART TILE

Коммерческий линолеум и ПВХ покрытия	Ламинат	Керамика	Паркет
• Слабая износоустойчивость • Боится женских каблуков и мебельных роликов • Сложность укладки рулонных материалов из-за больших габаритов • Нет возможности отображения фактуры и рельефа натуральных материалов • Узкий диапазон эксплуатационных температур.	• Слабая износоустойчивость • Скользкая поверхность • Недостаточная влагостойкость • Гремит при ходьбе • Поверхность подвержена выцветанию • Нет возможности настила на криволинейные поверхности • Значительные ремонтные издержки • Минимальная толщина 8 мм. • Не соответствует экологическим нормам из-за присутствия фольмадегидных, акриловых и меламинных смол.	• Хрупкость • Повышенная травмоопасность из-за скользкой поверхности • Высокий удельный вес • Нет возможности укладки на криволинейные поверхности • Присутствие технологических швов •Холодный материал.	• Высокая стоимость материала и укладки •Трудность укладки •Усыхание, потеря геометрических размеров •Скрип при ходьбе •Слабая влагозащищенность •Высокая пожароопасность •Не подходит для мест с высокой проходимостью ввиду слабой износоустойчивости •Необходим частый и сложный уход •Не подходит для облицовки стен.

Дизайн-плитка ART TILE сертифицирована и имеет международные и российские сертификаты качества, соответствия, экологической, пожарной и санитарной

Certificate

Certificate No. : 6240

We hereby certify that the following products comply with the criteria under the Environmental Technology Development and Promotion Act and are granted to use the Korea Eco-Label.

Licensee : DONGSHIN POLYMER Co., Ltd.
64-3 Maon-ri, Guhang-myeon,
Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, Korea

Name of Brand : An annexed paper

Product category : EL346. Indoor Floor coverings

Reason for Certification :
"Less indoor air pollution, Less harmful substances, Recycling available resources"

Valid until : January 18, 2011 Issued : January 18, 2010

president of Korea Eco-Products Institute

Certificate No. 3110

KOTRIC
Certification Center

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

DONG SHIN POLYMER CO., LTD.
64-3, MAON-RI, GOHANG-MYUN, HONGSUNG-KUN, CHUNGNAM, 350-840, KOREA

This is to certify that Quality Management System of above company has been found to conform to the requirements of the Quality Management System standards for the scope of supply described as follows;

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS
KS A 9001:2001 / ISO 9001:2000

SCOPE OF SUPPLY
MANUFACTURE AND SERVICING OF HOMOGENEOUS FLOOR COVERING-PVC TILE

DATE: FEBRUARY 02. 2007
(Date of Registration : FEBRUARY 12. 1996)

KOTRIC-CC
Tel : +82-2-2671-1522
PARAGON B/D, 426, 13 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-740, KOREA

특 허 증

특 허 제 0333523 호

위의 발명은 특허법에 의하여 특허 등록우니부에 등록되었음을 증명합니다.

2002년 04월 09일

특 허 청 장

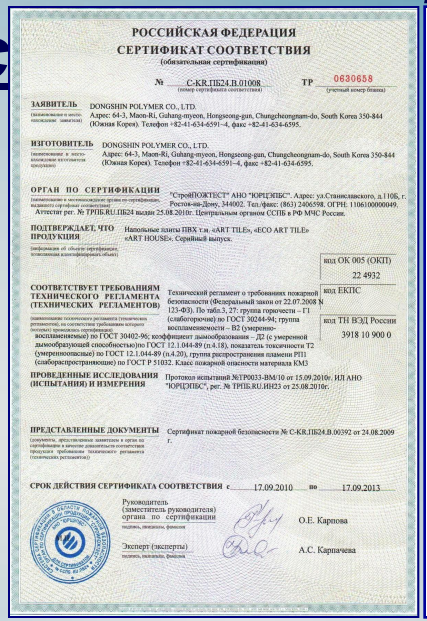

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-KR.ПБ24.В.01008 ТР 0630658

ЗАЯВИТЕЛЬ DONGSHIN POLYMER CO., LTD
Адрес: 64-3, Maon-Ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, South Korea 350-844 (Южная Корея). Телефон +82-41-634-6591~4, факс +82-41-634-6595.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ DONGSHIN POLYMER CO., LTD.
Адрес: 64-3, Maon-Ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, South Korea 350-844 (Южная Корея). Телефон +82-41-634-6591~4, факс +82-41-634-6595.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СтройПОЭТЕСТ" АНО "ЮРЕЛПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН: 1106100000049. Аттестат рег. № 7РПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. Центральным органом ССПБ в РФ МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Напольные плиты ПВХ т.м. «ART TILE», «ECO ART TILE» «ART HOUSE». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 4932

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). По табл.3, 27: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренно-воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени РП1 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ3

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3918 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №ТР0033-ВМ/10 от 15.09.2010г. ИЛ АНО "ЮРЕЛПБС", рег. № ТРПБ.RU.ИЛ23 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат пожарной безопасности № С-KR.ПБ24.В.00392 от 24.08.2009 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2010 по 17.09.2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты) А.С. Карпачева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 79.01.02.228.П.000768.04.09 от 16.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Плитка напольная ART TILE на основе ПВХ в ассортименте.

изготовленная в соответствии стандарт изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (требованиям) санитарным правилам

Организация-изготовитель

DONGSHIN POLYMER CO., LTD, 64-3, MAON-RI, GUTIAG-MYEON, HONGSEONG-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO, (Донгшин полимер 64-3, маон-ри, гои чаг-мион, хонгсонг-гун, чунгчеонгнам-до) (Корея)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Компания ЕМТ", Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное шоссе 27, кв.10 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются: (перечисть рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы)

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО", 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17. ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦЕА.098 от 19.04.2004 , 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17. Протоколы лабораторных исследований от 16.04.2009 № 1418 (7175)

№ 2592857

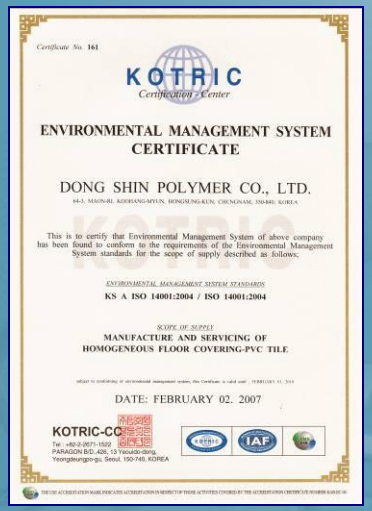

Certificate No. 161

KOTRIC
Certification Center

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

DONG SHIN POLYMER CO., LTD.
64-3, MAON-RI, GOHANG-MYUN, HONGSUNG-KUN, CHUNGNAM, 350-840, KOREA

This is to certify that Environmental Management System of above company has been found to conform to the requirements of the Environmental Management System standards for the scope of supply described as follows;

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS
KS A ISO 14001:2004 / ISO 14001:2004

SCOPE OF SUPPLY
MANUFACTURE AND SERVICING OF HOMOGENEOUS FLOOR COVERING-PVC TILE

DATE: FEBRUARY 02. 2007

KOTRIC-CC
Tel : +82-2-2671-1522
PARAGON B/D, 426, 13 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-740, KOREA

KS CERTIFICATE

This is to certify that the Korean Industrial Standard Mark(KS mark) of:

DONGSHIN POLYMER Co., Ltd
64-3 Maon-ri, Guhang-myeon, Hongseong-gun, Chundcheongnam-do, Korea
Oh, Dong-Hyuk

has been approved by Korean Standards Association to the following Korean Industrial Standard :

KS M 3802
Floorcovering-PVC
Homogeneous floor covering-PVC tile.

in accordance with the Korean Industrial Standardization Act.

Certificate Number : 96-06-39
Certification Date : Sep. 25. 1996
Current Certificate : Mar. 20. 2007

Certified by
President

Korean Standards Association
Korea Technology Center, 701-7, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

특 허 증
CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 0510836 호

위의 발명은 「특허법」에 의하여 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

2005년 08월 19일

특 허 청 장

Все проходит…
Она остается….
Напольная дизайн плитка
ART TILE