

# DKK



**D**istand **K**olben **K**essel

Дистанд котёл с поршневой  
подачи топлива

***DISTAND***  ***VIENNA***

# Информация по топливу

**Котёл на всех видов  
топлива до 30мм :**

- Пеллеты всех видов
- Щепа и любая биомасса
- Измельчённый уголь



# Информация по конструкции

- Мощностной диапазон - 30 - 480 kW !
- 5-ходовой котёл
- Встроенный топливный бункер
- Высокая защита от обратного возгорания благодаря поршня
- Простое обслуживание


# Преимущества

-  Корпус котла из специальной стали
-  Размер топлива до 3 см
-  В стандартном исполнении есть дополнительный колосник для сжигания дров
-  Толщина стены камеры до 50kW - 8mm
-  Толщина стены камеры 60kW - 110mm
-  Левое или правое исполнение
-  Декларация о соответствии с CE 303-5
-  Экологическое отопление

# Конструкция котла 30-110 kW



# Конструкция котла 150-480 kW

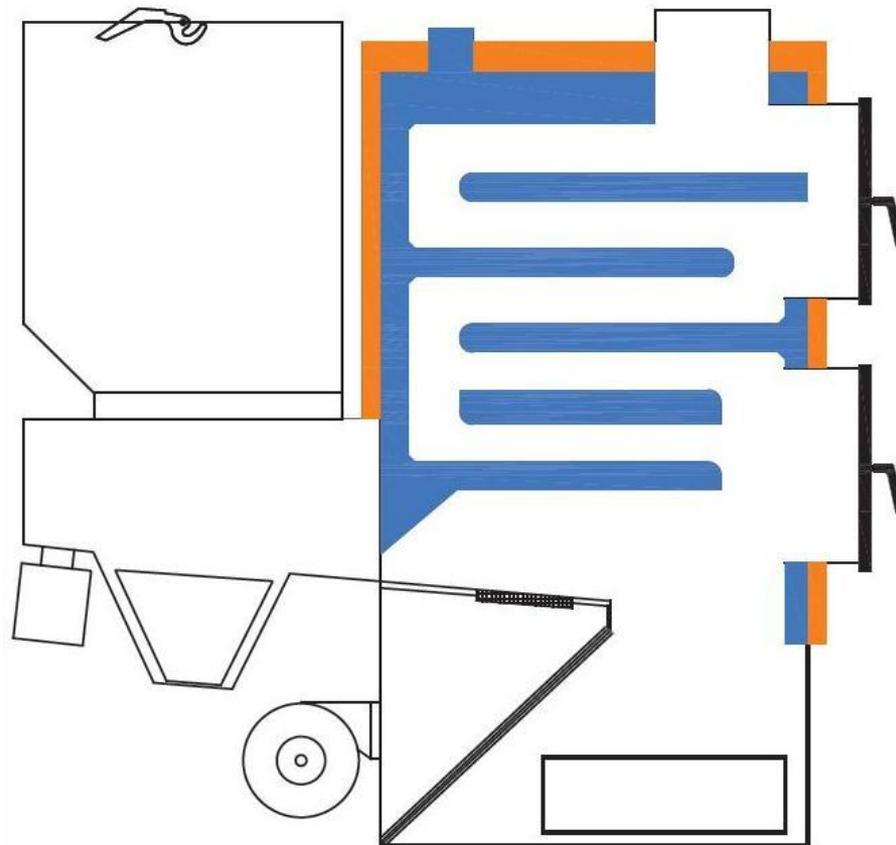

# Интуитивное управление

## РАБОЧИЙ ЭКРАН



# Умное управление

- Интегрално-дифференциальный процесс
- Автоматический контроль дозирования топлива
- Гибкая система сжигания



\*Algorithm PID II



\*Automatic Dose Control



\*Flexible Burning System


# Современная технология...



... и уникальная конструкция ...



Biomasse



Калиброванный уголь

... дают большие возможности !

