



**Компания Фикосота основана в 1990г.
На сегодняшний день она самый крупный производитель
бытовых электроприборов в Восточной Европе.**

**Потребители тридцати шести государств
на четырех континентах по достоинству
оценивают великолепное качество продукции компании**

**Фикосота находится среди самых
развитых в технологическом отношении
компаний в своей отрасли.
Подтверждение тому -
изготовленная при участии ведущих
специалистов Италии и Швейцарии,
линия для нанесения и обжига
стеклофарфорового покрытия
внутренних баков электрических
нагревателей воды**



Adjustable thermostat



Highly efficient thermal insulation



Magnesium anode



Anode tester



Moisture proof switch



Base line




Антикоррозийная защита
внутреннего бака
на основе кварцсодержащих эмалей.
Температура обжига 900°C

Усиленная теплоизоляция
до 25 мм пенополиуретановой пены

Влагозащищенный выключатель

ЗАЩИЩЕННЫЕ ТЭНЫ

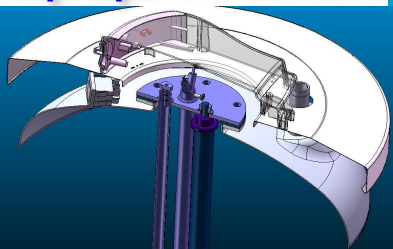

TESY GCV xxxx 16 A03/A04

Base line

В модельном ряду серии представлены

водонагреватели


с наружным диаметром 45 и 36 мм ;

с водяными (погружными) и воздушными (защищенными)

нагревательными элементами.



MODELS	Rated voltage	Rated power [W]	Installation	Capacity [liters]	Diameter [mm]	Working pressure	Protection of the tank	Insulation [mm]	Product dimensions [m]					
									Switch On/OFF	Thermo-indicator	Safety valve	H	W	D
TESY GCV 3036 12 A03/A04	230V-50Hz	1200	Vertical	30	363	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.520	0.350	0.370
TESY GCV 5036 15 A03/A04	230V-50Hz	1500	Vertical	50	363	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.790	0.350	0.370
TESY GCV 8036 15 A03/A04	230V-50Hz	1500	Vertical	80	363	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	1.130	0.350	0.370
TESY GCV 5045 15 A03/A04	230V-50Hz	1500	Vertical	50	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.550	0.440	0.460
TESY GCV 8045 15 A03/A04	230V-50Hz	1500	Vertical	80	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.780	0.440	0.460
TESY GCV 8045 20 A03/A04	230V-50Hz	2000	Vertical	80	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.780	0.440	0.460
TESY GCV 10045 20 A03/A04	230V-50Hz	2000	Vertical	100	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.930	0.440	0.460







Сухой (защищенный ТЭН) это:


БЕЗОПАСНОСТЬ - исключен контакт воды с токоведущими частями

ПРАКТИЧНОСТЬ - нагревательный элемент устойчиво работает в воде любой жесткости

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ - замена ТЭНа не требует демонтажа и слива воды

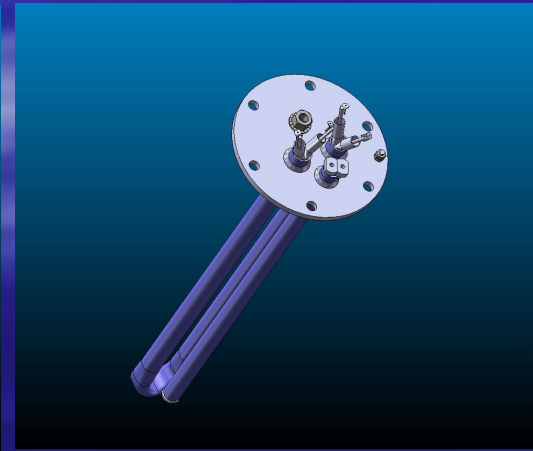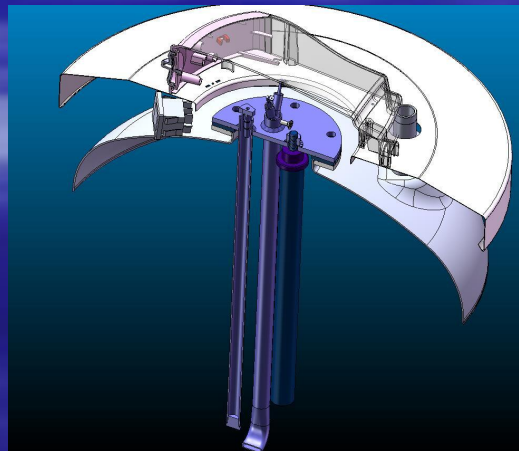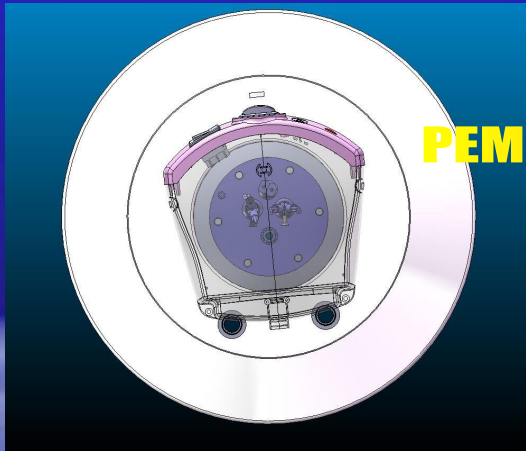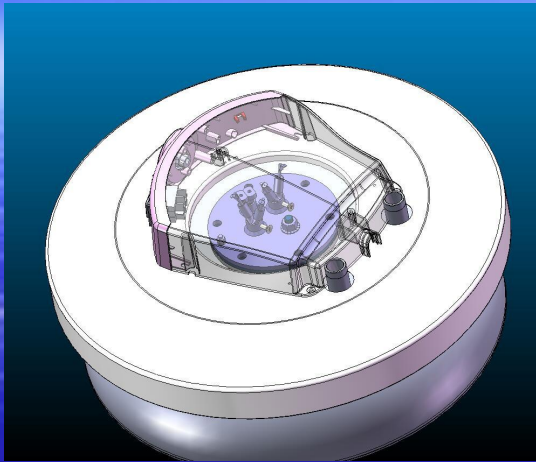

Small line



Малогабаритные, компактные
водонагреватели
с нижним (размещение под мойкой)
и верхним (размещение над мойкой)
подводом воды

Installation above the sink



Installation under the sink



ON/OFF switch



Adjustable thermostat



Metal flow regulating mixing tap
(only for GCA 1015 K51 SRCM)



MODELS

	Rated voltage	Rated power [W]	Installation	Capacity [liters]	Working pressure	Protection of the tank	Insulation [mm]	Safety valve	from 15°C to 65°C	dimensions [m]			with accessories (net) [kg]
										H	W	D	
TESY GCA 1015 K51 SRC	230V-50Hz	1500	Above the sink	10	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	23 min	0.410	0.370	0.250	6.50
TESY GCU 1015 K51 SRC	230V-50Hz	1500	Under the sink	10	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	23 min	0.410	0.370	0.250	6.50
TESY GCA 1515 K51 SRC	230V-50Hz	1500	Above the sink	15	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	35 min	0.410	0.370	0.310	8.50
TESY GCU 1515 K51 SRC	230V-50Hz	1500	Under the sink	15	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	35 min	0.410	0.370	0.310	8.50

Optima line

Усиленная теплоизоляция
до 25 мм пенополиуретановой пены

Настенные накопительные
водонагреватели с скрытым
регулятором температуры и
погружным нагревательным элементом

Антикоррозийная защита
внутреннего бака
на основе кварцсодержащих эмалей .
Температура обжига 900°C

GCV 504515 A09 T	50 L; Ø 45 cm; Glass ceramic coating; high density CFC-free polyuretane insulation; resistance 1500 W; magnesium anode; Safty Valve; Thermometer	85x41x40 17.22 kg
GCV 804515 A09 T	80 L; Ø 45 cm; Glass ceramic coating; high density CFC-free polyuretane insulation; resistance 1500 W; magnesium anode; Safty Valve; Thermometer	83x49x48 23.88 kg
GCV 1004515 A09 T	100 L; Ø 45 cm; Glass ceramic coating; high density CFC-free polyuretane insulation; resistance 1500 W; magnesium anode; Safty Valve; Thermometer	99x49x48 25.40 kg



УСТРОЙСТВО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

- Индикатор нагрева
- Трубка выхода горячей воды
- Стальной эмалированный бак
- Магниевый анод
- Изоляция из пенополиуретана
- Нагревательный элемент
- Рассекатель холодной воды
- фланец
- Регулировка термостата
- выключатель
- Предохранительный клапан

