



**Компания Фикосота основана в 1990г.**

**На сегодняшний день она самый крупный производитель бытовых электроприборов в Восточной Европе.**

**Потребители тридцати шести государств на четырех континентах по достоинству оценивают великолепное качество продукции компании**

**Фикосота находится среди самых развитых в технологическом отношении компаний в своей отрасли.**

**Подтверждение тому - изготовленная при участии ведущих специалистов Италии и Швейцарии, линия для нанесения и обжига стеклофарфорового покрытия внутренних баков электрических нагревателей воды**



Adjustable thermostat



Highly efficient thermal insulation



Magnesium anode



Anode tester



Moisture proof switch



# Base line




Антикоррозийная защита  
внутреннего бака  
на основе кварцсодержащих эмалей.  
Температура обжига 900°C

Усиленная теплоизоляция  
до 25 мм пенополиуретановой пены

Влагозащищенный выключатель

## ЗАЩИЩЕННЫЕ ТЭНЫ

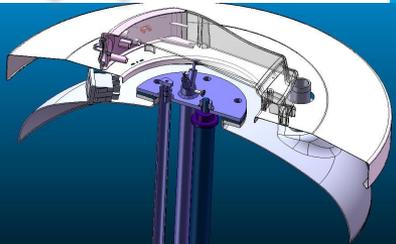


# Base line

В модельном ряду серии представлены  
водонагреватели  
с наружным диаметром 45 и 36 мм ;  
с водяными (погружными) и воздушными (защищенными)  
нагревательными элементами.



MODELS	Rated voltage	Rated power [W]	Installation	Capacity [liters]	Diameter [mm]	Working pressure	Protection of the tank	Insulation [mm]	Switch On/OFF	Thermo-indicator	Safety valve	Product dimensions [m]		
												H	W	D
<b>TESY GCV 3036 12 A03/A04</b>	230V-50Hz	1200	Vertical	30	363	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.520	0.350	0.370
<b>TESY GCV 5036 15 A03/A04</b>	230V-50Hz	1500	Vertical	50	363	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.790	0.350	0.370
<b>TESY GCV 8036 15 A03/A04</b>	230V-50Hz	1500	Vertical	80	363	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	1.130	0.350	0.370
<b>TESY GCV 5045 15 A03/A04</b>	230V-50Hz	1500	Vertical	50	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.550	0.440	0.460
<b>TESY GCV 8045 15 A03/A04</b>	230V-50Hz	1500	Vertical	80	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.780	0.440	0.460
<b>TESY GCV 8045 20 A03/A04</b>	230V-50Hz	2000	Vertical	80	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.780	0.440	0.460
<b>TESY GCV 10045 20 A03/A04</b>	230V-50Hz	2000	Vertical	100	440	0.8 MPa	Glass ceramic	18	+	+	+	0.930	0.440	0.460







# Сухой (защищенный ТЭН) это:


**БЕЗОПАСНОСТЬ** - исключен контакт воды с токоведущими частями

**ПРАКТИЧНОСТЬ** - нагревательный элемент устойчиво работает в воде любой жесткости

**РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ** - замена ТЭНа не требует демонтажа и слива воды

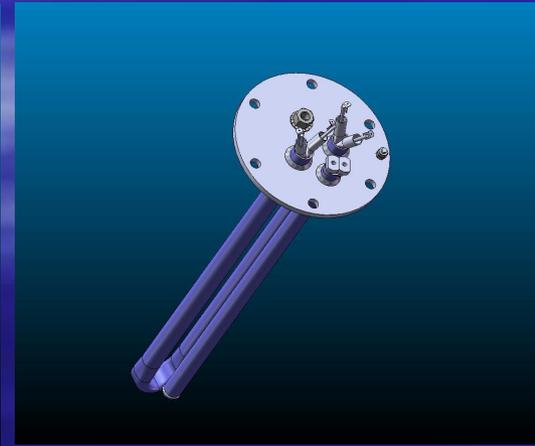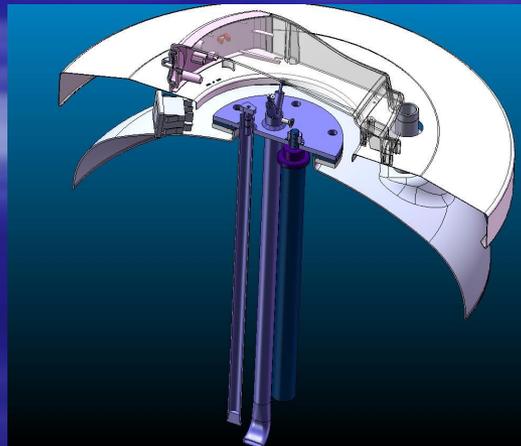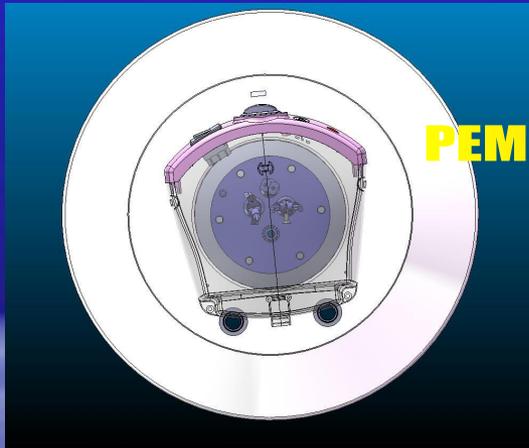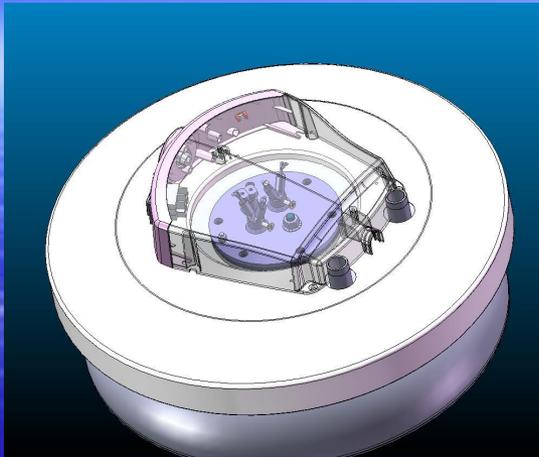

# Small line



Малогабаритные, компактные  
водонагреватели  
с нижним (размещение под мойкой)  
и верхним (размещение над мойкой)  
подводом воды

Installation above the sink



Installation under the sink



ON/OFF switch



Adjustable thermostat



Metal flow regulating mixing tap  
(only for GCA 1015 K51 SRCM)



## MODELS

	Rated voltage	Rated power [W]	Installation	Capacity [liters]	Working pressure	Protection of the tank	Insulation [mm]	Safety valve	from 15°C to 65°C	dimensions [m]			with accessories (net) [kg]
										H	W	D	
<b>TESY GCA 1015 K51 SRC</b>	230V-50Hz	1500	Above the sink	10	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	23 min	0.410	0.370	0.250	6.50
<b>TESY GCU 1015 K51 SRC</b>	230V-50Hz	1500	Under the sink	10	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	23 min	0.410	0.370	0.250	6.50
<b>TESY GCA 1515 K51 SRC</b>	230V-50Hz	1500	Above the sink	15	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	35 min	0.410	0.370	0.310	8.50
<b>TESY GCU 1515 K51 SRC</b>	230V-50Hz	1500	Under the sink	15	0.8 MPa	Glass ceramic	19	+	35 min	0.410	0.370	0.310	8.50

# Optima line

Усиленная теплоизоляция  
до 25 мм пенополиуретановой пены

Настенные накопительные  
водонагреватели с скрытым  
регулятором температуры и  
погружным нагревательным элементом

Антикоррозийная защита  
внутреннего бака  
на основе кварцсодержащих эмалей .  
Температура обжига 900°C

GCV 504515 A09 T	50 L; Ø 45 cm; Glass ceramic coating; high density CFC-free polyuretane insulation; resistance 1500 W; magnesium anode; Safty Valve; Thermometer	85x41x40 17.22 kg
GCV 804515 A09 T	80 L; Ø 45 cm; Glass ceramic coating; high density CFC-free polyuretane insulation; resistance 1500 W; magnesium anode; Safty Valve; Thermometer	83x49x48 23.88 kg
GCV 1004515 A09 T	100 L; Ø 45 cm; Glass ceramic coating; high density CFC-free polyuretane insulation; resistance 1500 W; magnesium anode; Safty Valve; Thermometer	99x49x48 25.40 kg



# УСТРОЙСТВО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

- Индикатор нагрева
- Трубка выхода горячей воды
- Стальной эмалированный бак
- Магниевый анод
- Изоляция из пенополиуретана
- Нагревательный элемент
- Рассекатель холодной воды
- фланец
- Регулировка термостата
- выключатель
- Предохранительный клапан

