

ООО «Дива»

**FOYLMANN & CO**  
ИДЕИ В ДВИЖЕНИИ

**Добро пожаловать, уважаемый партнер.**



# Предприятие Follmann



- Годовой оборот: 106 млн. Евро
- Клиентская база: 400 фирм
- Доля экспорта: 45 %
- Число сотрудников: 317
- Площадь предприятия: 70.200 м<sup>2</sup>



- QMS/UMS: Сертификат ISO 9001/ISO 14001
- AEO: Авторизованный субъект экономической деятельности / Authorized Economic Operator
- Ответственность: Мы присоединились к экологической инициативе химических производителей Германии разделить ответственность за будущее.



# Торговые партнеры

## Follmann & Co. Минден, Германия

### Европа

Бельгия	Австрия
Германия	Англия
Франция	Словакия
Босния-Герцеговина	
Болгария	Венгрия
Польша	Чехия
Румыния	Украина
Голландия	Турция
Россия	Мексика

### Азия

Корея            Китай

### Северная Америка

Канада            США




## На территории Украины – дистрибьютор ООО «Дива»:

г. Днепропетровск	тел. (0562)-360-380	пр. Гагарина, 115
г. Донецк	тел. (062)-343-51-22	ул. Ф. Зайцева, 2
г. Запорожье	тел. (061)-787-51-20	ул. Украинская, 143
г. Киев	тел. (044)-513-83-81	ул. Радистов, 40
г. Львов	тел. (0322)-324-112	ул. Химическая, 4
г. Одесса	тел. (048)-785-42-35 (36)	ул. Картамышевская, 9
г. Харьков	тел. (057)-75-85-529	ул. Военная, 20

## Ассортимент:

- Клея ПВА\*

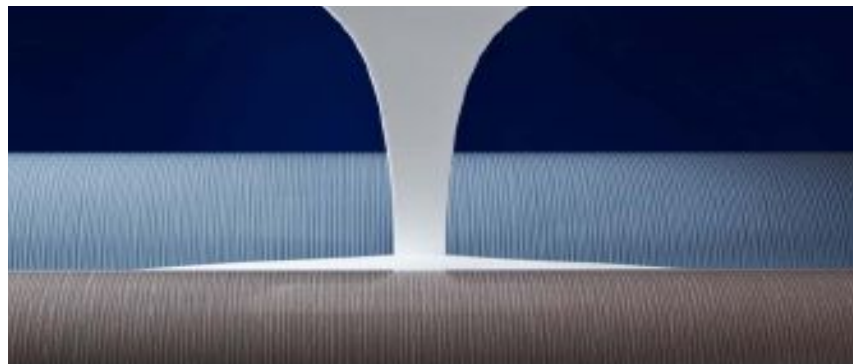

- Клея расплавы\*



- Клея для картона и упаковки

---

\*для деревообрабатывающей и мебельной промышленности



# Клей ПВА



Продукт	Основа	Согласно классу водостойкости	Вязкость мПа	Уровень pH	Мин. темп. пленкообразования	Время открытой выдержки	Область применения	Свойства	Фасовка, кг	Цена (с НДС), €/кг
FOLCO® - LIT D2 EX	ПВА	D2	13.000	4	6	5-7 мин	Предназначен для: - оклеивания HPL/CPL в короткотактных прессах, - монтажного склеивания мягкой и твердой древесины. Хорошо подходит для станков с коротким временем прессования.	Уменьшенное время прессования в высоких температурах.	1 3 5 12 30 1135	2,36 2,31 2,28 2,13 1,97 1,82
FOLCO® - LIT D2 PF	ПВА	D2	10.000	4,5	7	7-10 мин	Клей контактный предназначен для приклеивания: - HPL/CPL пленок, - полиэфирных пленок - ламинатов на станках для постформинга.	Клей наносится распылением или валиком, средняя вязкость, высокая начальная схватываемость.	1135	2,42
FOLCO® - LIT D2 PP	ПВА	D2	13.000	4	0	10-14 мин	Предназначен для: - оклеивания поверхности пленками PP, - оклеивания HPL/CPL в короткотактных прессах, - монтажного склеивания из мягкой и твердой древесины.	Уменьшенное время прессования в высоких температурах.	1135	1,97
FOLCO® - LIT D3 W91	ПВА	D3 / WATT 91 D4 (с 5% Hardener 300)	12.000	3	6	8-12 мин	Предназначен для: - приклеивания на горячую финишной пленки, - оклеивания HPL/CPL в короткотактных прессах, - склеивания корпусов, щитов мягкого и твердого дерева.	Высокая термическая стойкость шва >7 Н/мм <sup>2</sup> (согласно WATT 91). Высокая прочность склейки, при коротком времени прессования.	1 3 5 12 30 1135	2,69 2,62 2,57 2,24 2,28 2,13

## На территории Украины – дистрибьютор ООО «Дива»:

г. Днепропетровск тел. (0562)-360-380 пр. Гагарина, 115 г. Донецк тел. (062)-343-51-22 ул. Ф. Зайцева, 2  
 г. Запорожье тел. (061)-787-51-20 ул. Украинская, 143 г. Львов тел. (0322)-324-112 ул. Химическая, 4  
 г. Одесса тел. (048)-785-42-35 (36) ул. Картамышевская, 9 г. Харьков тел. (057)-75-85-529 ул. Военная, 20  
 г. Киев тел. (044)-513-83-81 ул. Радистов 40

# Клей ПВА



Продукт	Основа	Согласно классу водостойкости	Вязкость мПа	Уровень pH	Мин. темп. пленкообразования	Время открытой выдержки	Область применения	Свойства	Фасовка, кг	Цена (с НДС), €/кг
FOLCO®-LIT D3 TC	ПВА	D3 D4 (с 5% Hardener 300)	10.000	7	6	8-12 мин	Предназначен для: - приклеивания флизелина к шпону, - шпонирувания и каширования на горячую, - склейки плит и рамных соединений (монтажное склеивание). Имеет нейтральным pH ( при склейке не окрашивает древесину)	Благодаря нейтральному pH не окрашивает бук, клен, ольху, дуб, ясень. Клеевой шов становится водостойким спустя несколько часов.	1 3 5 12 30 1135	2,82 2,78 2,72 2,57 2,42 2,28
FOLCO®-LIT D3 W91 HS	ПВА	D3 / WATT 91 D4 (с 5% Hardener 301)	12.000	3	6	8-12 мин	Предназначен для: - оклеивания поверхности финиш пленками, - приклеивания HPL/CPL пленок в короткотактных прессах, - шпонирувания древесины и материалов древесного происхождения (ДСП, МДФ), - монтажного и корпусного склеивания, - рамного соединения мягких и твердых пород дерева, а также материалов древесного происхождения.	Высокая водостойкость и высокая термостойкость >7 Н/мм <sup>2</sup> (согласно WATT 91). Короткое время связывания при повышенной температуре.	1135	2,42
FOLCO®-LIT D4 W91	ПВА	D4 / WATT 91	6.000	3	8	8-12 мин	Предназначен для: - соединения элементов, эксплуатируемых во влажных помещениях (кухни, ванны), - склейки элементов, эксплуатируемых снаружи помещения (окна, входные деревянные двери), с защитой клеевого шва лаком или краской.	Однокомпонентный D 4 с высокой термостойкостью шва >7 Н/мм <sup>2</sup> (согласно WATT 91). Короткое время связывания при повышенной температуре.	1 3 5 12 30 1135	3,06 2,99 2,94 2,79 2,62 2,47
FOLCO®-LIT L 6310	ЭВА	-	9.000	7	0	-	Предназначен для оклеивания: - финишными пленками, - ПВХ пленками.	Средняя вязкость. Высокие адгезионные свойства (даже небольшое количество придает высокую прочность).	1220	2,83

## На территории Украины – дистрибьютор ООО «Дива»:

г. Днепропетровск тел. (0562)-360-380 пр. Гагарина, 115 г. Донецк тел. (062)-343-51-22 ул. Ф. Зайцева, 2  
 г. Запорожье тел. (061)-787-51-20 ул. Украинская, 143 г. Львов тел. (0322)-324-112 ул. Химическая, 4  
 г. Одесса тел. (048)-785-42-35 (36) ул. Картамышевская, 9 г. Харьков тел. (057)-75-85-529 ул. Военная, 20  
 г. Киев тел. (044)-513-83-81 ул. Радистов 40

# Клей расплавы



Продукт	Основа	Вязкость мПа*с (Брукфильд, 200°С)	Точка плавления (DIN EN 1238)°С	Температура на валу °С	Скорость подачи м/мин	Область применения	Характеристики	Фасовка, кг	Цена (с НДС), €/кг
FOLCO® - MELT EB 1652	ЭВА	42.000	104	170-200	Min. 15	Предназначен для приклеивания прямых кромок толщиной до 2 мм . Клей с наполнителем.	- универсальное использование, - легкоплавкий, - легкая чистка машины, - короткое время сборки, дает возможность непрерывного процесса, - с наполнителем.	25	2,87
FOLCO®- MELT EB 1749	ЭВА	85.000	99	190 – 210	Min. 15	Предназначен для приклеивания прямых кромок, меламиновых и бумажных толщиной до 2 мм .	- легкоплавкий, - легкая чистка машины - короткое время сборки, дает возможность непрерывного процесса , - с наполнителем.	25	2,5
FOLCO® -MELT EB 1750	ЭВА	60.000	99	180-200	Min. 12	Предназначен для приклеивания прямых кромок, меламиновых и бумажных толщиной до 2 мм .	- универсальное использование, - легкоплавкий, - короткое время сборки.	25	2,78
FOLCO® - MELT EB 1756	ЭВА	90.000	111	180-210	Min12	Предназначен для приклеивания кромки (в том числе и цельного дерева). Для приклеивания прямой кромки, а также софтформинга - на обрабатывающих центрах при создании кромок закругленной формы.	- очень хорошая начальная прочность, - высокая скорость отверждения позволяет быстро проводить последующую обработку заготовок.	20	3,43

## На территории Украины – дистрибьютор ООО «Дива»:

г. Днепропетровск тел. (0562)-360-380 пр. Гагарина, 115 г. Донецк тел. (062)-343-51-22 ул. Ф. Зайцева, 2  
 г. Запорожье тел. (061)-787-51-20 ул. Украинская, 143 г. Львов тел. (0322)-324-112 ул. Химическая, 4  
 г. Одесса тел. (048)-785-42-35 (36) ул. Картамышевская, 9 г. Харьков тел. (057)-75-85-529 ул. Военная, 20  
 г. Киев тел. (044)-513-83-81 ул. Радистов 40

# Клей расплавы



Продукт	Основа	Вязкость мПа*с (Брукфильд, 200°C)	Точка плавления (DIN EN 1238)°C	Температура на валу °C	Скорость подачи м/мин	Область применения	Характеристики	Фасовка, кг	Цена (с НДС), €/кг
FOLCO® - MELT EB 1851	ЭВА	100.000	102	190-210	Min. 10	Предназначен для приклеивания кромок (в том числе и цельного дерева). Также подходит для мягкой формовки.	- очень хорошая адгезия, - хорошая термостабильность, - хорошая растекаемость, - высокая начальная прочность.	25	3,15
FOLCO® - MELT WR 1349	ЭВА	4.200	97	150-190	Min. 20	Предназначен для окутывания профилей из ДСП или МДФ декоративной пленкой с финиш-эффектом.	- высокая начальная прочность, - легкоплавкий, - легкая чистка машины; - доступен для дюзового нанесения	20	4,26
FOLCO® - MELT WR 1351	ЭВА	4.700	102	150 – 190	Min. 20	Предназначен для окутывания профилей из ДСП или МДФ бумажной пленкой, шпоном.	- высокая начальная прочность, - легкоплавкий, - позволяют достигать высокой скорости подачи, - легкая чистка машины, - с наполнителем.	25	3,06
FOLCO® - MELT WR 2447	ЭВА	6.500	94	150 – 190	Min. 20	Предназначен для окутывания профилей из ДСП или МДФ бумажной пленкой, шпоном.	- высокая начальная прочность, - легкоплавкий, - легкая чистка машины, - доступен для дюзового нанесения (распыления), - без наполнителя.	25	4,44
FOLCO® - MELT AS 2239	ЭВА	1700 (при 160°C)	77	150-180	-	Предназначен для быстрого монтажного склеивания.	- очень хорошая адгезия к различным материалам, - высокая начальная прочность, - легкоплавкий, - пригоден для распыления, - достаточно продолжительное время отверждения, - без наполнителя.	20	4,63

## На территории Украины – дистрибьютор ООО «Дива»:

г. Днепропетровск тел. (0562)-360-380 пр. Гагарина, 115 г. Донецк тел. (062)-343-51-22 ул. Ф. Зайцева, 2  
 г. Запорожье тел. (061)-787-51-20 ул. Украинская, 143 г. Львов тел. (0322)-324-112 ул. Химическая, 4  
 г. Одесса тел. (048)-785-42-35 (36) ул. Картамышевская, 9 г. Харьков тел. (057)-75-85-529 ул. Военная, 20  
 г. Киев тел. (044)-513-83-81 ул. Радистов 40