




Микросотовая система KIRK 500



KIRK 500

Микросотовая мини-система стандарта DECT

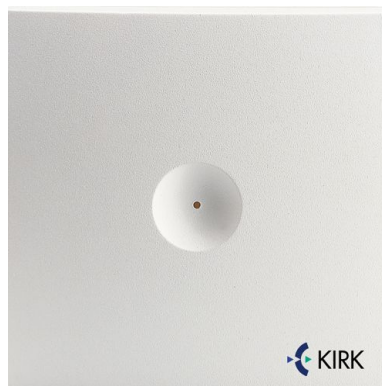


(6 репитеров)



(8 абонентов)

KIRK 500

ПРИМЕНЕНИЕ


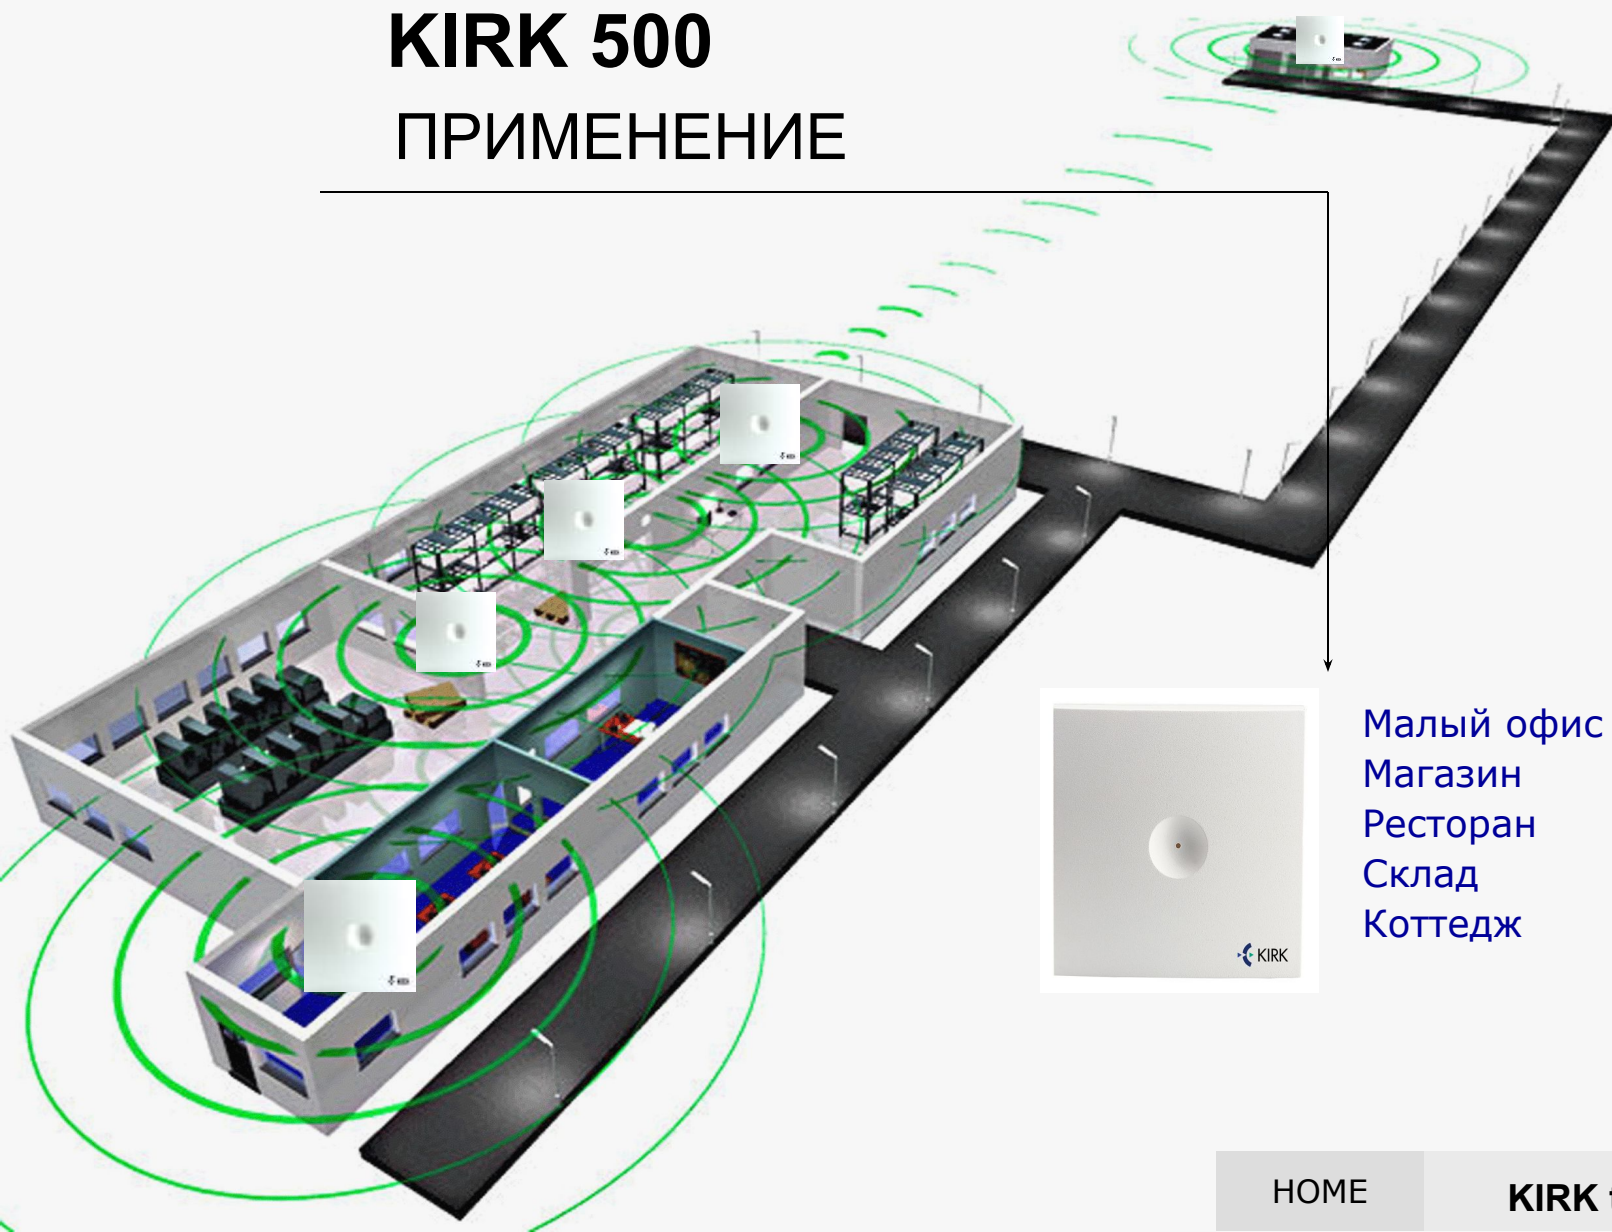


Малый офис
Магазин
Ресторан
Склад
Коттедж

KIRK 500

ЗОНА ПОКРЫТИЯ

До 6-ти репитеров могут быть прописаны в системе, и 3 из них могут быть объединены в цепочку.

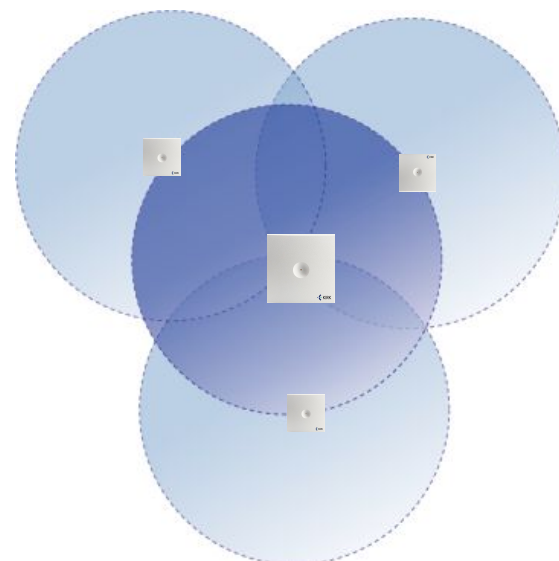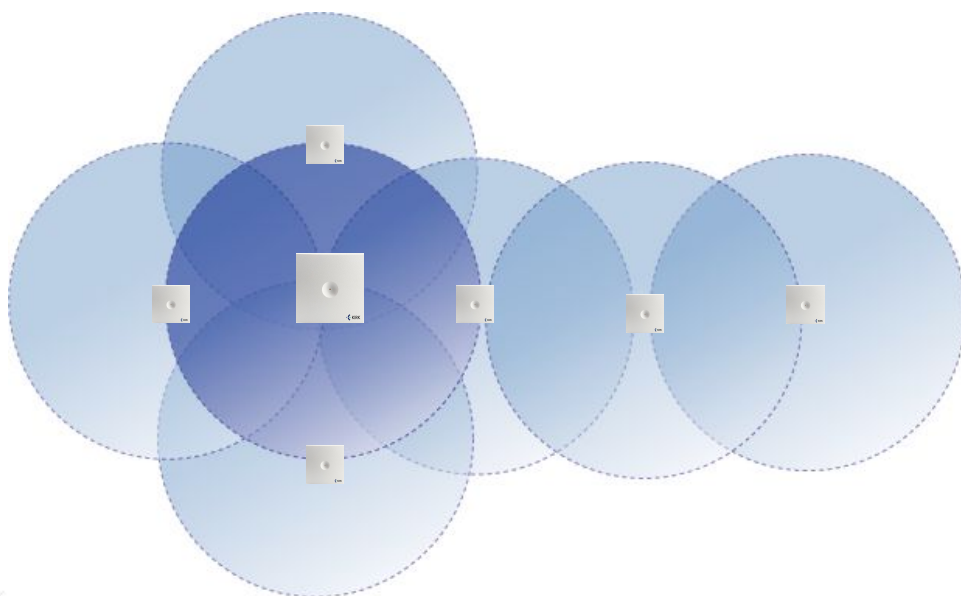

■ Зона действия базовой станции

■ Зона действия репитера

KIRK 500

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ / КОНТРОЛЛЕР

Подключение к АТС по кабелю типа витая пара


Удаление от АТС до 1000 метров

6 одновременных разговоров в системе

6 репитеров может быть прописано

Размеры (150x150мм)


Радиус покрытия (25-300 м)



KIRK 500

РЕПИТЕР (WRFP)

Репитер имеет беспроводной интерфейс.
Увеличивает зону действия базовой станции на 50%



Характеристики репитера

2(3) канала DECT

Радио интерфейс GAP

Внешнее питание ± 9V

Размеры 100x100x36, вес 150г

