




## Микросотовая система KIRK 500



# KIRK 500

Микросотовая мини-система стандарта DECT

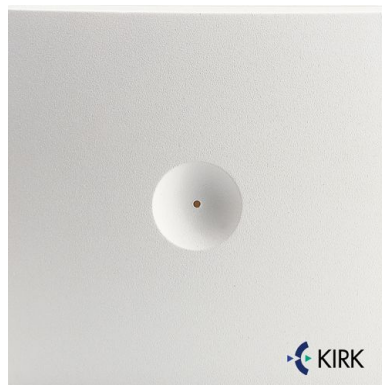


*(6 репитеров)*



*(8 абонентов)*

# KIRK 500

## ПРИМЕНЕНИЕ


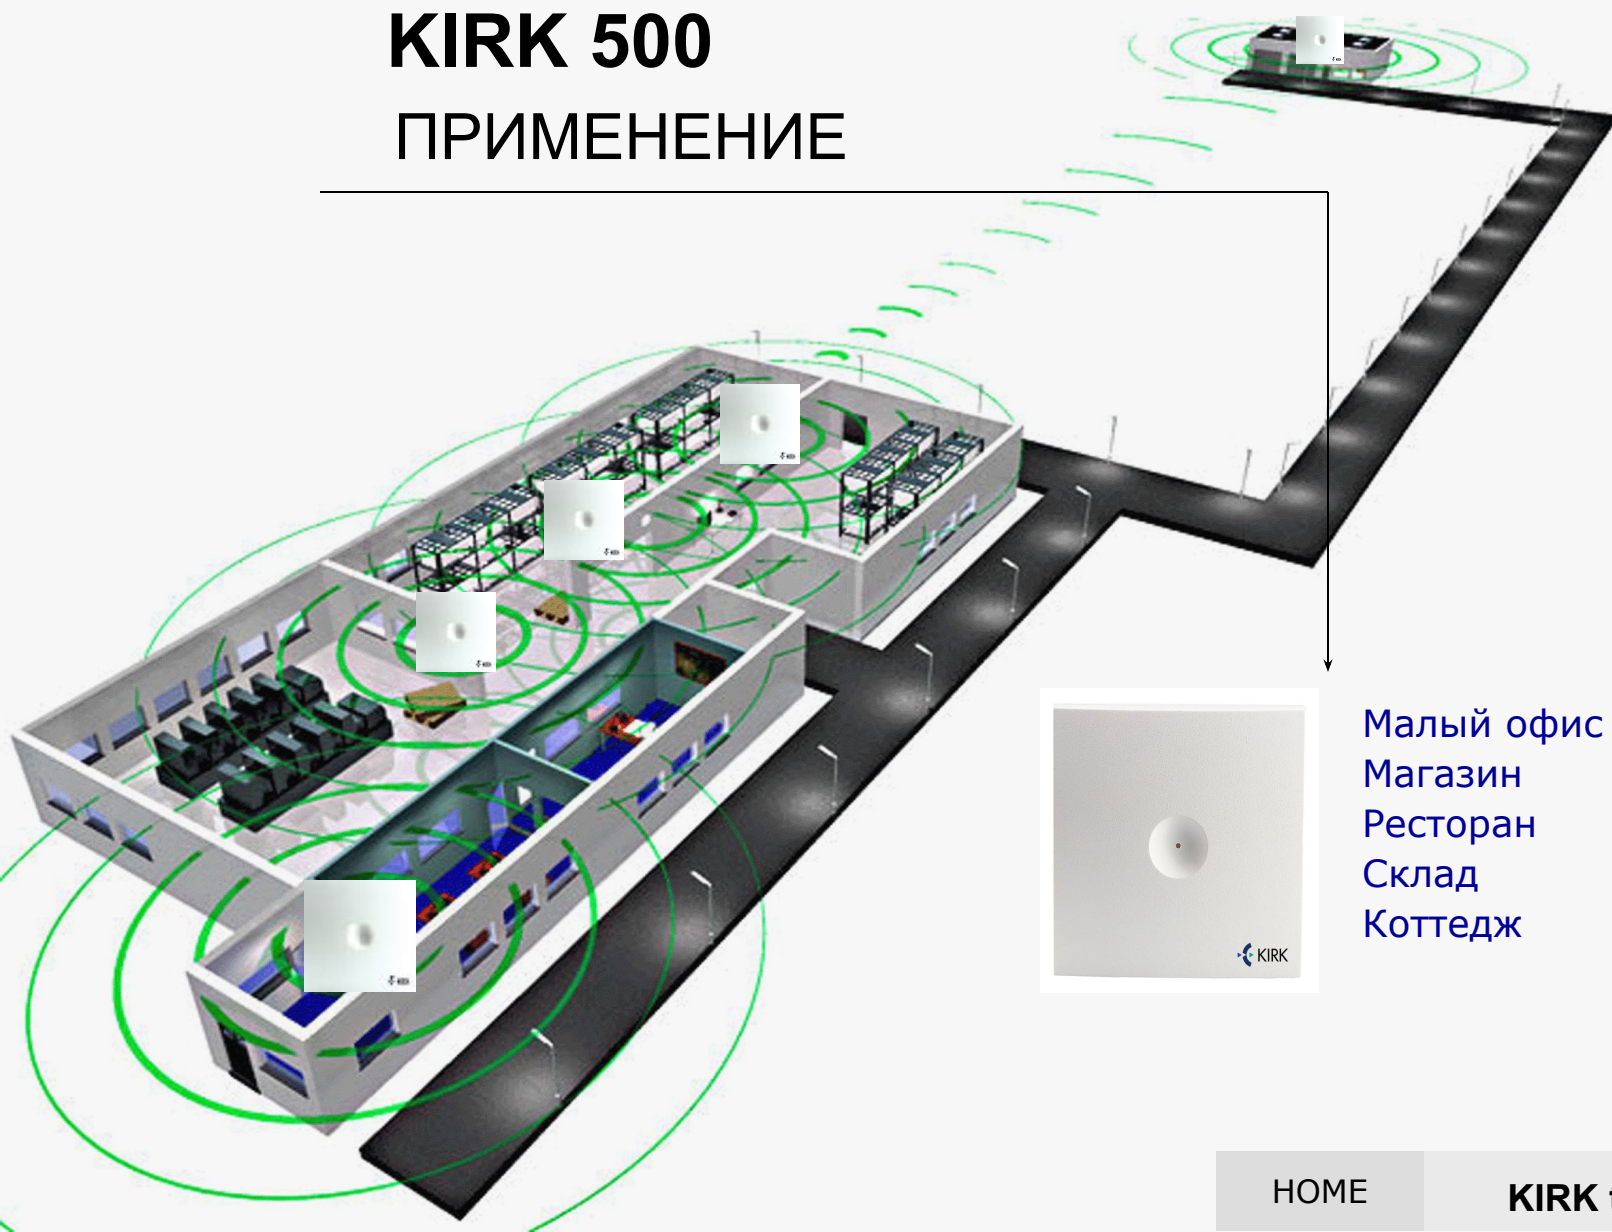


- Малый офис
- Магазин
- Ресторан
- Склад
- Коттедж

# KIRK 500

## ЗОНА ПОКРЫТИЯ

До 6-ти репитеров могут быть прописаны в системе, и 3 из них могут быть объединены в цепочку.

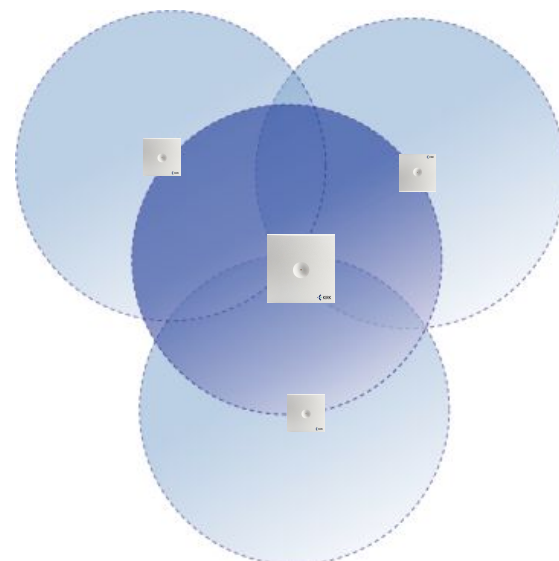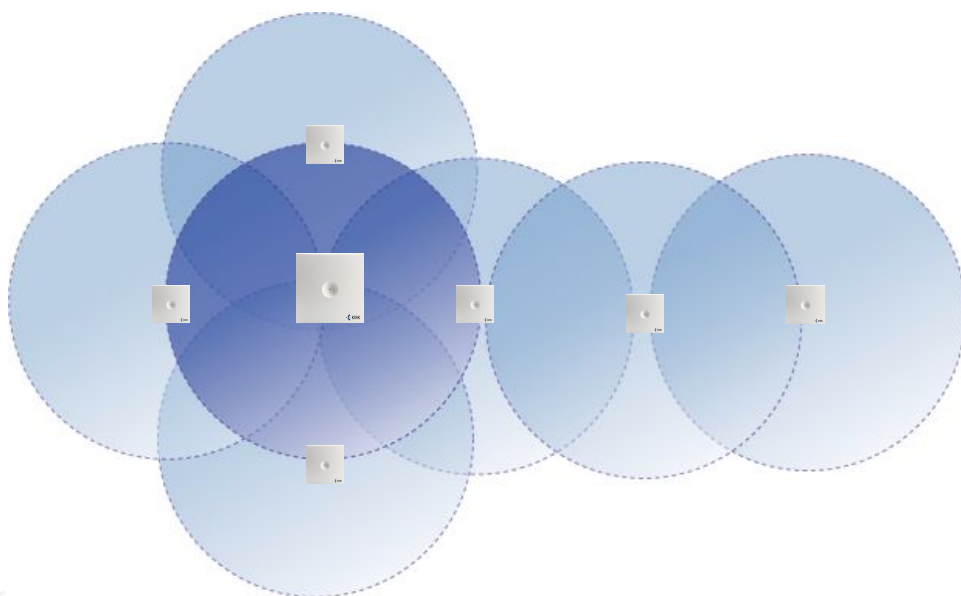

■ Зона действия базовой станции

■ Зона действия репитера

# KIRK 500

## БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ / КОНТРОЛЛЕР

---

Подключение к АТС по кабелю типа витая пара


Удаление от АТС до 1000 метров

6 одновременных разговоров в системе

6 репитеров может быть прописано

Размеры (150x150мм)

Радиус покрытия (25-300 м)




# KIRK 500

## РЕПИТЕР (WRFP)

---

Репитер имеет беспроводной интерфейс.  
Увеличивает зону действия базовой станции на 50%



### Характеристики репитера

---

*2(3) канала DECT*

*Радио интерфейс GAP*

*Внешнее питание ± 9V*

*Размеры 100x100x36, вес 150г*

