

евіпак
INDUSTRIES

И М Я К А Ч Е С Т В А



Эвипак Индастриз



Производство стретч-пленки

В июне 2005 г. в г. Фаниполь (в 15-ти км от Минска) компания «Эвипак Индастриз» запустила первую высокотехнологичную линию для производства стретч-пленки.

Сегодня наша компания- крупнейший в Беларуси производитель, ежемесячно мы отгружаем около 2000 тонн многослойной высококлассной стретч-пленки для белорусских и зарубежных партнеров в странах СНГ и Прибалтики.

Парк оборудования и технологии, которыми располагает наше предприятие, является уникальным для Республики Беларусь и состоит из:

- высокопроизводительной линии итальянской компании «DOLCI EXTRUSION»**
- линейки перемоточных станков итальянского, российского и австрийского производства**
- современного оборудования австрийской компании «SML»**

Стретч-пленка для ручной упаковки

Толщина, мкм	Длина полотна, м	Ширина полотна, мм	Макс. прочность, мПа		Внутр. диаметр втулки, мм	Макс. относительное удлинение, %		Упругое восстановление, %	
			Продольное напр.	Поперечное напр.		Продоль- ное напр.	Попереч- ное напр.	Продоль- ное напр.	Попереч- ное напр.
10-50	любая	450; 500	19	14	50	388	510	73,5	75,0

ПОЗВОЛЯЕТ УПАКОВЫВАТЬ ЛЮБОЙ ГРУЗ ВРУЧНУЮ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ ГРУЗ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И РАСХИЩЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, СКЛАДИРОВАНИИ, ХРАНЕНИИ;

ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ И УСКОРЯЕТ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.




Количество на поддоне- 64,

Стретч-пленка для машинной упаковки

Толщина, микрон		МЭ эконом	МС стандарт	МП Power (универ)	МСП Super Power	МВ высокопрочная
Престретч						
15				250%		
17			180%	250%	260%	
20			210%	250%	260%	
23		150%	230%	280%	300%	
25			230%	300%	350%	
30			230%			230%
Ширина полотна, мм			230%	450-1000		250%
Длина полотна, м				любая		280%
Внутр. диаметр втулки, мм		76-77				
Макс. прочность, мПа	Продол. напр.	22				
	Попереч. напр.	15				
Макс. относит. удлинение, %	Продол. напр.	420				
	Попереч. напр.	560				

Повышенная прозрачность материала облегчает контроль и учет содержимого грузов на любом этапе транспортировки.


**Эффект престретча – это предварительное растяжение пленки перед обмоткой паллеты. Стремления пленки вернуться в исходное состояние возникает удерживающая сила, которая обеспечивает надежное скрепление груза на паллете.*

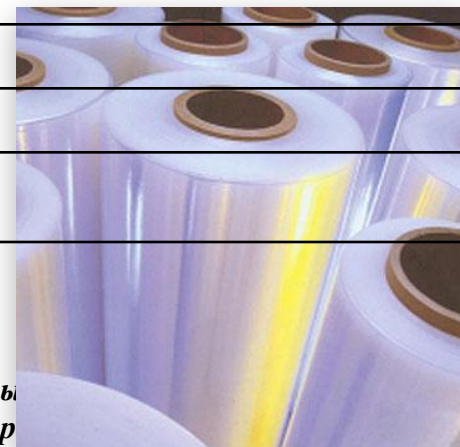

МЭ Эконом

Машинная пленка толщиной **23 микрон** и гарантией на предварительное растяжение минимум **150%** используется на **полуавтоматических обмоточных машинах без узла престреча**. Высокая эластичность продукта позволяет использовать его для легких или легкодеформируемых грузов, в том числе для пищевых продуктов. В модели «МЭ Эконом» наша компания воплотила идеи **эффективности** и вместе с тем **экономичности** защиты ваших товаров.

Свойства стретч-пленки		Показатели
Толщина, мкм		23
Престретч, %		150
Макс. прочность, мПа	Продольное направление	21
	Поперечное направление	14
Макс. относит. удлинение, %	Продольное направление	400
	Поперечное направление	520

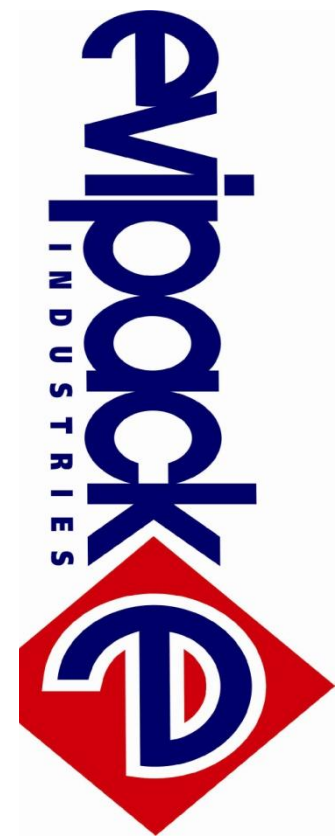

МС Стандарт

Стретч-пленка для **автоматических обмоточных машин** подходит для обмотки как серийных, так и сборных грузов. Толщина **17-35 микрон** с минимальным преретчем **180% (макс. 230%)** позволяет использовать «МС Стандарт» для любых товаров, в особенности средних и тяжелых грузов, таких как кирпич, строительные смеси, краски, керамика, химикаты, механические части и др. Высокая продуктивность на один палет сочетается с высокой степенью упругости.

Свойства стретч-пленки		Показатели					
Толщина, мкм		17	20	23	25	30	35
Преретч, %		180	210	230	230	230	230
Макс. прочность, мПа	Продольное направление	20,5	21,0	22,0	22,0	23,0	24,5
	Поперечное направление	14,0	14,5	15,0	15,0	15,7	16,2
Макс. относит. удлинение	Продольное направление	400	410	420	430	450	450
	Поперечное направление	510	520	530	530	550	550

МП Power

Устойчивость к удару и разрыву, высокая эластичность и качественное исполнение- основные свойства «МП Power». Она предназначена для **конвейерного производства и паллетообмотчиков высокой производительности**, если количество упаковываемых на одной машине паллет в смену составляет 100 и выше. Гарантия на предварительное растяжение составляет от **250% (15 микрон) до 300% (25 микрон)**, стретч-пленка подходит для средних и тяжелых грузов.


Свойства стретч-пленки		Показатели				
Толщина, мкм		15	17	20	23	25
Престретч, %		250	250	250	280	300
Макс. прочность, мПа	Продольное направление	19,0	20,2	21,1	22,0	22,0
	Поперечное направление	14,0	14,5	15,2	15,7	16,0
Макс. относит. удлинение, %	Продольное направление	390	410	430	450	460
	Поперечное направление	500	520	535	560	565

МСП Super Power

МСП «Super Power»- экономичный вариант для **паллетообмоточного оборудования, работающего на высоких скоростях.**

Высокотехнологичная стретч-пленка особенно подходит для упаковки **угловатых грузов**, таких как бумага и продукция из картона, пищевые продукты, фармацевтическая продукция, и легко деформируемых товаров, к примеру тканей. Стретч-пленка характеризуется повышенной устойчивостью к проколу и исключительным исполнением с толщиной от 17 до 25 микрон и престретчем до **350%**.

Свойства стретч-пленки		Показатели			
Толщина, мкм		17	20	23	25
Престретч, %		260	260	300	350
Макс. прочность, мПа	Продольное направление	21,0	22,5	23,7	24,5
	Поперечное направление	14,5	15,5	16,3	16,5
Макс. относит. удлинение	Продольное направление	415	440	470	480
	Поперечное направление	525	550	570	580

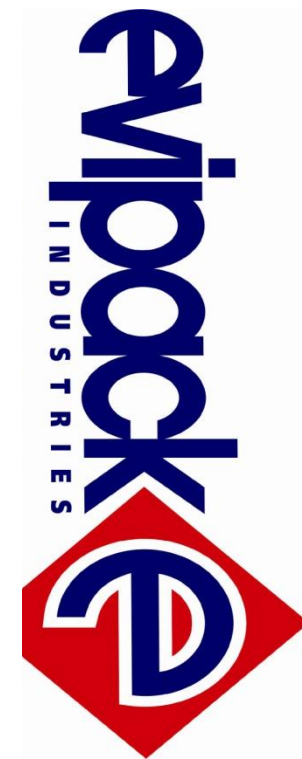

МВ Высокопрочная

Специальная стретч-пленка **повышенной толщины (до 50 микрон)** и престретчем до 280% обеспечивает надежную защиту **грузов сложной формы** с выступающими острыми краями. Обладает максимальной устойчивостью к проколу и разрыву, оптимально подходит для упаковки таких товаров, как кирпич, бетонные смеси, натуральный камень, тротуарная плита и др.

Свойства стретч-пленки		Показатели		
Толщина, мкм		30	35	50
Престретч, %		230	250	280
Макс. прочность, мПа	Продольное направление	24,1	25,3	26,7
	Поперечное направление	15,0	17,1	18,5
Макс. относит. удлинение	Продольное направление	450	480	500
	Поперечное направление	570	580	590



Стретч-пленка в джамбо-рулонах

Перемотка джамбо-рулонов максимально адаптирует конечный продукт (стретч-пленка для ручной упаковки) под каждого клиента по длине намотки, ширине и другим параметрам. Стретч-пленка производится в бобинах по 35 кг, толщина пленки от 10 мкм до 50 мкм.

Индивидуальный подход и высокая производительность линии итальянской компании «*DOLCI EXTRUSION*» и австрийской «*SML*», установленные на нашем производстве, гарантируют качественные результаты сотрудничества.

Уникальное свойство нашей продукции – слои стретч-пленки имеют свойство прилипать друг к другу при прикосновении, не прилипая к упакованным в нее материалам;

Высокая способность к растяжению позволит значительно экономить затраты материала;



Приобретая наш стретч, вы:

- Выбираете высококачественную сертифицированную продукцию и выгодные условия сотрудничества;
- Получаете бесплатную доставку;
- Не платите за втулку и поддон, который не используется - только за сам стретч по массе нетто;
- Сокращаете затраты на транспортировку и хранение вашей продукции;
- Получаете отсрочку платежа

“Хорошая система ценностей и хороший бизнес не противоречат друг другу”.



Новости компании «Эвипак Индастриз»

Производство стретч-пленки- основное направление нашей деятельности, поэтому мы постоянно работаем над обеспечением ее высокого качества. Так, в сентябре 2011 года была запущена новая усовершенствованная австрийская линия «SML».

В 2011 году мы успешно освоили производства:

- Цветных стретч-пленок
- Перфорированного (дышащего) стретча
- Агростретча
- Скользящего стретча
- Предрастянутого стретча

Индивидуальный подход, гибкая ценовая политика и гарантия надежности поставок - основа нашего взаимовыгодного сотрудничества!

Адреса и контакты

ИП «Эвипак Индастриз»

г. Минск, отдел продаж:

Тел. +375 17 167 51 82

Факс +375 17 167 52 25

E-mail: info@evipack.com

отдел закупок: +375 17 217 03 39

На официальном сайте компании www.evipack.com вы можете:

- заказать любой тип стретч-пленки Online;
- сделать предложение по поставке материалов и сырья;
- получить консультацию по интересующим вас вопросам online;
- а также оставить свои отзывы о сотрудничестве с нами.

г. Москва: 8 (495) 786 82 05 (тел и факс городской)

8 (915) 141 58 42 (экспедитор)

+7 916 368 43 42

г. Санкт-Петербург: + 7 921 301 00 99

г. Краснодар: + 7 918 110 41 47

Северо-Кавказский Федеральный Округ: + 7 8793 97 56 37

**Приглашаем
к сотрудничеству**

Эвипак Индастриз это:

- Надежная гарантия высокого качества,
- Более 20 000 тонн стретча в год!
- Широкая номенклатура производимой продукции,
- Производство и система поставок точно в срок (Just in time),
- Более 500 клиентов,
- Выполнение спец. заказов с адаптацией пленки и проведением испытаний на предприятии заказчика,
- Система скидок для постоянных клиентов,
- Всегда высококвалифицированная помощь при выборе материалов.



А теперь
попробуйте
качественный
стретч

[wwwwww.www.evipack](http://www.evipack.com)