

евіпак
INDUSTRIES

И М Я К А Ч Е С Т В А



Эвипак Индастриз



Производство стретч-пленки

В июне 2005 г. в г. Фаниполь (в 15-ти км от Минска) компания «Эвипак Индастриз» запустила первую высокотехнологичную линию для производства стретч-пленки.

Сегодня наша компания- крупнейший в Беларуси производитель, ежемесячно мы отгружаем около 2000 тонн многослойной высококлассной стретч-пленки для белорусских и зарубежных партнеров в странах СНГ и Прибалтики.

Парк оборудования и технологии, которыми располагает наше предприятие, является уникальным для Республики Беларусь и состоит из:

- высокопроизводительной линии итальянской компании «DOLCI EXTRUSION»**
- линейки перемоточных станков итальянского, российского и австрийского производства**
- современного оборудования австрийской компании «SML»**

Стретч-пленка для ручной упаковки

| Толщина, мкм | Длина полотна, м | Ширина полотна, мм | Макс. прочность, мПа | | Внутр. диаметр втулки, мм | Макс. относительное удлинение, % | | Упругое восстановление, % | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | Продольное напр. | Поперечное напр. | | Продоль- ное напр. | Попереч- ное напр. | Продоль- ное напр. | Попереч- ное напр. |
| 10-50 | любая | 450; 500 | 19 | 14 | 50 | 388 | 510 | 73,5 | 75,0 |

ПОЗВОЛЯЕТ УПАКОВЫВАТЬ ЛЮБОЙ ГРУЗ ВРУЧНУЮ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ ГРУЗ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И РАСХИЩЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, СКЛАДИРОВАНИИ, ХРАНЕНИИ;

ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ И УСКОРЯЕТ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.




Количество на поддоне- 64,

Стретч-пленка для машинной упаковки

| Толщина, микрон | | МЭ эконом | МС стандарт | МП Power (универ) | МСП Super Power | МВ высокопрочная |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Престретч | | | | | | |
| 15 | | | | 250% | | |
| 17 | | | 180% | 250% | 260% | |
| 20 | | | 210% | 250% | 260% | |
| 23 | | 150% | 230% | 280% | 300% | |
| 25 | | | 230% | 300% | 350% | |
| 30 | | | 230% | | | 230% |
| Ширина полотна, мм | | | 230% | 450-1000 | | 250% |
| Длина полотна, м | | | | любая | | 280% |
| Внутр. диаметр втулки, мм | | 76-77 | | | | |
| Макс. прочность, МПа | Продол. напр. | 22 | | | | |
| | Попереч. напр. | 15 | | | | |
| Макс. относит. удлинение, % | Продол. напр. | 420 | | | | |
| | Попереч. напр. | 560 | | | | |

Повышенная прозрачность материала облегчает контроль и учет содержимого грузов на любом этапе транспортировки.


**Эффект престретча – это предварительное растяжение пленки перед обмоткой паллеты. Стремления пленки вернуться в исходное состояние возникает удерживающая сила, которая обеспечивает надежное скрепление груза на паллете.*

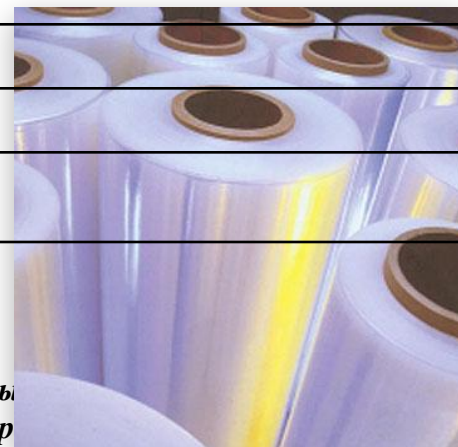

МЭ Эконом

Машинная пленка толщиной **23 микрон** и гарантией на предварительное растяжение минимум **150%** используется на **полуавтоматических обмоточных машинах без узла престреча**. Высокая эластичность продукта позволяет использовать его для легких или легкодеформируемых грузов, в том числе для пищевых продуктов. В модели «МЭ Эконом» наша компания воплотила идеи **эффективности** и вместе с тем **экономичности** защиты ваших товаров.

| Свойства стретч-пленки | | Показатели |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| Толщина, мкм | | 23 |
| Престретч, % | | 150 |
| Макс. прочность, мПа | Продольное направление | 21 |
| | Поперечное направление | 14 |
| Макс. относит. удлинение, % | Продольное направление | 400 |
| | Поперечное направление | 520 |

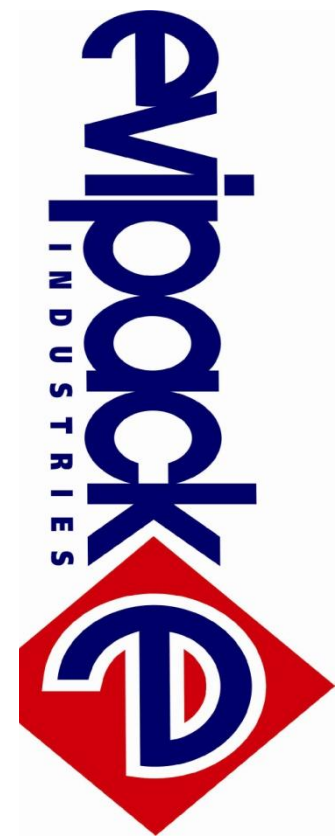

МС Стандарт

Стретч-пленка для **автоматических обмоточных машин** подходит для обмотки как серийных, так и сборных грузов. Толщина **17-35 микрон** с минимальным преретчем **180% (макс. 230%)** позволяет использовать «МС Стандарт» для любых товаров, в особенности средних и тяжелых грузов, таких как кирпич, строительные смеси, краски, керамика, химикаты, механические части и др. Высокая продуктивность на один палет сочетается с высокой степенью упругости.

| Свойства стретч-пленки | | Показатели | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| Толщина, мкм | | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 |
| Преретч, % | | 180 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Макс. прочность, мПа | Продольное направление | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 24,5 |
| | Поперечное направление | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,7 | 16,2 |
| Макс. относит. удлинение | Продольное направление | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 450 |
| | Поперечное направление | 510 | 520 | 530 | 530 | 550 | 550 |

МП Power

Устойчивость к удару и разрыву, высокая эластичность и качественное исполнение- основные свойства «МП Power». Она предназначена для **конвейерного производства и паллетообмотчиков высокой производительности**, если количество упаковываемых на одной машине паллет в смену составляет 100 и выше. Гарантия на предварительное растяжение составляет от **250% (15 микрон) до 300% (25 микрон)**, стретч-пленка подходит для средних и тяжелых грузов.


| Свойства стретч-пленки | | Показатели | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|------|------|------|------|
| Толщина, мкм | | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| Престретч, % | | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 |
| Макс. прочность, мПа | Продольное направление | 19,0 | 20,2 | 21,1 | 22,0 | 22,0 |
| | Поперечное направление | 14,0 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | 16,0 |
| Макс. относит. удлинение, % | Продольное направление | 390 | 410 | 430 | 450 | 460 |
| | Поперечное направление | 500 | 520 | 535 | 560 | 565 |

МСП Super Power

МСП «Super Power»- экономичный вариант для **паллетообмоточного оборудования, работающего на высоких скоростях.**

Высокотехнологичная стретч-пленка особенно подходит для упаковки **угловатых грузов**, таких как бумага и продукция из картона, пищевые продукты, фармацевтическая продукция, и легко деформируемых товаров, к примеру тканей. Стретч-пленка характеризуется повышенной устойчивостью к проколу и исключительным исполнением с толщиной от 17 до 25 микрон и престретчем до **350%**.

| Свойства стретч-пленки | | Показатели | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|------|------|------|
| Толщина, мкм | | 17 | 20 | 23 | 25 |
| Престретч, % | | 260 | 260 | 300 | 350 |
| Макс. прочность, мПа | Продольное направление | 21,0 | 22,5 | 23,7 | 24,5 |
| | Поперечное направление | 14,5 | 15,5 | 16,3 | 16,5 |
| Макс. относит. удлинение | Продольное направление | 415 | 440 | 470 | 480 |
| | Поперечное направление | 525 | 550 | 570 | 580 |

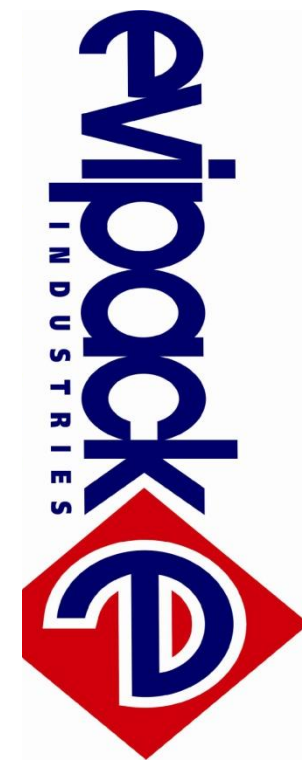

МВ Высокопрочная

Специальная стретч-пленка **повышенной толщины (до 50 микрон)** и престретчем до 280% обеспечивает надежную защиту **грузов сложной формы** с выступающими острыми краями. Обладает максимальной устойчивостью к проколу и разрыву, оптимально подходит для упаковки таких товаров, как кирпич, бетонные смеси, натуральный камень, тротуарная плита и др.

| Свойства стретч-пленки | | Показатели | | |
|--------------------------|------------------------|------------|------|------|
| Толщина, мкм | | 30 | 35 | 50 |
| Престретч, % | | 230 | 250 | 280 |
| Макс. прочность, мПа | Продольное направление | 24,1 | 25,3 | 26,7 |
| | Поперечное направление | 15,0 | 17,1 | 18,5 |
| Макс. относит. удлинение | Продольное направление | 450 | 480 | 500 |
| | Поперечное направление | 570 | 580 | 590 |



Стретч-пленка в джамбо-рулонах

Перемотка джамбо-рулонов максимально адаптирует конечный продукт (стретч-пленка для ручной упаковки) под каждого клиента по длине намотки, ширине и другим параметрам. Стретч-пленка производится в бобинах по 35 кг, толщина пленки от 10 мкм до 50 мкм.

Индивидуальный подход и высокая производительность линии итальянской компании «*DOLCI EXTRUSION*» и австрийской «*SML*», установленные на нашем производстве, гарантируют качественные результаты сотрудничества.

Уникальное свойство нашей продукции – слои стретч-пленки имеют свойство прилипать друг к другу при прикосновении, не прилипая к упакованным в нее материалам;

Высокая способность к растяжению позволит значительно экономить затраты материала;



Приобретая наш стретч, вы:

- Выбираете высококачественную сертифицированную продукцию и выгодные условия сотрудничества;
- Получаете бесплатную доставку;
- Не платите за втулку и поддон, который не используется - только за сам стретч по массе нетто;
- Сокращаете затраты на транспортировку и хранение вашей продукции;
- Получаете отсрочку платежа

“Хорошая система ценностей и хороший бизнес не противоречат друг другу”.



Новости компании «Эвипак Индастриз»

Производство стретч-пленки- основное направление нашей деятельности, поэтому мы постоянно работаем над обеспечением ее высокого качества. Так, в сентябре 2011 года была запущена новая усовершенствованная австрийская линия «SML».

В 2011 году мы успешно освоили производства:

- Цветных стретч-пленок
- Перфорированного (дышащего) стретча
- Агростретча
- Скользящего стретча
- Предрастянутого стретча

Индивидуальный подход, гибкая ценовая политика и гарантия надежности поставок - основа нашего взаимовыгодного сотрудничества!

Адреса и контакты

ИП «Эвипак Индастриз»

г. Минск, отдел продаж:

Тел. +375 17 167 51 82

Факс +375 17 167 52 25

E-mail: info@evipack.com

отдел закупок: +375 17 217 03 39

На официальном сайте компании
www.evipack.com вы можете:

- заказать любой тип стретч-пленки Online;
- сделать предложение по поставке материалов и сырья;
- получить консультацию по интересующим вас вопросам online;
- а также оставить свои отзывы о сотрудничестве с нами.

г. Москва: 8 (495) 786 82 05 (тел и факс городской)

8 (915) 141 58 42 (экспедитор)

+7 916 368 43 42

г. Санкт-Петербург: + 7 921 301 00 99

г. Краснодар: + 7 918 110 41 47

Северо-Кавказский Федеральный Округ: + 7 8793 97 56 37

**Приглашаем
к сотрудничеству**

Эвипак Индастриз это:

- Надежная гарантия высокого качества,
- Более 20 000 тонн стретча в год!
- Широкая номенклатура производимой продукции,
- Производство и система поставок точно в срок (Just in time),
- Более 500 клиентов,
- Выполнение спец. заказов с адаптацией пленки и проведением испытаний на предприятии заказчика,
- Система скидок для постоянных клиентов,
- Всегда высококвалифицированная помощь при выборе материалов.



А теперь
попробуйте
качественный
стретч

[wwwwww.www.evipack](http://www.evipack.com)