




ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА



Фокус. Доверие. Инициатива

Dantherm Air Handling

Структура холдинга

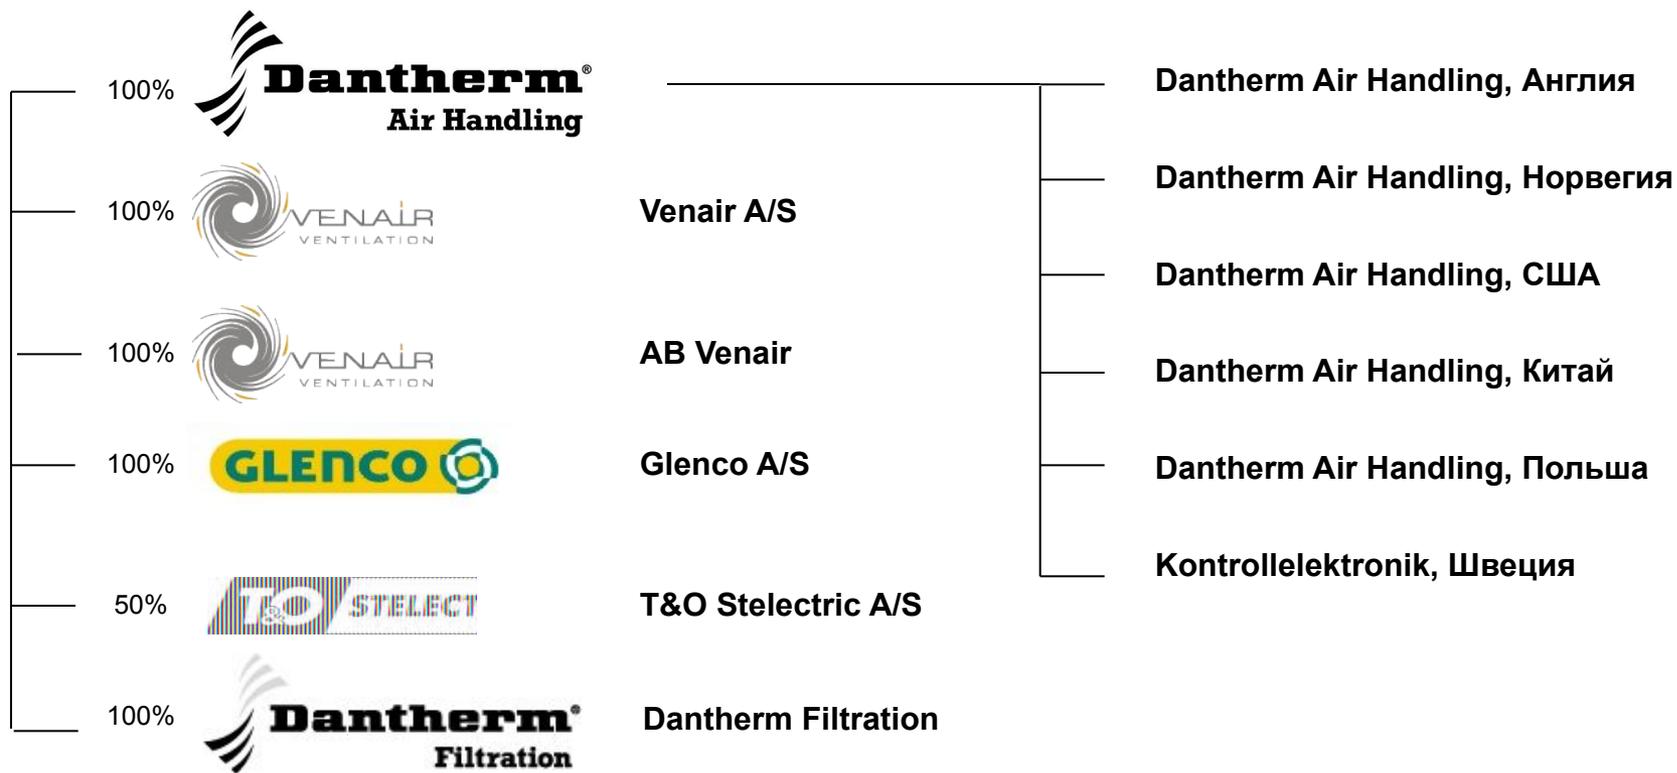

Dantherm Air Handling A/S



- Образована:** 1958
- Территория:** 26 000 м²
- Штат:** ~ 2800 сотрудников
- Филиалы:** Англия, Норвегия, Китай, США, Швеция и Польша
- Экспорт:** 95%
- Сертификация:** ISO 9001:1994
- Система контроля качества
- ISO 14001:2001
- Система защиты окружающей среды



История

- 1958:** Компания Dantherm образована г-ном Эйлертом Олсеном, умер в 1991.
- 1966-73:** Образованы агентства по продаже в Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Англии.
- 1973:** Первый энергетический кризис. Разработка осушителей и энергосберегающего оборудования.
- 1984:** Разработка мобильных обогревателей военного назначения.
- 1991:** Разработка систем охлаждения для телекоммуникационной аппаратуры.
- 1998:** Образование компании Dantherm HMS.
- 2002:** Размещение акций компании Dantherm на Фондовом рынке Копенгагена.
- 2004:** Слияние компаний A/S Dantherm и Dantherm HMS в компанию - Dantherm A/S.
- 2005:** Новое имя компании - Dantherm Air Handling A/S




Эйлерт Р. Олсен



Первый
обогреватель,
выпущенный
компанией в 1958



Дилеры!

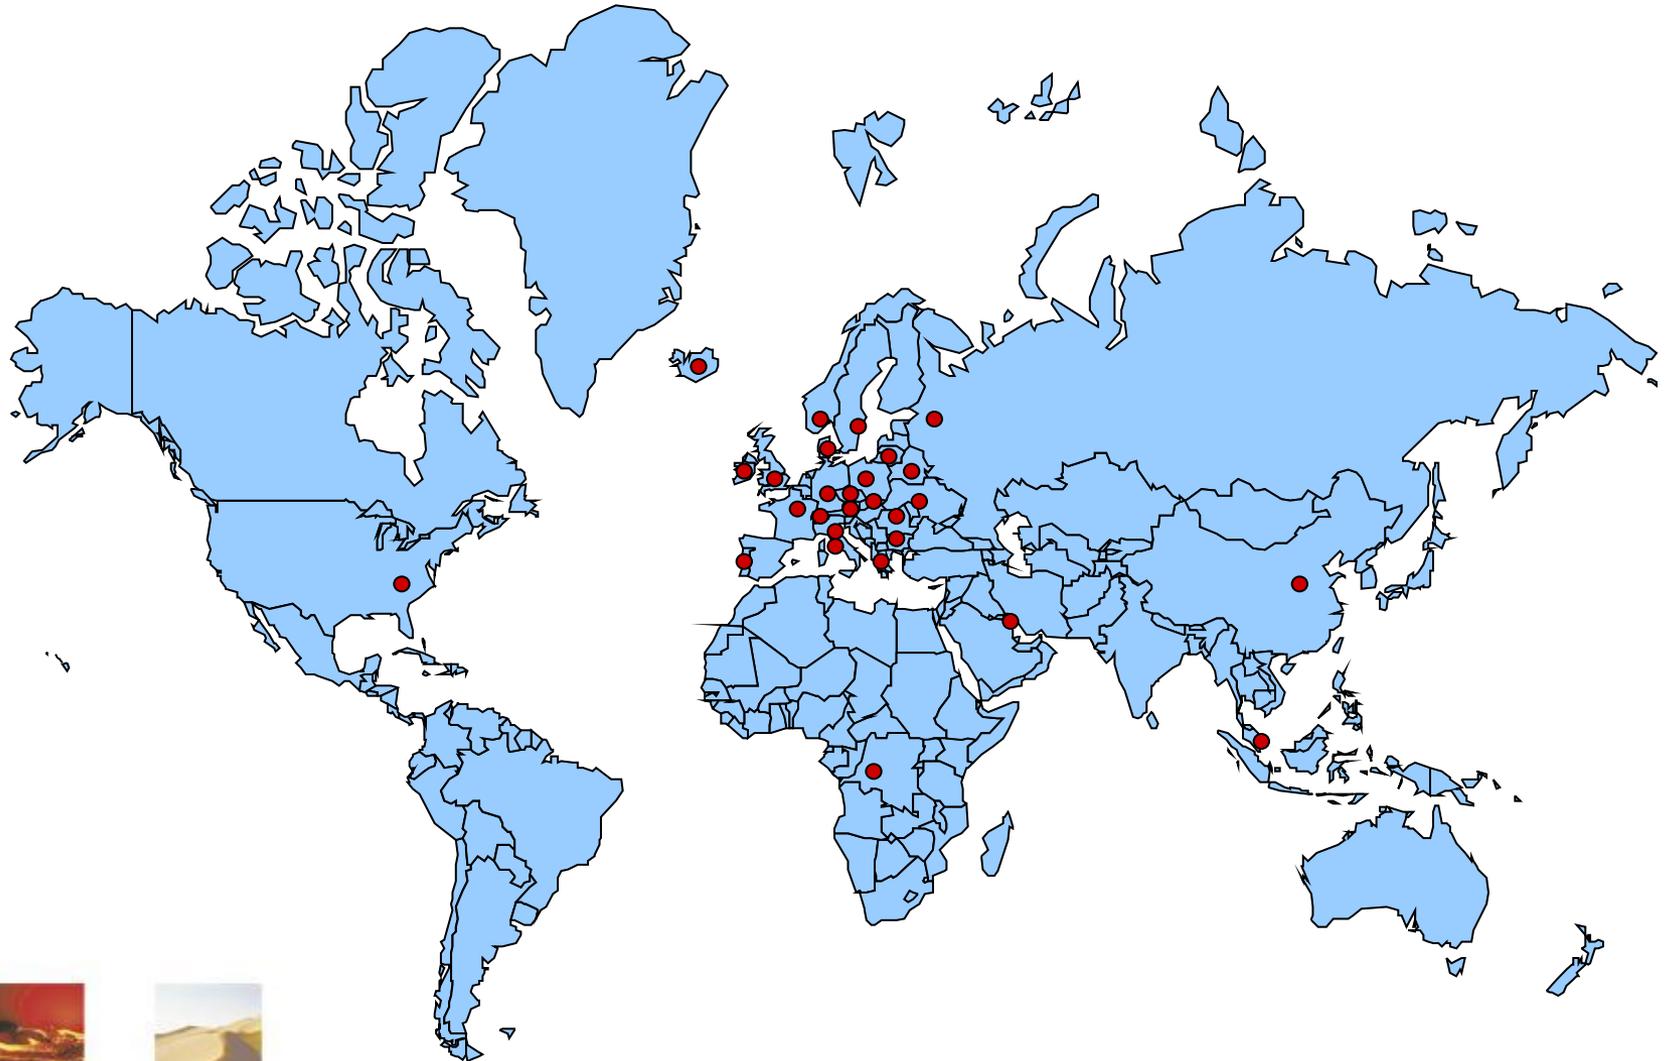

Продукция



Системы охлаждения
электронного оборудования



Осушители



Стационарные обогреватели



Мобильные обогреватели



Системы вентиляции



Направление: Сушение



- Удаление влаги
- Стационарные осушители, CDF - CDP
 - Влагосъем 10 - 275 л/сут
- Переносные осушители, CD - CDT
 - Влагосъем 10 - 80 л/сут
- Промышленные осушители, CDS
 - Влагосъем 140 - 355 л/сут
- Области применения
 - Просушка новых зданий
 - Просушка после наводнений и т.д.
 - Сушение бассейнов, малых и больших
 - технологическая сушка древесины, одежды, пищевых продуктов и т.д.
- Принцип работы - конденсация влаги



Для плавательных бассейнов

Рециркуляционные

CDP 35

CDP 45

CDP 65

CDP 35T

CDP 45T

CDP 65T

С подмесом свежего воздуха

CDP 75

CDP 125

CDP 165



CDP 45



CDP 45 T



Технически характеристики младших моделей

		CDP 35	CDP45	CDP 65
Влагосъем 28° C/60%RH	л/сут	29	42	60
Влагосъем 20° C/60%RH	л/сут	16	24	34
Влагосъем 30° C/80%RH	л/сут	50	70	103



CDP 125



Технически характеристики старших моделей

		CDP 75	CDP 125	CDP 165
Влагосъем 28° C/60%RH	л/сут	65	125	162
Влагосъем 30° C/80%RH	л/сут	108	192	232
Влагосъем 38° C/60%RH	л/сут	84	164	226



Аксессуары

CDP 35 / 45 / 65

- Комнатный гигростат
- Калорифер
- Настенный кронштейн

CDP 75 / 125 / 165

- Комнатный термостат
- Комнатный/канальный гигростат
- Калорифер
- Настенные кронштейны
- Амортизаторы





Фокус. Доверие. Инициатива.

Dantherm Air Handling