Inter-con

Ультрамобильные бетоносмесительные установки на прицепе

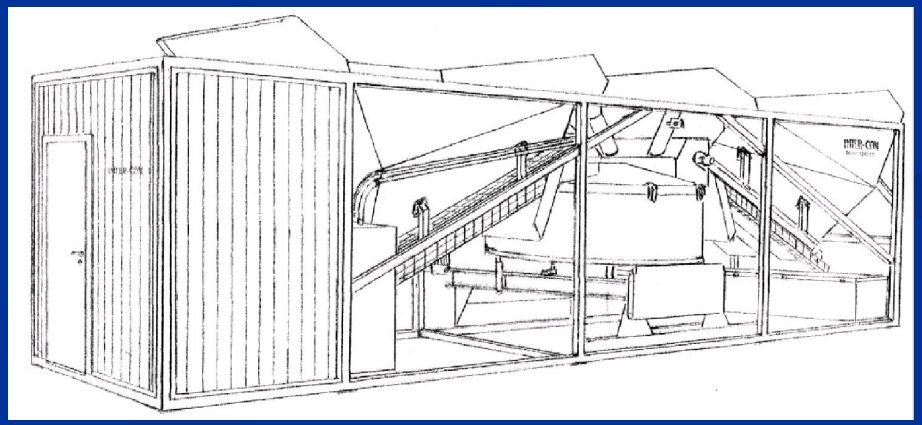

Особенности установок Inter-con

Эта мобильная бетоносмесительная установка специально разработана для крупных строительных объектов. Она поставляется в комплекте с цементными силосами и конвейером для бетона. Предназначена для быстрого перемещения и монтажа.

Пульт управления изготовлен по модульному типу. Вы можете установить управление в Вашими требованиями.

Панель управления от ведущего производителя промышленной электроники.

Типы мобильных установок

Type 11/4-750

Type B15/6-1200

Type 55/8-2200

ТИП 11/4- 750

Вес нетто около 2300 Kg	Производительность 5-9 m3/hr	Бункера 1 шт.
Полная длина 5250 mm	Замес 400 Liters	Объем 1 x 3 m3
Полная ширина 2350 mm	Привод смесителя 11 KW	
Полная высота 2250 mm	Броня Hardox 400	Подключение 3x380V /25A
Отгрузка 1000 mm		Подключение воды 3bar
Водяной бак 250 Litres		

ТИП ТИП B15/6-1200

Вес нетто около 3750 Kg	Производительность 10-16 m3/hr	Бункера 2 шт.
Полная длина 5450 mm	Замес 750 Liters	Объем 2 x 3 m3
Полная ширина 2350 mm	Привод смесителя 15 KW	
Полная высота 2500 mm	Броня Hardox 400	Подключение 3x380V /32A
Отгрузка 1120 mm		Подключение воды 3bar / 3/4“
Водяной бак 250 Litres		

ТИП ТИП 55/8-2200

Вес нетто около 10.500 Kg	Производительность 25-40 m3/hr	Бункера 4шт.
Полная длина 8700 mm	Замес 1500 Liters	Объем 4 x 3,5 m3
Полная ширина 2500 mm	Привод смесителя 55 KW	Компрессор 2,2 KW
Полная высота 2500 mm	Броня Hardox 400	Подключение 3x380V /125A
Отгрузка 1120 mm	Очистка высокого давления 5,5 KW	Подключение воды 3bar / 3/4“
Водяной бак 500 Litres	Насос добавок 0,55 KW	

Технические характеристики

Новые мобильные бетоносмесительные установки.

- Барабанный смеситель барабанный смеситель Intercon
- Производительность 20-40 м³/ч
- Объем смесителя 1,5 м³
- Двигатель смесителя 55 кВт
- Броня Hardox
- Днище 16 мм
- Боковые стенки 15 мм
- Смесительные лопатки сменные смесительные лопатки
- Разгрузочное устройство гидравлически плотно закрывается

Управление

Современные панели со свободно программируемым управлением

- Производитель «RK-Prozesstechnik GmbH», Германия
- Управление PLC Siemens (Simatic OP7)
- с весовой электроникой (Siwarex9)
- Количество рецептов 25 стандартных рецептов
- Принтер термопринтер
- Контроль допусков
- Over run optimizer
- Плавный пускатель привода смесителя
- Автоматическая система оповещения об ошибках.
- Общий обзор производственного цикла.
- Контроль влажности песка.
- Контроль барабанного смесителя.
- Оповещение об ошибках через GSM/SMS
- 25 стандартных рецептов
- компьютерный контроль с возможностью печати накладных и протоколов.

Цементные силоса

Вертикального исполнения

Объем силоса m3	диаметр	высота
20	2500	7745
30	2500	9745
40	2500	11745
50	2500	13745

Горизонтального исполнения

Объем силоса m3	размеры		
20	5700	2466	2620
28	7900	2466	2620