




Inter-con

Ультрамобильные бетоносмесительные установки на прицепе



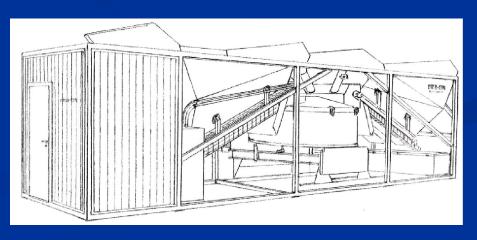

Особенности установок Inter-con





Эта мобильная бетоносмесительная установка специально разработана для крупных строительных объектов. Она поставляется в комплекте с цементными силосами и конвейером для бетона. Предназначена для быстрого перемещения и монтажа.



Пульт управления изготовлен по модульному типу. Вы можете установить управление в Вашими требованиями.

Панель управления от ведущего производителя промышленной электроники.

Типы мобильных установок

Type 11/4-750

Type B15/6-1200

Type 55/8-2200









TИΠ 11/4-750

Вес нетто около	2300 Kg	Производительност	ъ 5-9 m3/hr	Бункера	1 шт.
Полная длина	5250 mm	Замес	400 Liters	Объем	1 x 3 m3
Полная ширина	2350 mm	Привод смесителя	11 KW		
Полная высота	2250 mm	Броня	Hardox 400	Подключение	3x380V /25A
Отгрузка	1000 mm	Подключение воды 3bar		ы 3bar	
Водяной бак	250 Litres				



ТИП_ТИП <u>B15/6-1200</u>

Вес нетто около	3750 Kg	Производительност	ь 10-16 m3/hr	Бункера	2 шт.
Полная длина	5450 mm	Замес	750 Liters	Объем	2 x 3 m3
Полная ширина	2350 mm	Привод смесителя	15 KW		
Полная высота	2500 mm	Броня	Hardox 400	Подключение	3x380V /32A
Отгрузка	1120 mm			Подключение вод	ы 3bar / 3/4"
Водяной бак	250 Litres				



ТИП_ТИП 55/8-2200

Вес нетто около	10.500 Kg	Производительность	25-40 m3/hr	Бункера	4шт.
Полная длина	8700 mm	Замес	1500 Liters	Объем	4 x 3,5 m3
Полная ширина	2500 mm	Привод смесителя	55 KW	Компрессор	2,2 KW
Полная высота	2500 mm	Броня	Hardox 400	Подключение	3x380V /125A
Отгрузка	1120 mm	Очистка высокого да	вления 5,5 KW	Подключение водь	ı 3bar / 3/4"
Водяной бак	500 Litres	Насос добавок	0,55 KW		



Технические характеристики

Новые мобильные бетоносмесительные установки.

■ Барабанный смеситель барабанный смеситель Intercon

■ Производительность 20-40 м³/ч

■ Объем смесителя 1,5 м³

Двигатель смесителя 55 кВт

Броня Hardox

______Днище 16 мм

Боковые стенки 15 мм

- Смесительные лопатки сменные смесительные лопатки

Разгрузочное устройство гидравлически плотно закрывается

Управление

Современные панели со свободно программируемым управлением

• Производитель «RK-Prozesstechnik GmbH», Германия

Управление PLC Siemens (Simatic OP7)

с весовой электроникой (Siwarex9)

Количество рецептов 25 стандартных рецептов

■ Принтер термопринтер

- Контроль допусков
- Over run optimizer
- Плавный пускатель привода смесителя
- Автоматическая система оповещения об ошибках.
- Общий обзор производственного цикла.
- Контроль влажности песка.
- Контроль барабанного смесителя.
- Оповещение об ошибках через GSM/SMS
- 25 стандартных рецептов
- компьютерный контроль с возможностью печати накладных и протоколов.



Цементные силоса

Вертикального исполнения

Объем силоса m3	диаметр	высота
20	2500	7745
30	2500	9745
40	2500	11745
50	2500	13745

Горизонтального исполнения

Объем силоса m3	размеры			
20	5700	2466	2620	
28	7900	2466	2620	

