




Inter-con

Ультрамобильные бетоносмесительные установки на прицепе

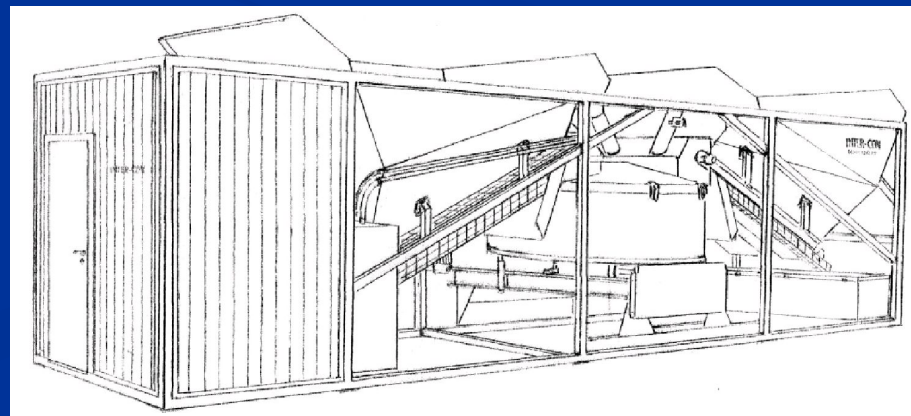

Особенности установок Inter-con



Эта мобильная бетоносмесительная установка специально разработана для крупных строительных объектов. Она поставляется в комплекте с цементными силосами и конвейером для бетона. Предназначена для быстрого перемещения и монтажа.

Пульт управления изготовлен по модульному типу. Вы можете установить управление в соответствии с Вашими требованиями.



Панель управления от ведущего производителя промышленной электроники.

Типы мобильных установок

Type 11/4-750



Type B15/6-1200



Type 55/8-2200



ТИП 11/4- 750

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|------------|------------------|-------------|
| Вес нетто | около 2300 Kg | Производительность | 5-9 m3/hr | Бункера | 1 шт. |
| Полная длина | 5250 mm | Замес | 400 Liters | Объем | 1 x 3 m3 |
| Полная ширина | 2350 mm | Привод смесителя | 11 KW | | |
| Полная высота | 2250 mm | Броня | Hardox 400 | Подключение | 3x380V /25A |
| Отгрузка | 1000 mm | | | Подключение воды | 3bar |
| Водяной бак | 250 Litres | | | | |



ТИП ТИП B15 / 6-1200

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Вес нетто | около 3750 Kg | Производительность | 10-16 м3/hr | Бункера | 2 шт. |
| Полная длина | 5450 mm | Замес | 750 Liters | Объем | 2 x 3 м3 |
| Полная ширина | 2350 mm | Привод смесителя | 15 KW | | |
| Полная высота | 2500 mm | Броня | Hardox 400 | Подключение | 3x380V /32A |
| Отгрузка | 1120 mm | | | Подключение воды | 3bar / 3/4" |
| Водяной бак | 250 Litres | | | | |



ТИП_ТИП 55/8-2200

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|
| Вес нетто | около 10.500 Kg | Производительность | 25-40 м3/hr | Бункера | 4шт. |
| Полная длина | 8700 mm | Замес | 1500 Liters | Объем | 4 x 3,5 м3 |
| Полная ширина | 2500 mm | Привод смесителя | 55 KW | Компрессор | 2,2 KW |
| Полная высота | 2500 mm | Броня | Hardox 400 | Подключение | 3x380V /125A |
| Отгрузка | 1120 mm | Очистка высокого давления | 5,5 KW | Подключение воды | 3bar / 3/4" |
| Водяной бак | 500 Litres | Насос добавок | 0,55 KW | | |



Технические характеристики

Новые мобильные бетоносмесительные установки.

- Барабанный смеситель барабанный смеситель Intercon
- Производительность 20-40 м³/ч
- Объем смесителя 1,5 м³
- Двигатель смесителя 55 кВт
- Броня Hardox
- Днище 16 мм
- Боковые стенки 15 мм
- Смесительные лопатки сменные смесительные лопатки
- Разгрузочное устройство гидравлически плотно закрывается

Управление

Современные панели со свободно программируемым управлением

- Производитель «RK-Prozesstechnik GmbH», Германия
- Управление PLC Siemens (Simatic OP7)
- с весовой электроникой (Siwarex9)
- Количество рецептов 25 стандартных рецептов
- Принтер термопринтер
- Контроль допусков
- Over run optimizer
- Плавный пускатель привода смесителя
- Автоматическая система оповещения об ошибках.
- Общий обзор производственного цикла.
- Контроль влажности песка.
- Контроль барабанного смесителя.
- Оповещение об ошибках через GSM/SMS
- 25 стандартных рецептов
- компьютерный контроль с возможностью печати накладных и протоколов.



Цементные силоса

Вертикального исполнения

| Объем силоса м3 | диаметр | высота |
|-----------------|---------|--------|
| 20 | 2500 | 7745 |
| 30 | 2500 | 9745 |
| 40 | 2500 | 11745 |
| 50 | 2500 | 13745 |

Горизонтального исполнения

| Объем силоса м3 | размеры | | |
|-----------------|---------|------|------|
| 20 | 5700 | 2466 | 2620 |
| 28 | 7900 | 2466 | 2620 |

